







МАТРЕШКА про
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.









МАТРЁШКА про
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.


























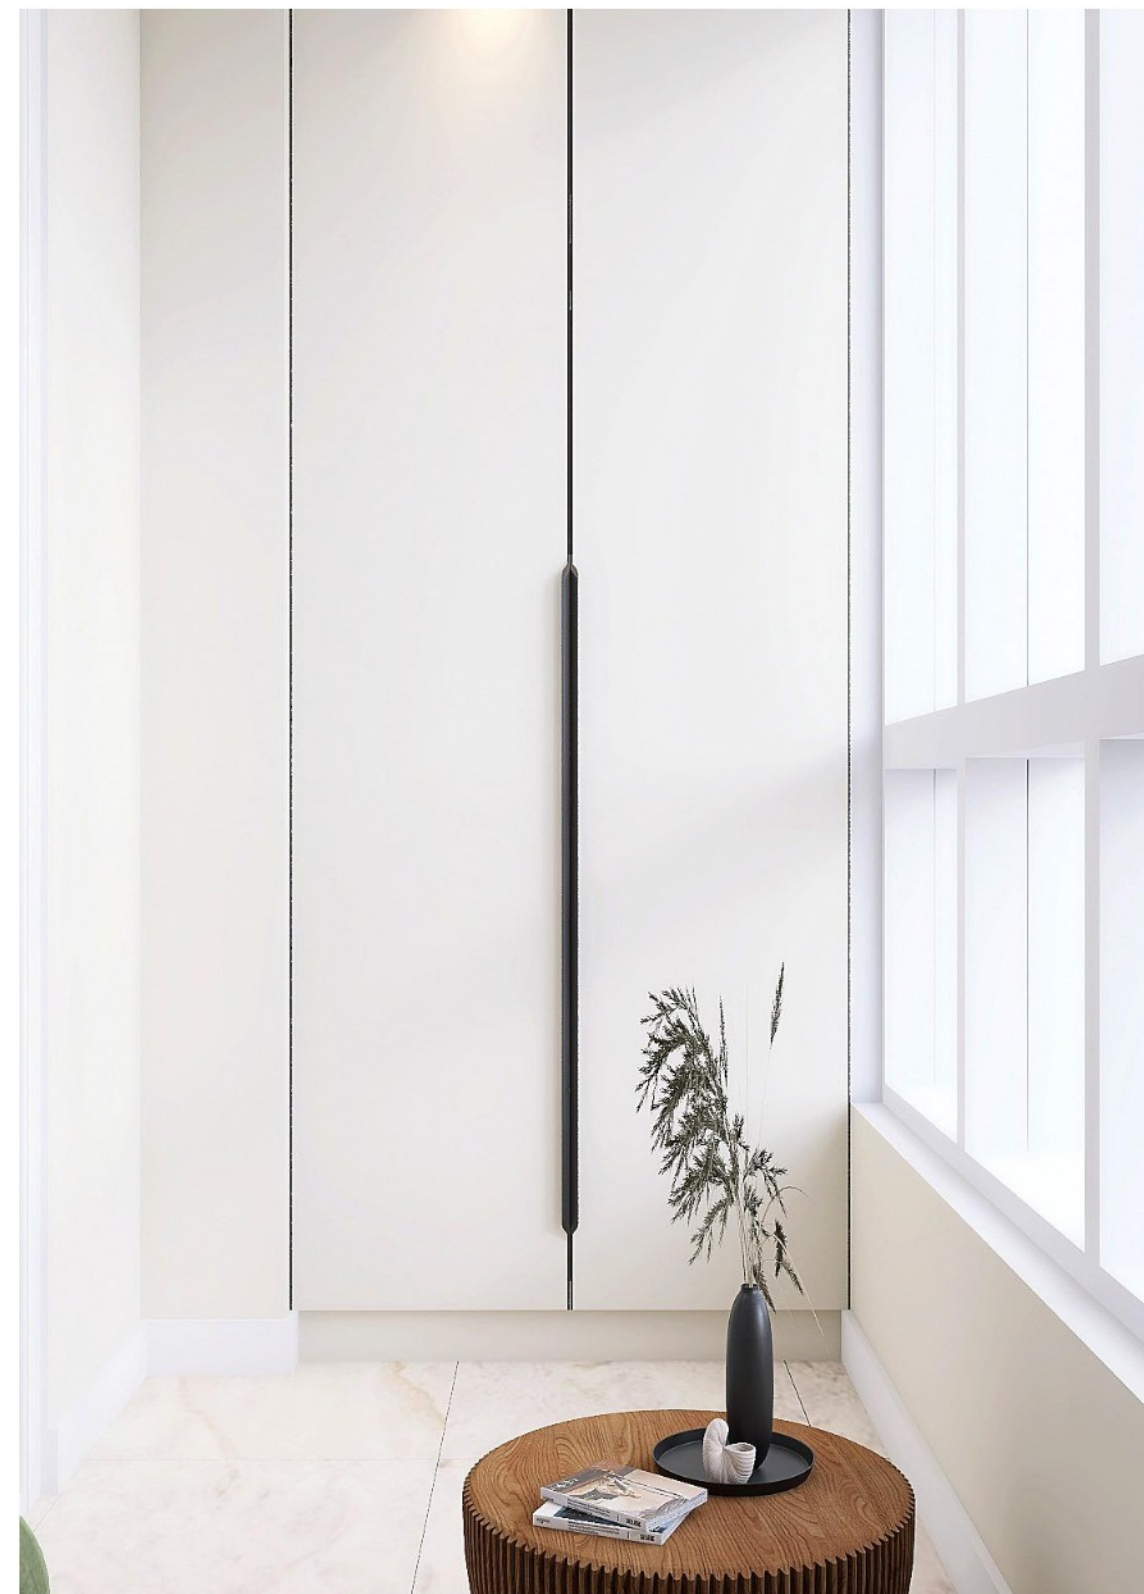

Ведомость дизайн-проекта

№ листа	Наименование	№ листа	Наименование
2.1	Обмерный план	2.21	План размещения напольных плинтусов
2.2	Планировочное решение	2.22	План-схема разверток
2.3	План демонтажа	2.23	Развертка прихожей-коридора
2.4	План демонтажа в 3д	2.24	Развертка прихожей-коридора
2.5	План монтажа	2.25	Развертка кухни
2.6	План монтажа в 3д	2.26	Развертка кухни
2.7	План монтажа конструкций из гипсокатона	2.27	Развертка балкона-кухни
2.8	План монтажа конструкций из гипсокартона в 3д	2.28	Развертка балкона-гостиной
2.9	План после переустройства	2.29	Развертка гостиной
002	Содержание чертежей дизайн-проекта	2.30	Развертка гостиной
2.10	План привязки кондиционеров	2.31	Развертка постирочной
2.11	План привязки дверных проемов	2.32	Развертка ванны
2.12	План привязки сантехнических приборов	2.33	Развертка ванны
2.13	План расположения теплого пола	2.34	Развертка спальни
2.14	План раскладки напольного покрытия	2.35	Развертка спальни
2.15	План привязки осветительных приборов	2.36	Развертка спальни
2.16	План привязки электроовыводов	2.37	Развертка спальни
2.17	План связи выключателей и осветительных приборов		
2.18	План привязки розеток и выключателей		
2.19	Ведомость розеток и выключателей		
2.20	План монтажа потолочных конструкций		

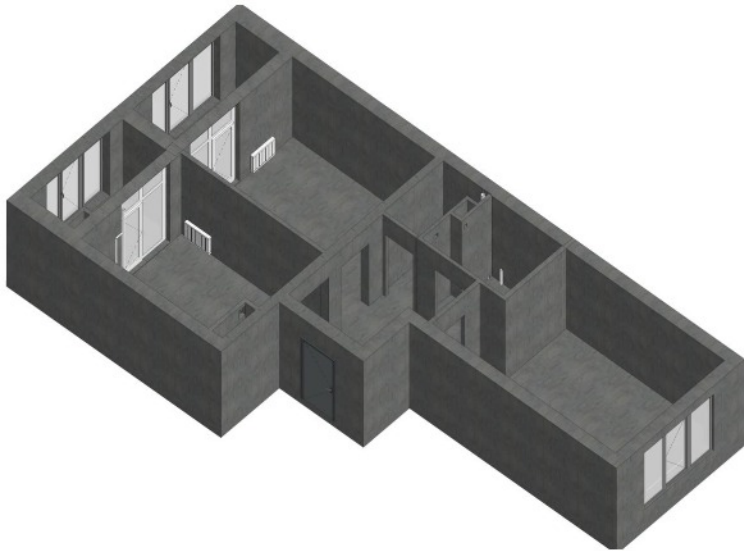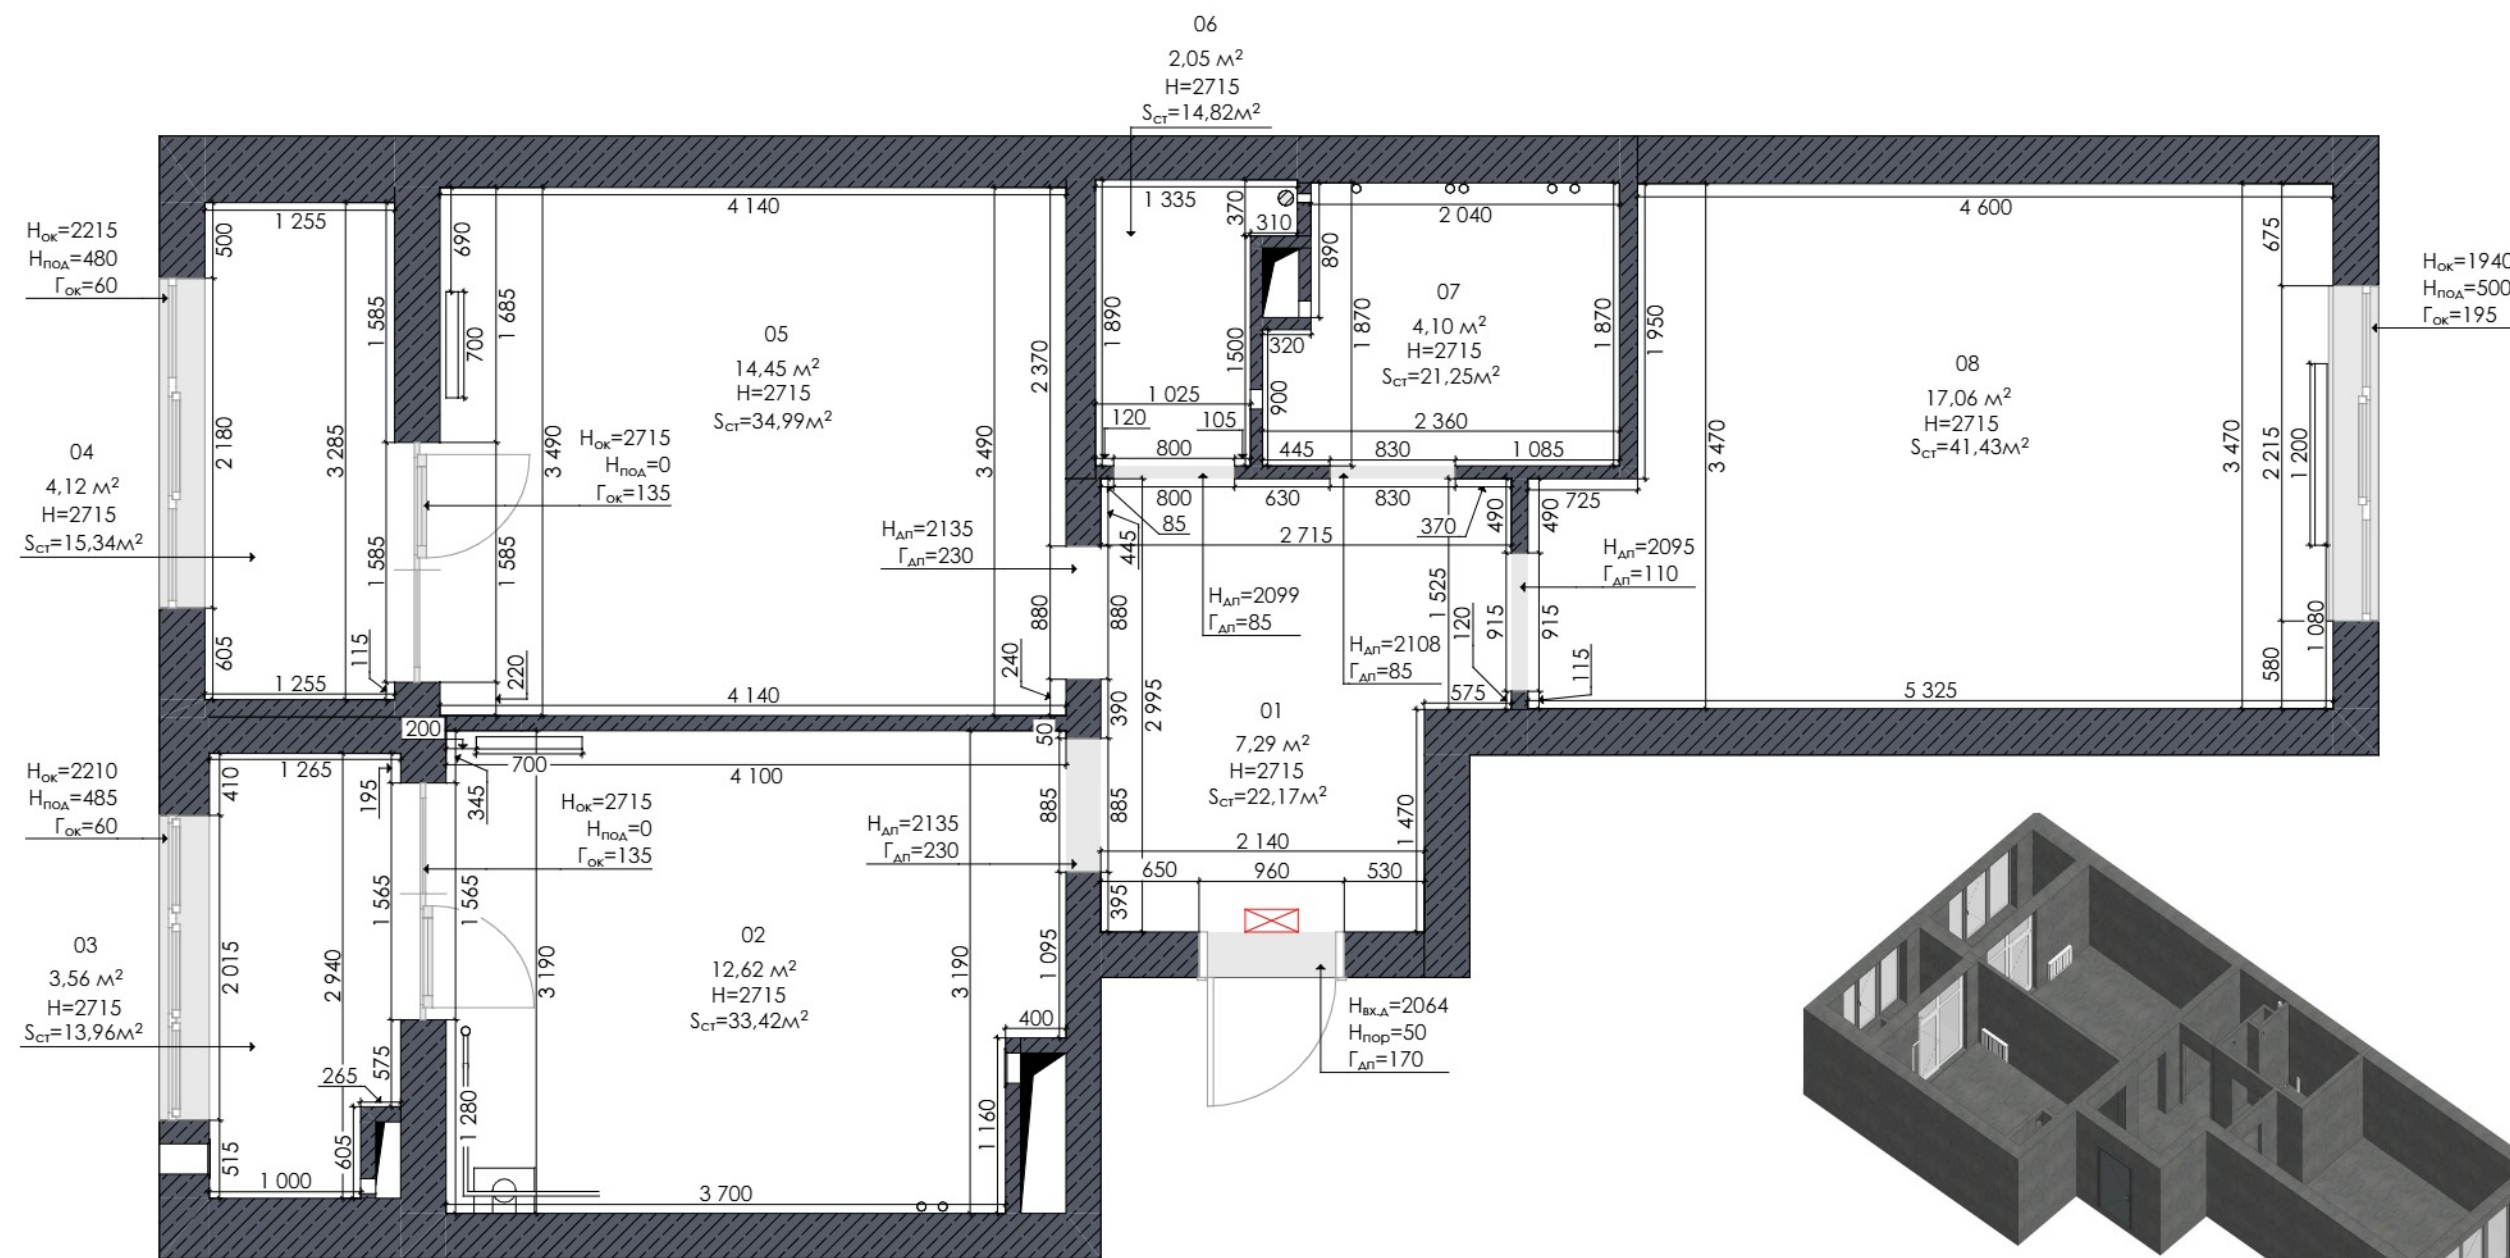

Условные обозначения


	Электрический щиток	H _{дп}	Высота дверного проема
	Радиатор отопления	H _{ок}	Высота окна
	Канализационный стояк	H _{под}	Высота подоконника
	Трубы ГВС/ХВС	H	Высота чернового потолка
	Вентиляционная шахта	Г _{дп}	Глубина дверного проема
	Газовый котел	Г _{ок}	Глубина окна
		H _{порог}	Высота порожка
		H _{вх.д}	Высота входной двери
		S _{ст}	Площадь стен

Экспликация обмерного плана

№	Название	Sm2
01	Прихожая	7,29
02	Кухня	12,62
03	Балкон-кухня	3,56
04	Балкон-спальня	4,12
05	Спальня №1	14,45
06	Санузел	2,05
07	Ванная	4,10
08	Спальня	17,06
		65,25 м²

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
3. Произвести дополнительные замеры при необходимости
4. За отметку 0.000 принята отметка уровня черного пола (стяжка)

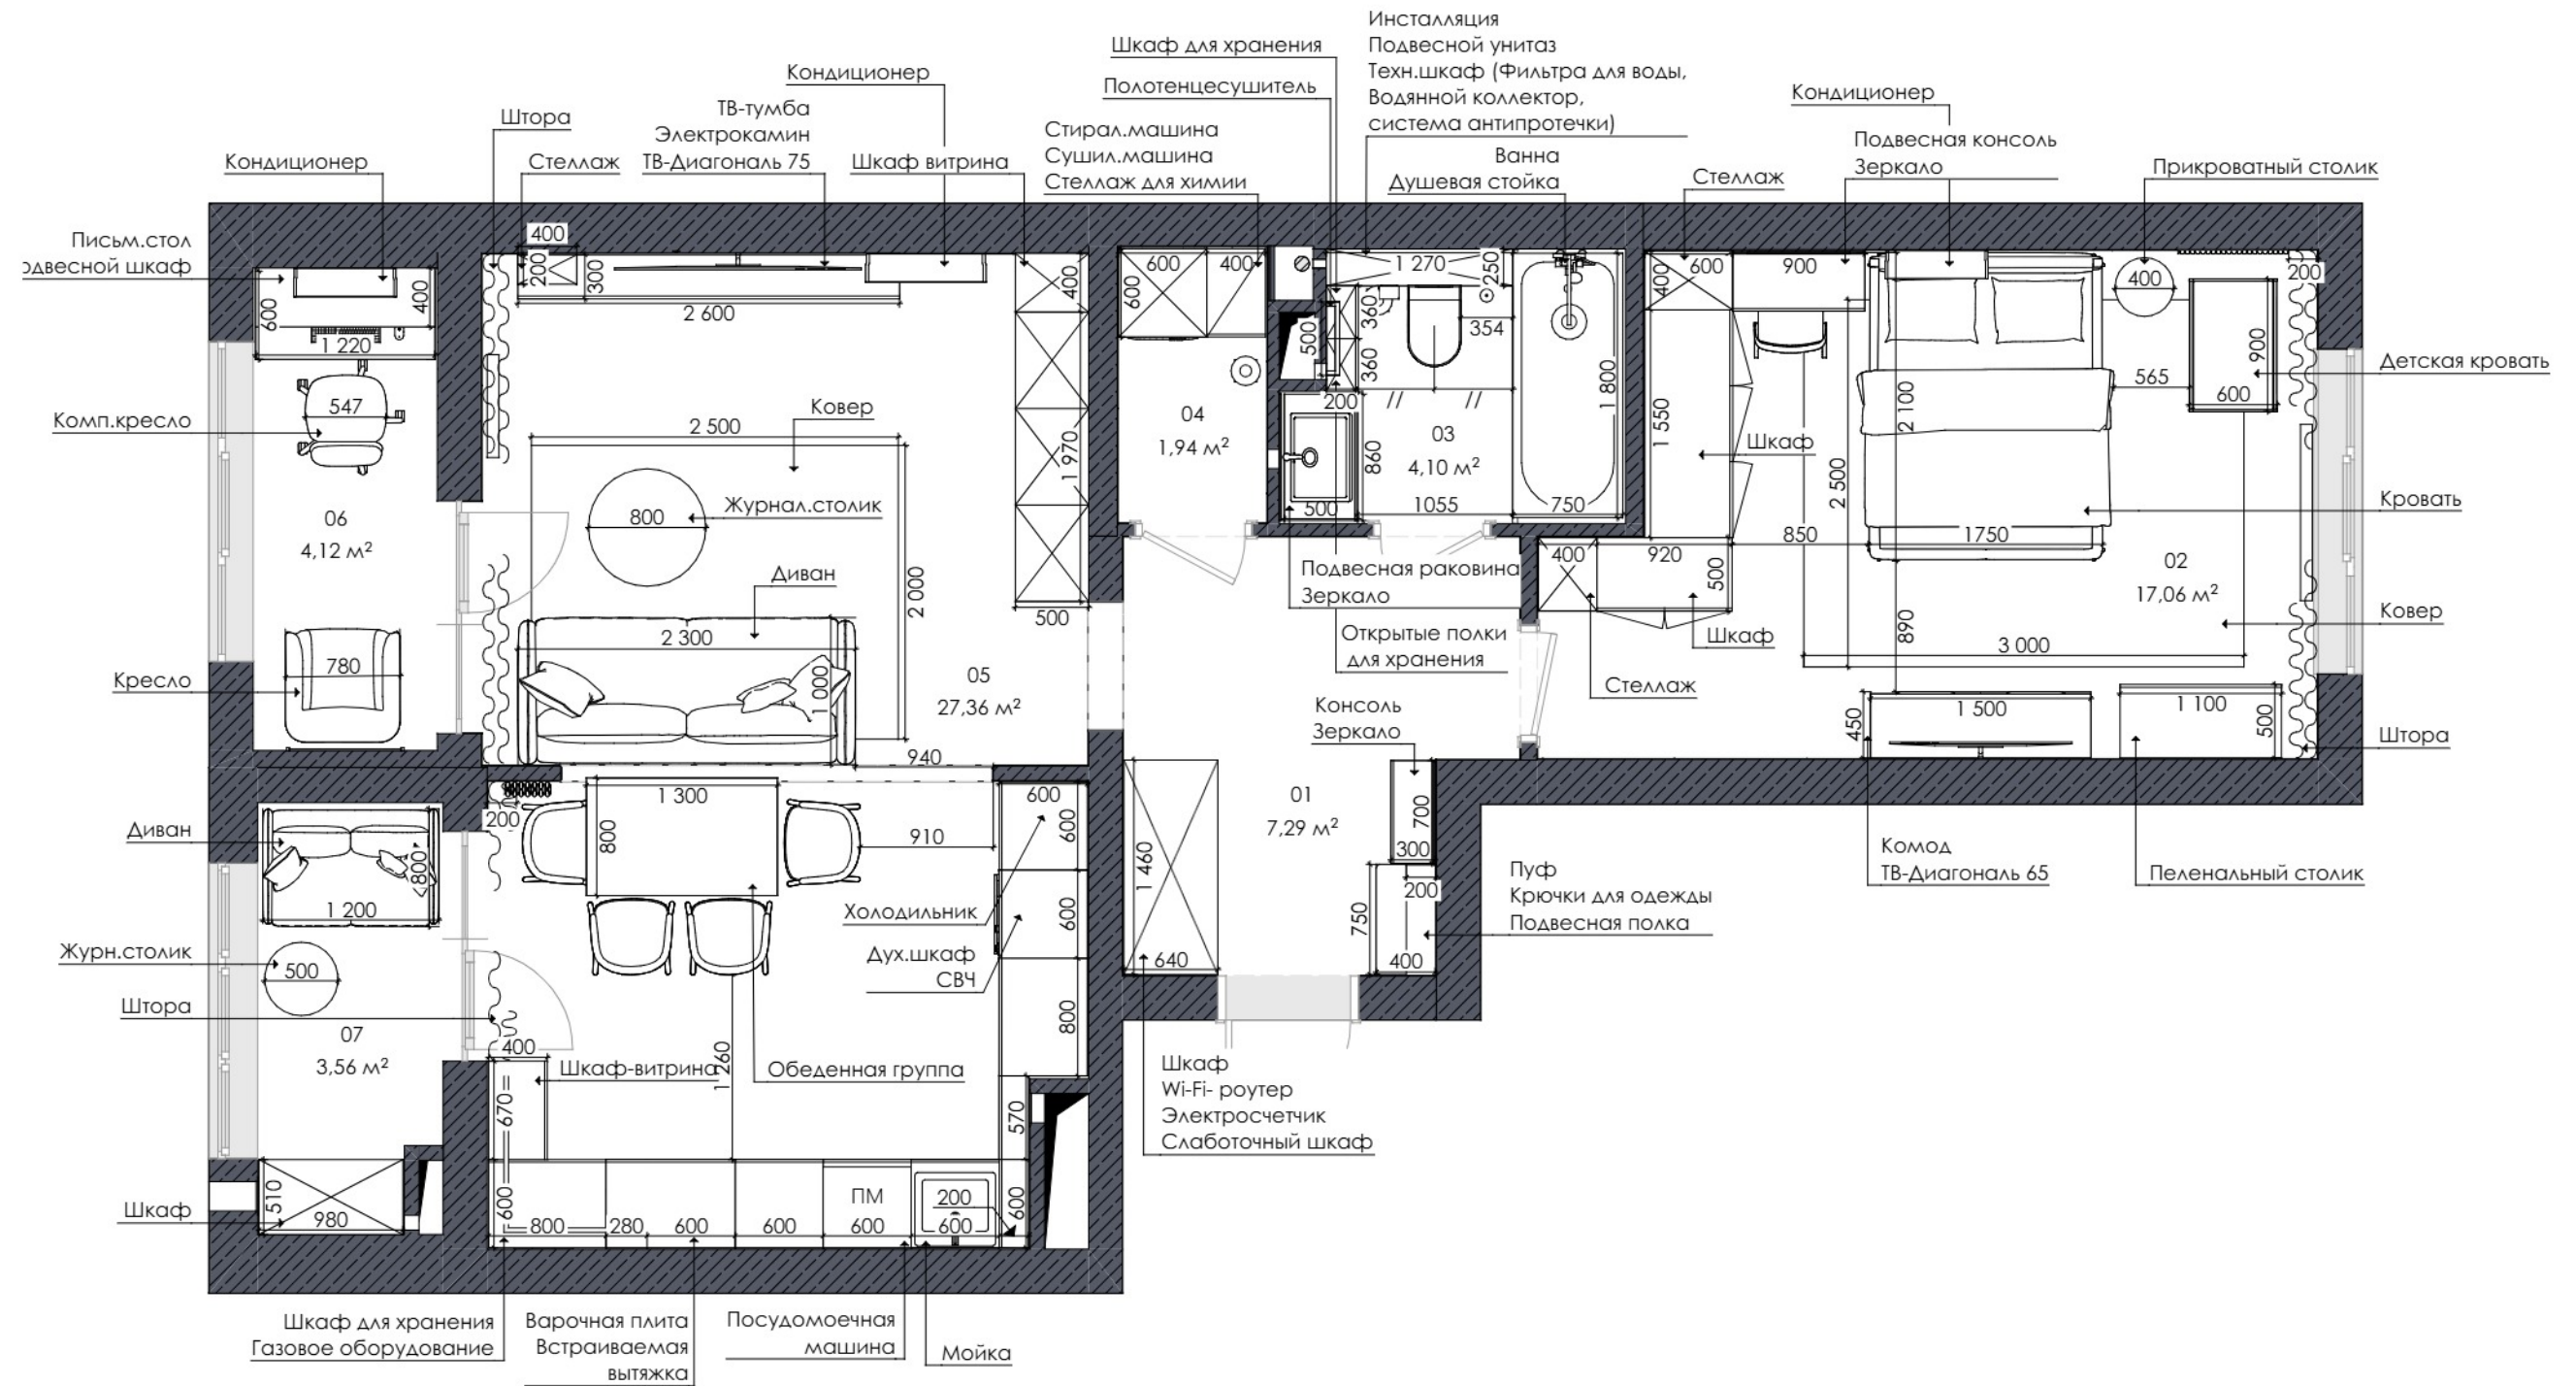


Примечания

1. Данный план смотреть совместно с развертками по помещениям
2. В проекте предусмотрена встраиваемая мебель
3. Закупку мебели производить после чистовой отделки
4. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-изготовителем по согласованию заказчика
5. Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением



МАТРЕШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

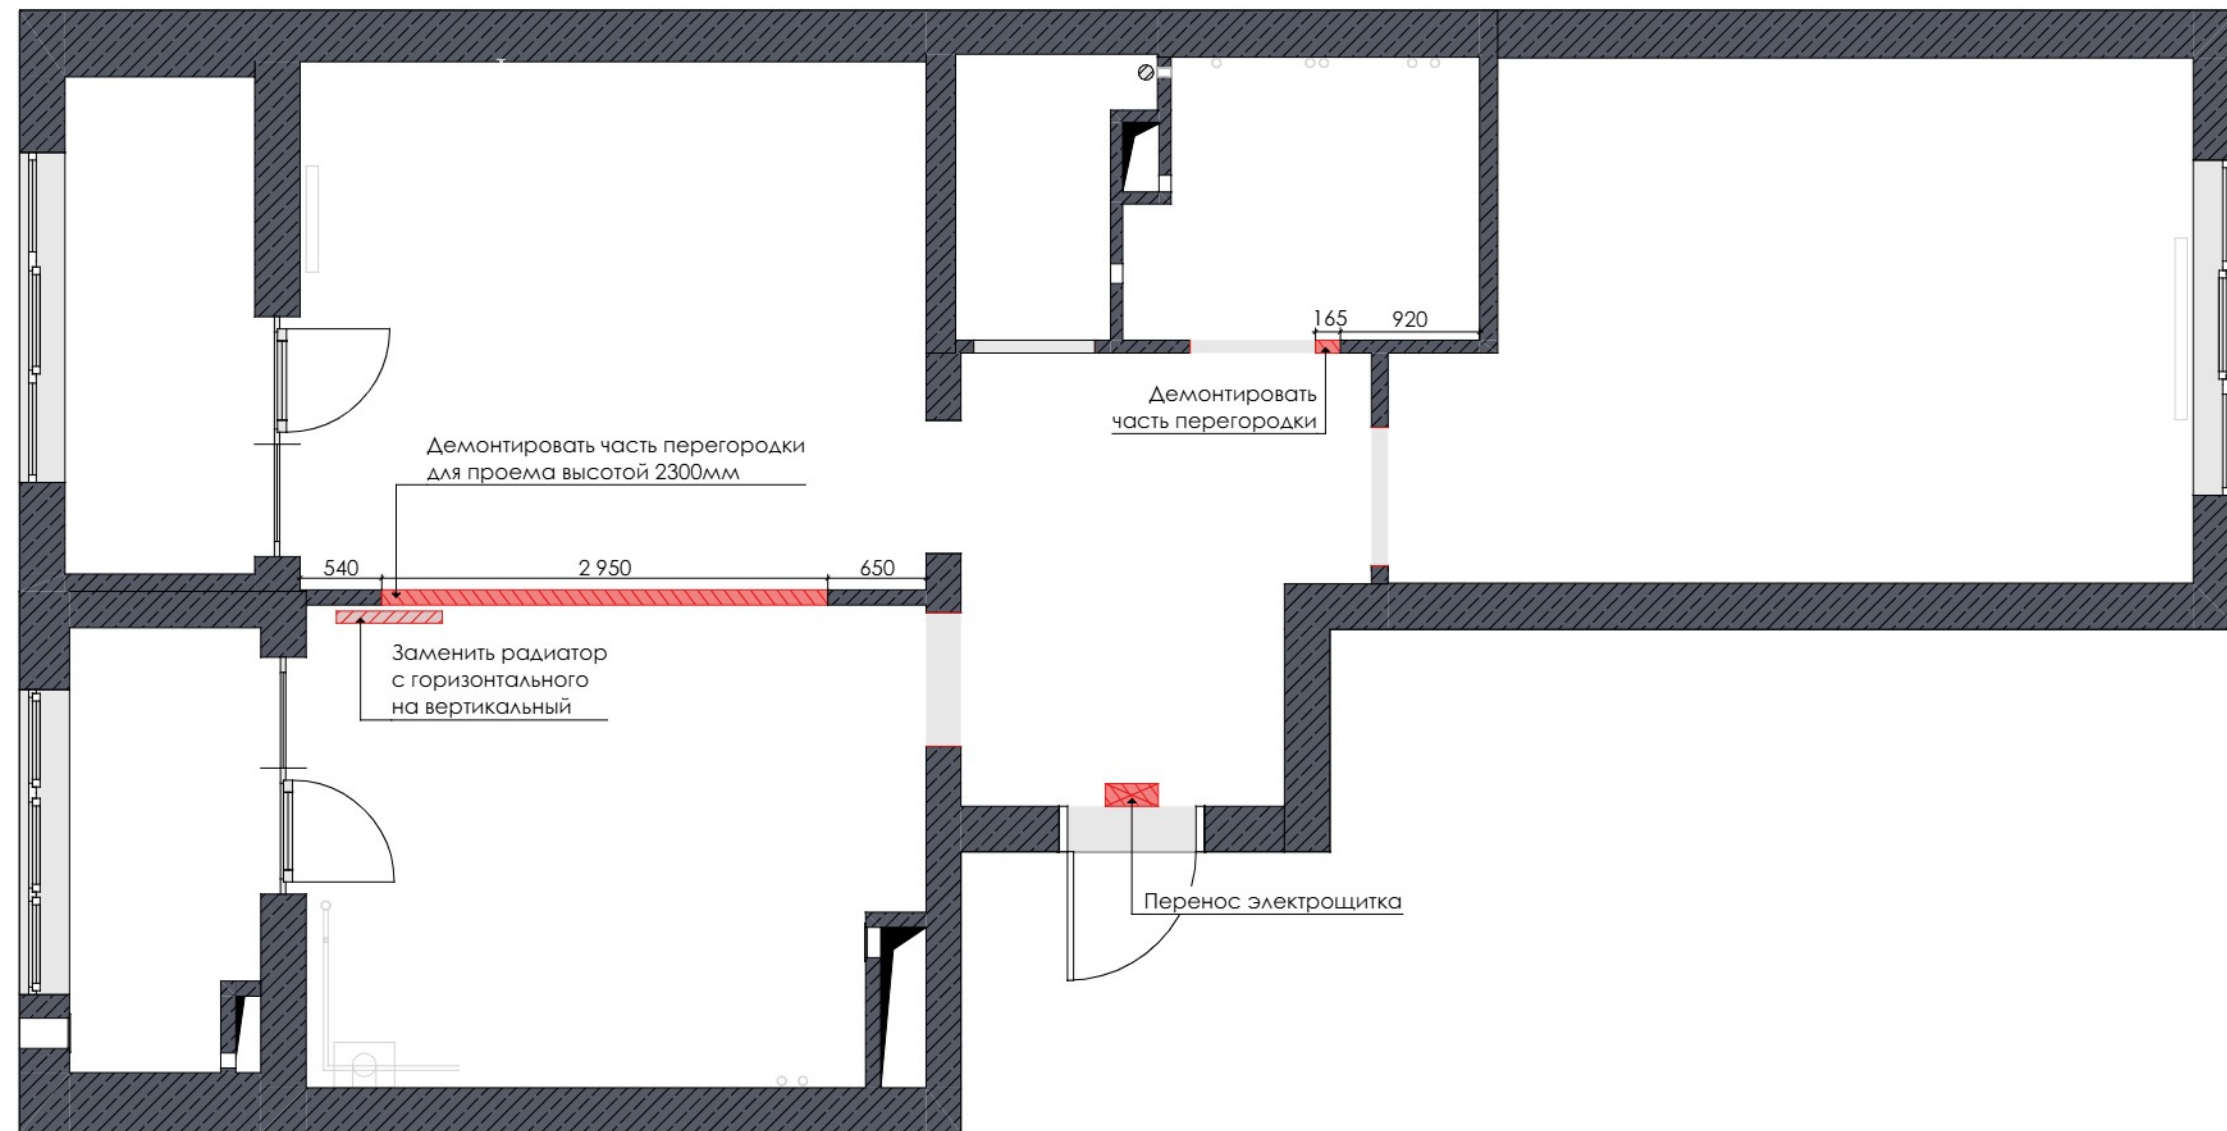

Условные обозначения

-  Канализационный стояк
-  Вентил.шахта
-  Электрический счетчик
-  Демонтируемые перегородки

Примечания


1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Демонтаж перегородок осуществлять от уровня стяжки до потолка если иное не указано
3. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
4. Произвести дополнительные замеры при необходимости
5. За отметку 0.000 принята отметка уровня чистового пола (стяжка)

Важно:


1. Штробление несущих стен и перекрытий под скрытую проводку и иные инженерные сети противоречит действующему законодательству.
2. Планировка подлежит согласованию в соответствующих органах.
3. Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

3D виды плана демонтажа

Демонтаж проема в кухне-гостиной

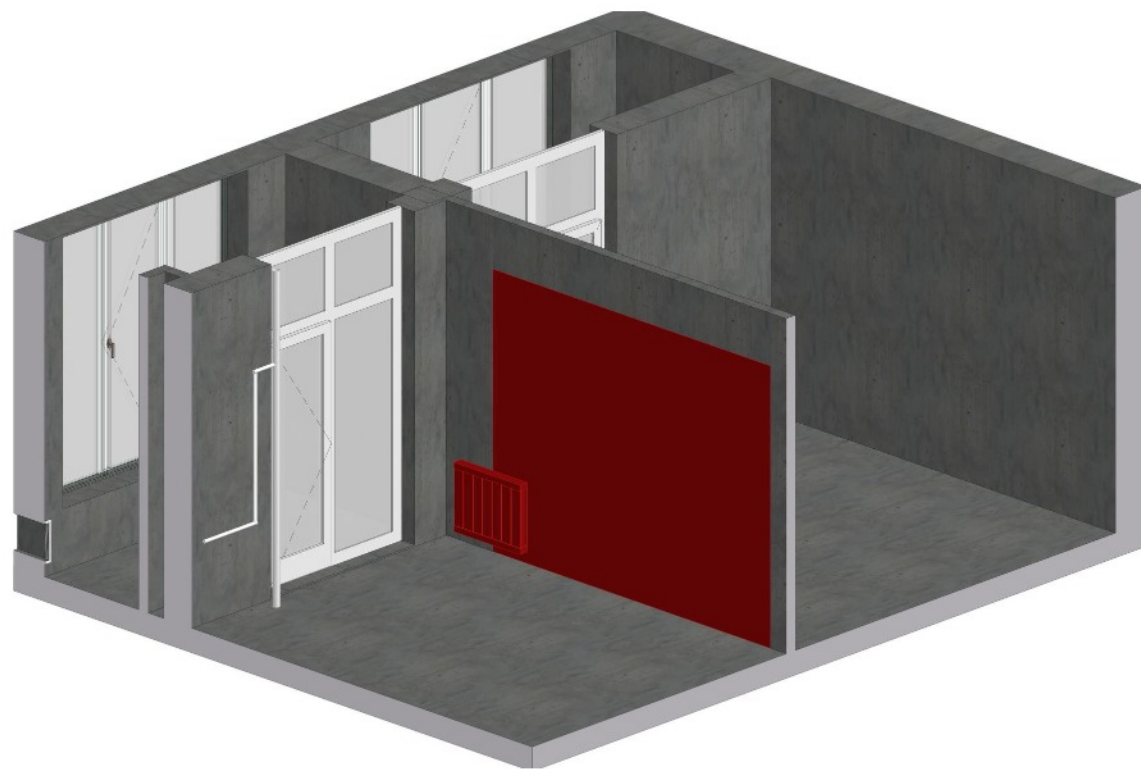


Демонтаж дверного проема в ванной

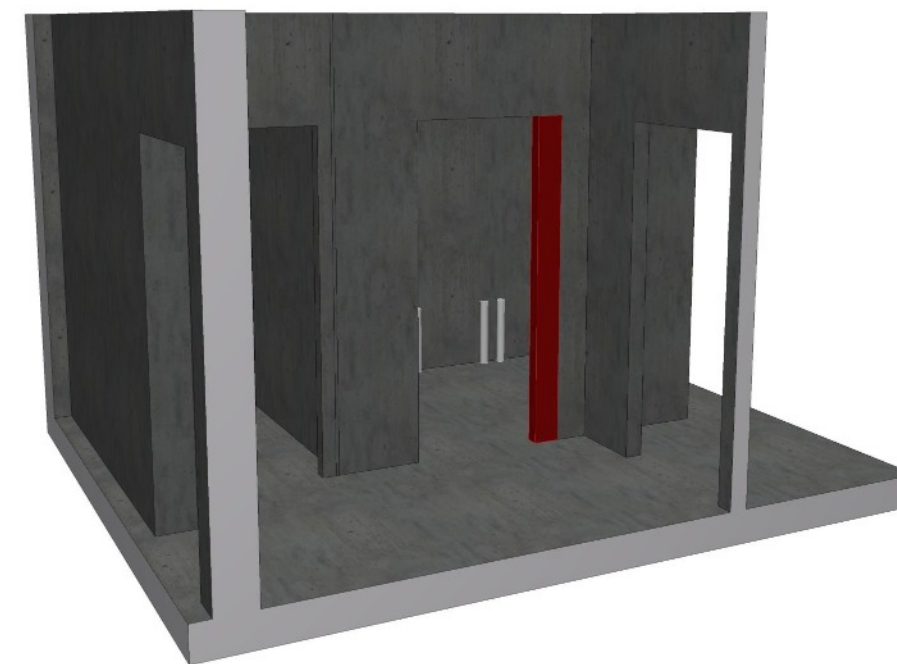


Демонтаж электросчетчика



Общий 3D вид плана демонтажа

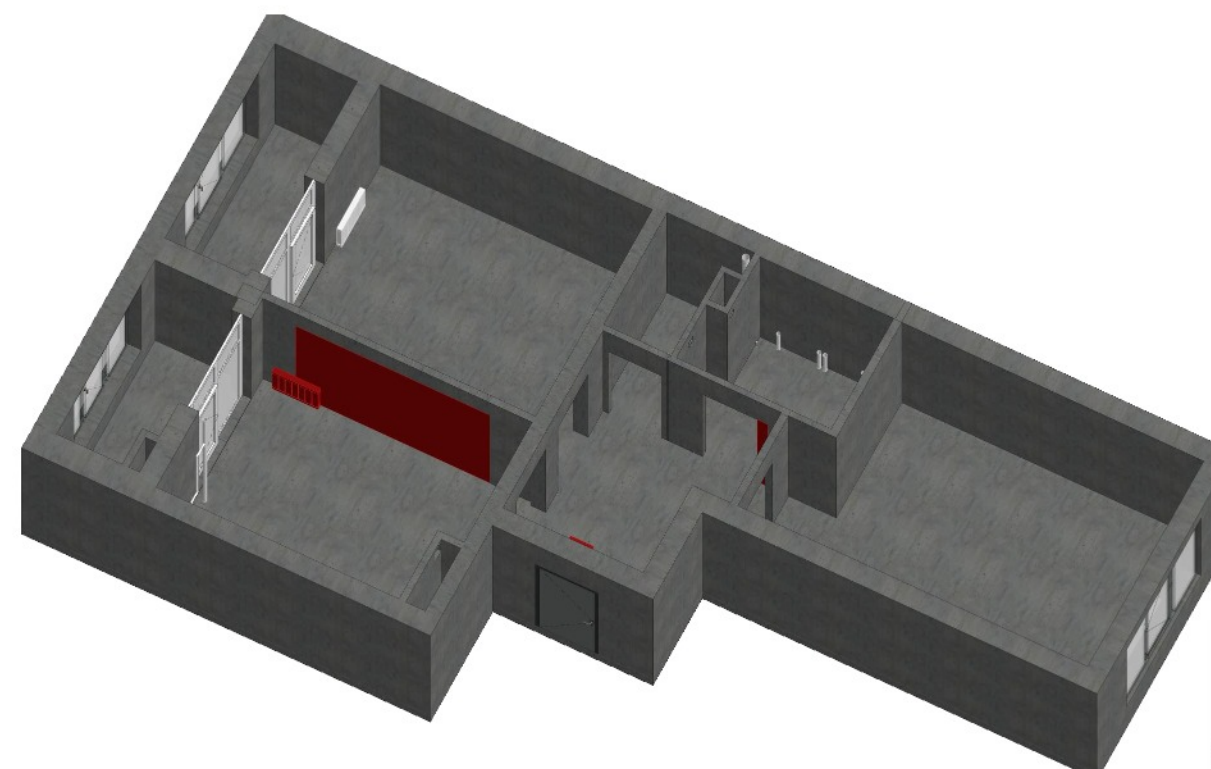

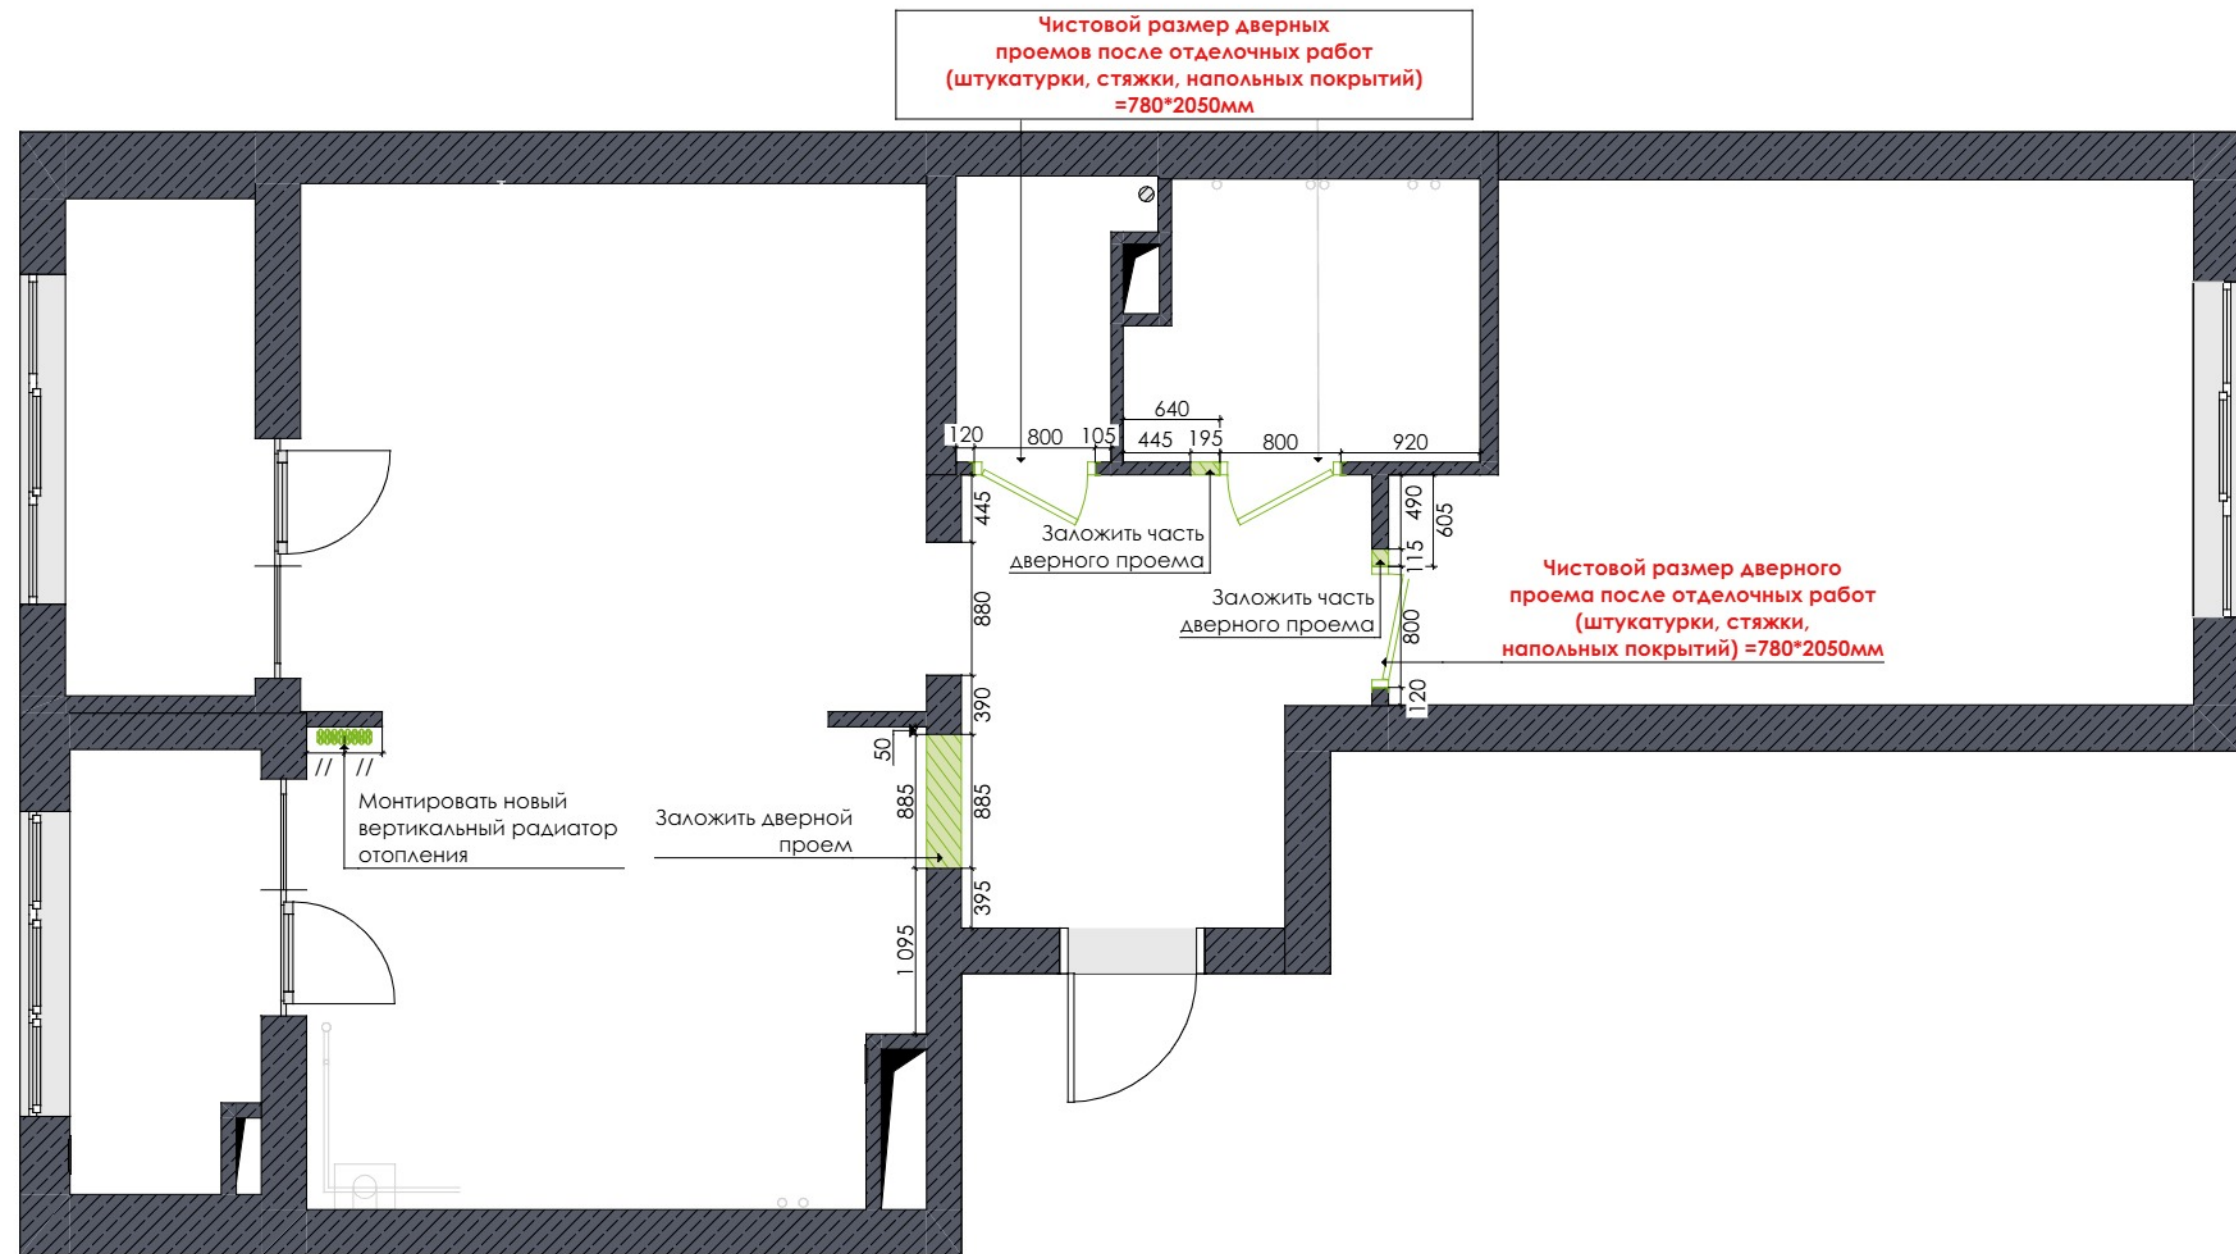

Условные обозначения

- Канализационный стояк
- Вентил.шахта
- Новые перегородки

Примечания


1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
3. Произвести дополнительные замеры при необходимости
4. За отметку 0.000 принята отметка уровня чистового пола (стяжка)
5. В мокрых зонах выполнить гидроизоляцию пола по всеми периметру с заходом на стены не менее 200мм

Важно:

1. Штробление несущих стен и перекрытий под скрытую проводку и иные инженерные сети противоречит действующему законодательству.
2. Планировка подлежит согласованию в соответствующих органах.
3. Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

3D ВИДЫ ПЛАНА МОНТАЖА


Монтаж в кухне-гостиной

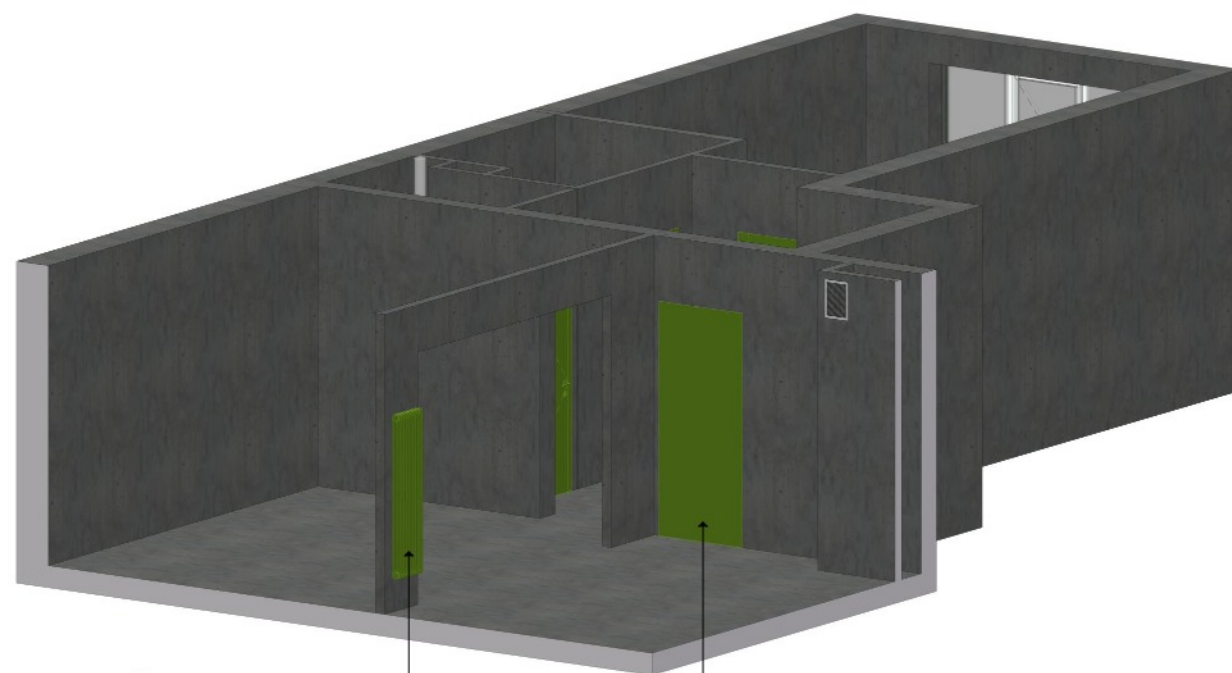

Монтаж вертикального
радиатора отопления

Выполнить заделку дверного проема
с последующей отделкой под общую
концепцию интерьера


Монтаж в коридоре дверных проемов

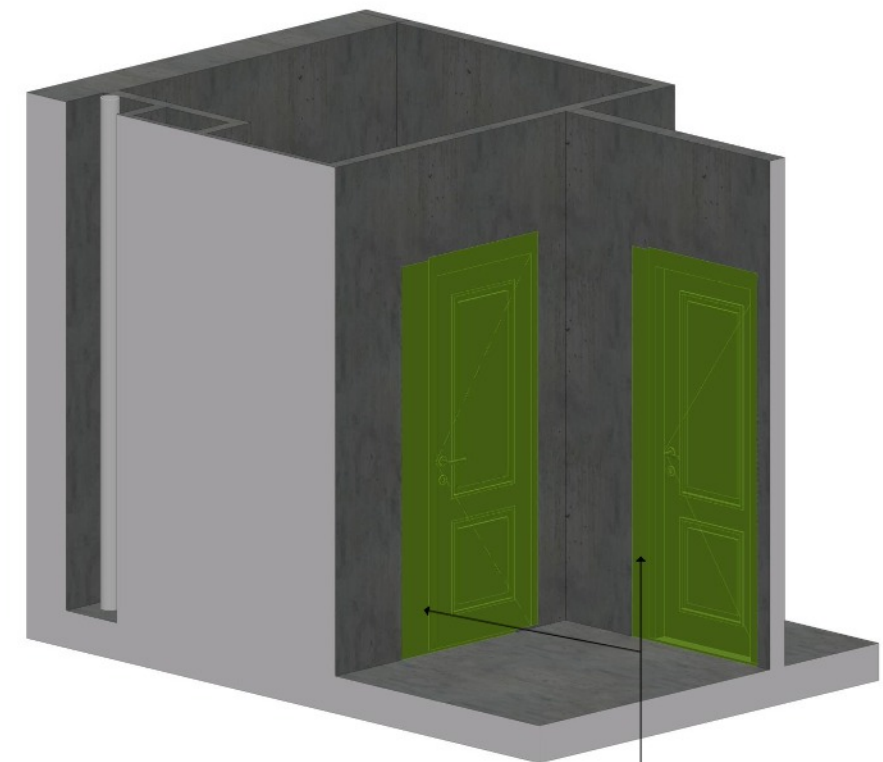

Сужение дверных проемов



МАТРЁШКА про
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

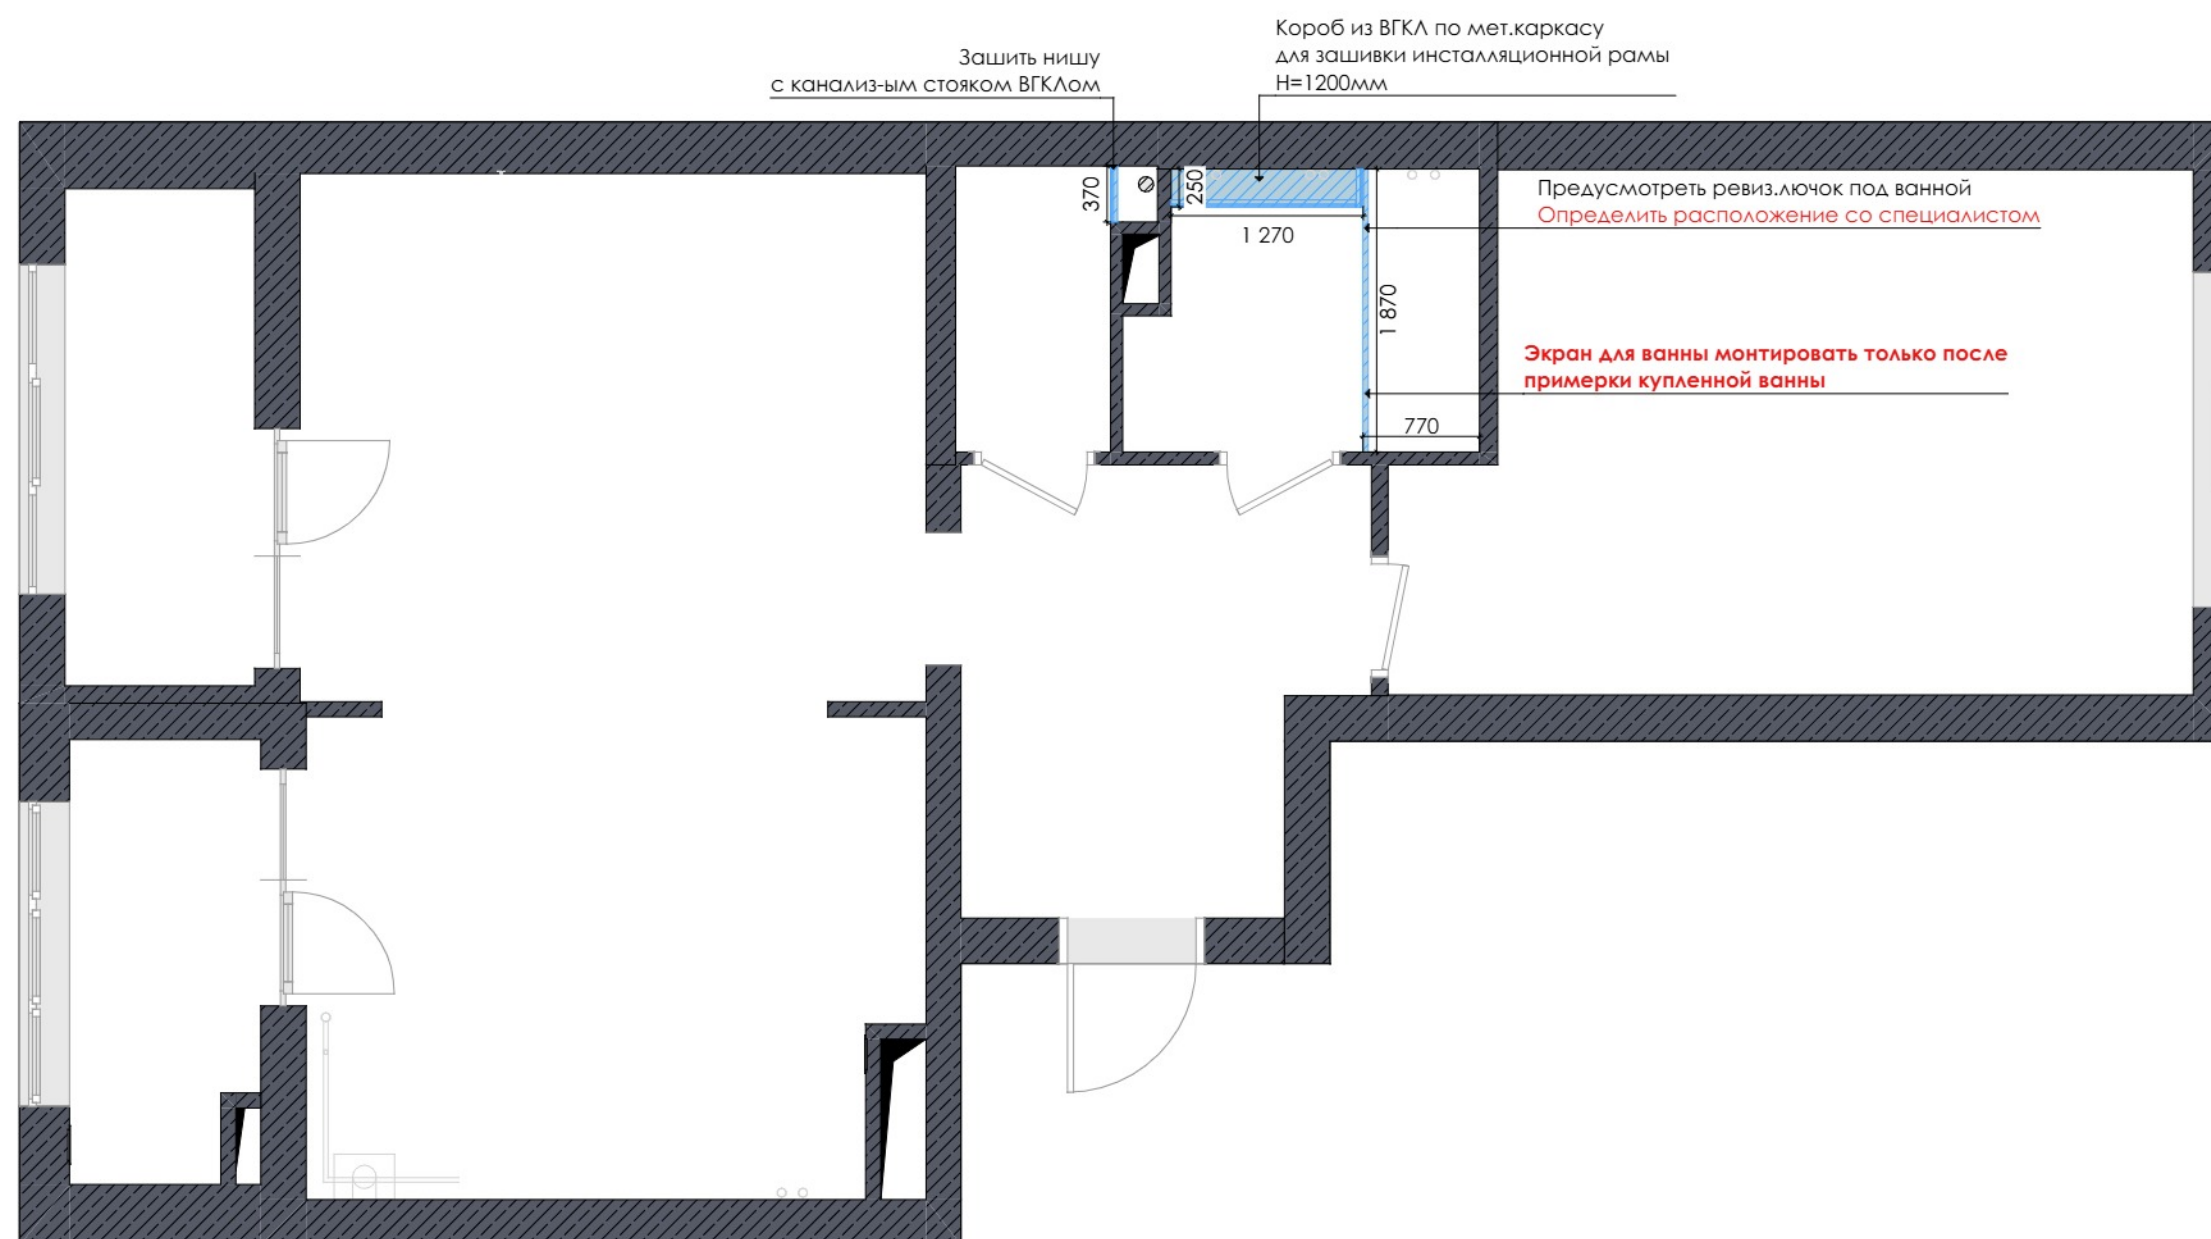

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. За отметку 0.000 принята отметка уровня чистового пола (стяжка)
3. Монтаж и подвод коммуникаций производить согласно тех.картам производителя
4. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
5. Произвести дополнительные замеры при необходимости
6. Предусмотреть люки для доступа к коммуникациям
7. Чертежи разработаны по черновым размерам помещений без запаса на отделочные материалы
8. Высота возводимых конструкций до потолка если не указано иное
9. Рекомендуем высоту возводимых дверных проемов уточнить у производителя после выбора дверей
10. Предусмотреть закладные или усиление в местах крепления подвесной мебели и техники
11. Подрядные организации осуществляют обмеры на объекте
12. Выстраивать возводимые конструкции с учетом плана расстановки мебели.


Условные обозначения




Новые возводимые
перегородки /дверные
проемы


3D виды плана монтажа ВГКЛ

Монтаж ВГКЛ конструкции в ванне

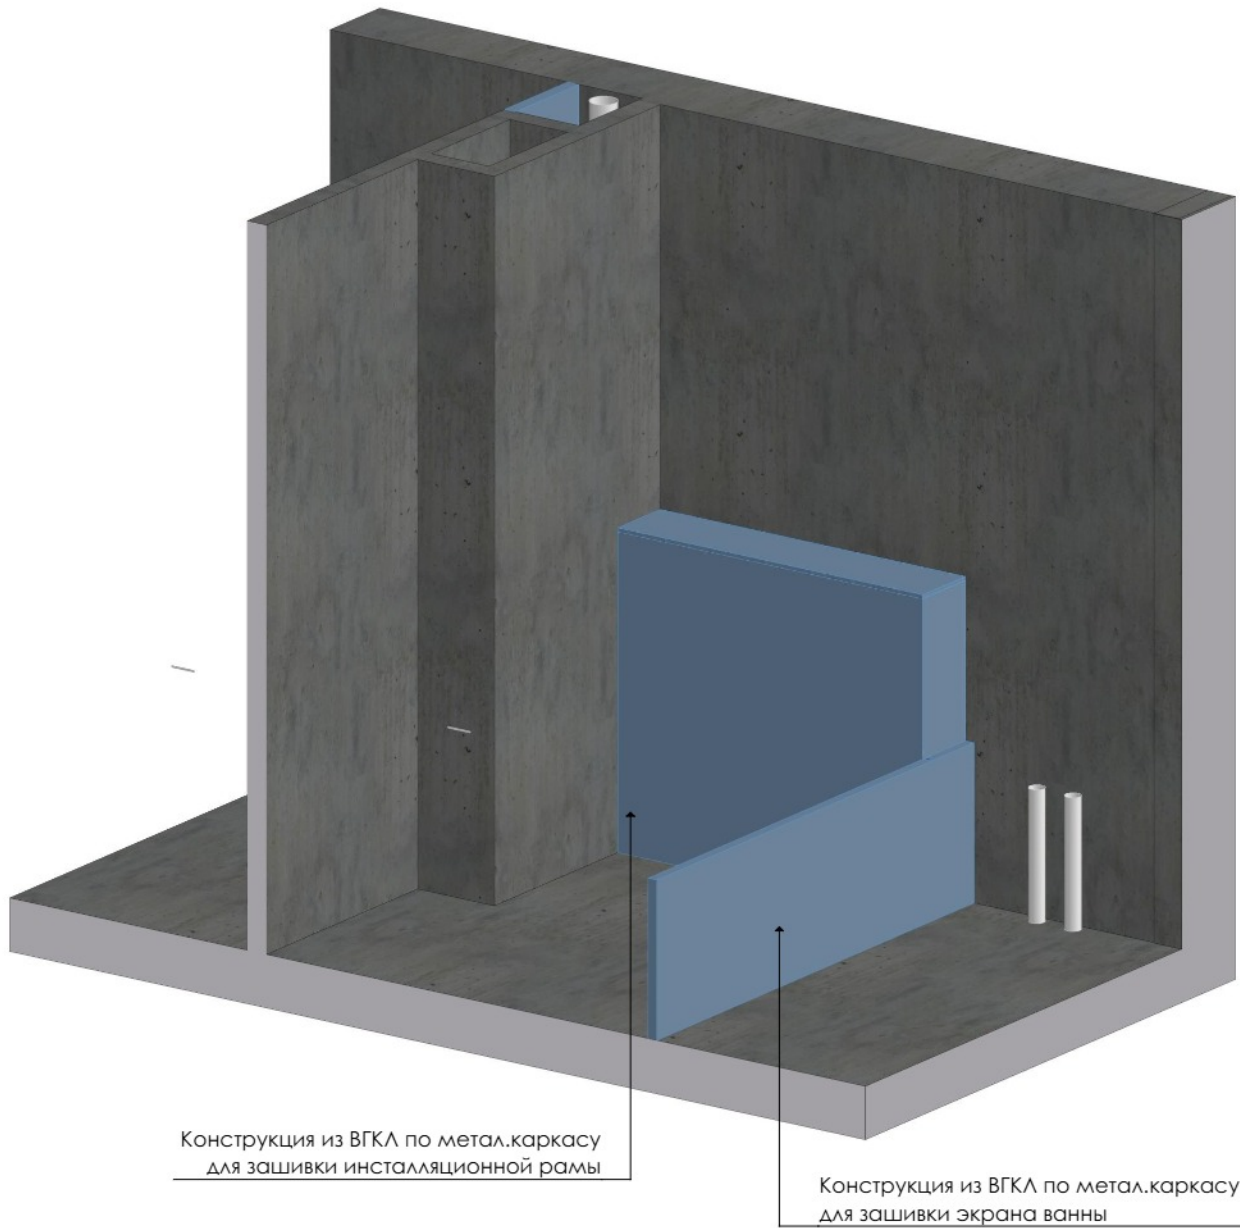

Монтаж ВГКЛ конструкции в постирочной

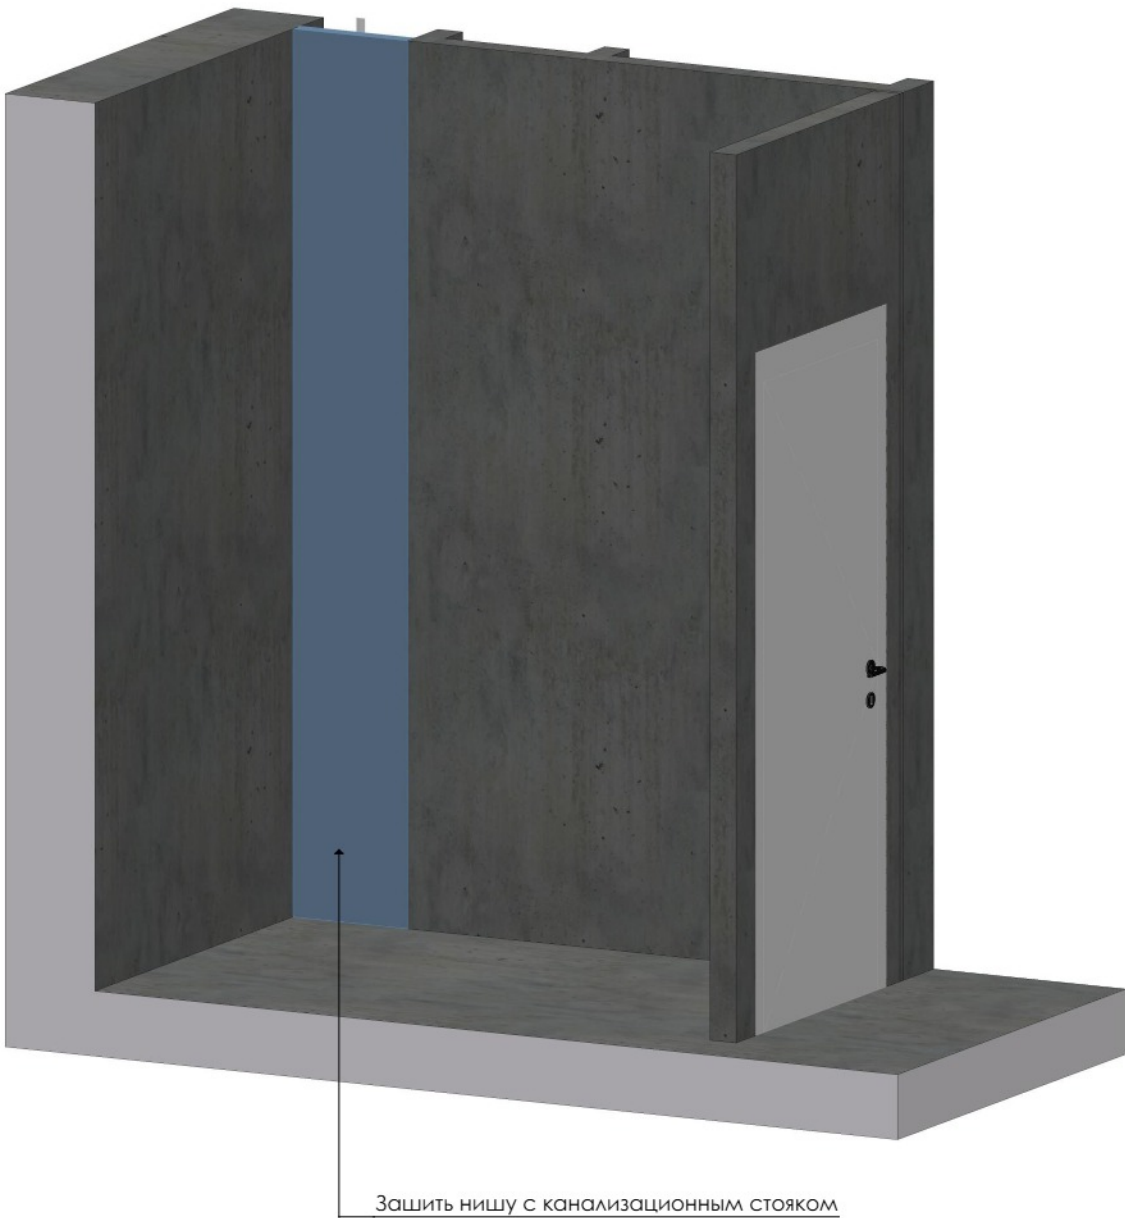

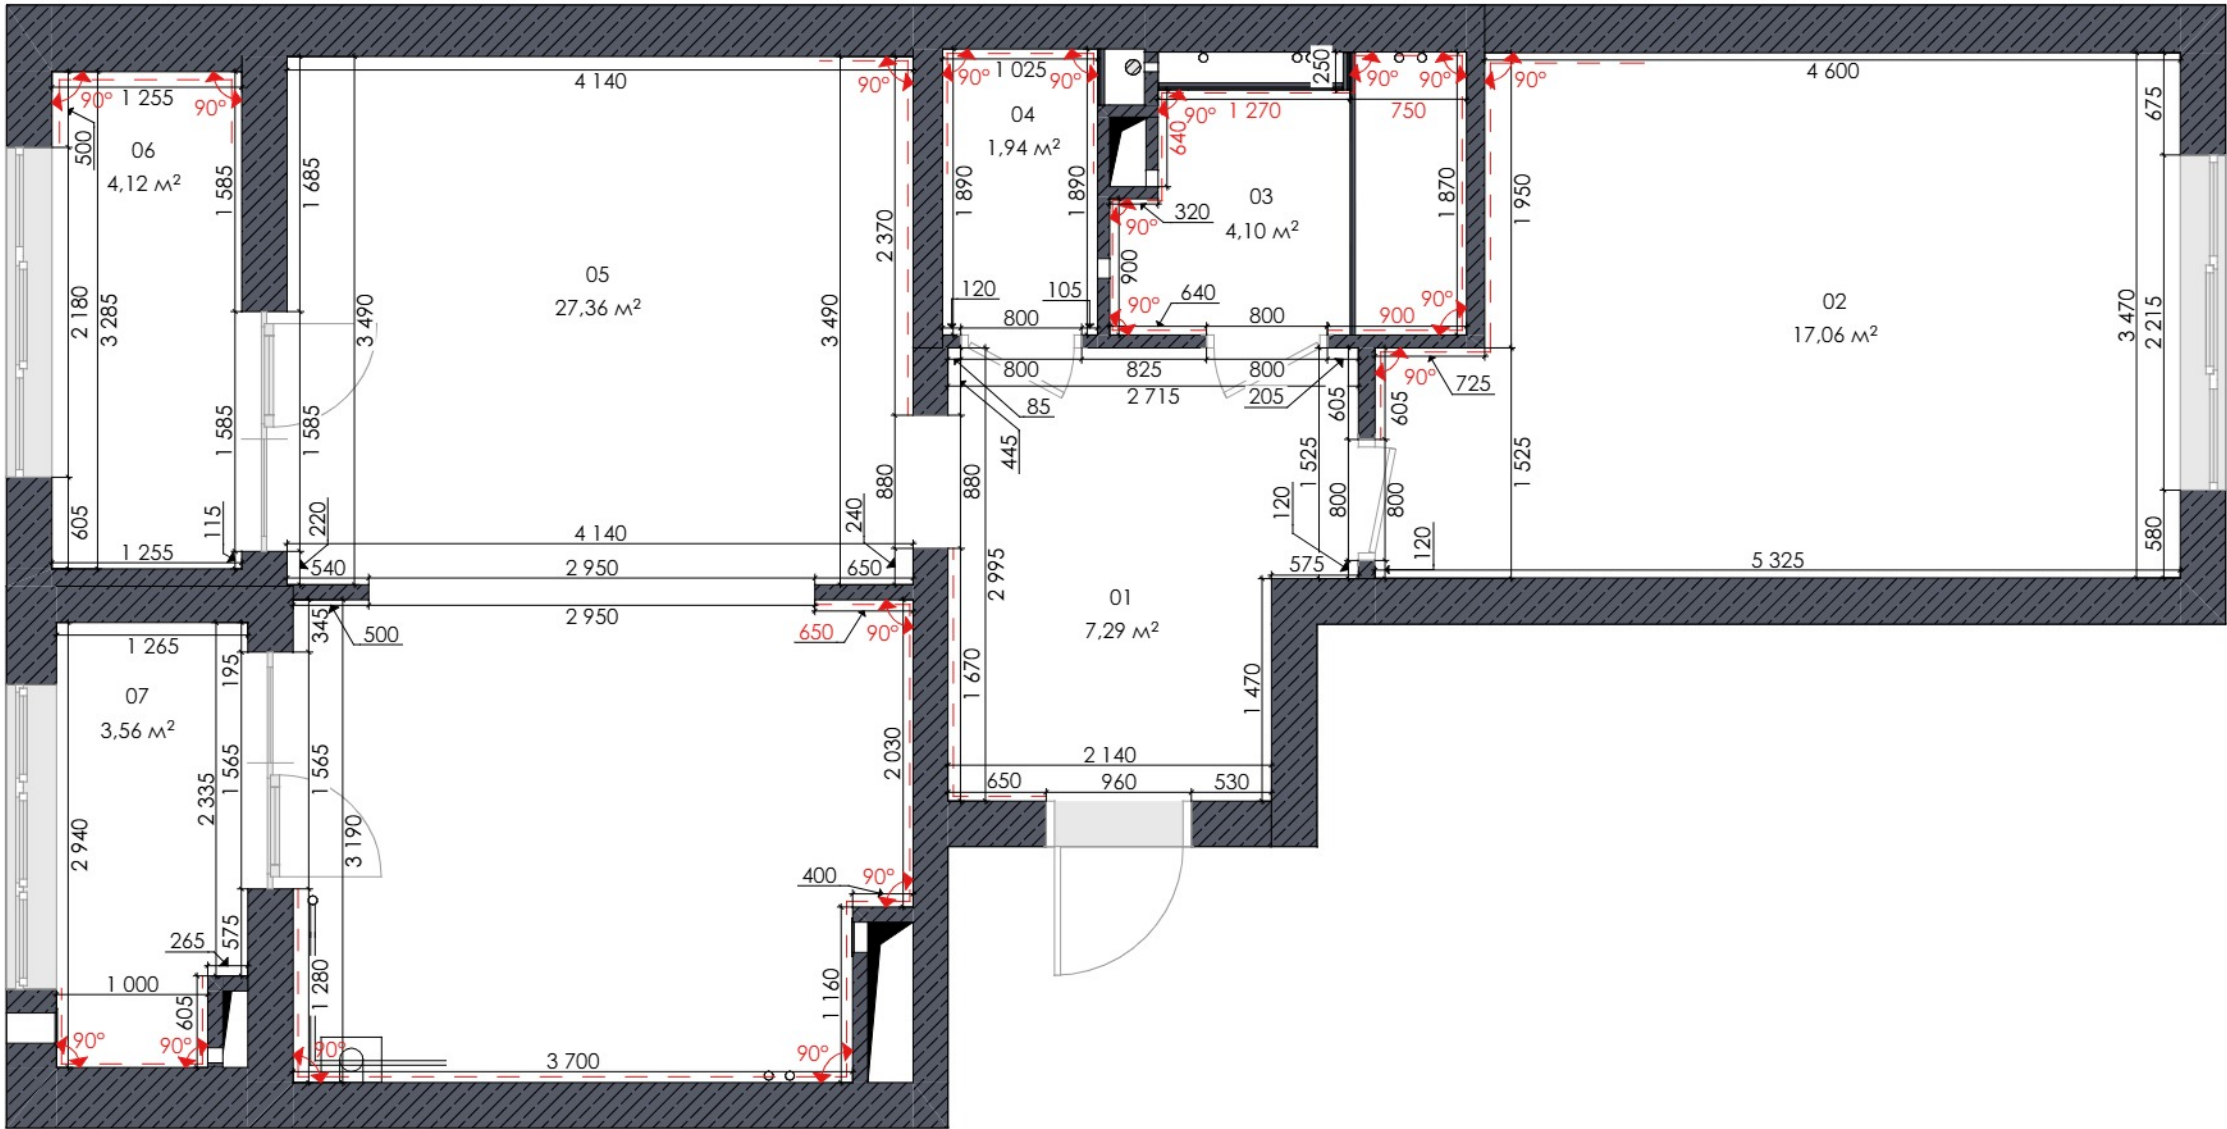

Условные обозначения

123 Основные размеры

--- Ровные стены под встроенную мебель, углы под 90°

123 Чистовые размеры

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
3. Произвести дополнительные замеры при необходимости
4. Чертежи разработаны по черновым размерам помещений без запаса на отделочные материалы
5. Все стены выровнять, монтажные углы строго вывести под 90 градусов
6. Рекомендуем высоту возводимых дверных проемов уточнить у производителя после выбора дверей
7. Предусмотреть закладные или усиление в местах крепления подвесной мебели и техники
8. Проложить кабель канал для ТВ и другой техники

Важно:

1. Штробление несущих стен и перекрытий под скрытую проводку и иные инженерные сети противоречит действующему законодательству.
2. Планировка подлежит согласованию в соответствующих органах.
3. Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением



МАТРЕШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.


Кондиционер
Н монтажа от чистого уровня пола до нижней точки корпуса внутреннего блока=2230мм
Высоту монтажа и привязку электровывода согласовать со специалистом на месте

Кондиционер
Н монтажа от чистого уровня пола до нижней точки корпуса внутреннего блока=2230мм
Высоту монтажа и привязку электровывода согласовать со специалистом на месте

Встраиваемый потолочный вентилятор скрытого монтажа

Встраиваемый потолочный вентилятор скрытого монтажа



Кондиционер
Н монтажа от чистого уровня пола до нижней точки корпуса внутреннего блока=2230мм
Высоту монтажа и привязку электровывода согласовать со специалистом на месте

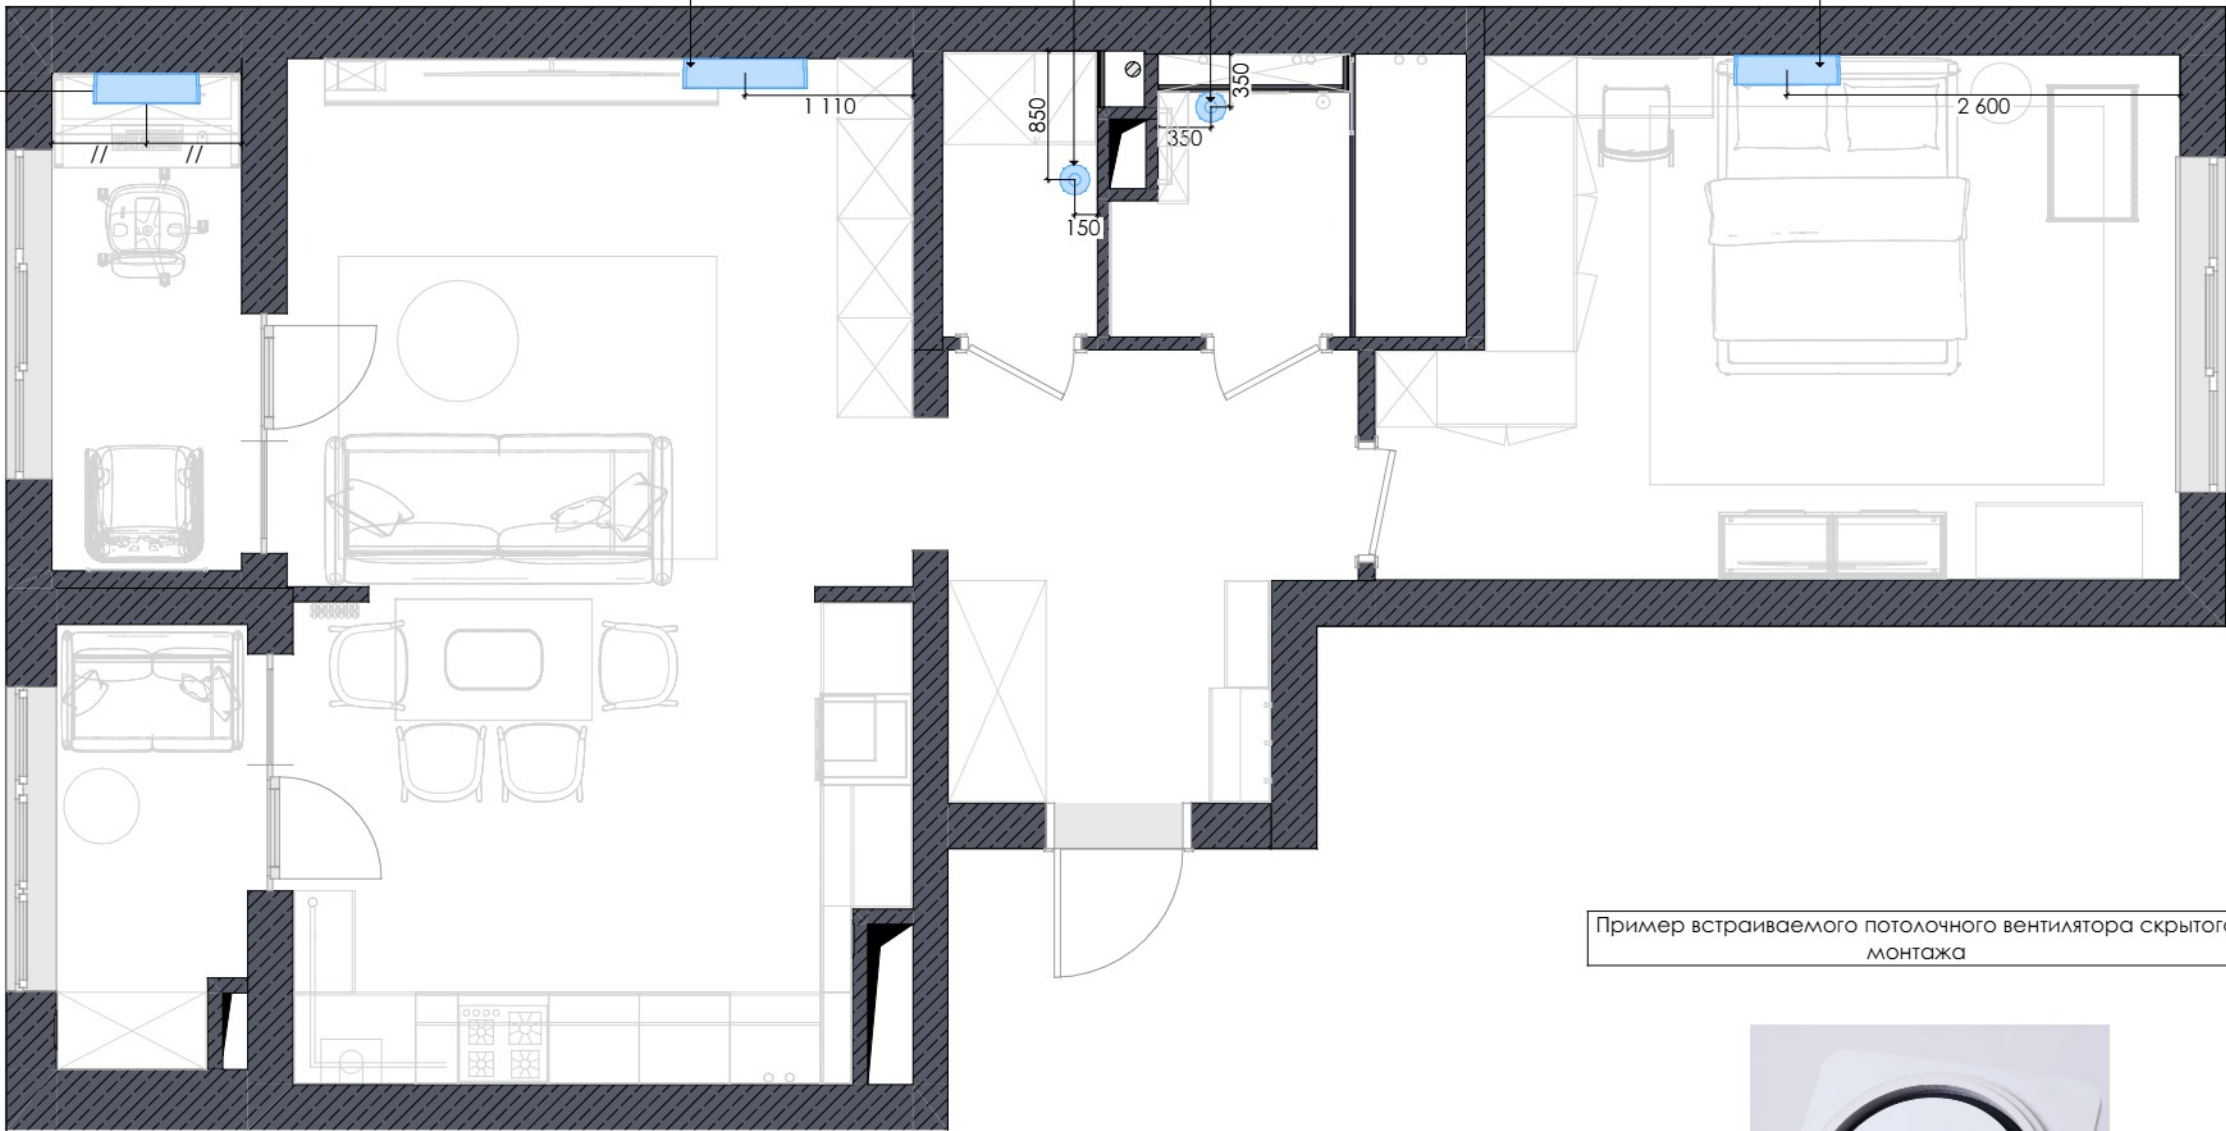

Пример встраиваемого потолочного вентилятора скрытого монтажа



Условные обозначения


-  Кондиционер
-  Потолочный встраиваемый вентилятор скрытого монтажа
-  Выдержать равное расстояние

Примечания

1. Высоту внешнего и внутреннего блока кондиционера определить на месте
2. Кондиционирование и вентиляцию выполнить силами специализированных организаций
3. Выдержать расстояние между натяжным потолком и внутренним блоком кондиционера - 200 мм




МАТРЕШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

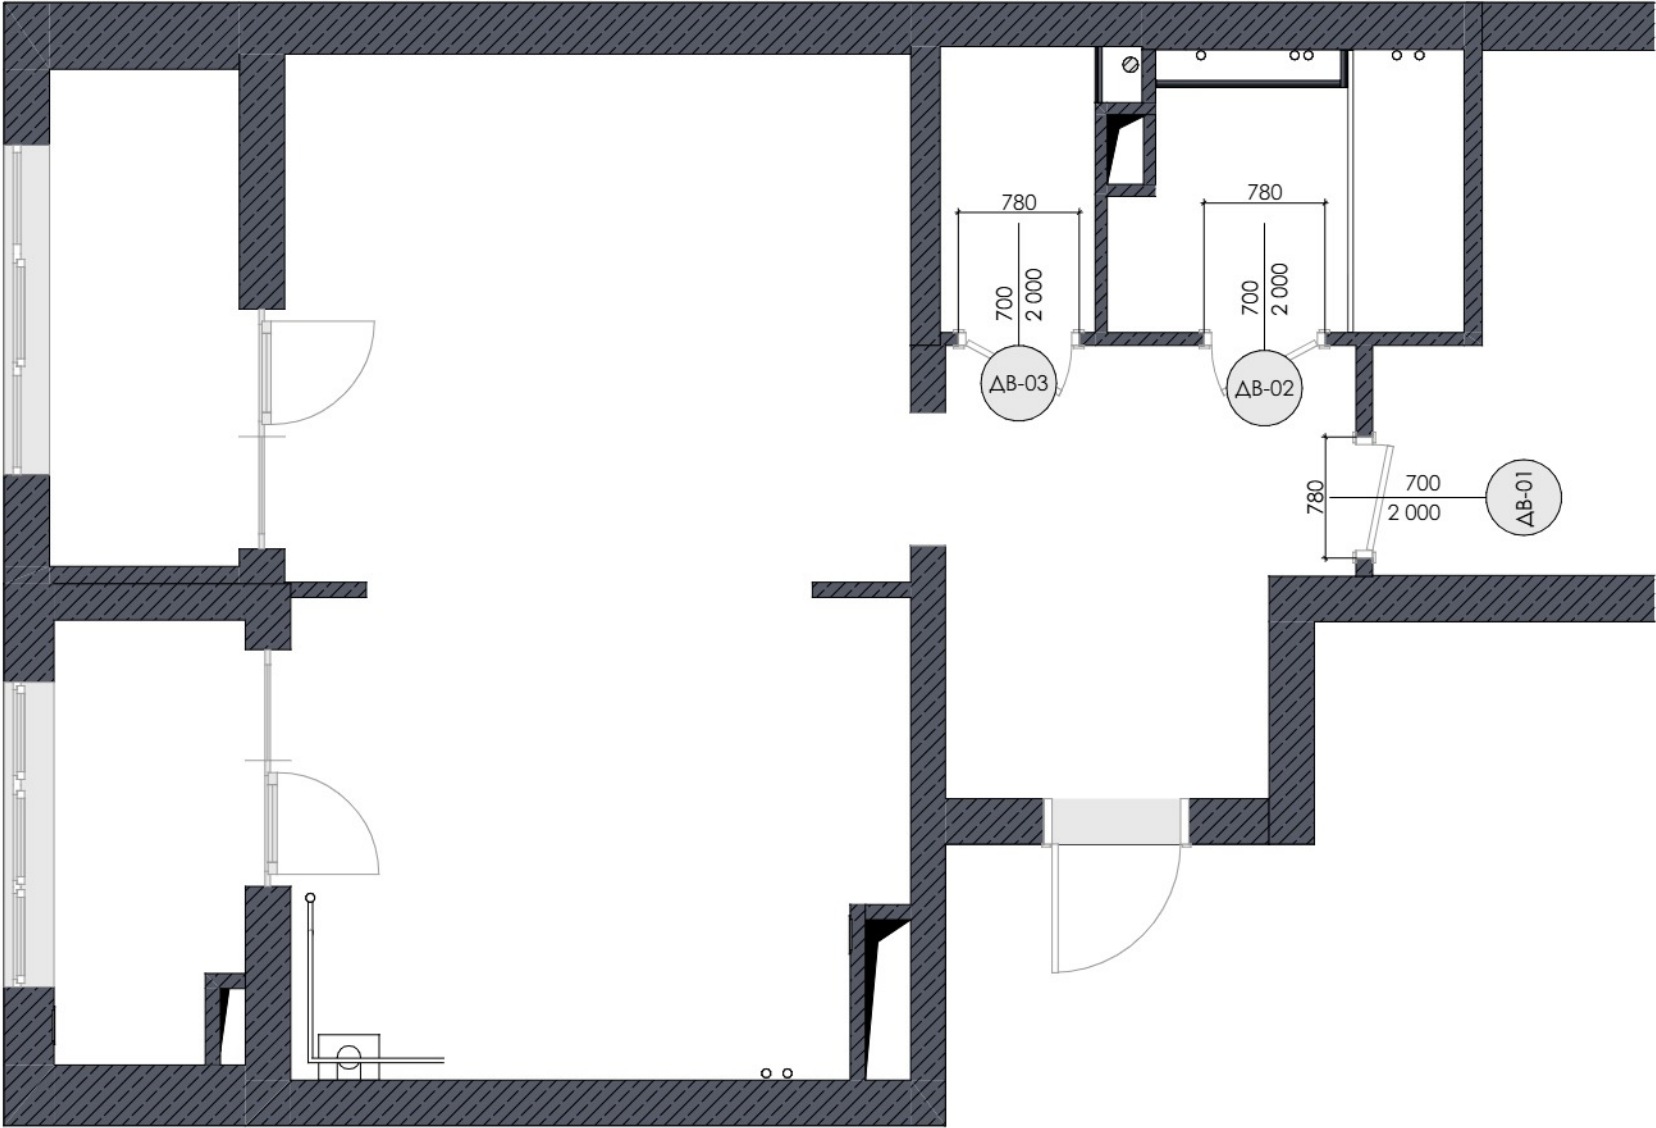

Ведомость дверей						
ID	Вид	Размеры проема	Размеры Полотна	Ориен-ия	Наличие фиксаторов	Кол-во
ДВ-01		800×2 095	700×2 000	Л	есть	1
ДВ-02		800×2 108	700×2 000	П	есть	1
ДВ-03		800×2 099	700×2 000	Л	есть	1
						3

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Все высоты даны от уровня чистого пола
3. Произвести дополнительные замеры при необходимости
4. Рекомендуемую высоту возводимых дверных проемов уточнить у производителя после выбора дверей
5. **Заказ дверей производится после замеров от поставщика**
6. Монтаж дверей производится согласно тех.картам производителя
7. Предусмотреть магнитные стопы для распашных дверей
8. В проекте закладывались внутренние и наружные наличники по **700** мм с каждой стороны

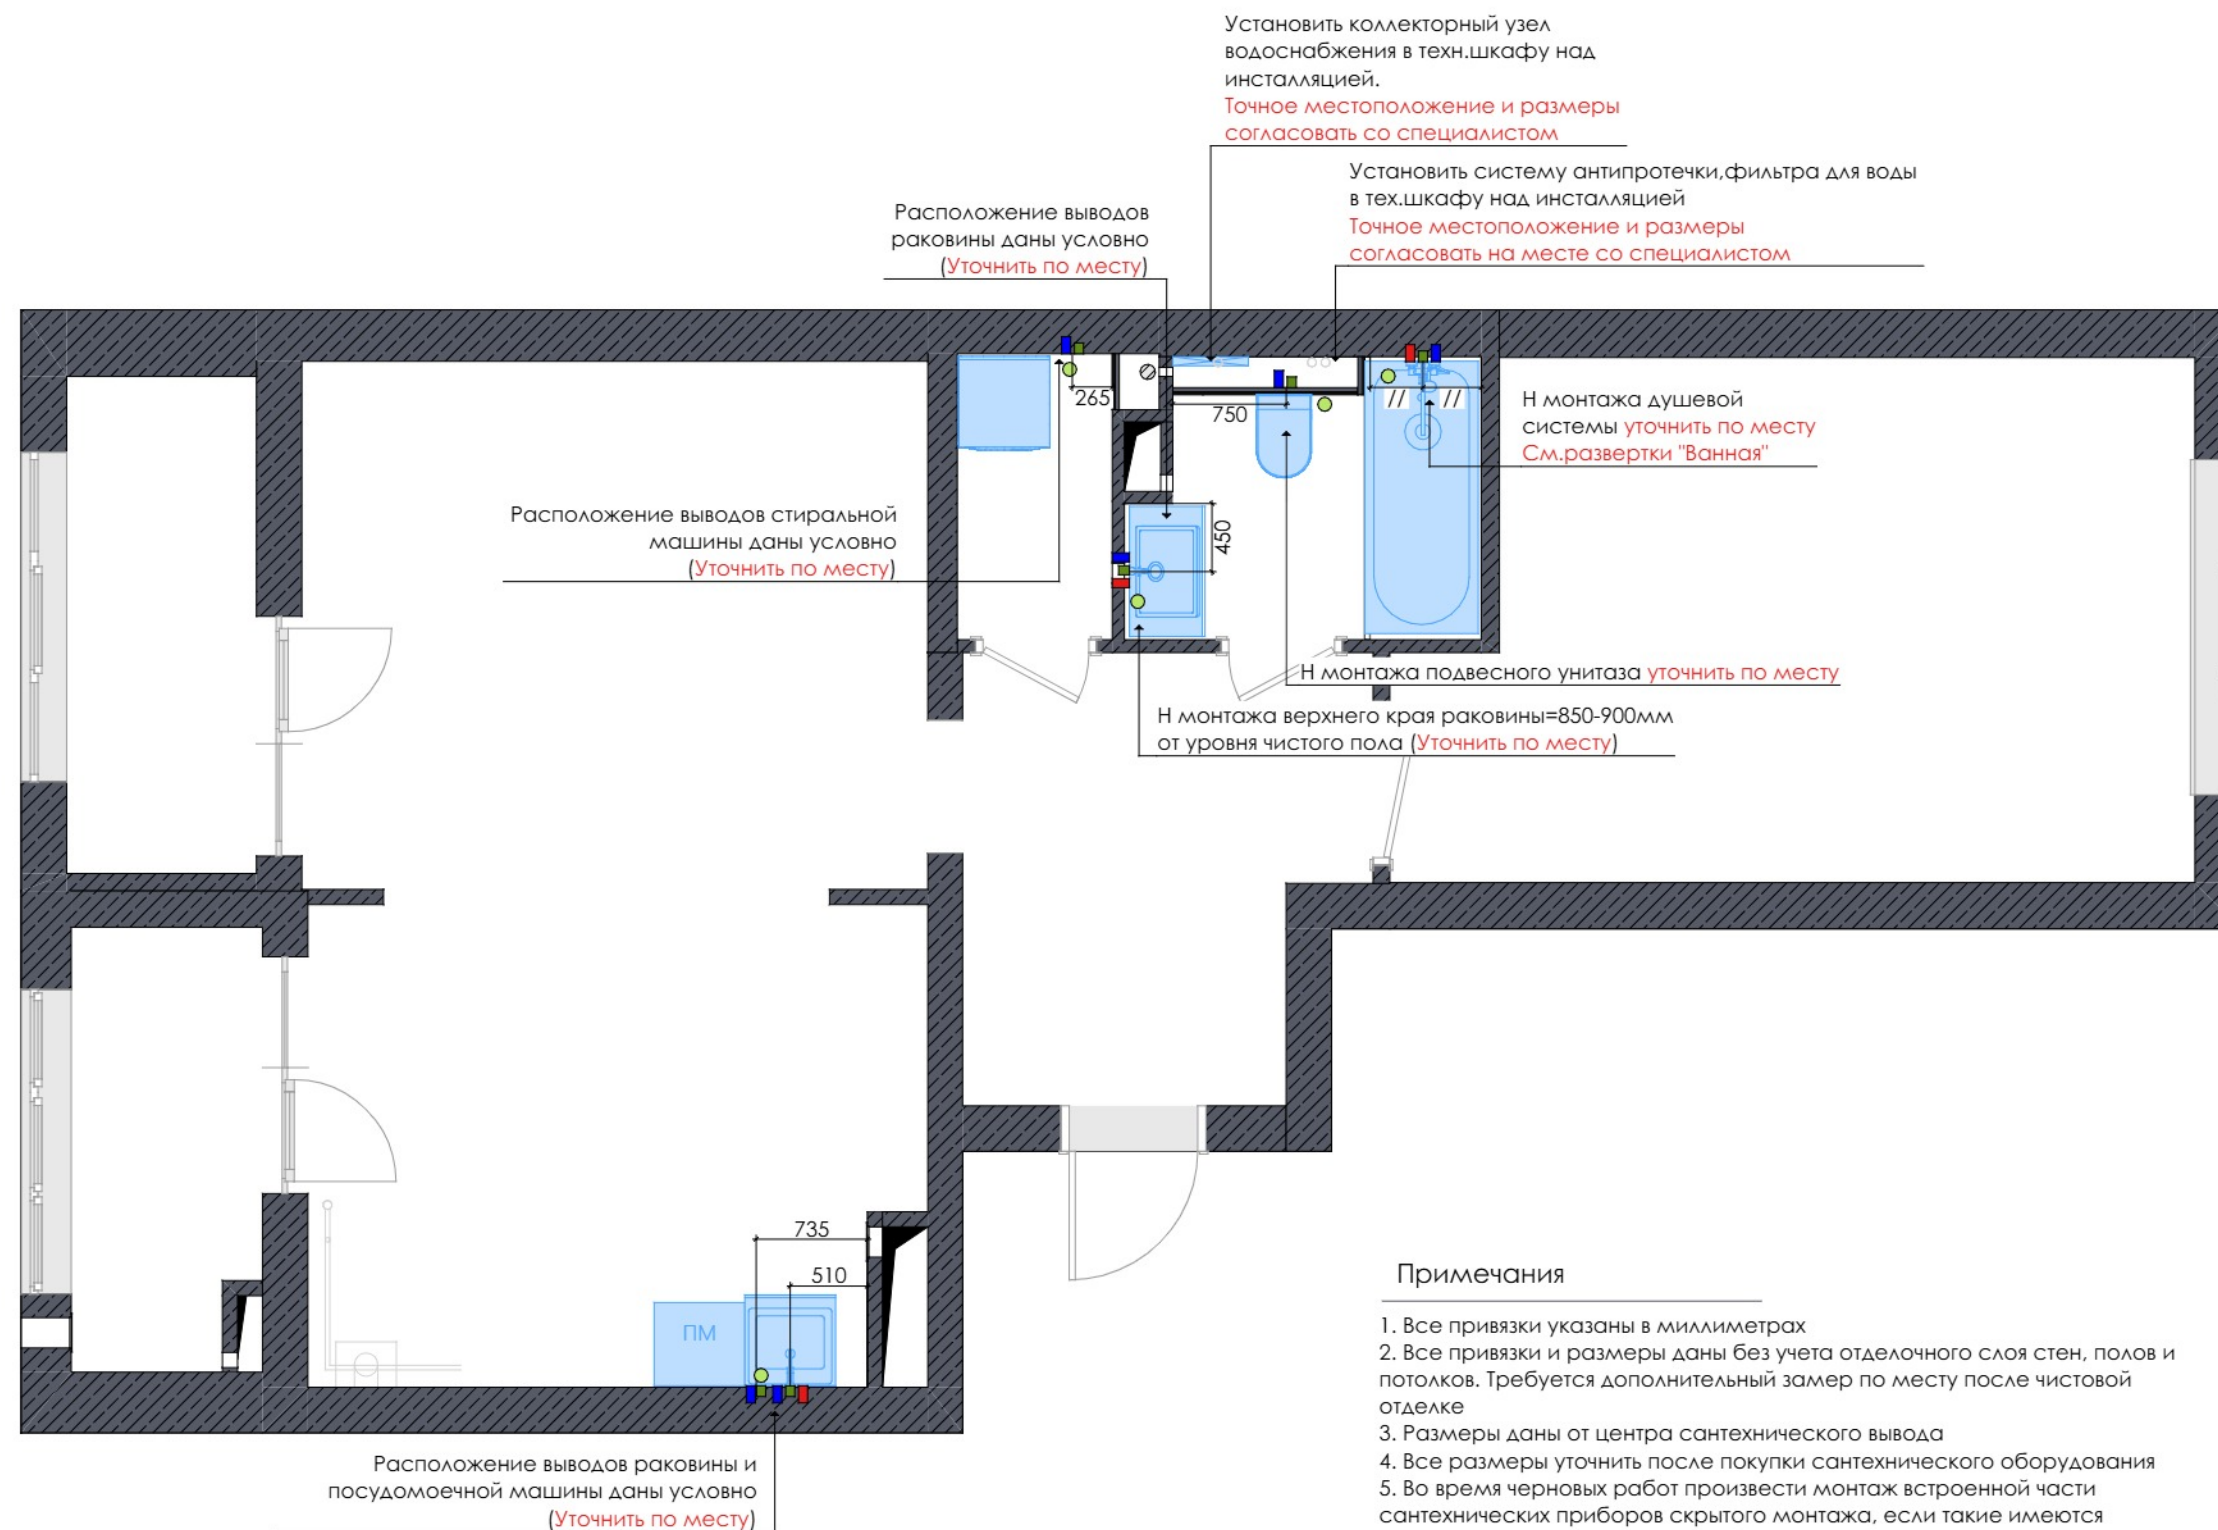


Условные обозначения

- Горячее водоснабжение
- Холодное водоснабжение
- Канализация
- Стояк канализации
- Выдержать равное расстояние
- Датчик протечки воды


Примечания

1. Все привязки указаны в миллиметрах
2. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
3. Размеры даны от центра сантехнического вывода
4. Все размеры уточнить после покупки сантехнического оборудования
5. Во время черновых работ произвести монтаж встроенной части сантехнических приборов скрытого монтажа, если такие имеются
6. Установку ванны произвести **ДО** укладки плитки
7. Коллектор водоснабжения разместить над инсталляцией. Выбор инсталляции уточнить у сантехника
8. Размер ревизионного люка уточнить после выбора размера плитки
9. Наличие датчиков антипротечки уточнить у заказчика и при необходимости предусмотреть необходимые электрические выводы
10. Установить систему антипротечки воды во всех мокрых зонах. Ориентировочное местоположение самих датчиков указано на плане, по месту скорректировать. Расположить главный блок управления в шкафу над инсталляцией (ванная), шкаф под мойкой (кухня).

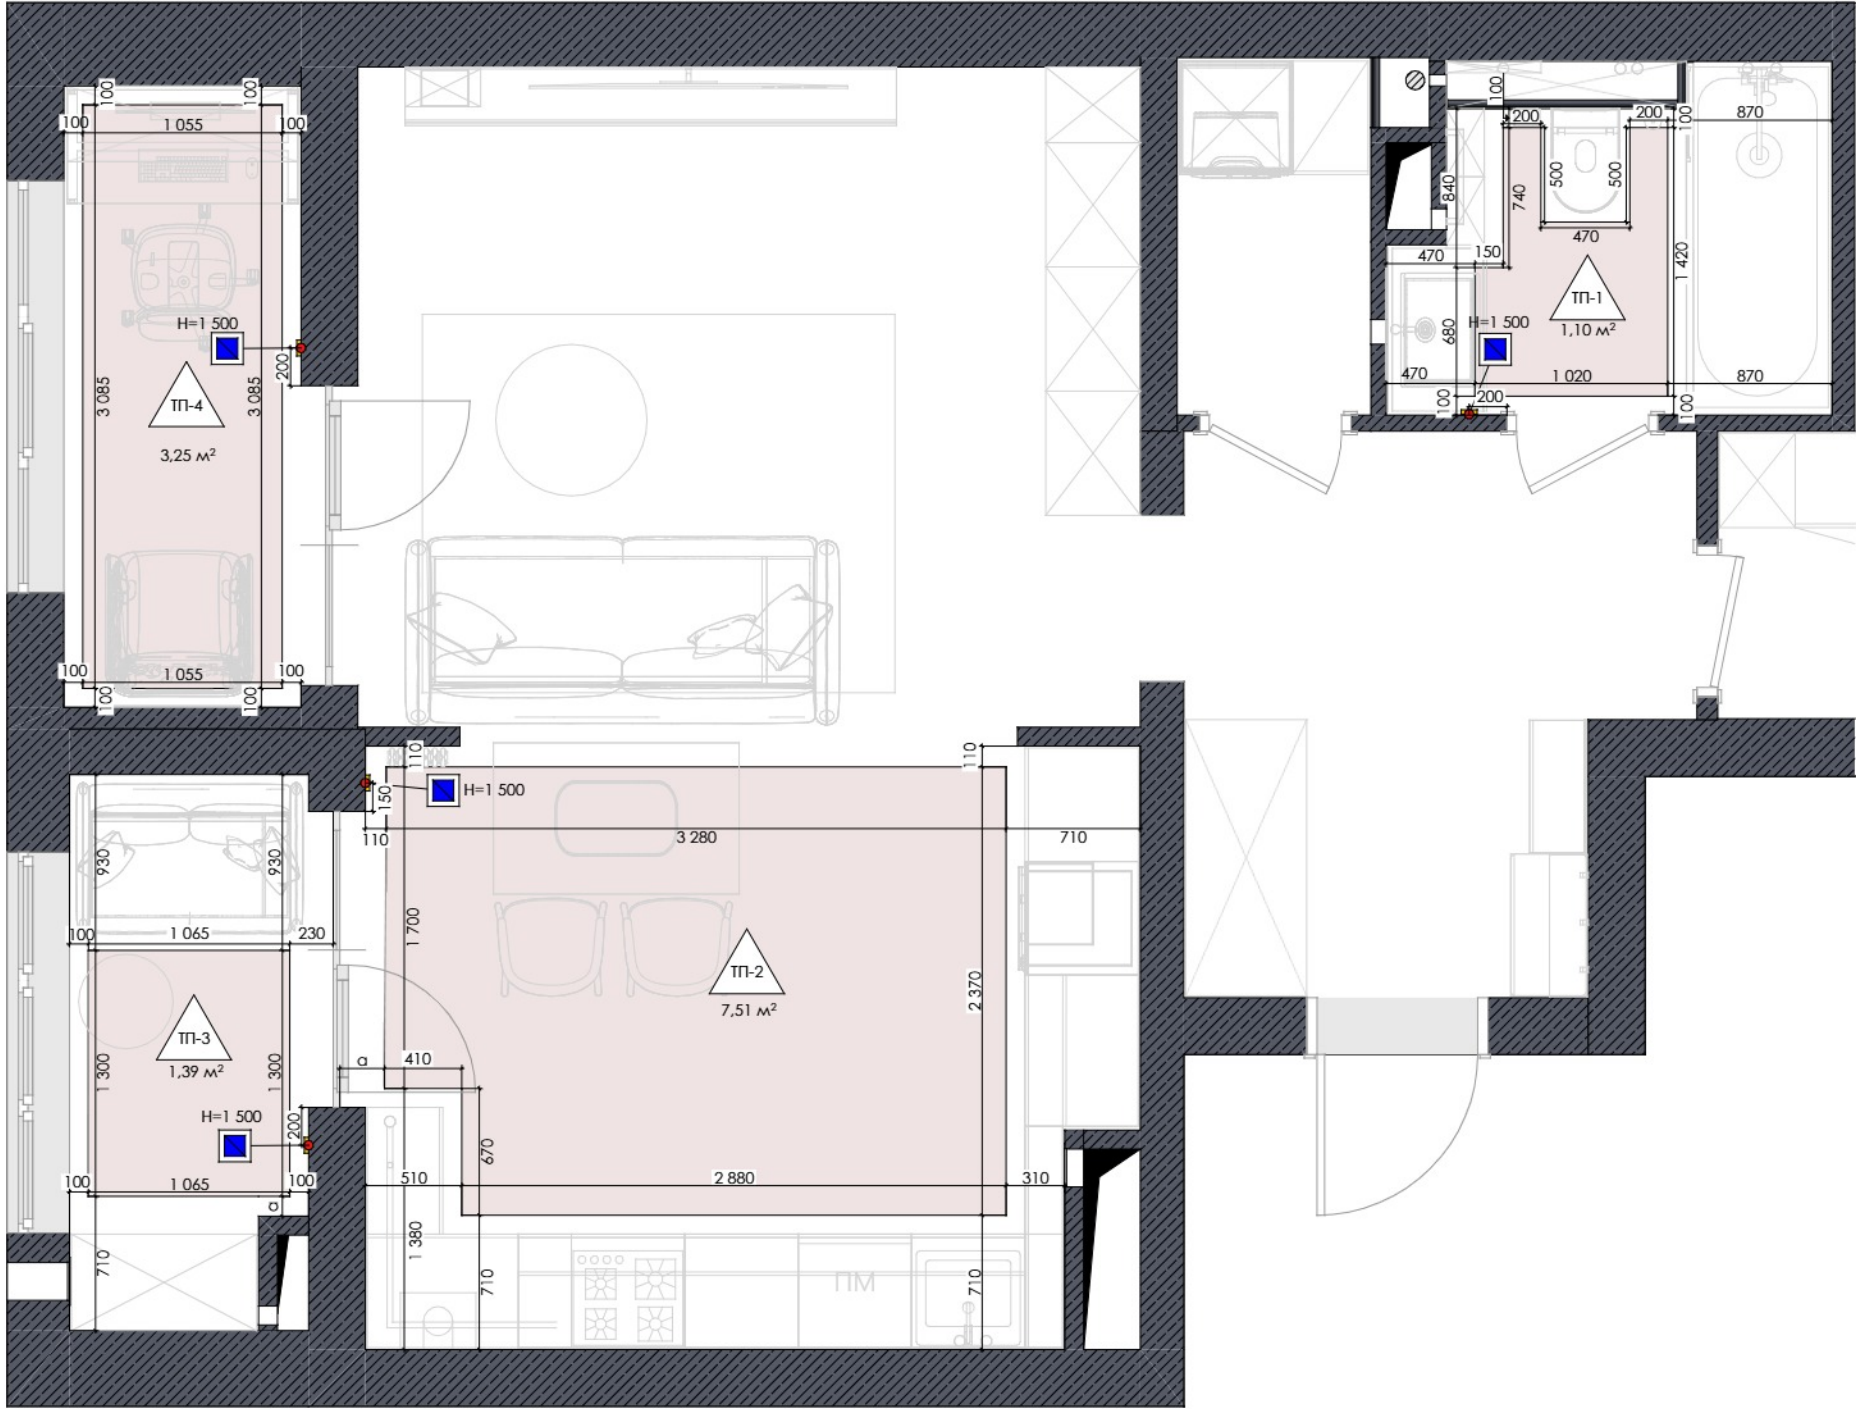

Ведомость теплого пола	
ID	Площадь
ТП-1	1,10
ТП-2	7,51
ТП-3	1,39
ТП-4	3,25
13,25 м²	

Условные обозначения

-  Место установки электрического теплого пола
-  ID Номер теплого пола на плане
-  Терморегулятор электрического теплого пола
- H=1 200


Высота терморегулятора от уровня чистого пола

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту
3. Монтаж **кабельного электрического теплого пола** произвести с отступом от стен и габаритной мебели не менее 100мм. См. рекомендации производителя
4. **Все чистовые напольные покрытия вывести в один уровень**
5. Данный план смотреть совместно с планом напольных покрытий



МАТРЁШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

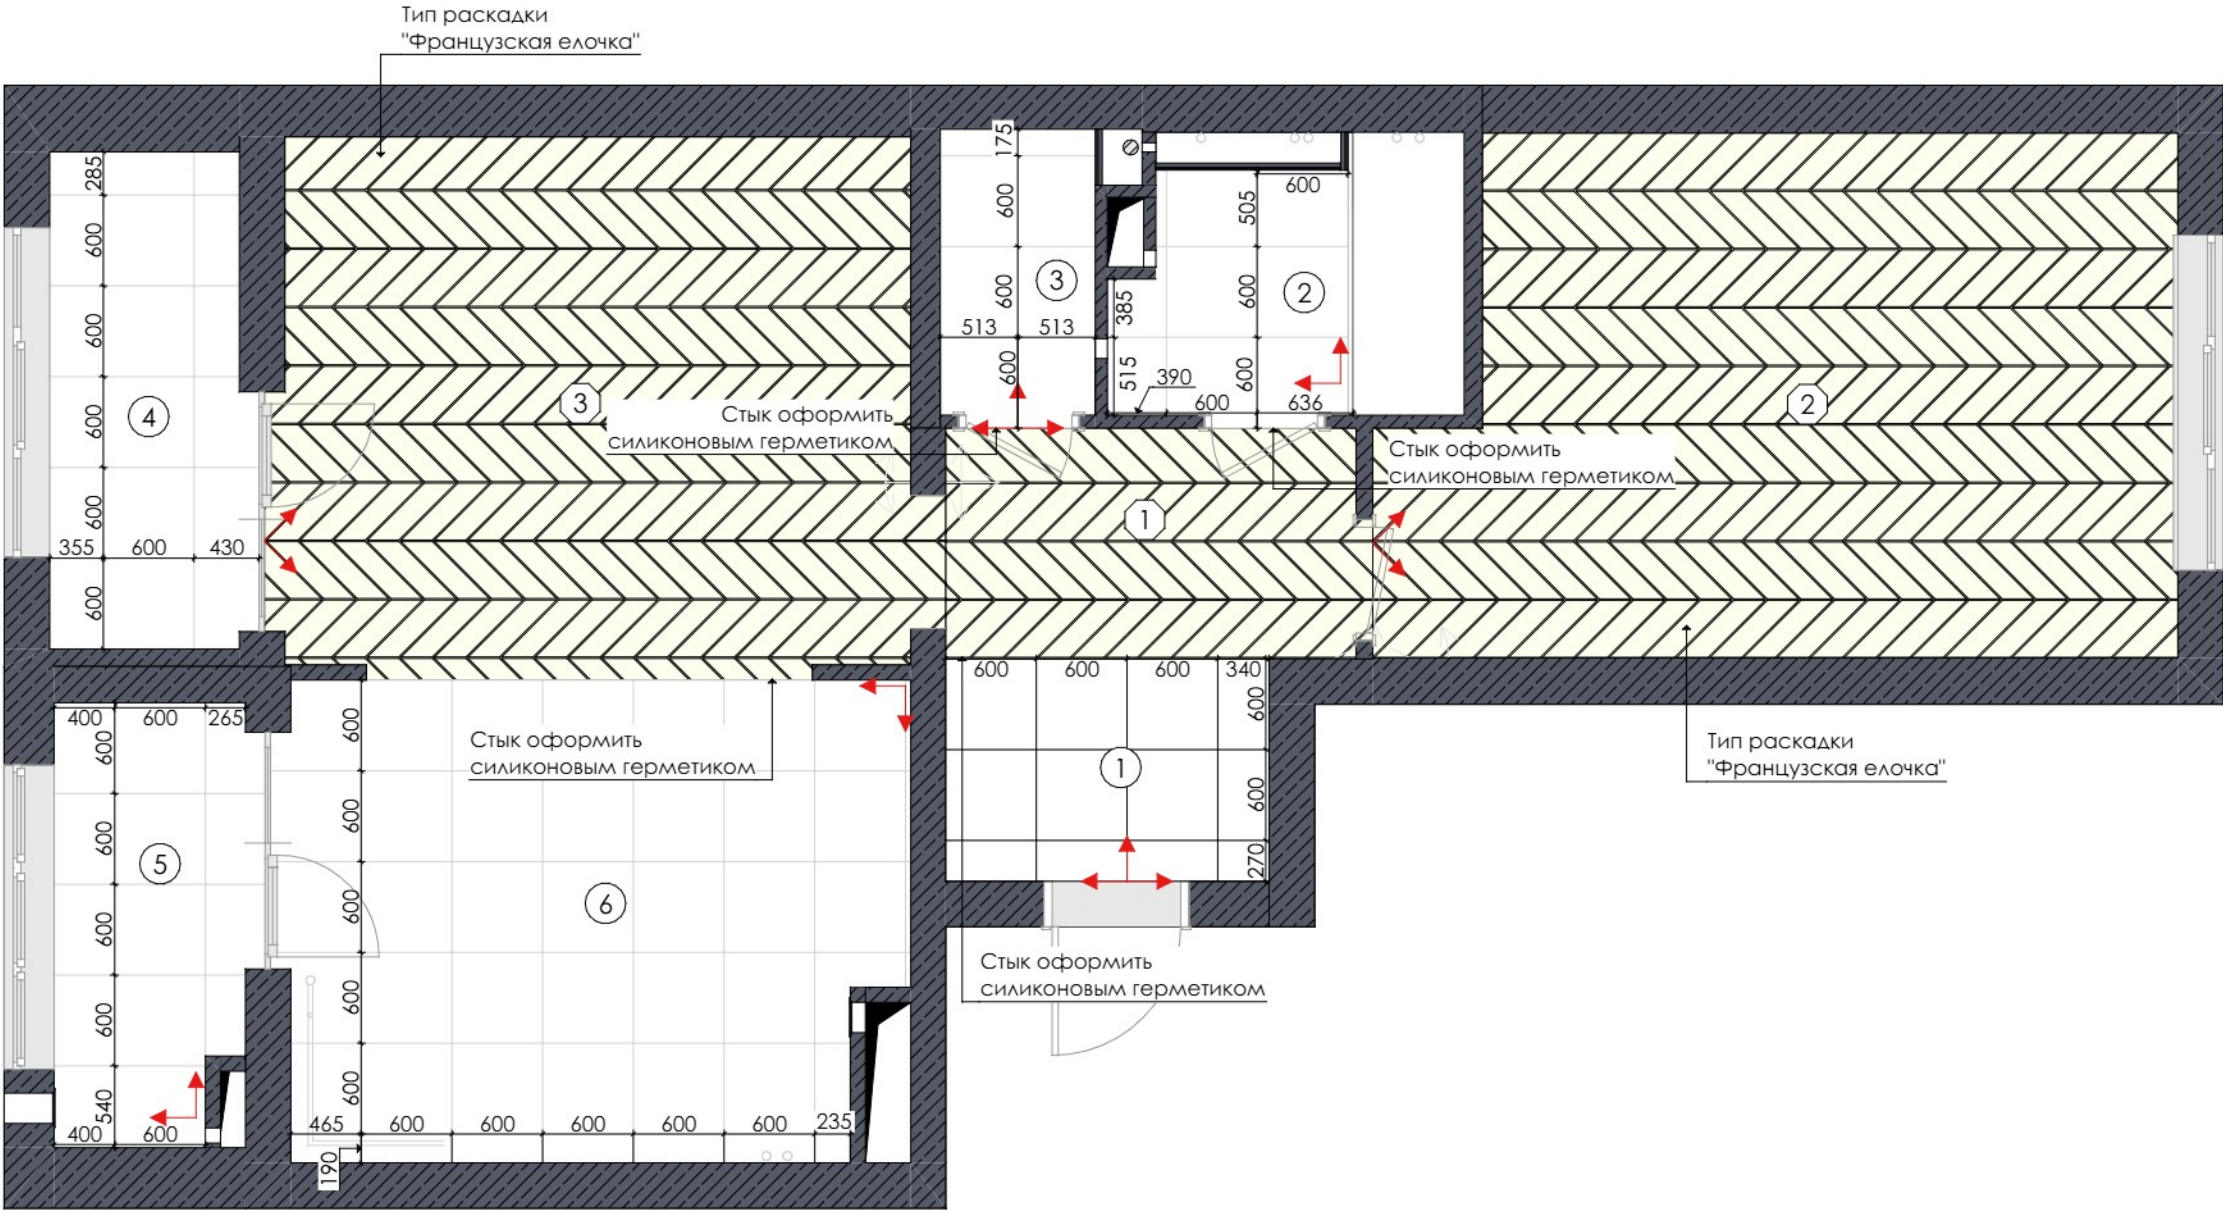

Условные обозначения


- ID Номер напольного покрытия
- ▨ Ламинат
- ▤ Керамогранит
- ↔ Направление раскладки напольного покрытия

Примечания


1. Данный план смотреть совместно с планом теплого пола
2. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
3. При устройстве стяжек учитывать разную толщину напольных покрытий и наличия теплого пола. Все напольные покрытия выводятся в один уровень, без перепадов.
4. Стык разных напольных покрытий производить строго **под дверным полотном**
5. Площадь всех напольных материалов проектная, без учета запаса. Керамогранит пересчитать при заказе с менеджером магазина поштучно и учесть запас
6. Напольные плинтуса устанавливаются после финишной отделки, дверей и встраиваемой мебели

Ведомость напольного покрытия. Керамогранит	
ID	Площадь
1	3,13
2	2,42
3	2,02
4	4,32
5	3,76
6	12,79
	28,44 м²

Ведомость напольного покрытия. Ламинат	
ID	Площадь
1	4,24
2	17,11
3	15,16
	36,51

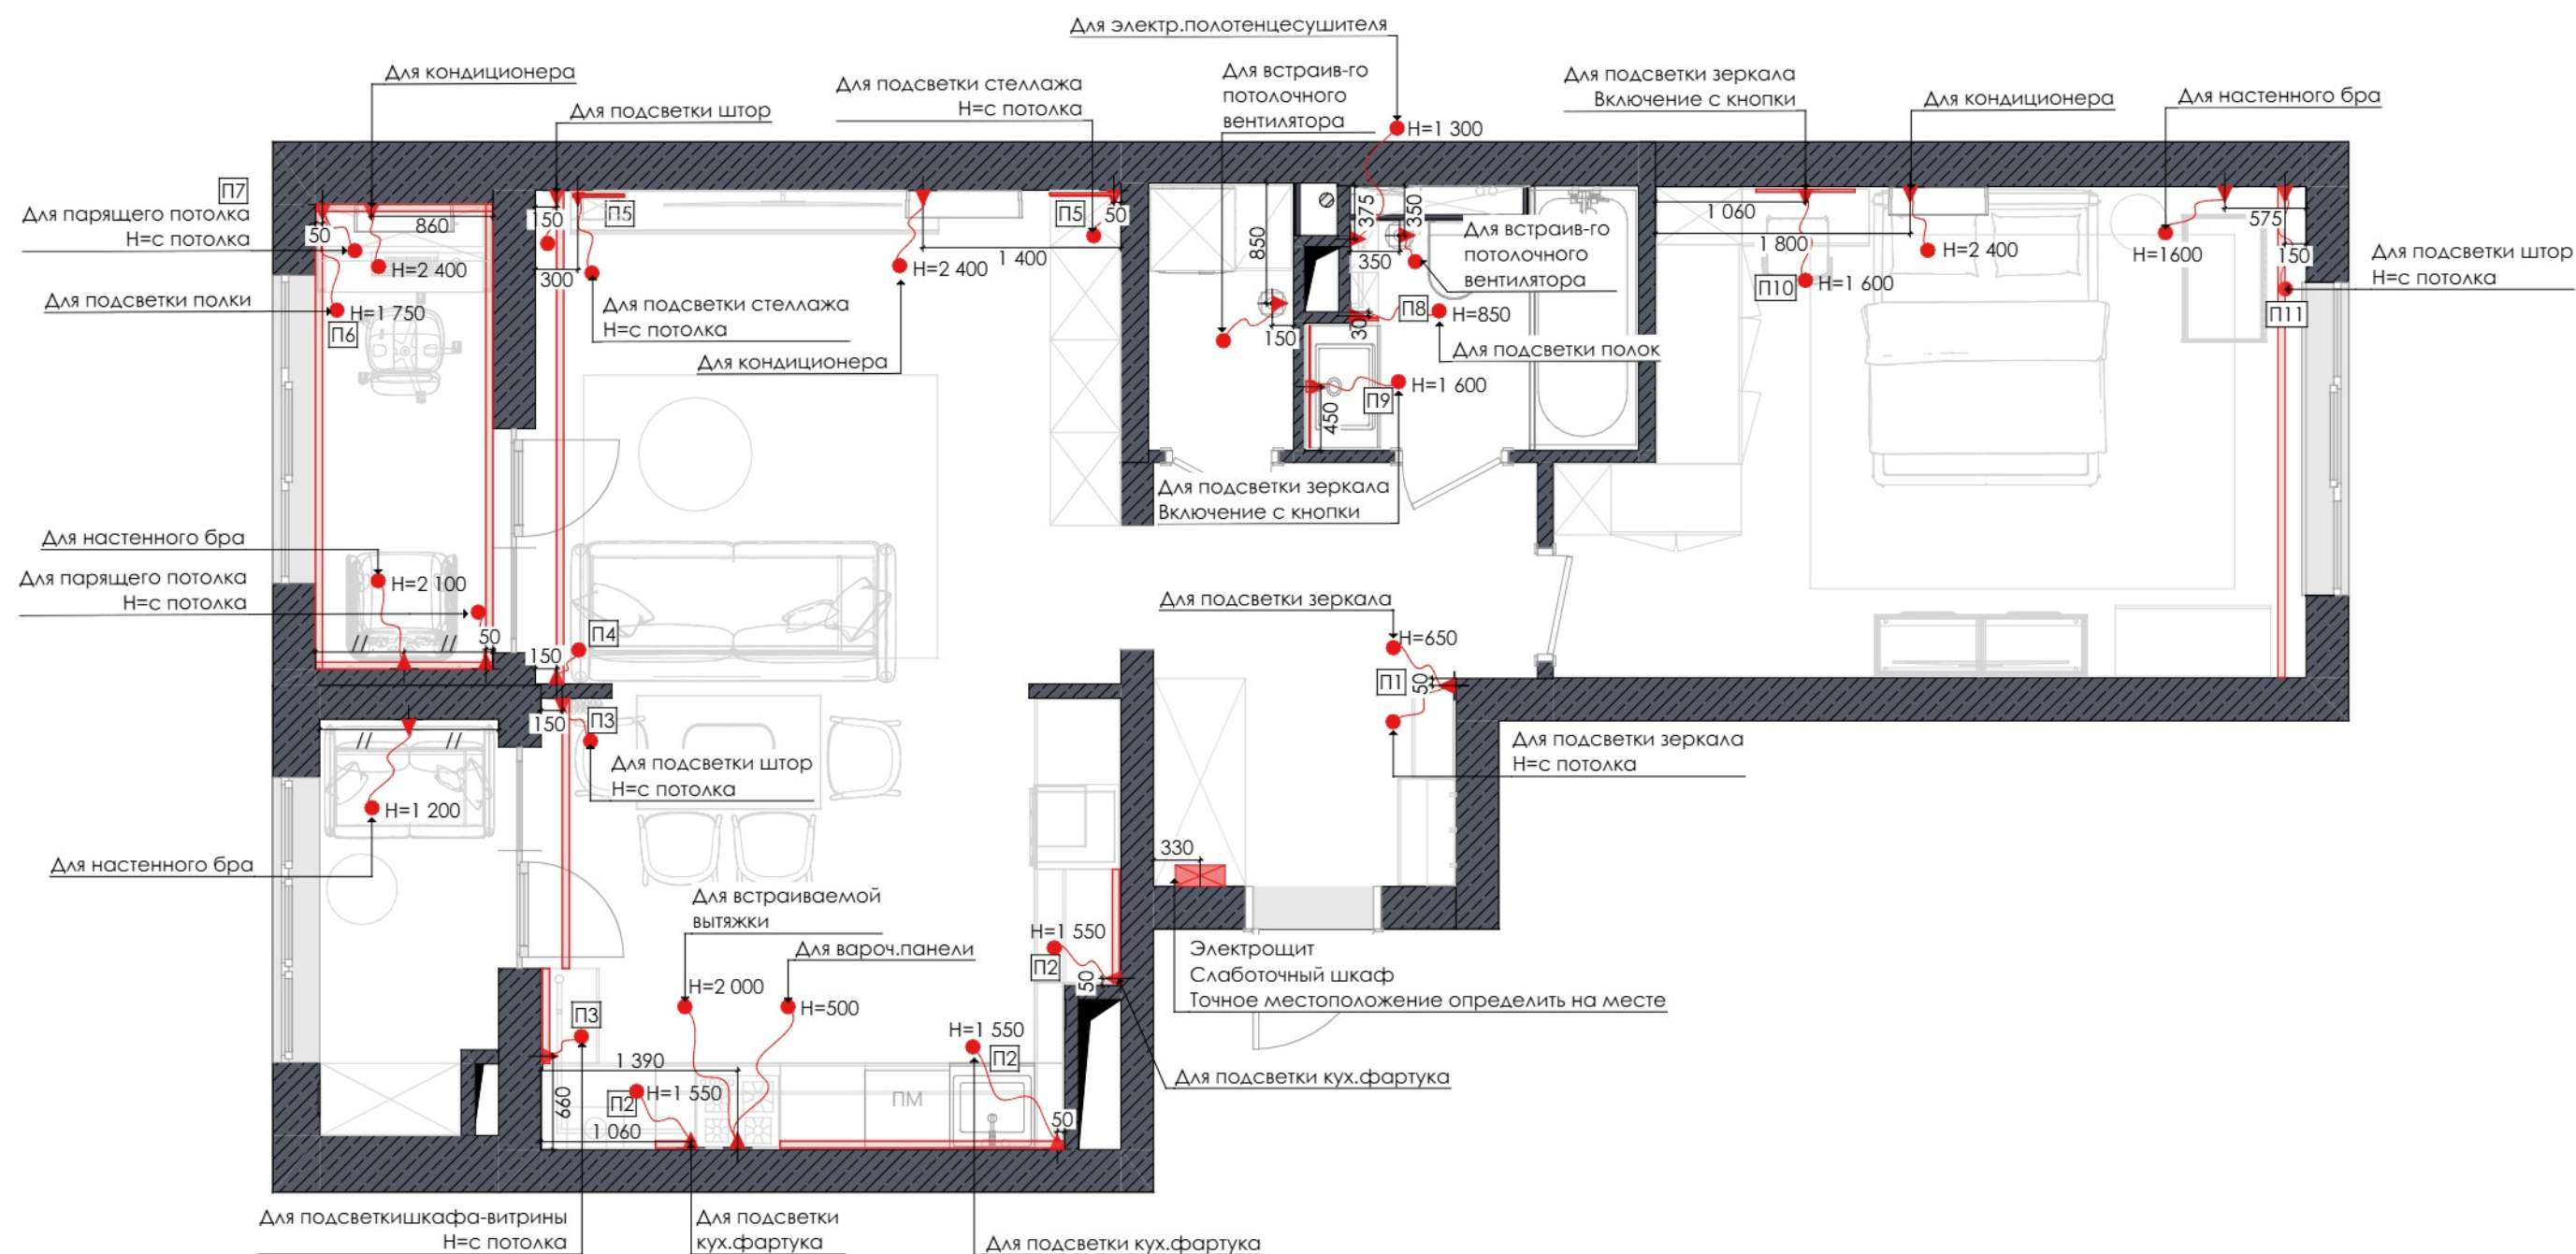

Условные обозначения




Электровывод

H

Высота от чистого пола

Примечания

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
2. **Все привязки электровыводов уточнять по месту**
3. Количество и привязку кабелей для светодиодной ленты в корпусной мебели уточнить у проектировщиков мебели
4. Все кабели вывести с запасом в 500 мм
5. Расчет количества светодиодной ленты, ее тип, напряжение, блоки уточнить у менеджера по освещению
6. Размещение блоков питания для светодиодных лент расположить рядом с электрическим шкафом. Предусмотреть встроенный слаботочный шкаф
7. Все блоки питания для слаботочки расположить в слаботочном шкафу, в одном месте, чтобы обеспечить удобный доступ для замены блоков в будущем
8. Размер слаботочного шкафа рассчитать после утверждения сметы на блоки питания (уточнять у менеджера по освещению)

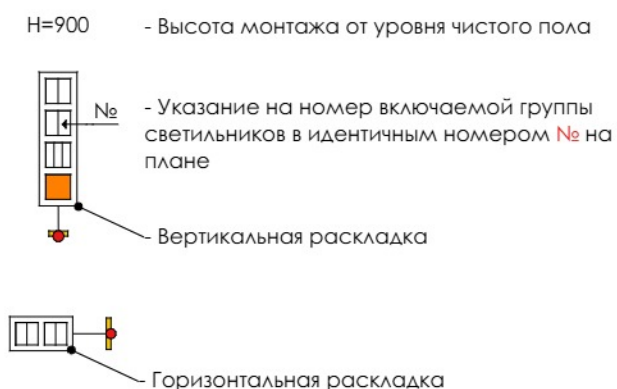

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
2. Все выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от чистого пола, если не указано иное
3. Все привязки указаны до центра рамки от чистого пола
4. Рамки с выключателями и розетками на кухне совместить с раскладкой плитки
5. Расположение розеток в зоне заказной мебели уточнить у проектировщика мебели
6. Количество розеток и выключателей пересчитать перед оформлением заказа
7. Количество и привязку кабелей для светодиодной ленты в корпусной мебели уточнить у проектировщиков мебели
8. Все кабели вывести с запасом в 500 мм
9. Расчет количества светодиодной ленты, ее тип, напряжение, блоки уточнить у менеджера по освещению
10. Размещение блоков питания для светодиодных лент расположить рядом с электрическим шкафом.
Предусмотреть встроенный слаботочный шкаф
11. Все блоки питания для слаботочки расположить в слаботочном шкафу, в одном месте, чтобы обеспечить удобный доступ для замены блоков в будущем





№ - Указание на номер включаемой группы светильников в идентичном номером № на плане


Вертикальная раскладка

Горизонтальная раскладка

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
2. Все выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от чистого пола, если не указано иное
3. Все розетки устанавливаются на высоте 300 мм от чистого пола, если не указано иное
4. Все привязки указаны до центра рамки от чистого пола
5. Рамки с выключателями и розетками на кухне совместить с раскладкой плитки
6. Расположение розеток в зоне заказной мебели уточнить у проектировщика мебели
7. Количество розеток и выключателей пересчитать перед оформлением заказа



Тип рамки	Количество (шт)
Рамка x1	17
Рамка x2	6
Рамка x3	5
Рамка x4	3
Рамка x5	2
Итого:	33

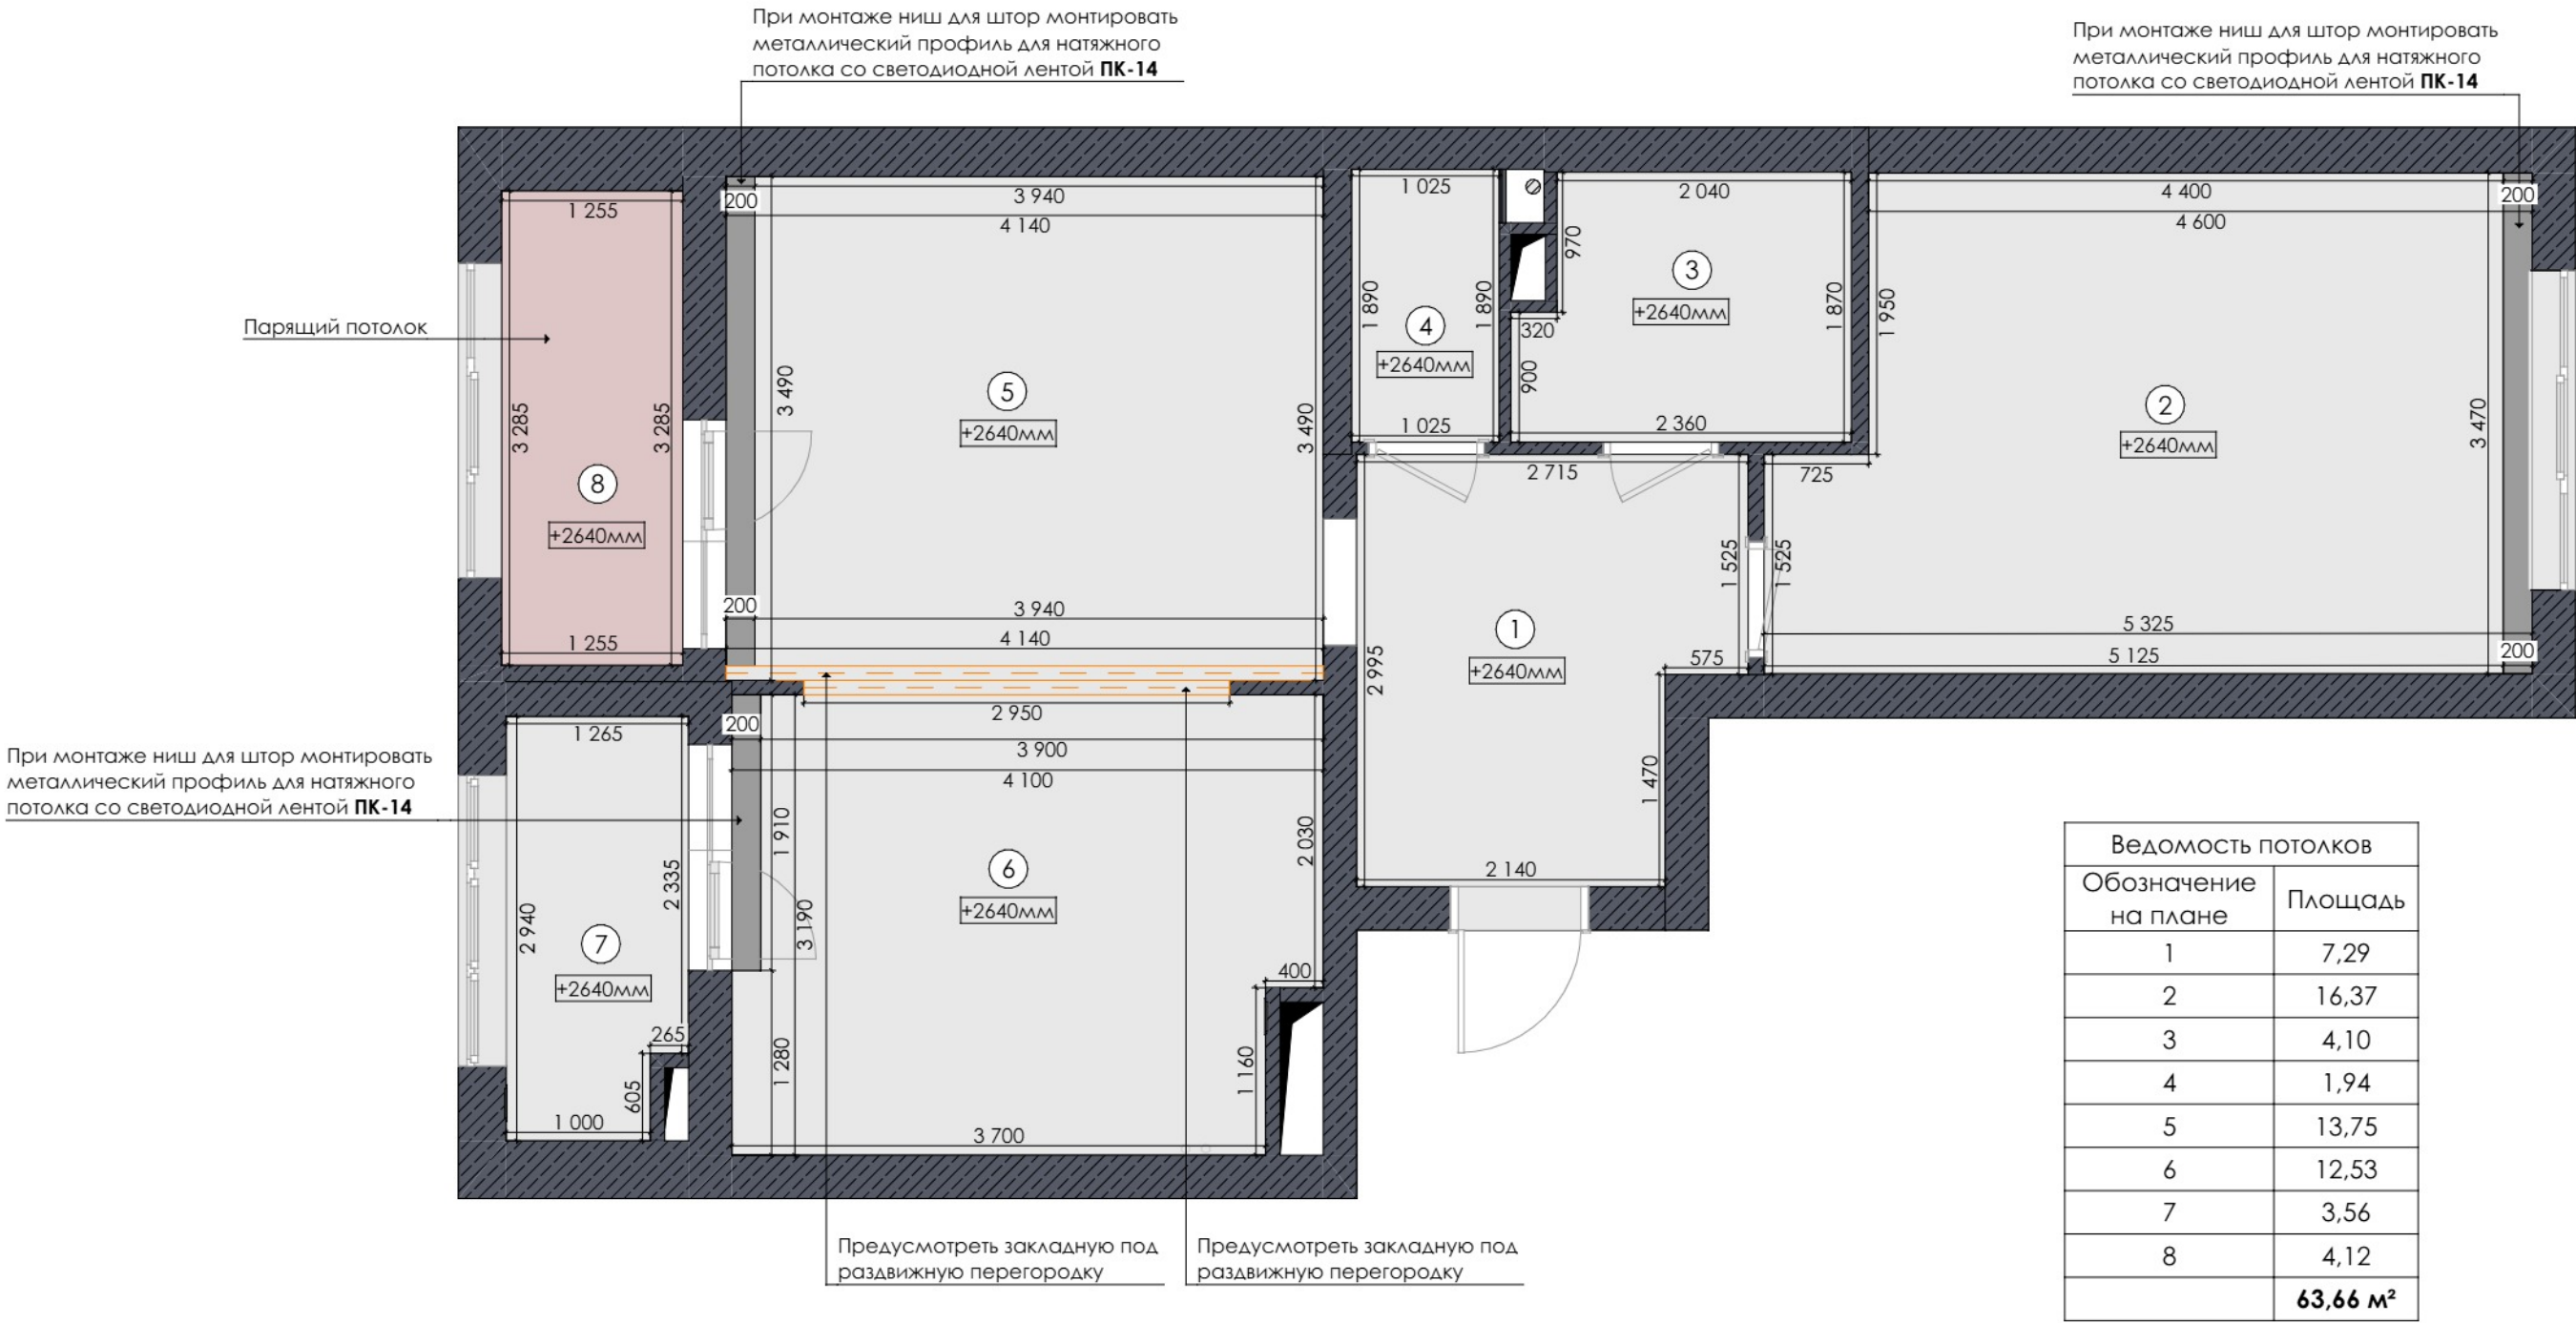

Условные обозначения



Номер потолка на плане

+ 0,000 мм


Отметка уровня потолка (опуск) от уровня чистого пола



Опуск потолка на 75 мм от уровня чистого пола

Примечания

1. На данном плане за отметку 0,000 мм принять верх уровня чистого пола
2. Опуски потолков уточнить по месту с учетом высоты встраиваемых светильников
3. **Площадь материалов в ведомости дана без учета запаса**
4. **По всему периметру монтируется матовый белый натяжной потолок**
5. Данный план смотреть совместно с планом привязки осветительных приборов См.л.016
6. **По всему периметру потолка монтируется черный теневой потолочный профиль**

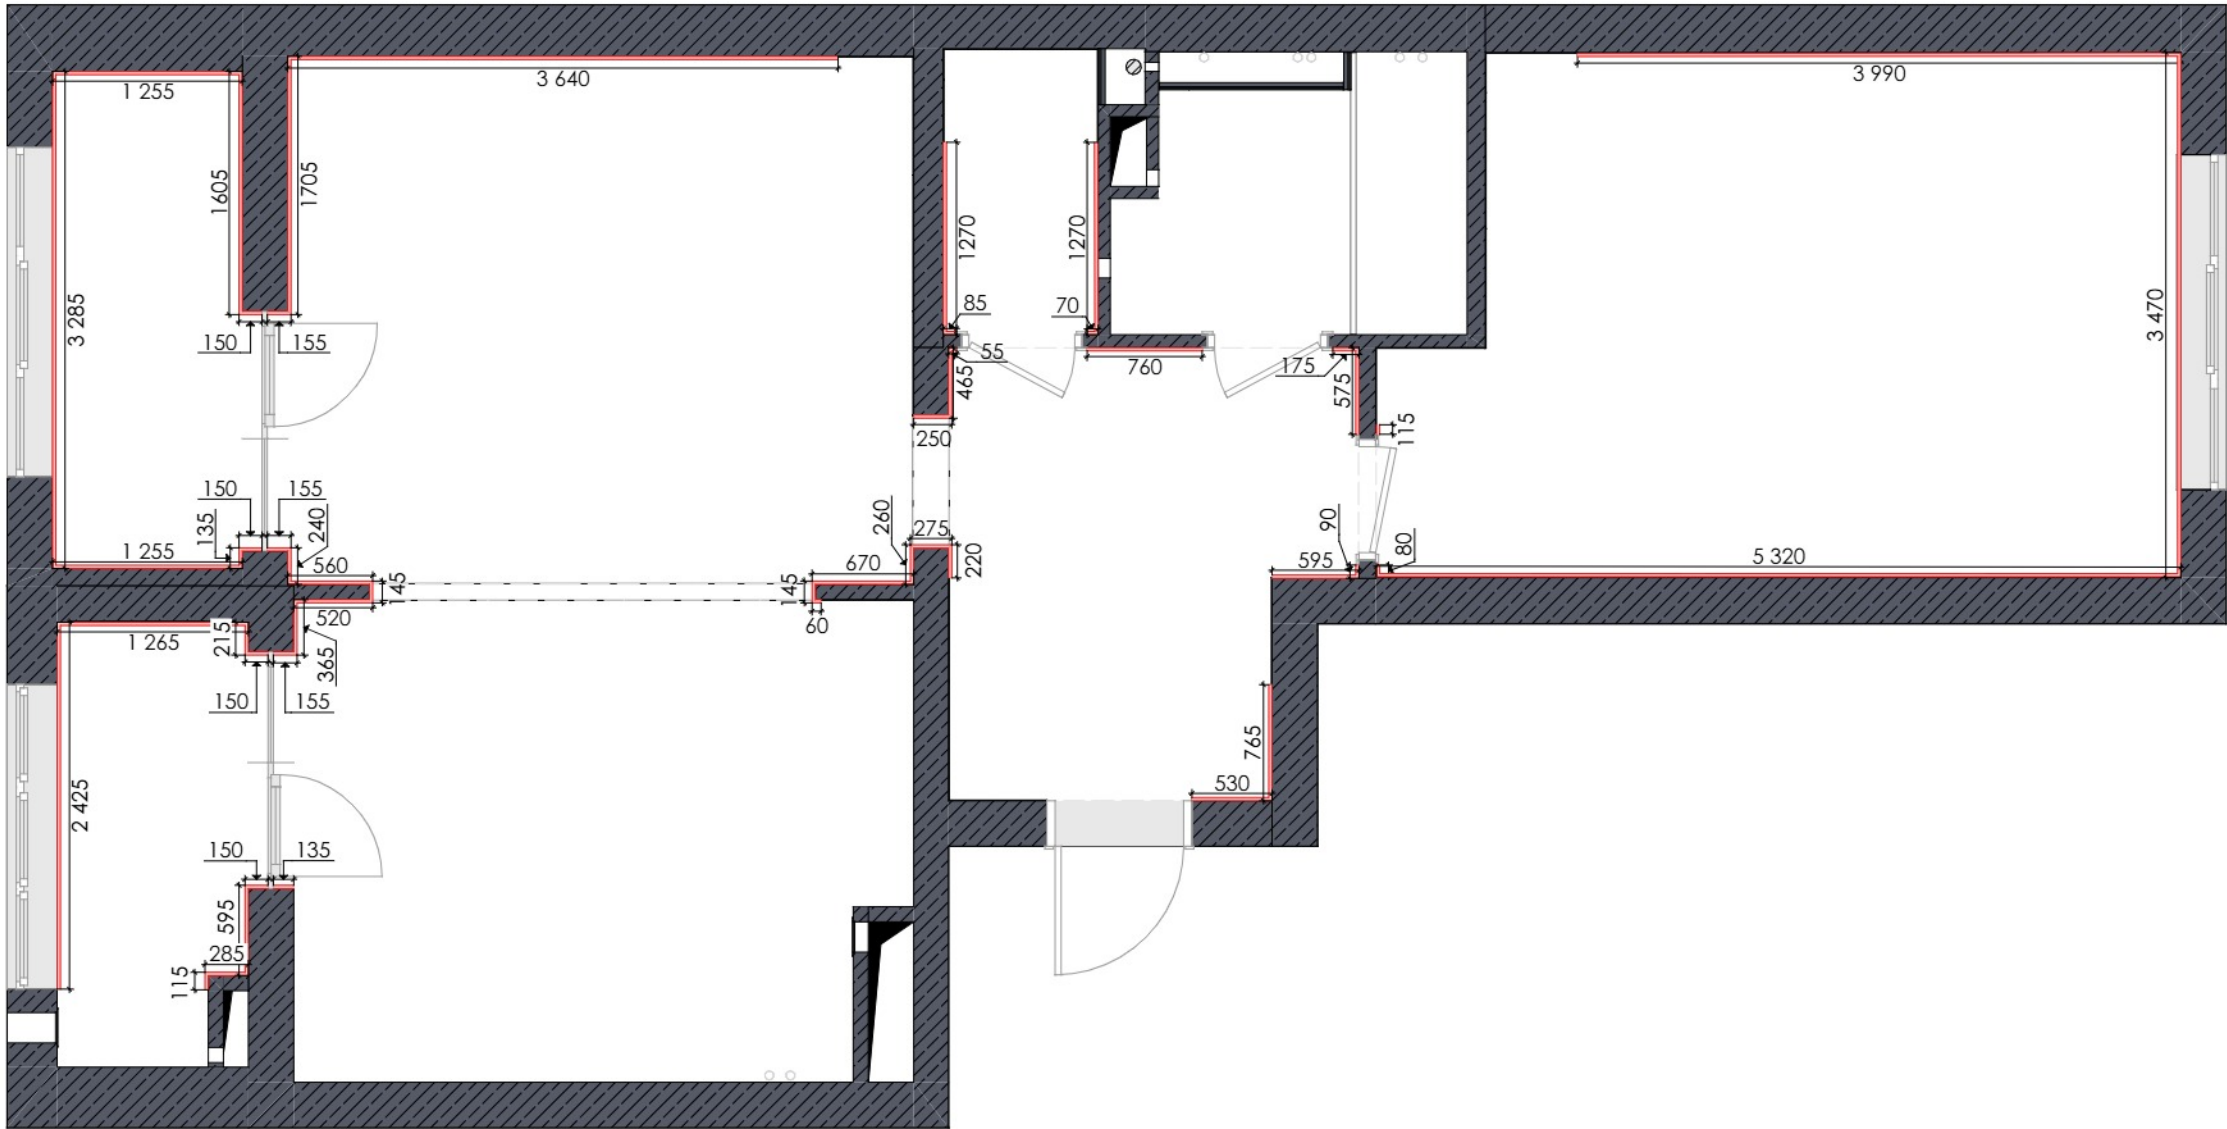

Условные обозначения

Напольный плинтус

Примечания

- 1. Плинтуса устанавливаются после финишной отделки, дверей и встроенной мебели
- 2. Установка плинтуса к дверям производить с запилом 45°





Ведомость напольного плинтуса	
Название	Длина
Напольный плинтус	40 740

Количество материалов даны без учета расхода и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЙ




Развертки прихожей-коридора

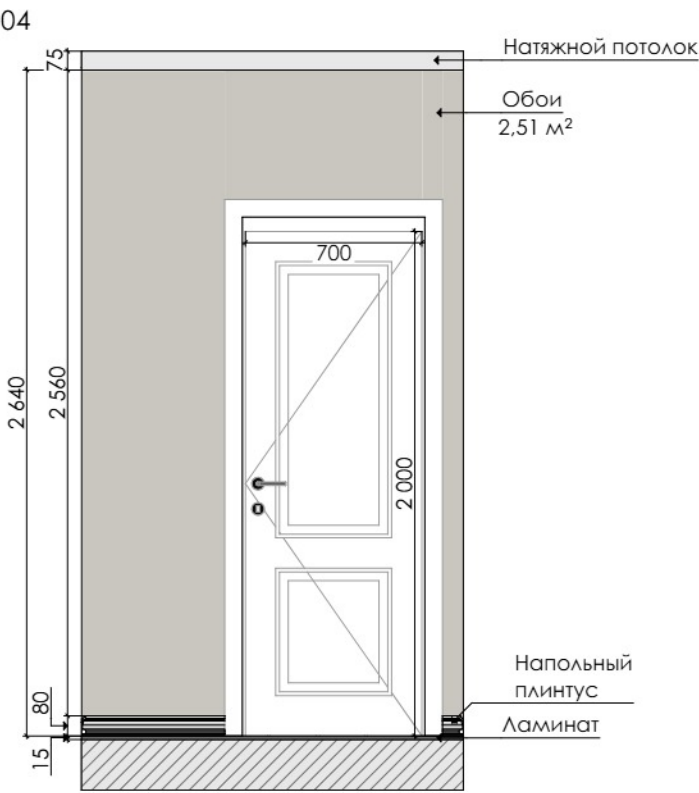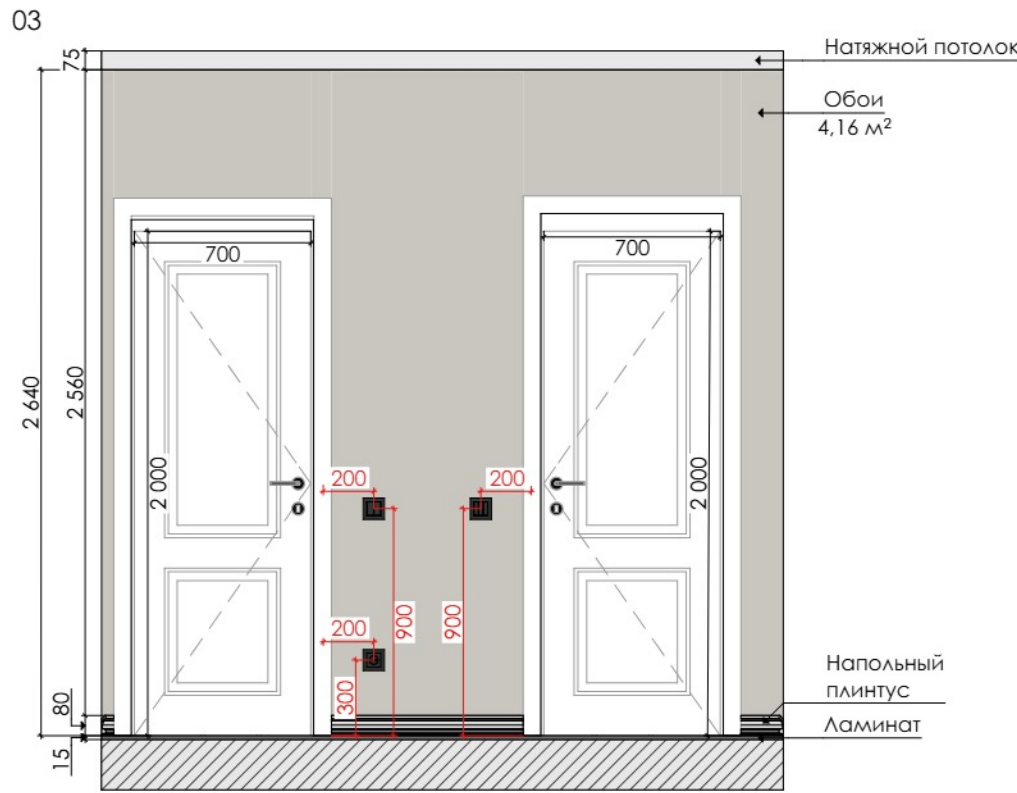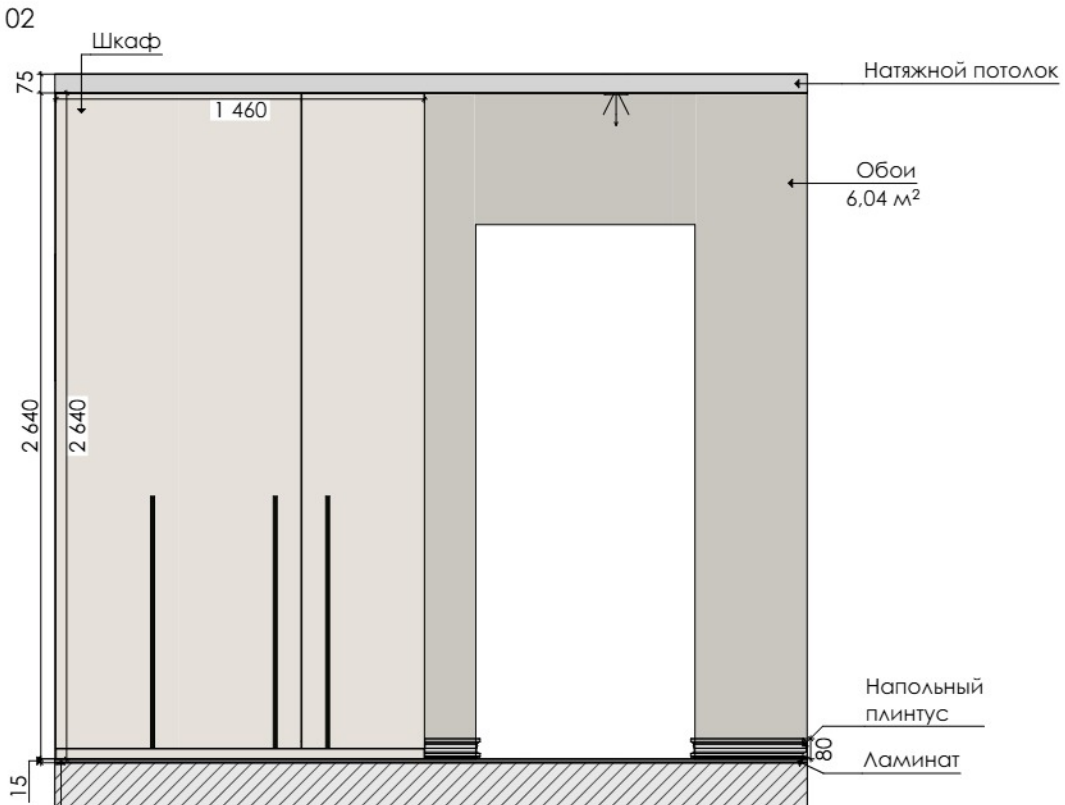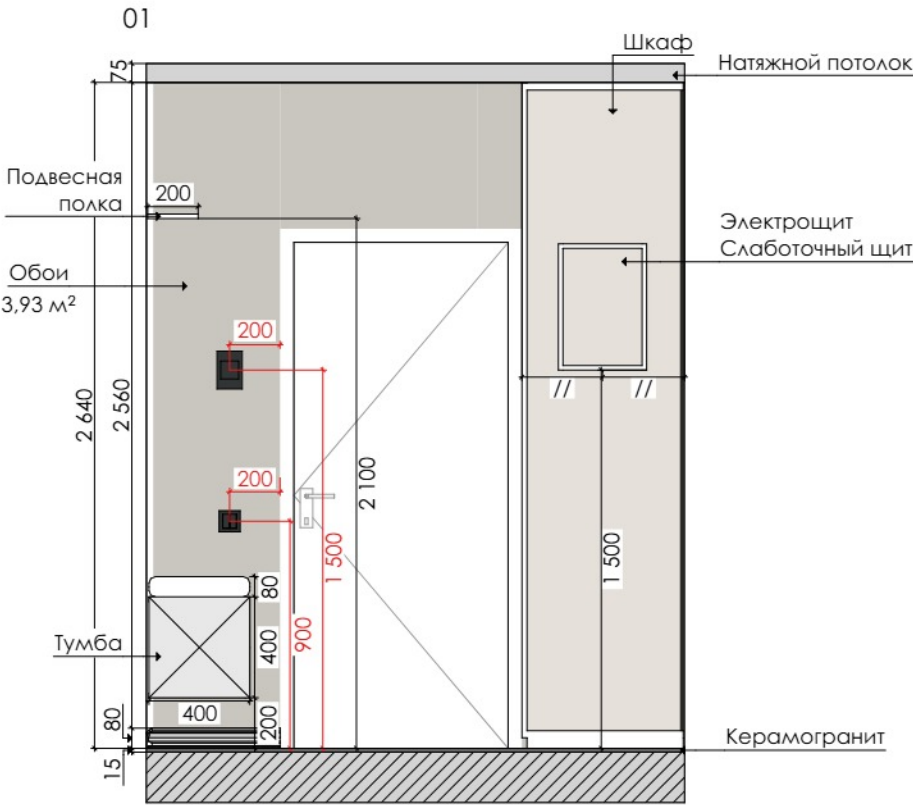

МАТРЁШКА про
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

Развертки прихожей-коридора

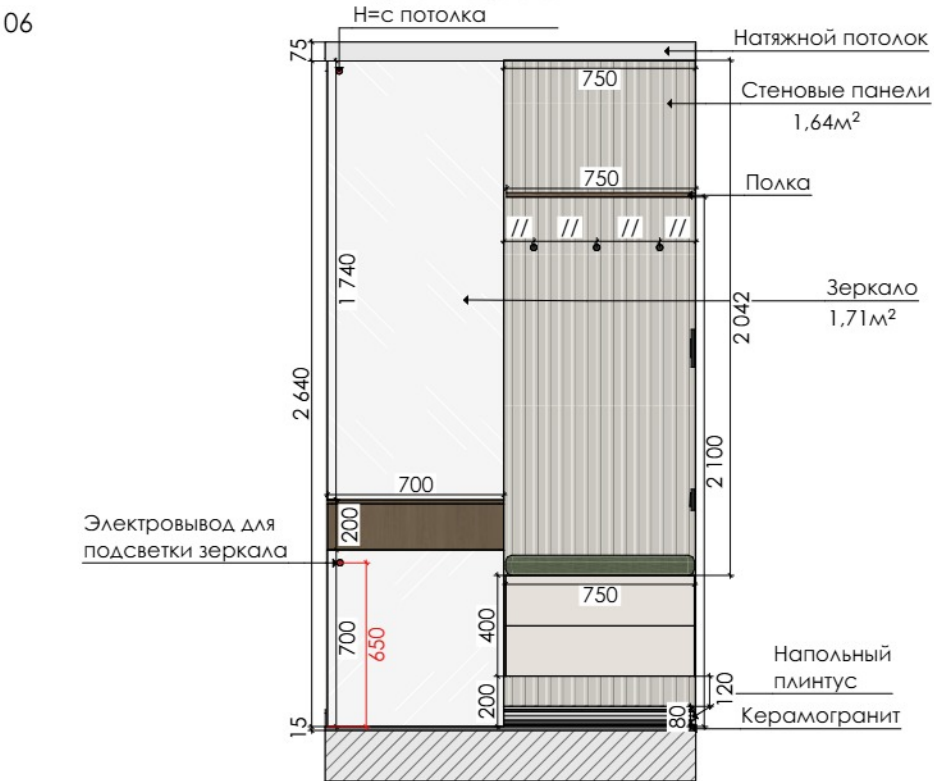


Ведомость настенного покрытия


- | Наименование | Количество |
|--|------------|
| Обои
флизелиновые
светло-бежевые | 18,16 м2 |
| Зеркало | 1,71 м2 |
| Стеновая панель | 1,64 м2 |

**УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД
ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ
ПОМЕЩЕНИЯ**


01

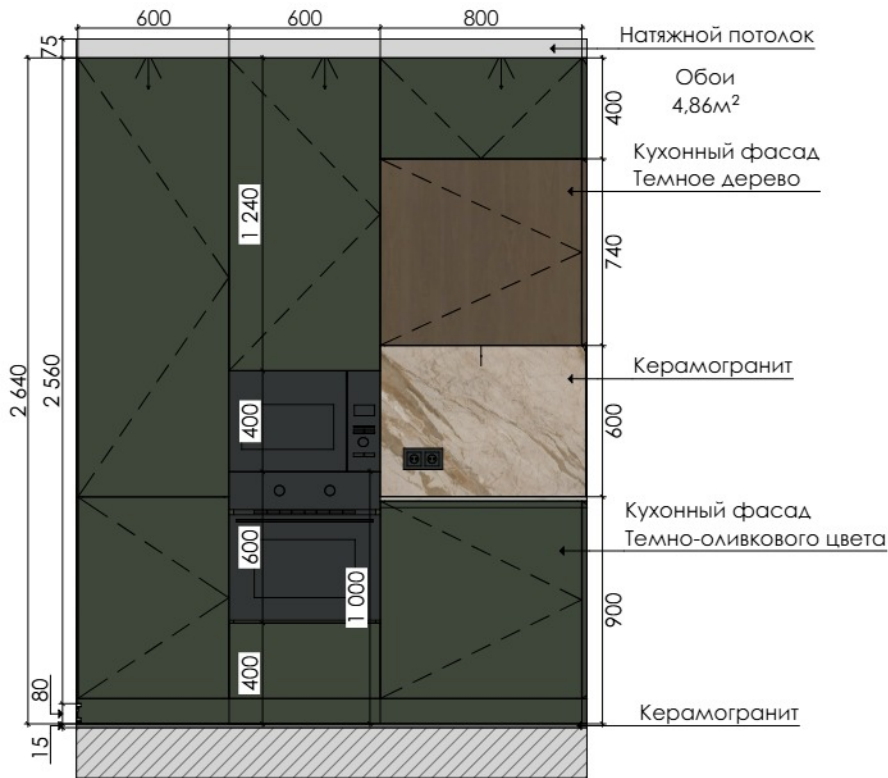


01

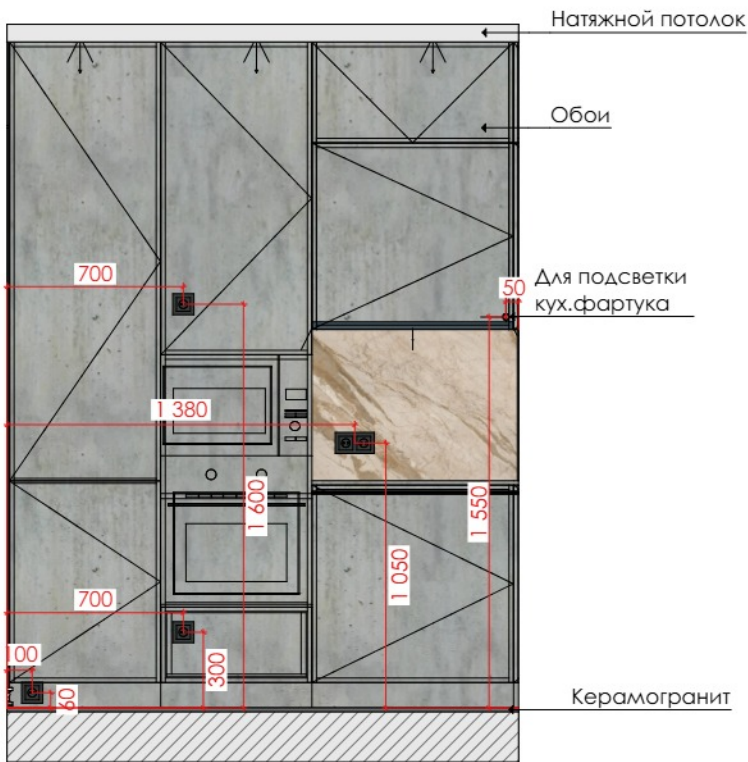

02

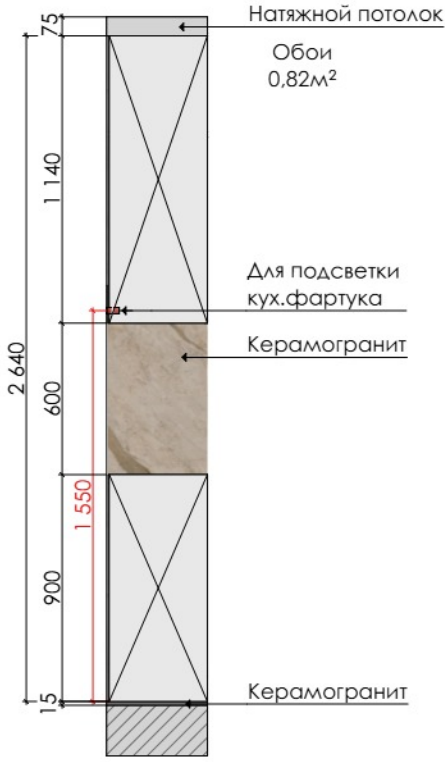

03

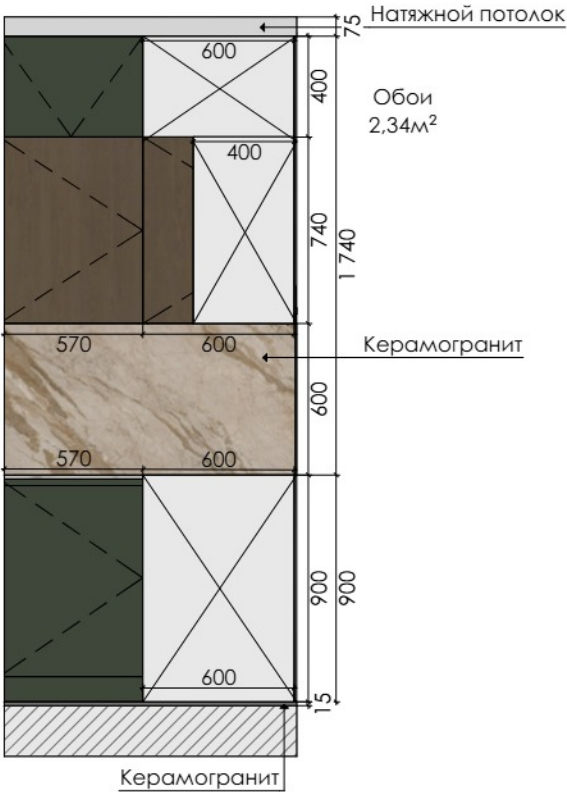

Примечания:

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество
Обои флизелиновые светло-бежевые	24,29 м2
Керамогранит	3,28 м2

Раскладку плитки согласовать в магазине после выбора керамогранита





Количество материалов даны без учета расхода и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЯ










МАТРЕШКА про
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

Развертки кухни

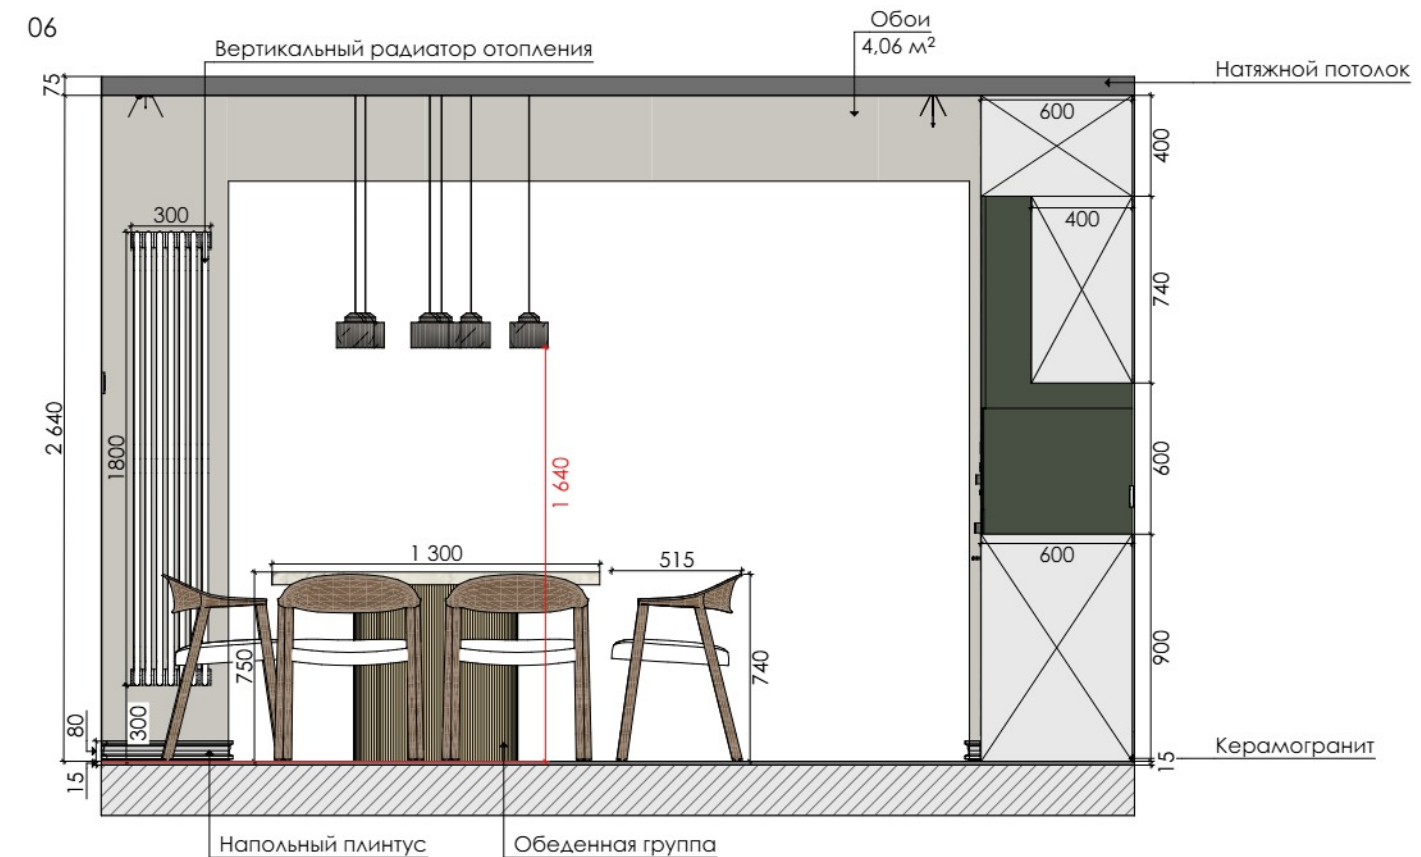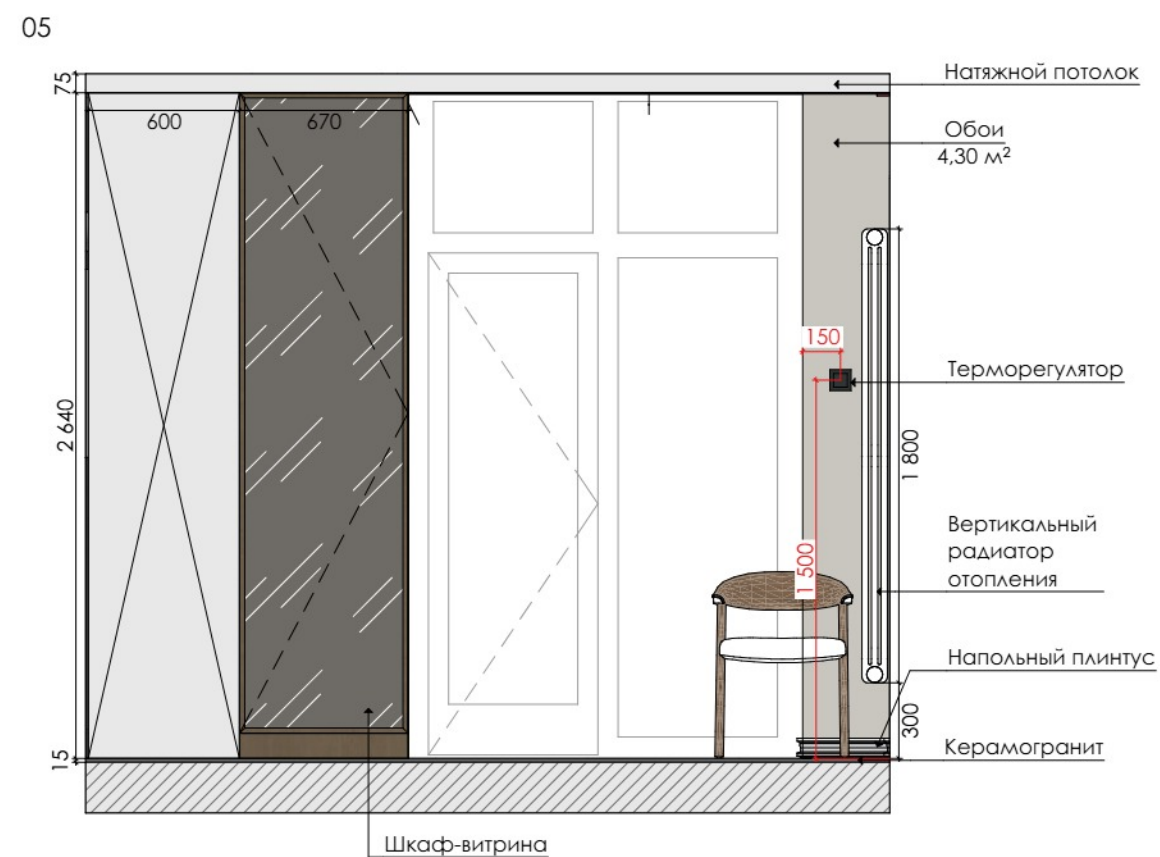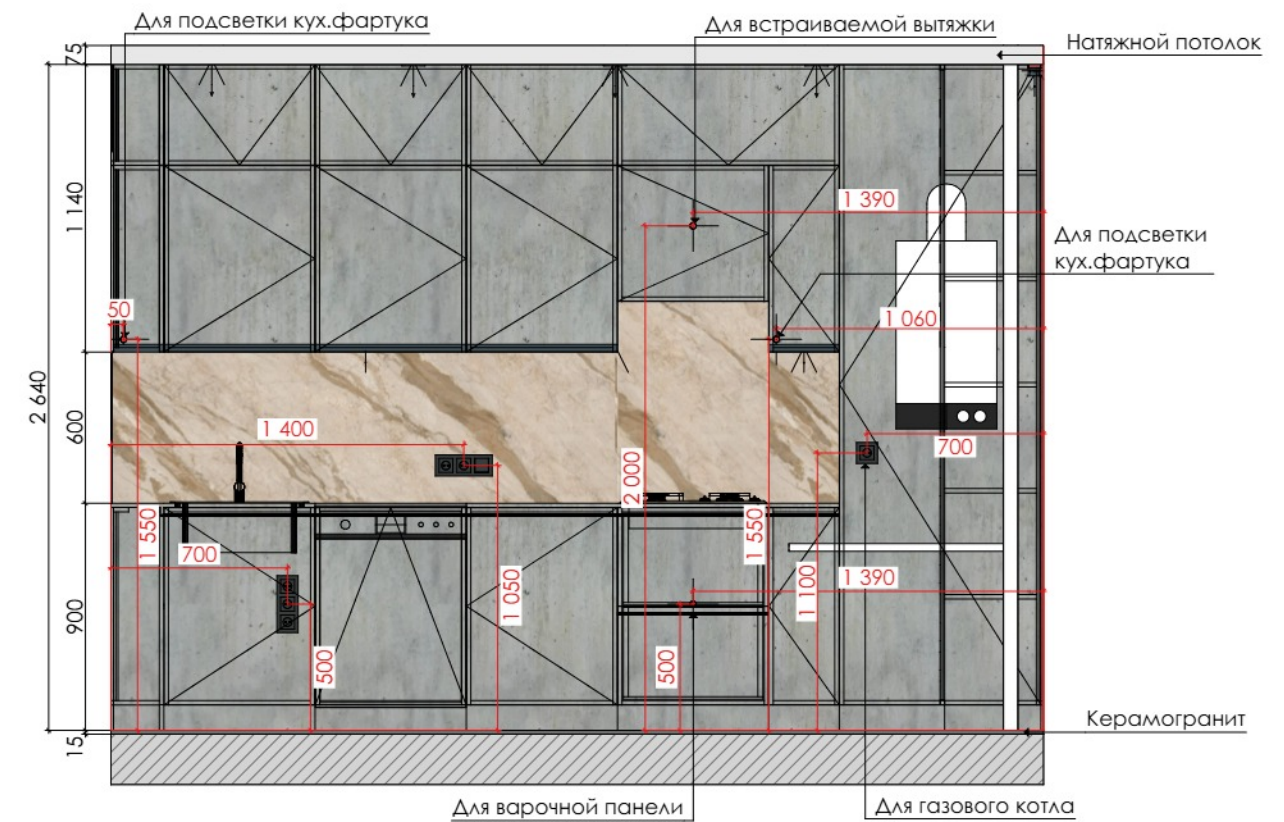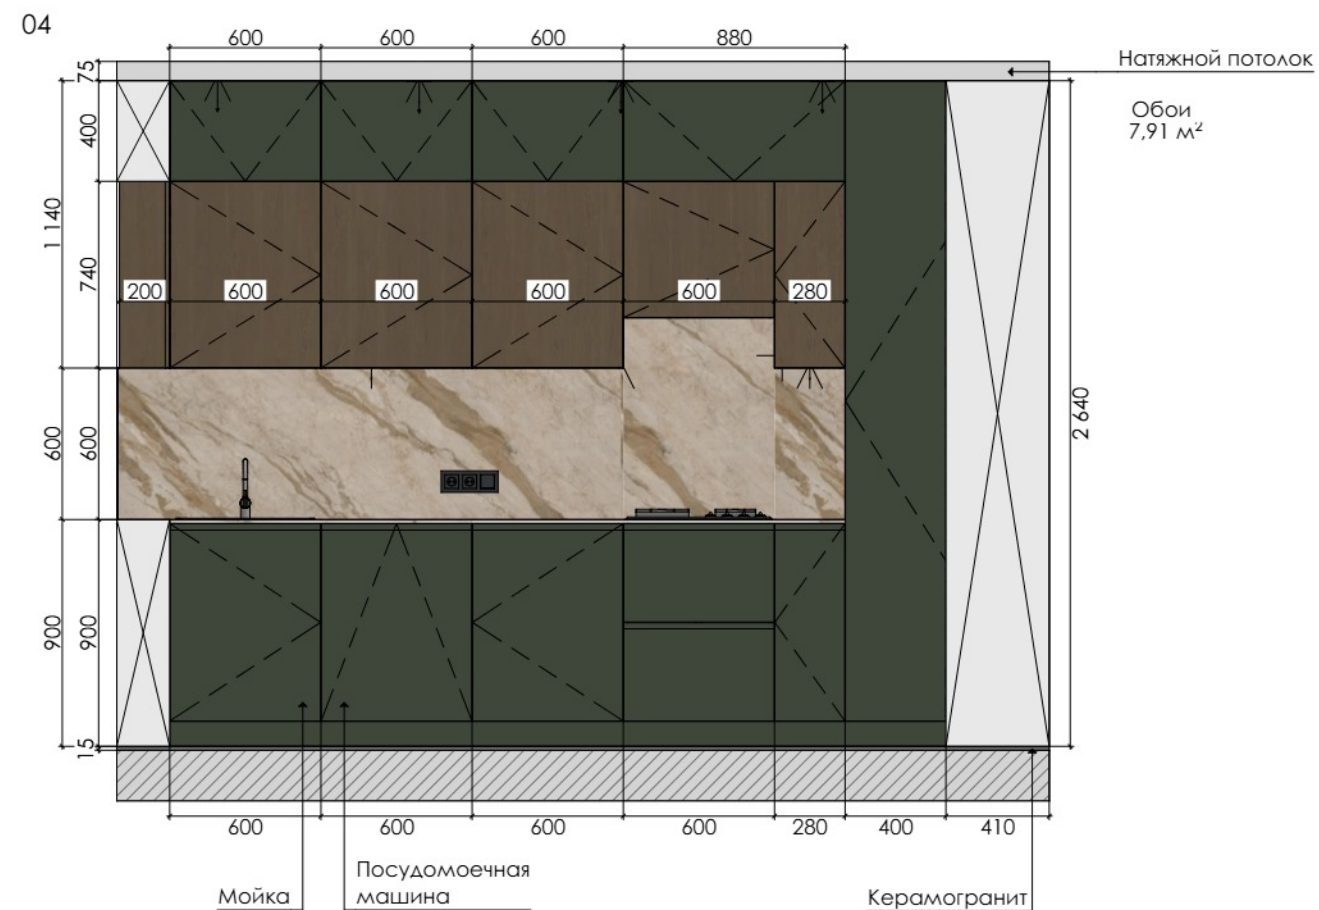

Развертки балкона-кухни

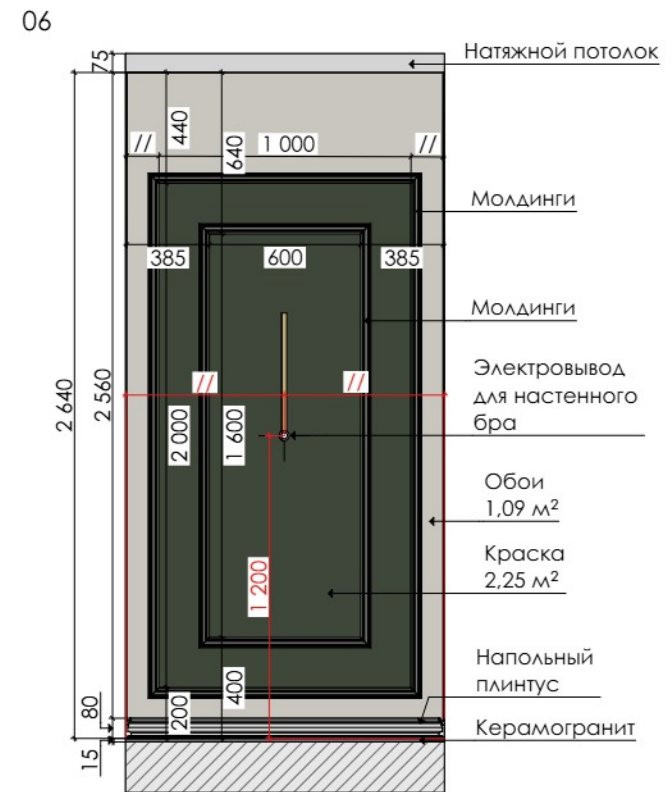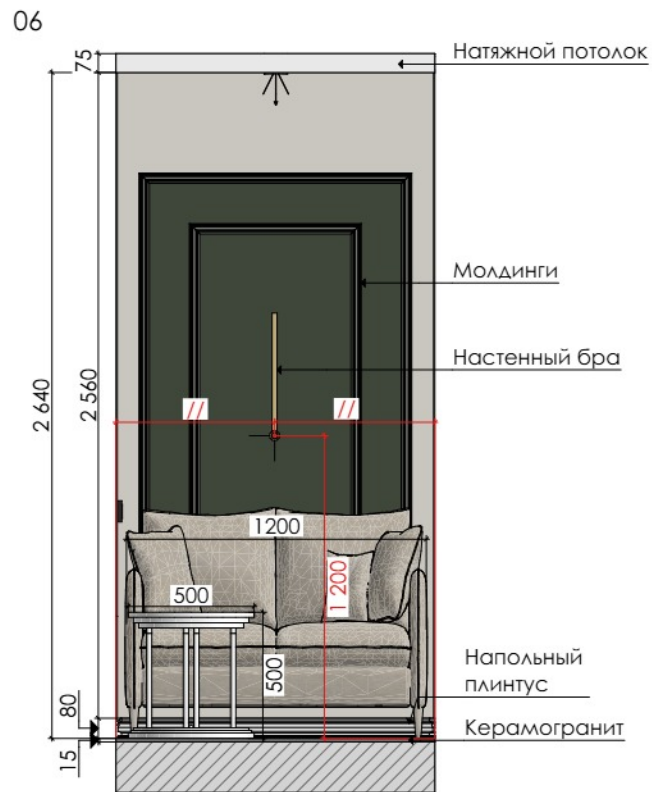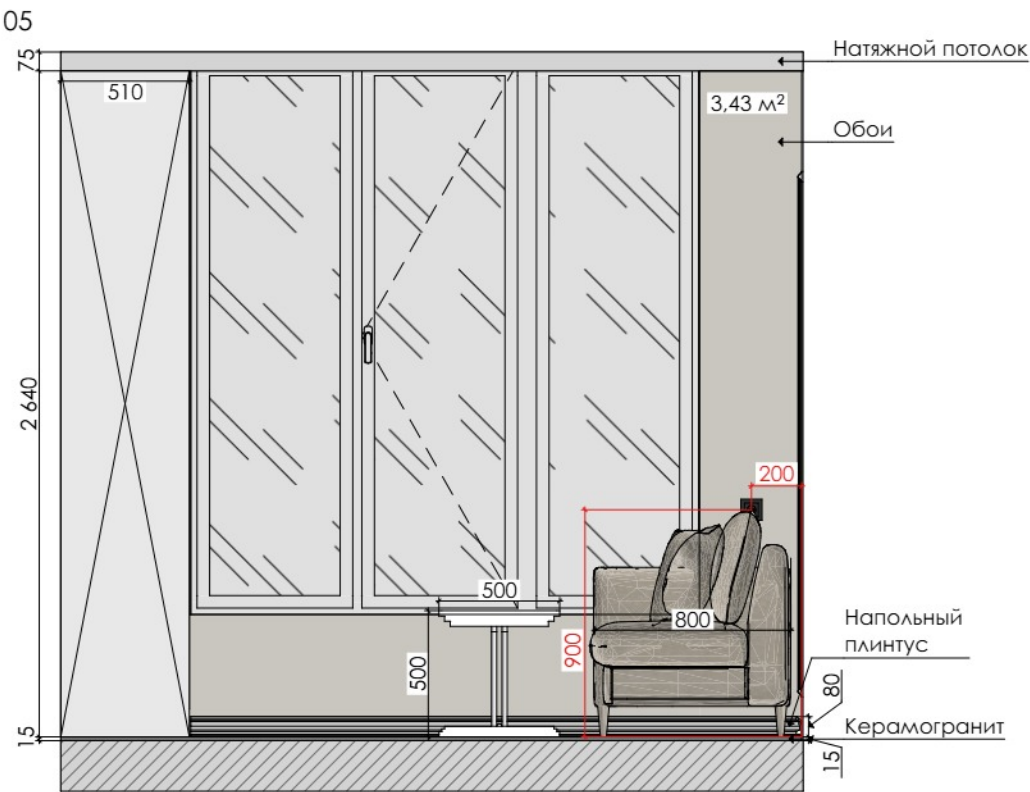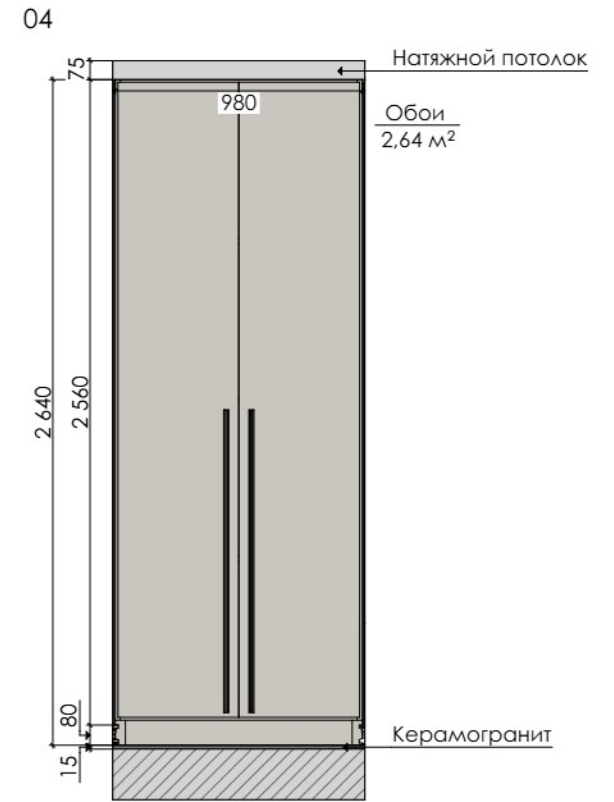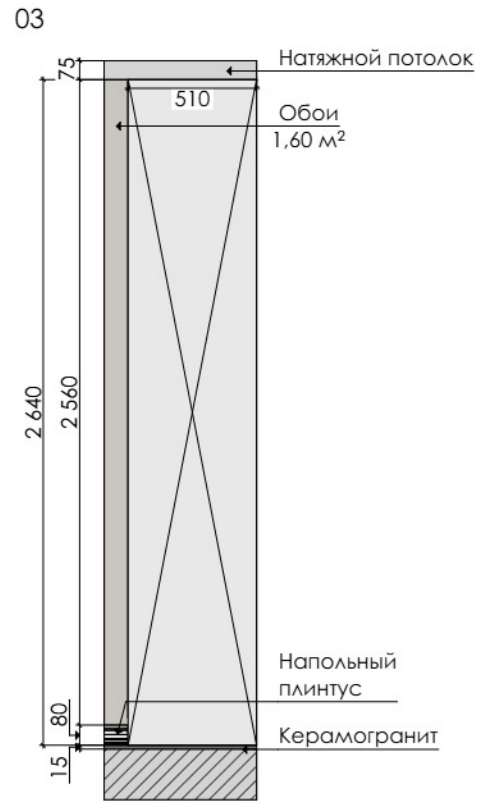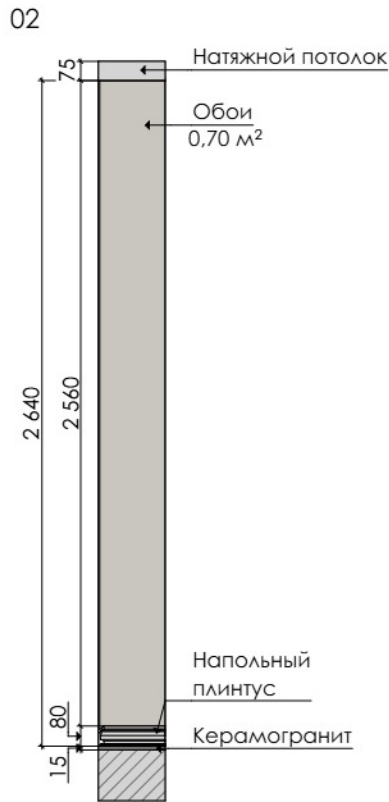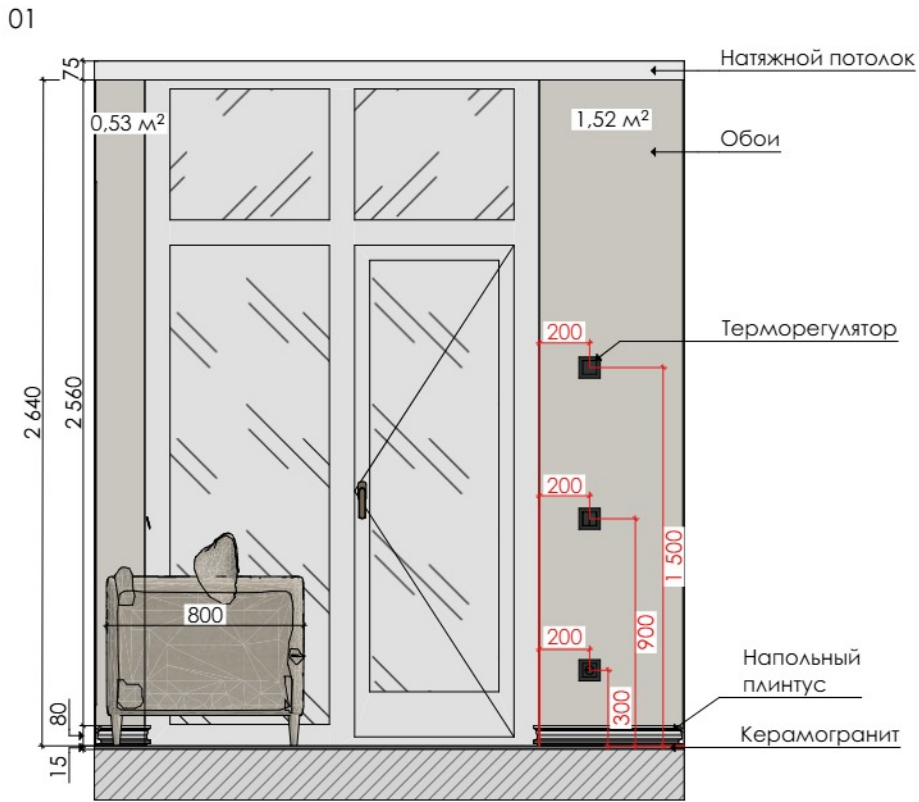

Примечания:

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество
Обои флизелиновые светло-бежевые	11,51 м2
Краска	2,25 м2

Количество материалов даны без учета расхода и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД
ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ
ПОМЕЩЕНИЯ




МАТРЕШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

Развертки балкона-кухни

ЛИСТ

2.27

Развертки балкона-гостиной

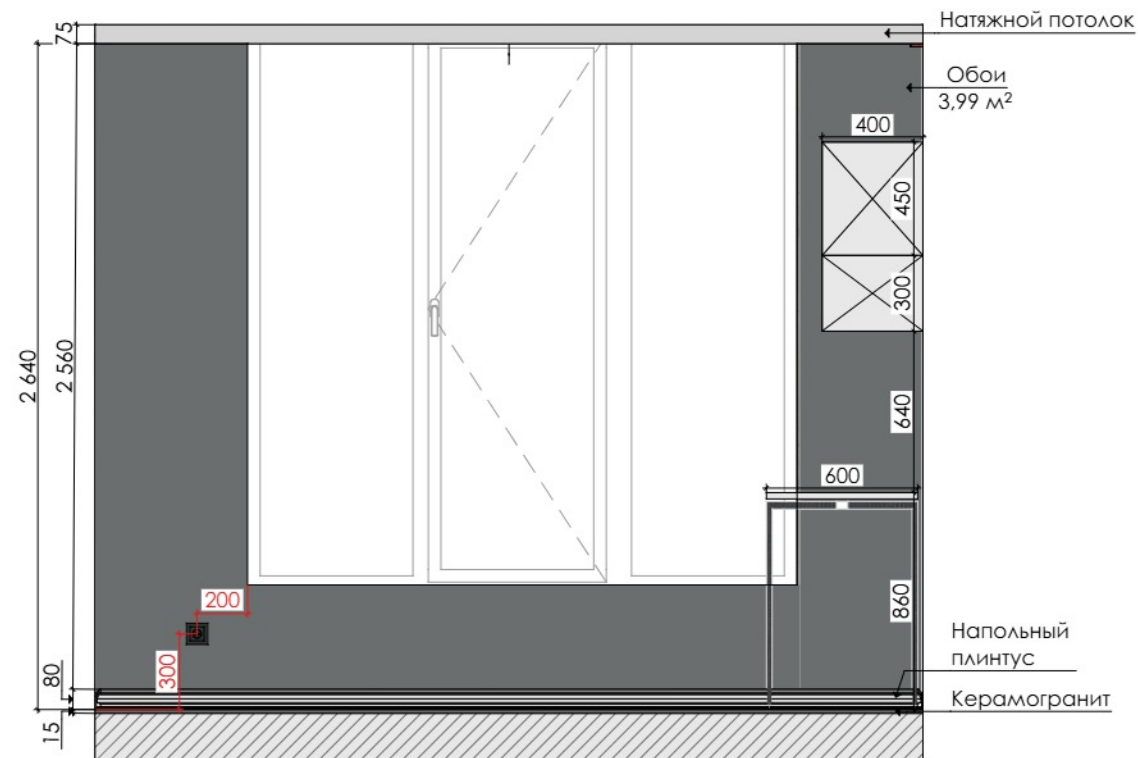



1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Ведомость настенного покрытия




Наименование	Количество
Обои флизелиновые серые	15,09 м2

Количество материалов даны без учета расхода
и запаса

УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД
ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ
ПОМЕЩЕНИЯ

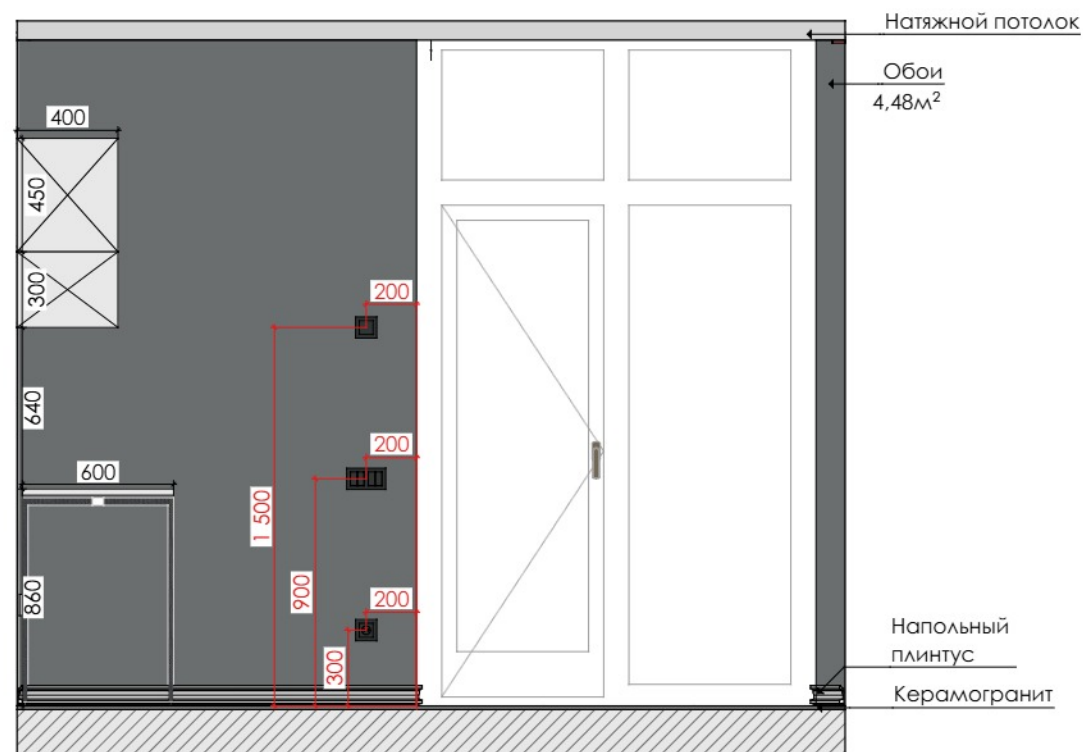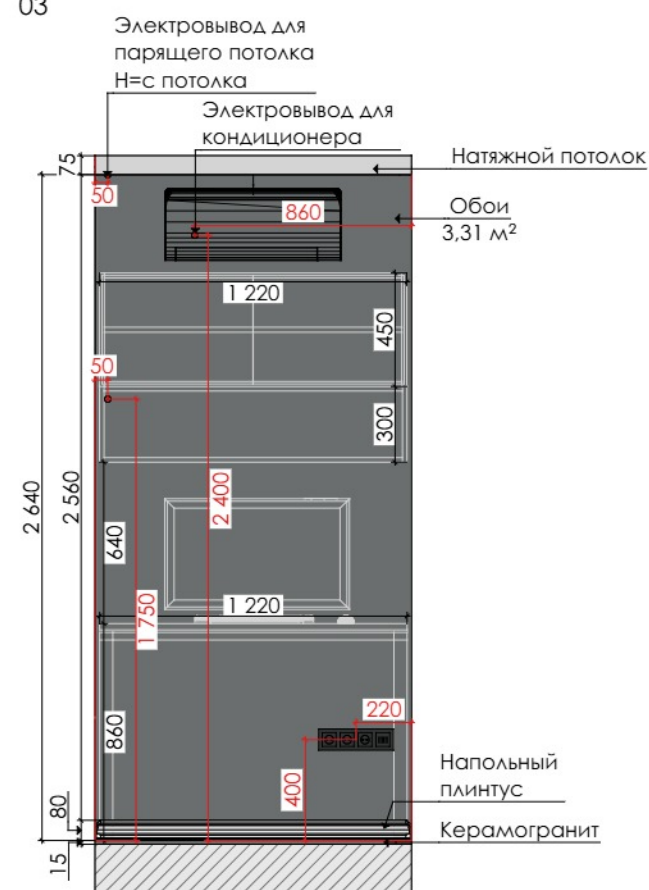



Развертки гостиной

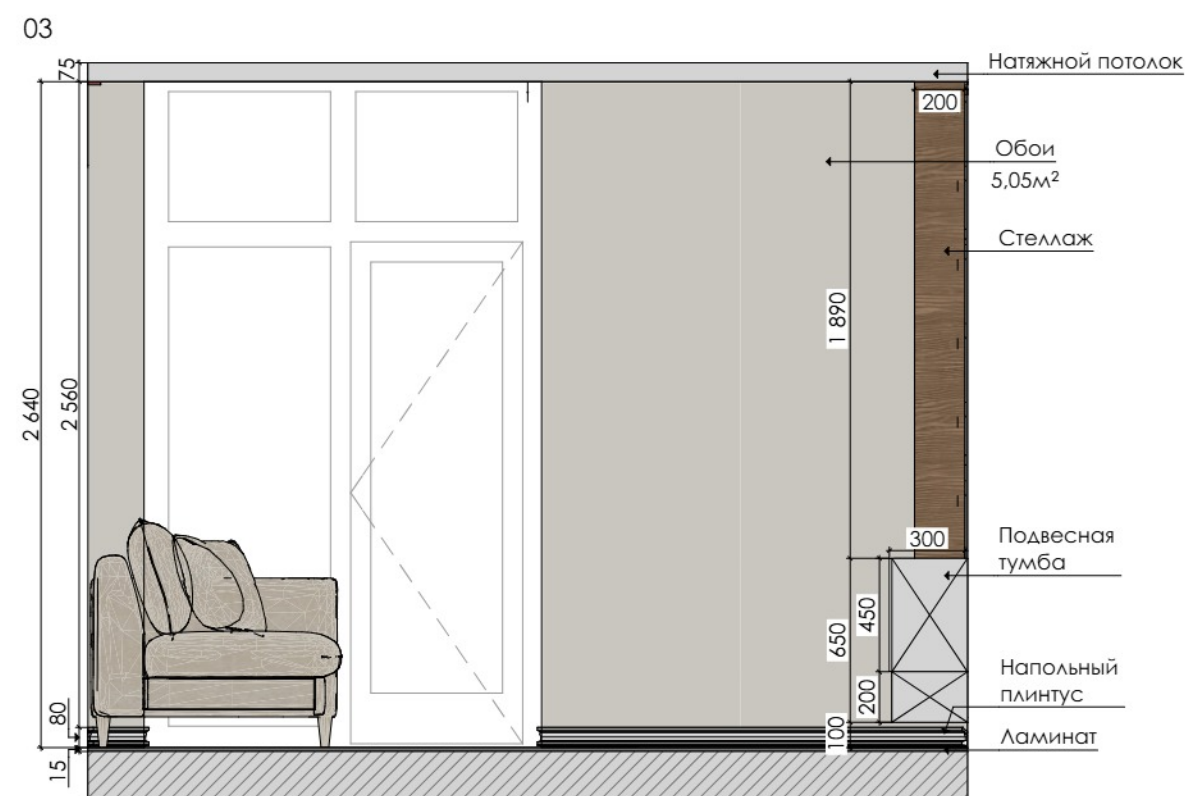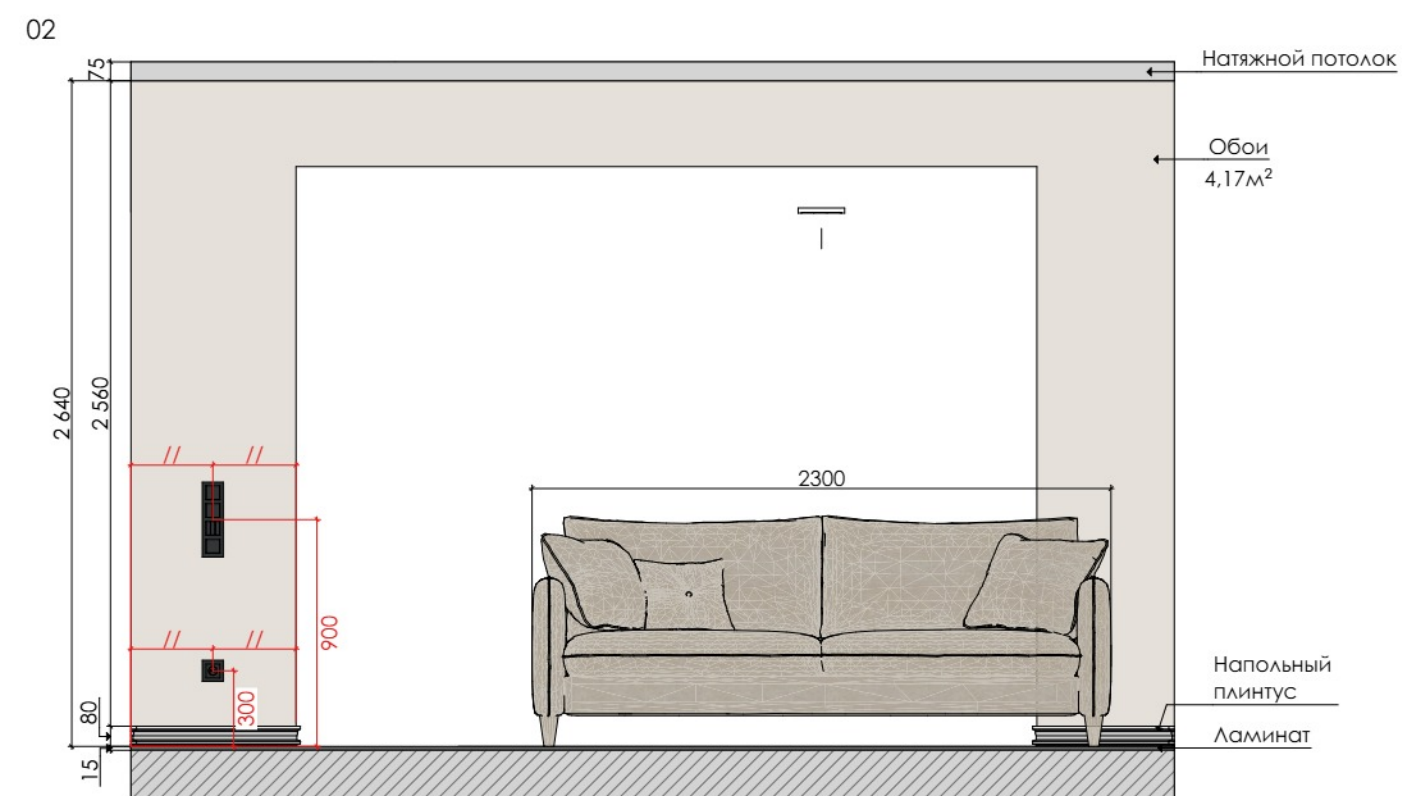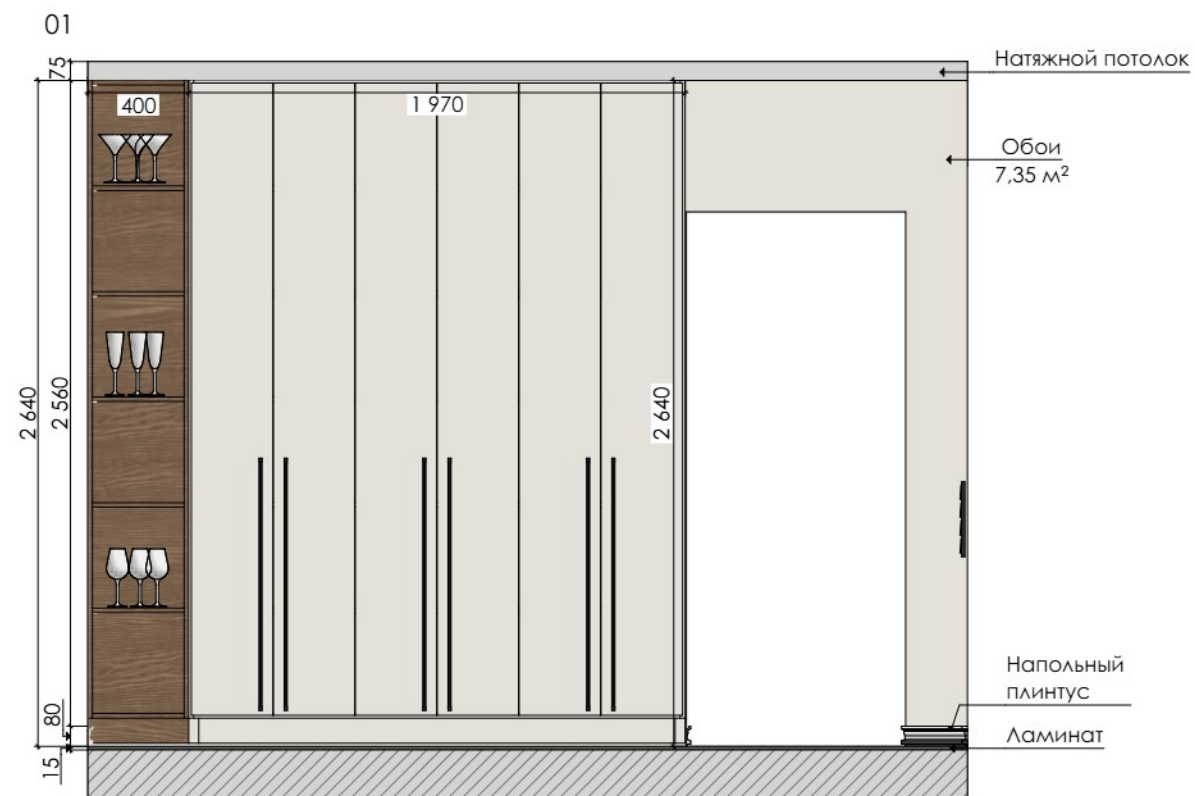

МАТРЁШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

Развертки гостиной

04

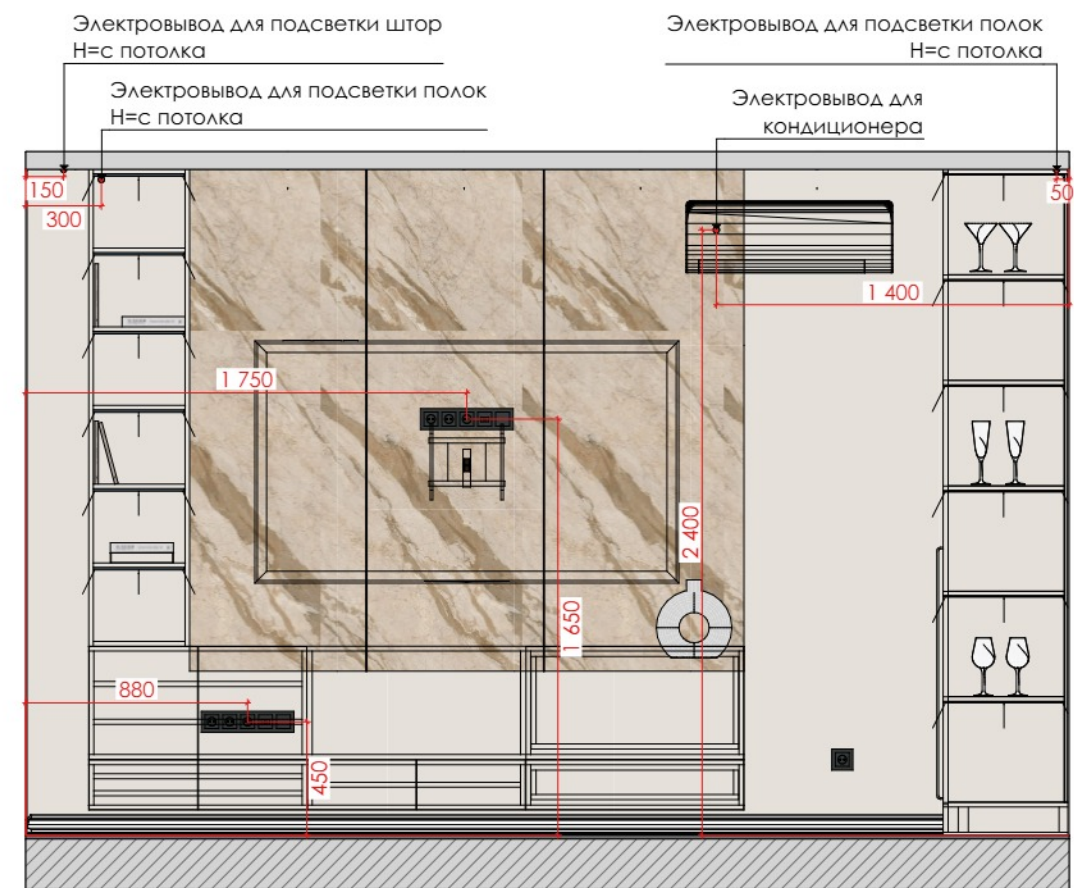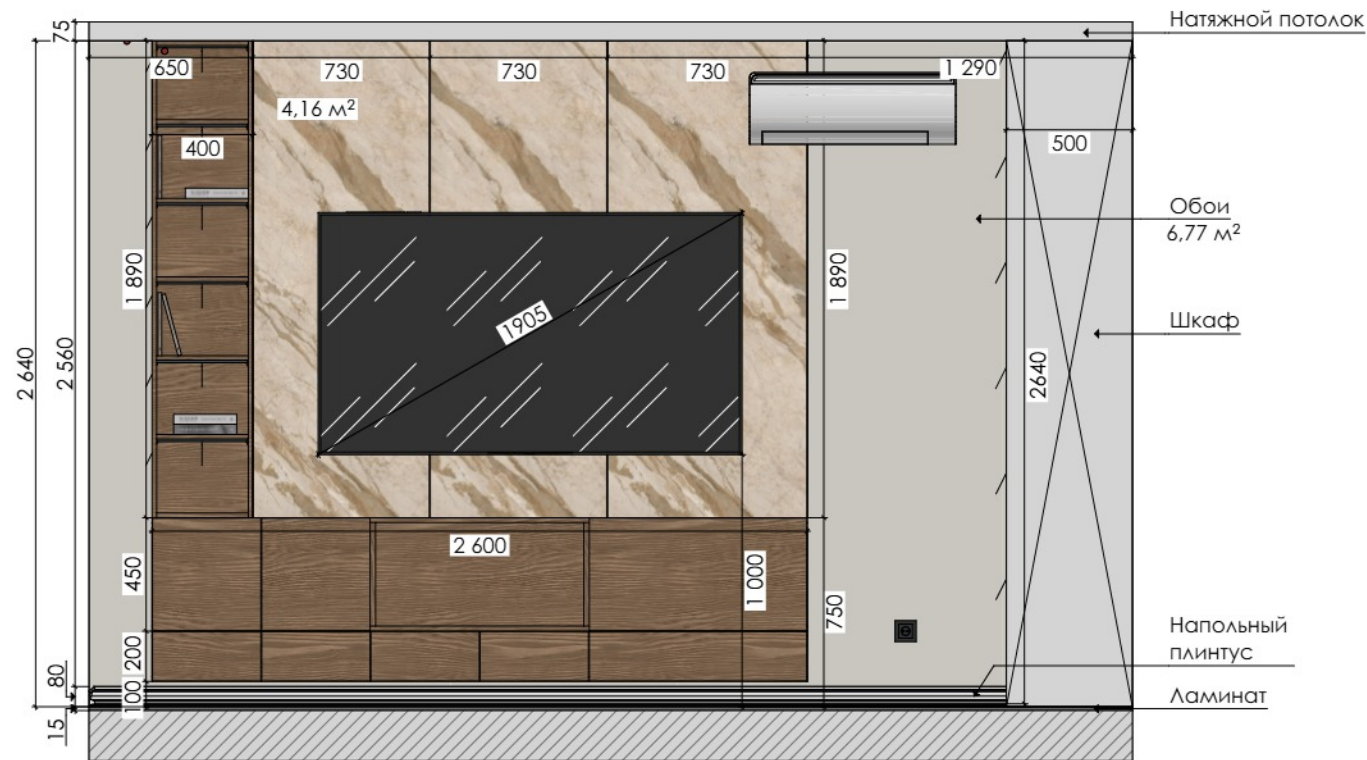

Примечания:

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество
Обои флизелиновые светло-бежевые	23,34 м2
Стеновые панели	4,16 м2





Количество материалов даны без учета расхода
и запаса

**УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД
ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ
ПОМЕЩЕНИЯ**



МАТРЕШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

Развертки постирочной

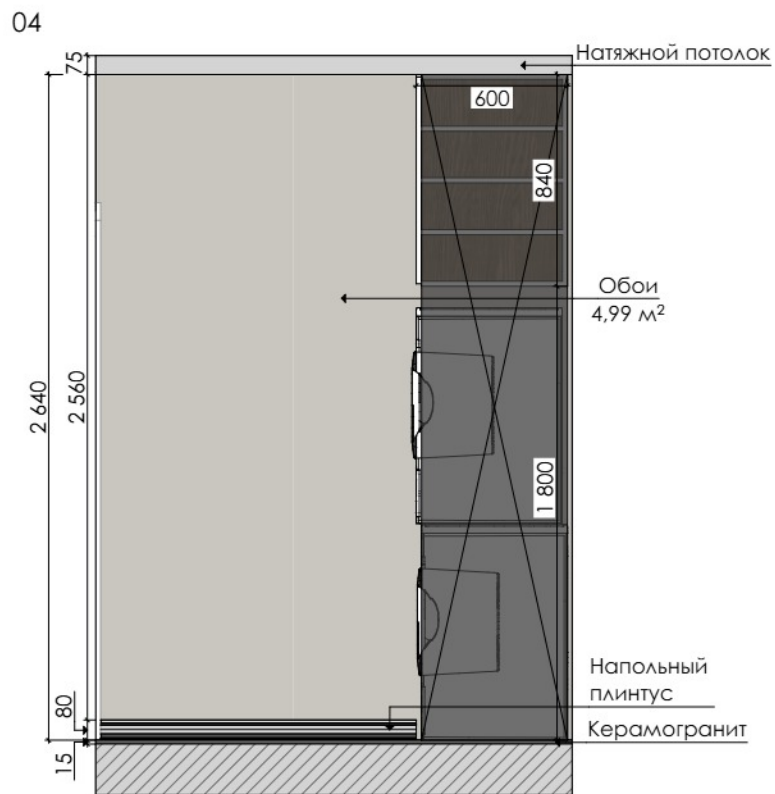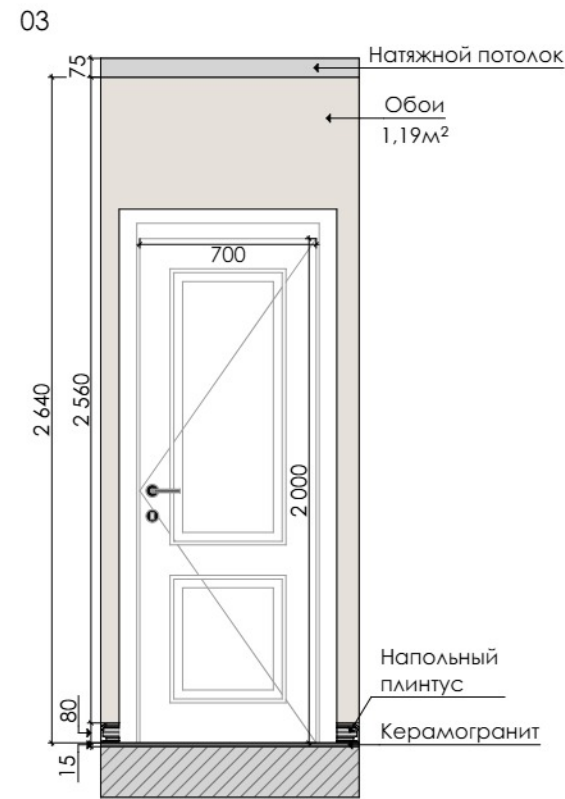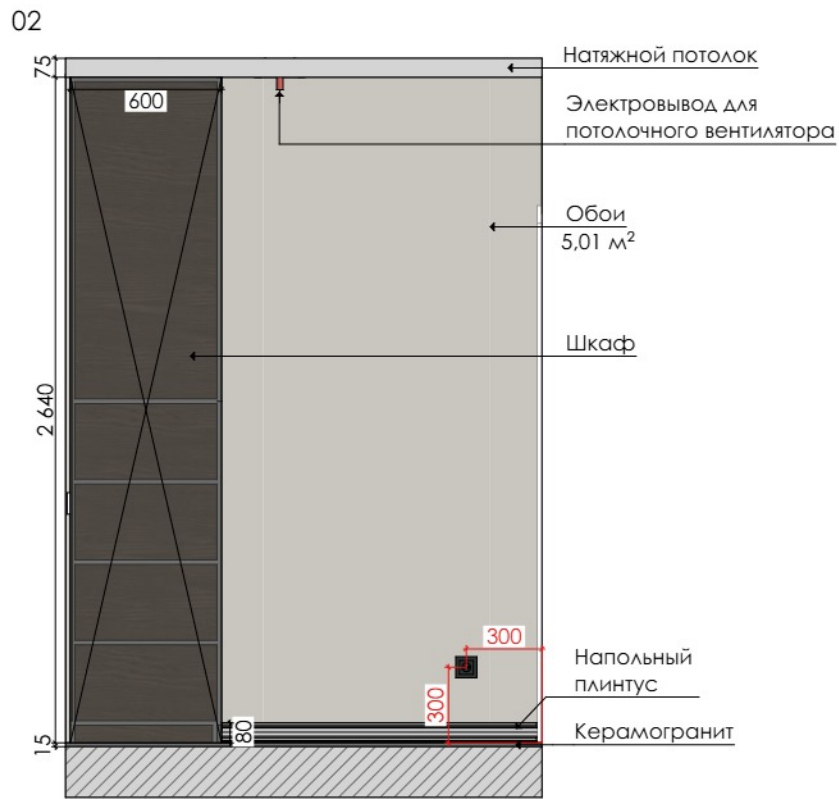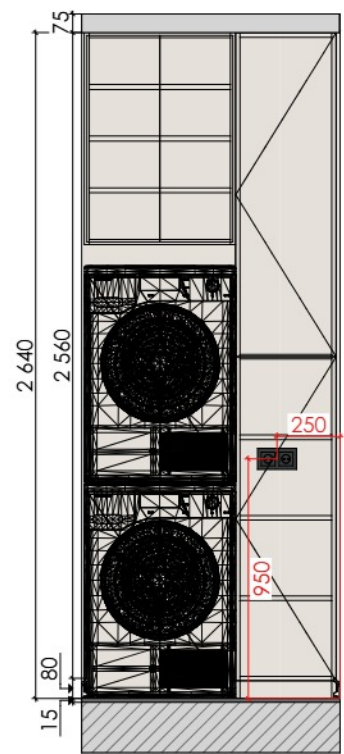

Примечания:

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно




Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество
Обои флизелиновые светло-бежевые	13,90 м2

Количество материалов даны без учета расхода и запаса



УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЯ

Развертки ванны

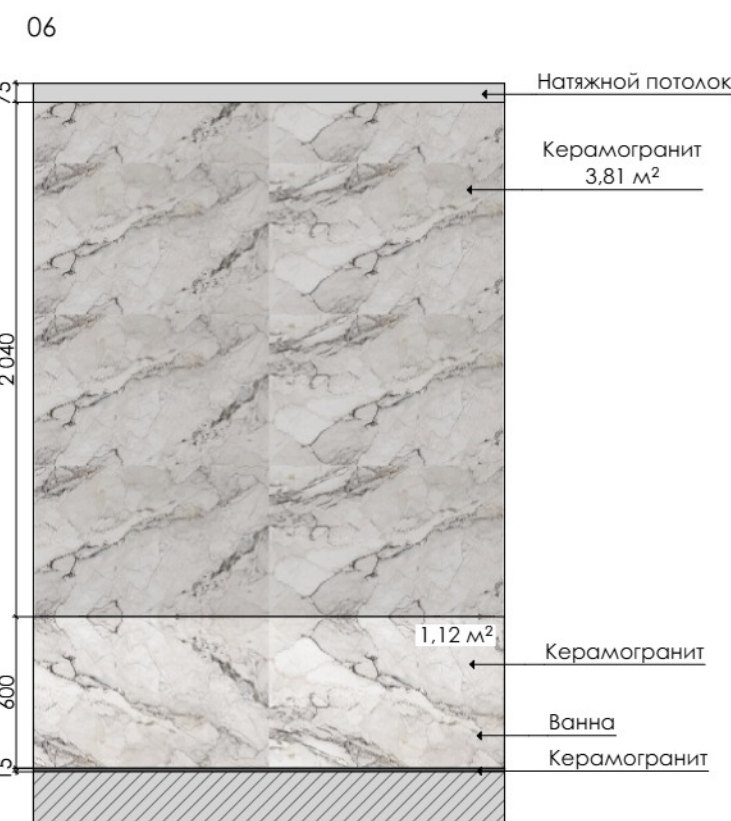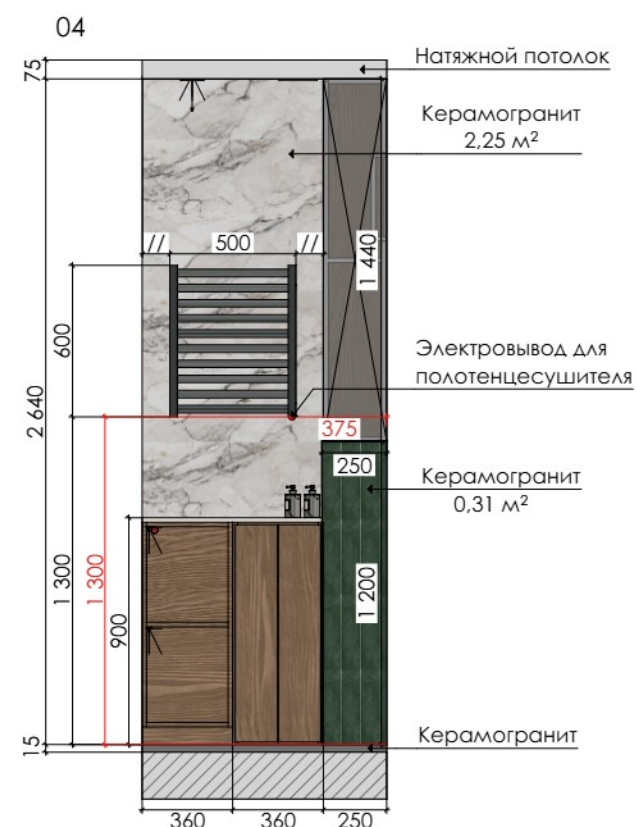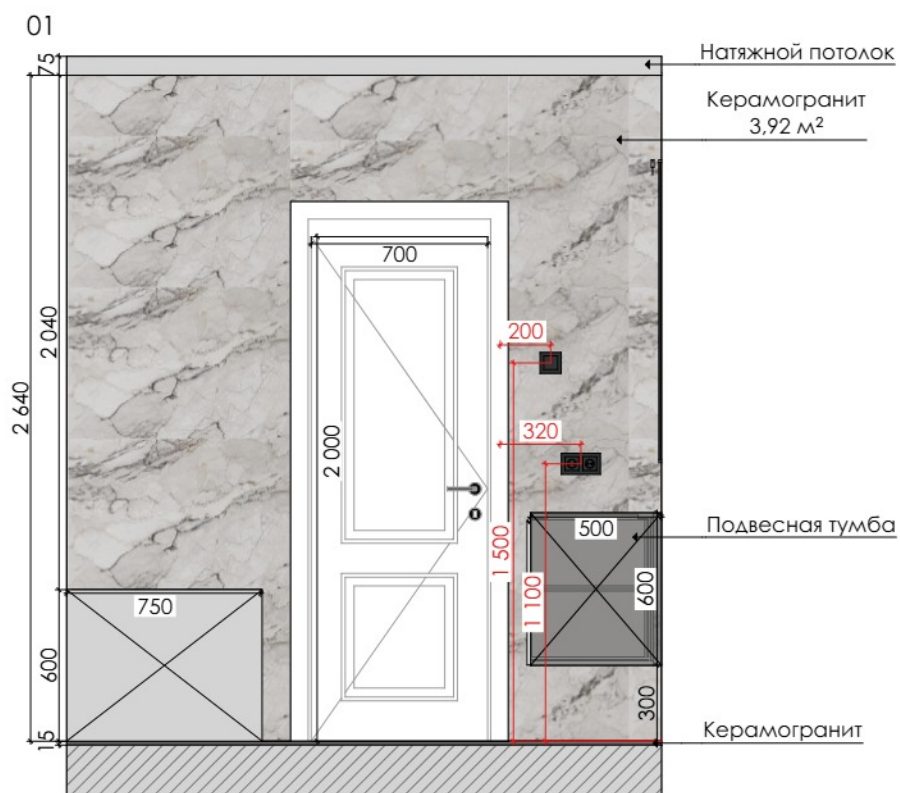

Раскладку плитки согласовать
в магазине после выбора
керамогранита

05

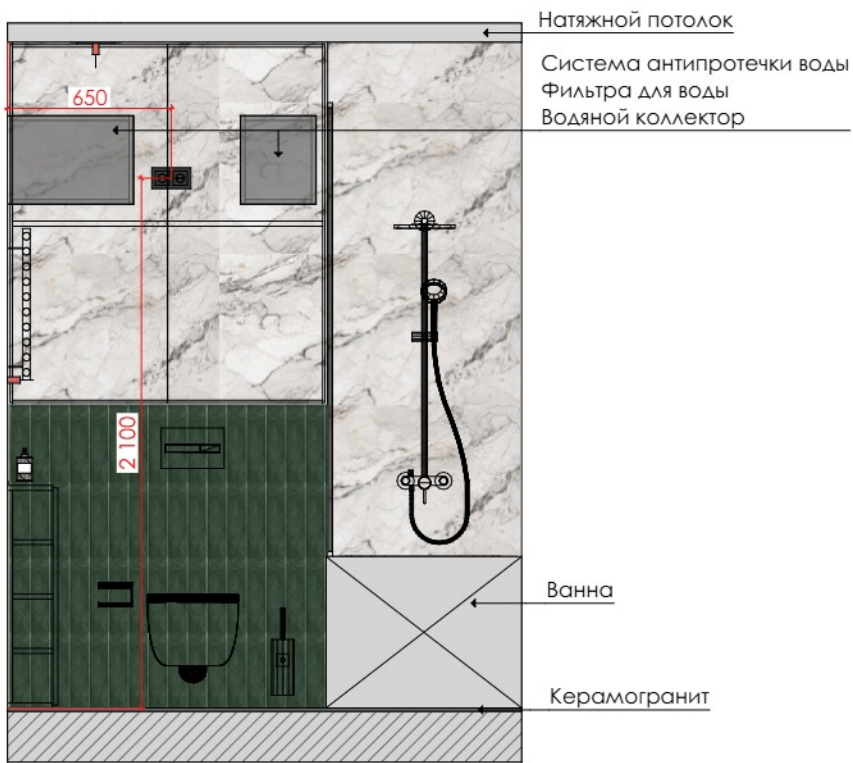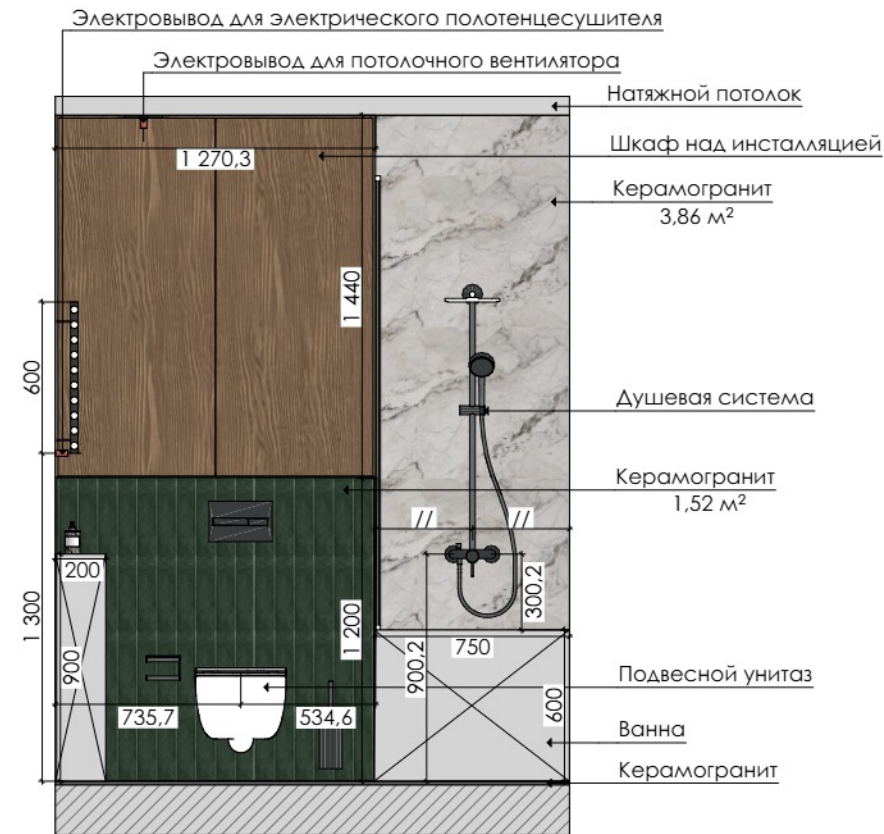

Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество
Керамогранит крупноформатный	15,82 м2
Керамогранит (зеленый)	4,21 м2

Раскладку плитки согласовать
в магазине после выбора
керамогранита

Примечания:



1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно

Количество материалов даны без учета расхода
и запаса


УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД
ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ
ПОМЕЩЕНИЯ

Развертки спальни


01

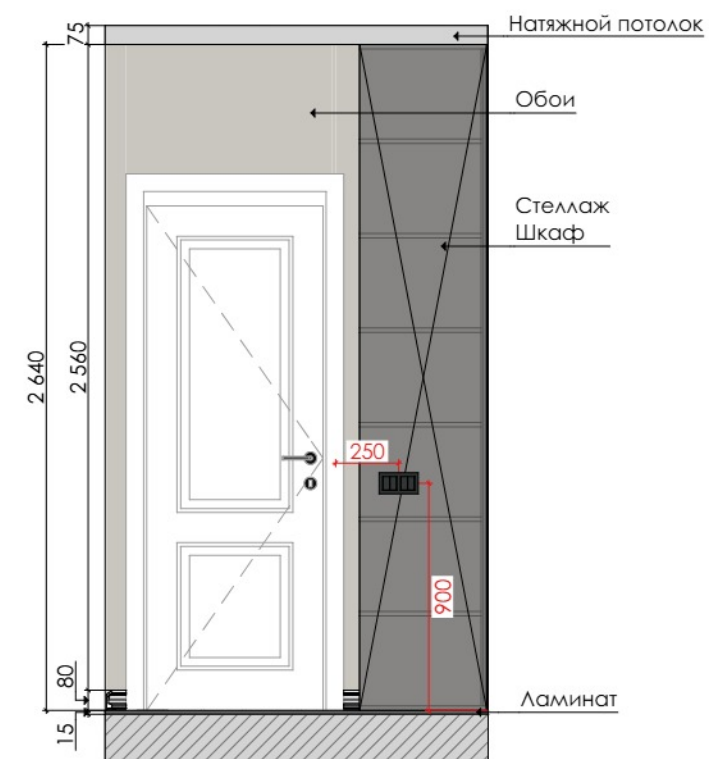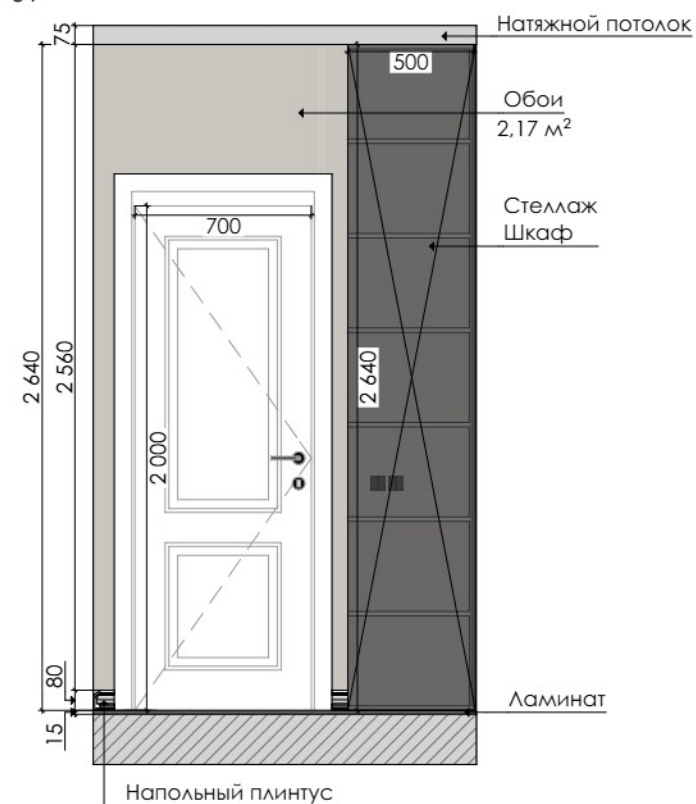



02

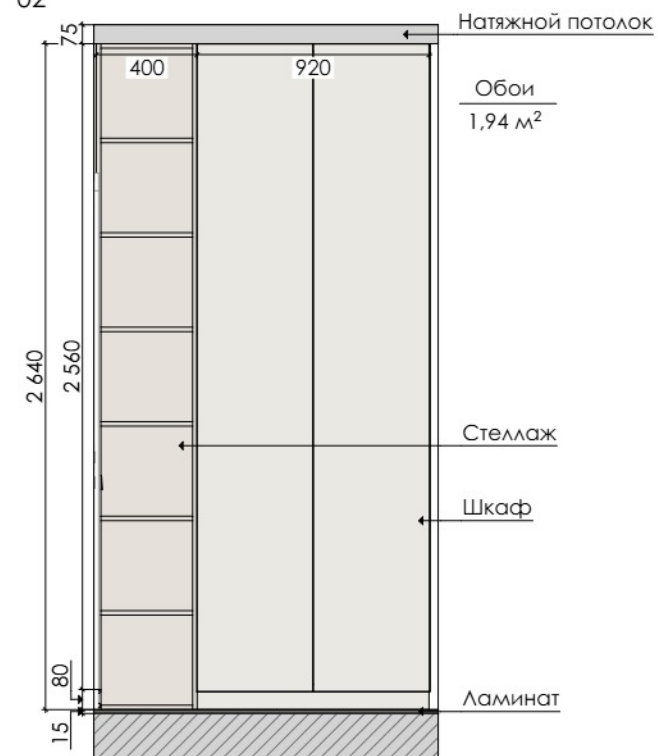

03

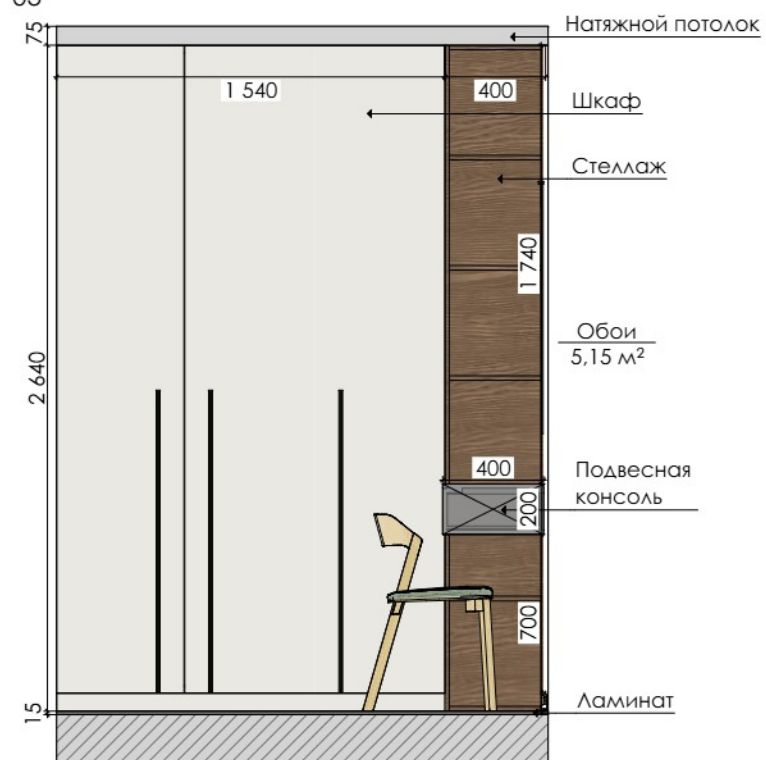



Развертки спальни

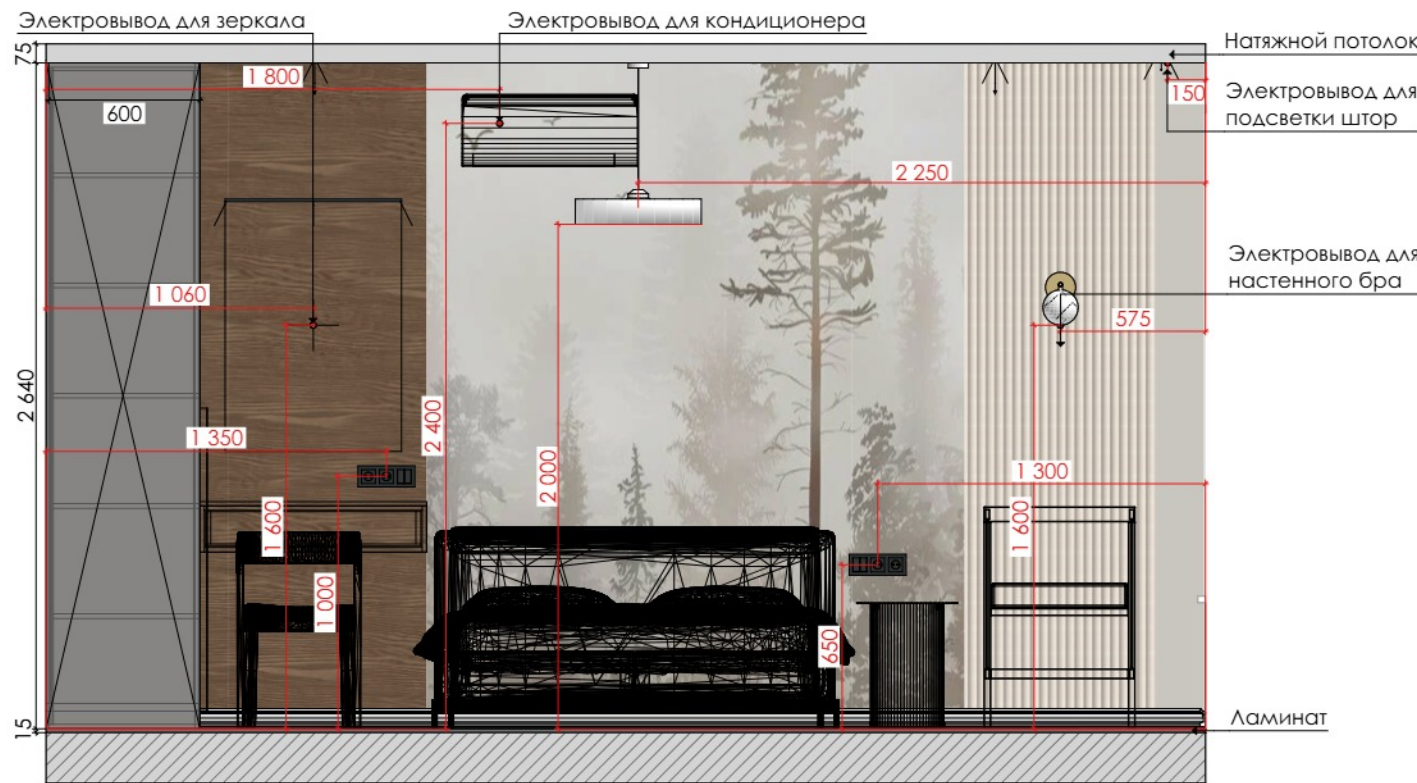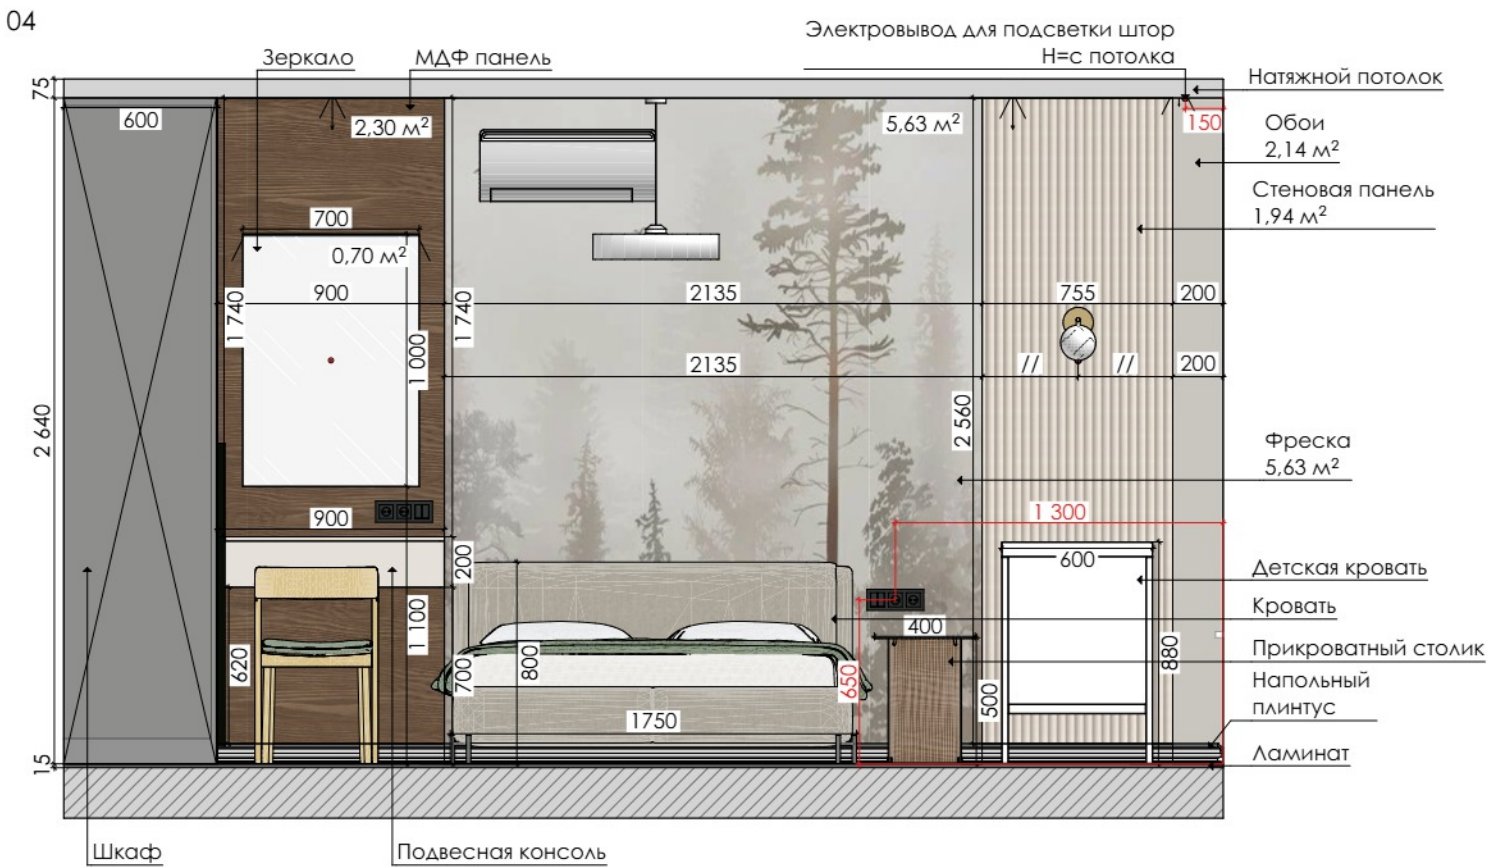

МАТРЕШКА ПРО
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.

Развертки спальни

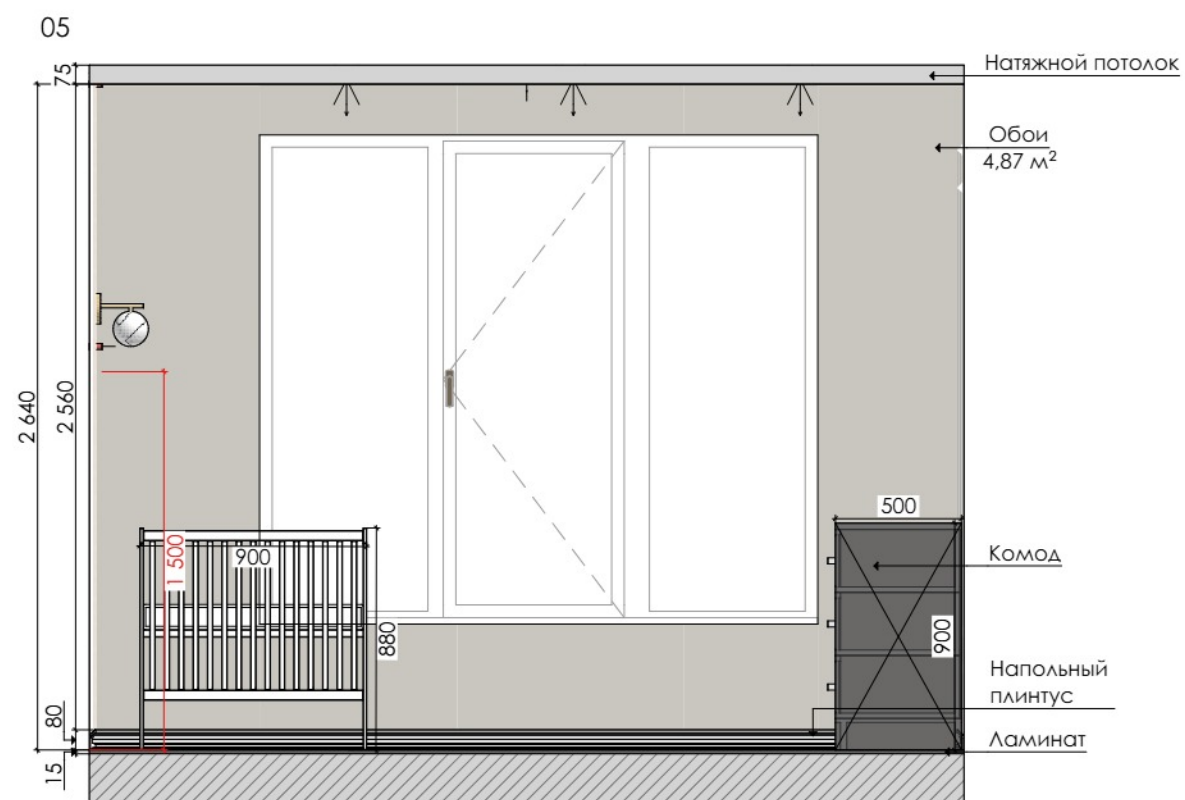

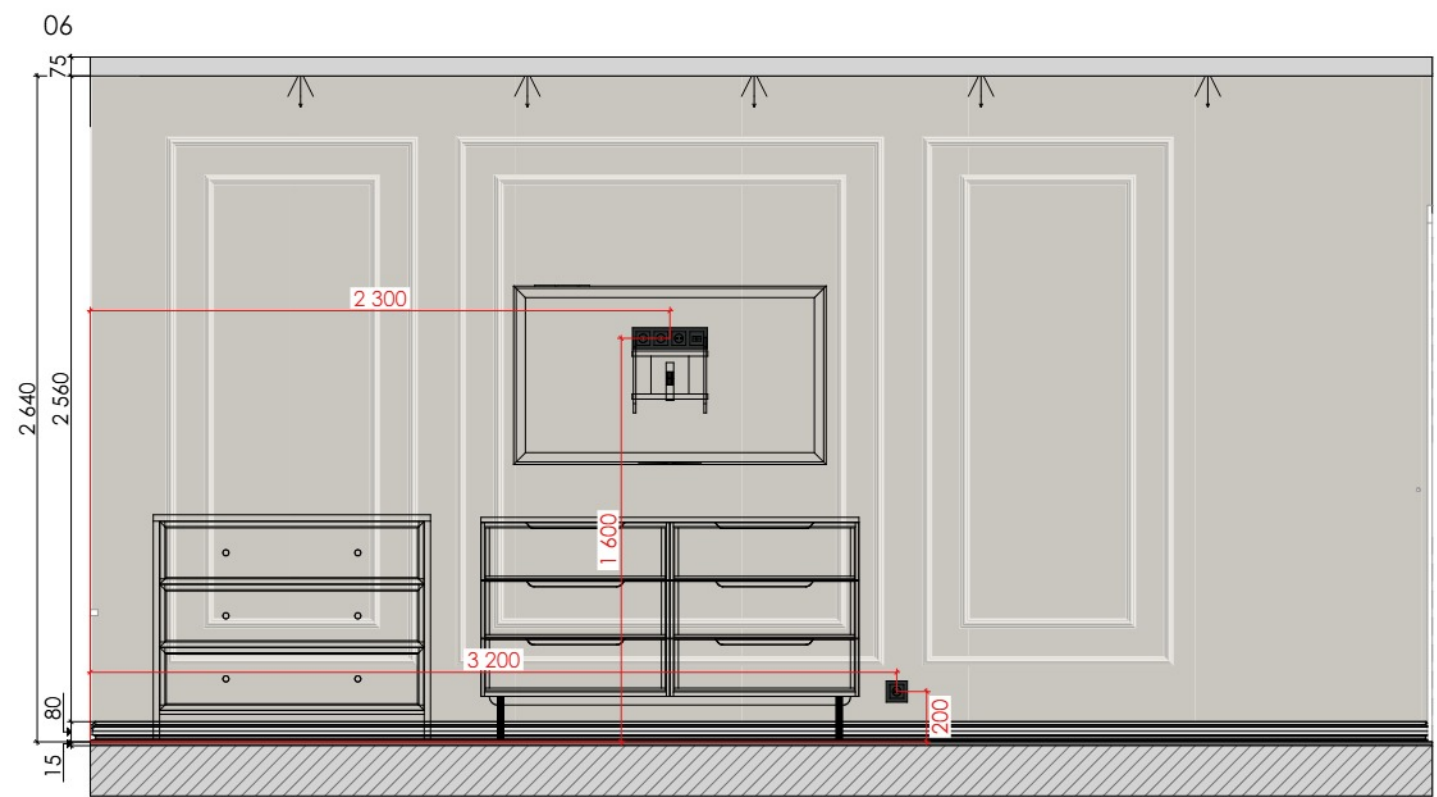


Ведомость настенного покрытия

Наименование	Количество
Обои флизелиновые светло-бежевые	30,33 м2
Стеновая панель	1,94 м2
Фреска	5,63 м2
МДФ панель	2,30 м2
Зеркало	0,70 м2

Количество материалов даны без учета расхода
и запаса

**УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД
ЗАКУПКОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ
ПОМЕЩЕНИЯ**

06

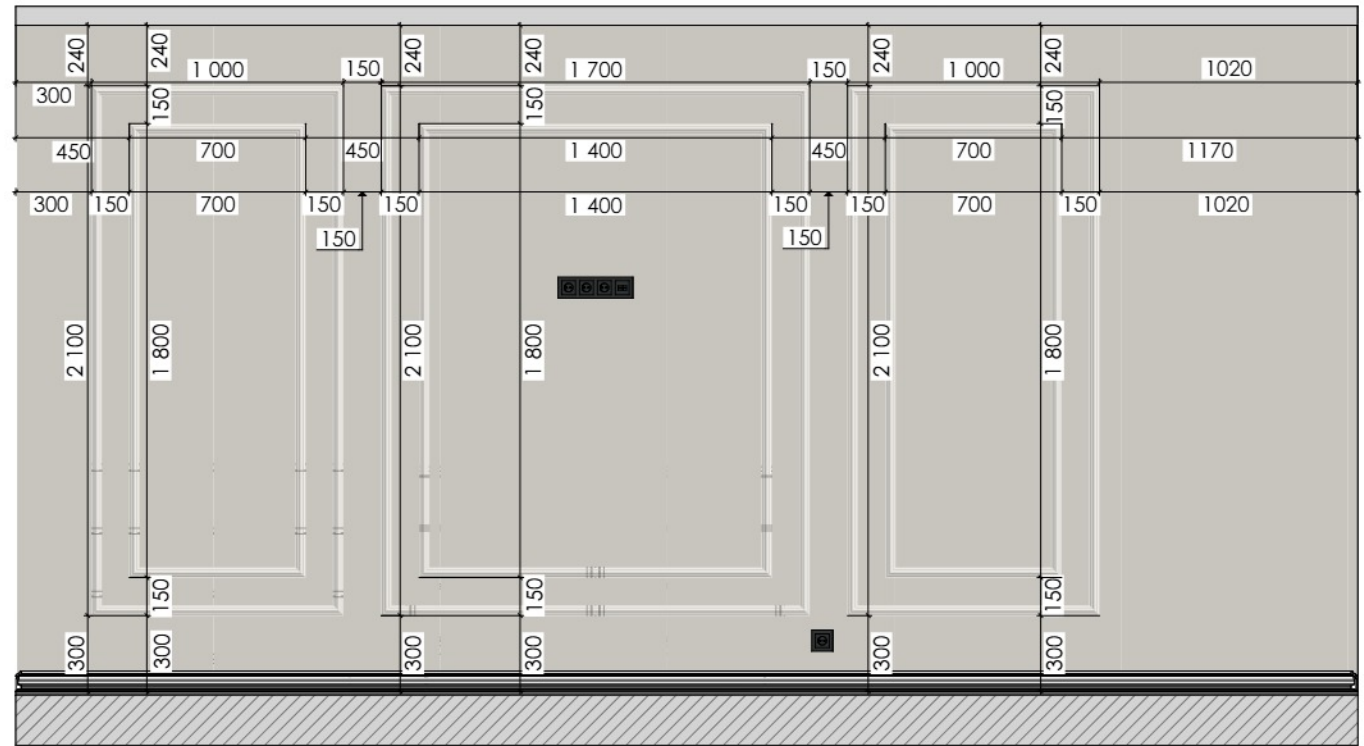

Примечания:

1. Все привязки и размеры даны без учета отделочного слоя стен, полов и потолков. Требуется дополнительный замер по месту после чистовой отделки
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки
3. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-производителем по согласованию с заказчиком
4. Все размеры встроенных шкафов, корпусной мебели требуют уточнения фирмой-изготовителем после чистовой отделки и согласования с заказчиком. Фирма-изготовитель осуществляет обмеры на объекте самостоятельно



МАТРЕШКА про
РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.