

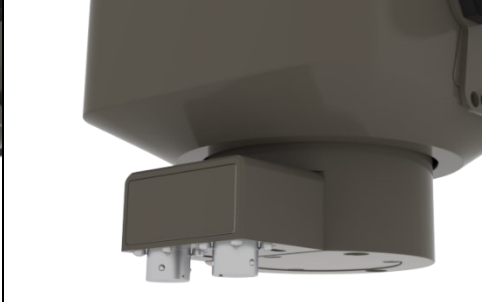


Опросный лист для заказа
опорно-поворотных устройств ТЛ.0105-xxx
(где xxx – обозначение модификации)



Внешний вид некоторых модификаций ОПУ ТЛ.0105

1. Вид подключения к ОПУ (стационарная часть)

<input type="checkbox"/> Кабель питания и кабель витая пара Ethernet через кабельные вводы	<input type="checkbox"/> Разъёмы ориентированные горизонтально Питание – Weipu SF1213/P3 Ethernet – Weipu SF1213/P4	<input type="checkbox"/> Разъёмы ориентированные вертикально вниз Питание – Weipu SF1213/P3 Ethernet – Weipu SF1213/P4
		

2. Выход на полезную нагрузку

<input type="checkbox"/> Ethernet на полезную нагрузку присутствует , Питание на полезную нагрузку присутствует	<input type="checkbox"/> Ethernet на полезную нагрузку присутствует , Питание на полезную нагрузку отсутствует
<input type="checkbox"/> Ethernet на полезную нагрузку отсутствует , Питание на полезную нагрузку присутствует	<input type="checkbox"/> Ethernet на полезную нагрузку отсутствует , Питание на полезную нагрузку отсутствует

3. Количество Ethernet на полезную нагрузку (максимальное кол-во – 3 шт.)

<input type="checkbox"/> 1 шт. При этом максимально допустимый ток 12 А	<input type="checkbox"/> 2 шт. При этом максимально допустимый ток 9 А	<input type="checkbox"/> 3 шт. При этом максимально допустимый ток 6 А
--	---	---

4. Цвет

<input type="checkbox"/> RAL 7013	<input type="checkbox"/> RAL 9003	<input type="checkbox"/> RAL 7035	<input type="checkbox"/> RAL 6003	<input type="checkbox"/> Другой
Коричнево-серый	Сигнальный белый	Светло-серый	Оливково-зелёный	?

ТЛ ТЕХЛАЗЕР

ООО "ТЕХЛАЗЕР"

Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Северная, д. 14, лит. А

Тел.: + 7 911 700 14 38

Сайт: www.techlaser.ru
E-mail: sales@techlaser.ru