


Инструкция по использованию контроллера для модуля программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения

После прошивки контроллера, необходимо подключить к нему питание, и он включится автоматически, если же этого не произошло, то необходимо нажать кнопку СТАРТ/СТОП (1)



После нажатия на кнопку в течении 3 секунд, устройство включится и на OLED-дисплее отобразится надпись, информирующая об этом.

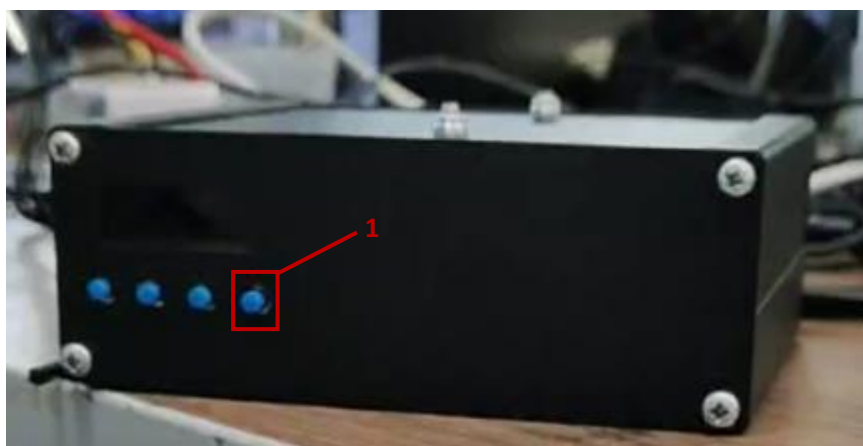

Далее к устройству можно подключать устройства видеонаблюдения. Весь остальной интерфейс передается через USB-подключение из видеокамер.

Для выключения устройства необходимо зажать кнопку СТАРТ/СТОП в течении 3 секунд и устройство выключится, отобразив на дисплее надпись, информирующую об этом.

