


Кабель 995298A

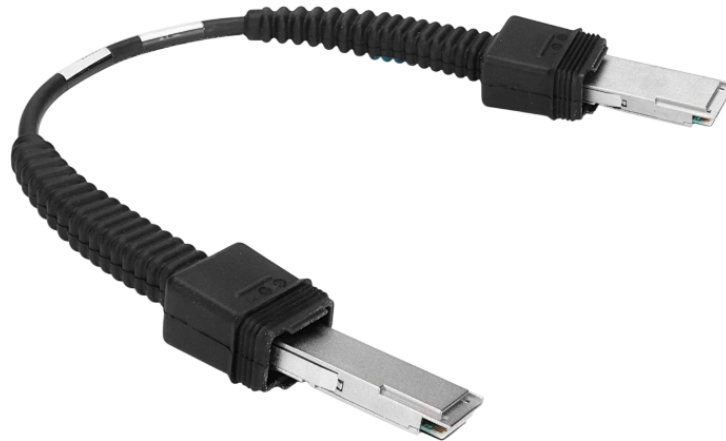

Описание

Кабель 995298A служит основой для распределения питания и передачи сигналов, обеспечивая работоспособность систем FBBC даже в самых сложных условиях. Его конструкция рассчитана на максимальную долговечность, минимальные потери сигнала и сохранение эффективности энергопотребления на больших расстояниях.

Кабель 995298A обладает рядом функций и характеристик, которые делают его подходящим для современных сетей:

Высокая мощность передачи: кабель разработан для передачи электроэнергии высокого напряжения, обеспечивая стабильную подачу питания в системы FBBC. Это крайне важно для поддержания работоспособности компонентов сети, особенно в удаленных районах или зонах с высокой нагрузкой.

Повышенная целостность сигнала: кабель разработан с использованием передовых технологий экранирования для защиты от электромагнитных (EMI) и радиочастотных (RFI) помех. Это гарантирует, что передача сигнала будет чистой и без искажений, снижая вероятность ошибок при передаче данных и повышая общую производительность сети.

Повышенная прочность: кабель изготовлен из высококачественных материалов, устойчив к воздействию таких факторов окружающей среды, как перепады температур, влажность и механический износ. Его прочная конструкция обеспечивает долговечность даже при установке на открытом воздухе.

Простая установка и обслуживание: конструкция штекеров кабеля разработана с уклоном в сторону упрощения и ускорения монтажа. Это сокращает время и сложность модернизации или расширения сети, позволяя быстрее внедрять критически важные инфраструктурные проекты.

Технические характеристики

Длина	0,3 м*
Материал проводника	Медь
Поддержка мультигигабитных скоростей передачи данных до	10,5 Гбит/с
Рабочая температура разъема питания	от 0°C до 70°C
Степень защиты от влаги и пыли	IP65

*- значение характеристики может меняться в зависимости от потребности заказчика