

Переходная пластина для кронштейна блока RRU



Описание

Пластина изготовлена из стали Ст-3пс и оцинкована (от 8 до 12* мкн). Цинкование производится после резки металла и приварки шпилек, поэтому защитный слой покрывает всё изделие равномерно, без открытых участков.


Шайбы и гайки для крепления на кронштейн входят в комплект поставки.



Технические характеристики

Габариты блока RRU	518x470x190* мм
Присоединительные размеры к блоку RRU	265x145* мм
Максимальный выдерживаемый вес RRU	35* кг
Диапазон рабочих температур	от -45°C до +50°C
Срок службы на открытом воздухе	До 7 лет

*в соответствии с запросом заказчика


Чертёж

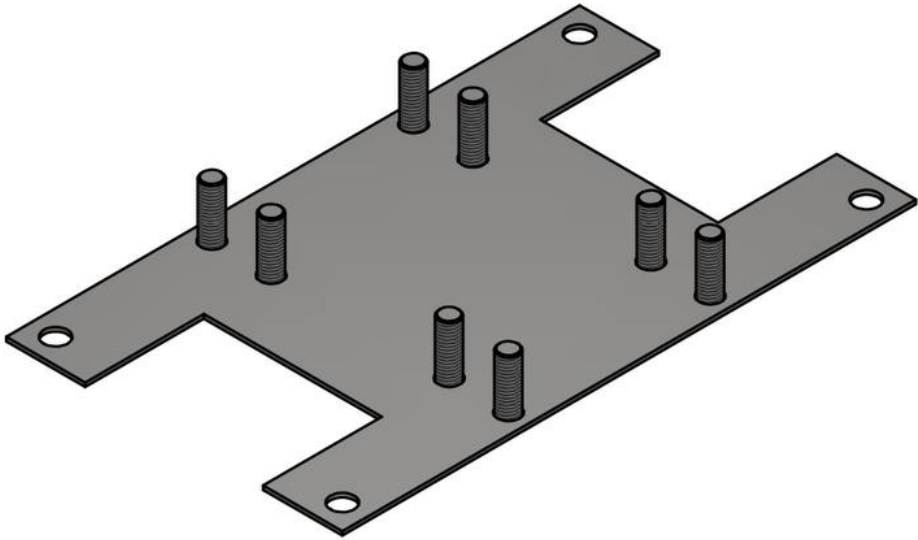Деталь пластина. Общий вид 					Подп. и дата
					Инв. № дробл.
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Деталь пластина Копировал Формат А4
					Лист 1

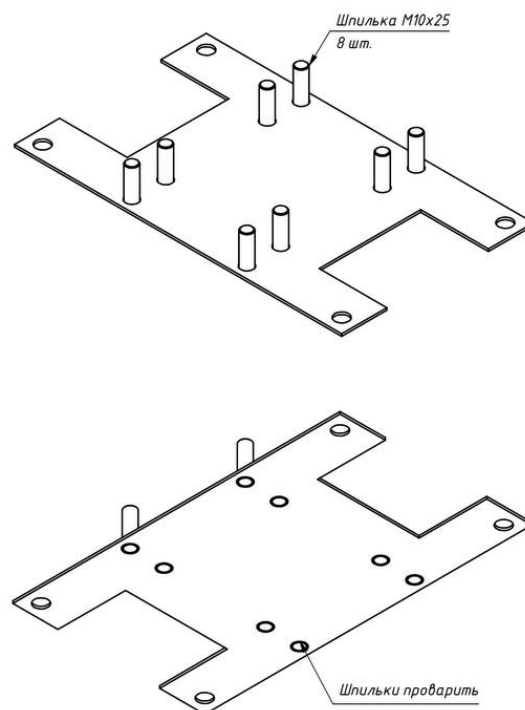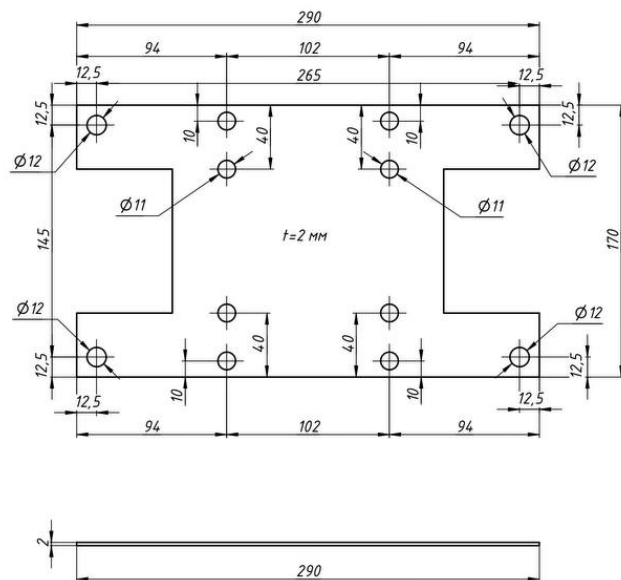

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Деталь пластина	Лист
					Копировал	2
					Формат А3	

Пластина с кронштейном в сборе


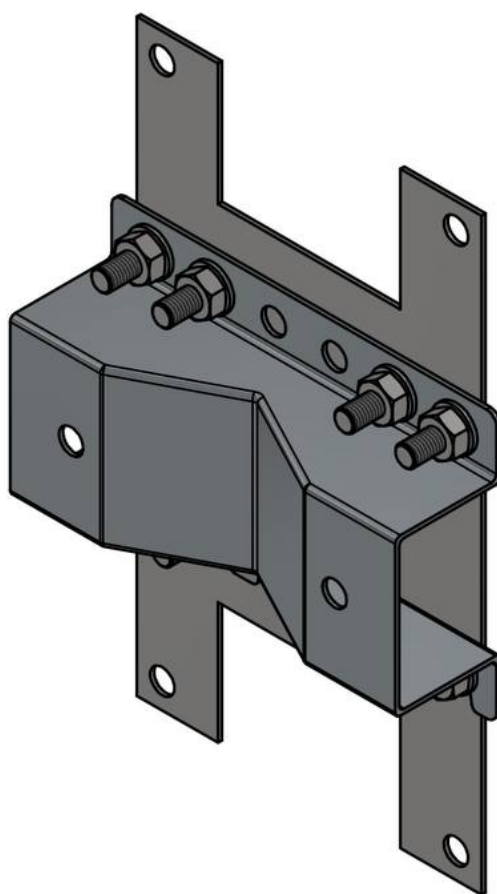


					Деталь пластина	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

Копировал

Формат А4

Тест с нагрузкой 32 кг и габаритами 518x470x190

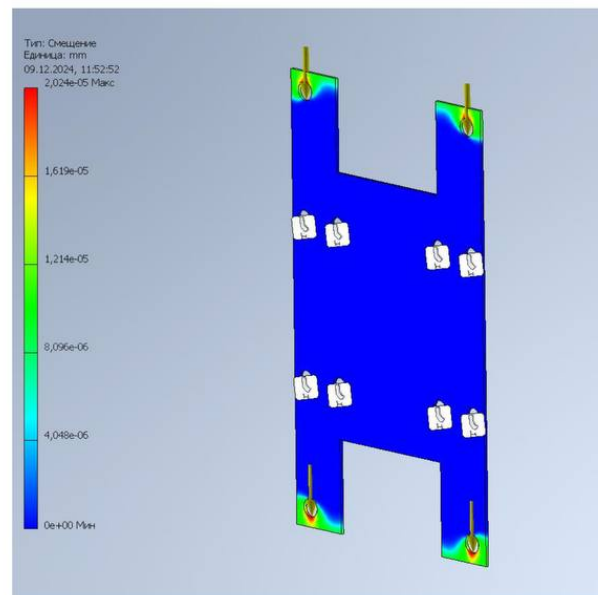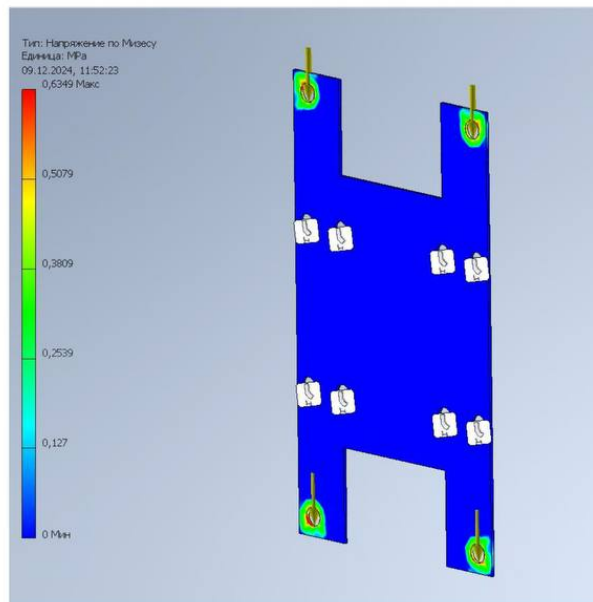

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Деталь пластина

Лист
4

Копировал

Формат А3