

Электротехнический шкаф ТС8

- Экономия времени при проектировании (совместимость с номенклатурой RITTAL)
- Легкая встраиваемость (полный аналог типоразмеров и посадочных мест номенклатуры RITTAL)
- Быстрый, удобный монтаж комплектующих одним человеком без инструментов.
- Гарантия на полимерное покрытие (предварительная антикоррозийная обработка с фосфатированием).
- Изготовление из нержавеющей стали для жестких условий окружающей среды.
- 19" монтаж телекоммуникационного, монтаж электротехнического оборудования согл. МЭК 61 439-1/-2
- Оперативное изготовление нестандартных типоразмеров, дополнительная перфорация элементов шкафа, цветовая гамма по RAL.
- Степень защиты стандартная IP55, по требованию до IP66

100%
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШКАФЫ
- ВСЕПОГОДНЫЕ,
- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ,
- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ,
- ВИБРОСТОЙКИЕ,
- ЭКРАНИРОВАННЫЕ



ПРОИЗВОДСТВО



ЛОГИСТИКА

ПОСТОЯННАЯ ЦЕНА

УНИФИКАЦИЯ

Система линейных шкафов ТС 8

Высота: 1200, Глубина: 500/Высота: 1400, Глубина: 500

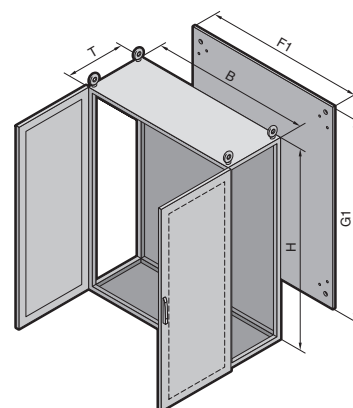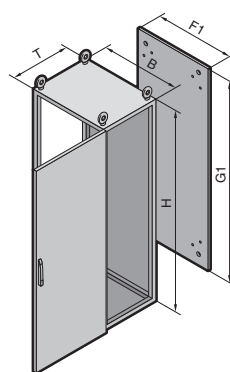

Материал:

Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:

Каркас шкафа, дверь, крыша и задняя стенка: снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Степень защиты:

IP 55

Комплект поставки:

Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой и потолочной панелью.

Сертификаты,

см. страницу **.

Детальный чертеж/

номинальные размеры, см. страницу ***

Ширина (В) мм	Кол-во	606	806	1206	606	806	1206	Страница
Высота (Н) мм		1200	1200	1200	1400	1400	1400	
Глубина (Т) мм		506	506	506	506	506	506	
Ширина монтажной панели (F1) мм		499	699	1099	499	699	1099	
Высота монтажной панели (G1) мм		1096	1096	1096	1296	1296	1296	
Арт. № TS	1 шт.	8615500*	8815500*	8215500*	8645500*	8845500*	8245500*	
Дверь(и)		1	1	2	1	1	2	
Вес (кг)		74,5	92,1	140,0	86,0	107,5	163,5	

Стенки

Боковые стенки	2 шт.	8115235*	8115235*	8115235*	8145235*	8145235*	8145235*	***
Перегородка	1 шт.	—	—	—	8609450*	8609450*	8609450*	***

Цоколь

Элементы передние и задние	Высота 100 мм	1 компл.	8601600*	8601800*	8601200*	8601600*	8601800*	8601200*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602600*	8602800*	8602200*	8602600*	8602800*	8602200*	***
Фальш-панели боковые	Высота 100 мм	1 компл.	8601050*	8601050*	8601050*	8601050*	8601050*	8601050*	93
	Высота 200 мм	1 компл.	8602050*	8602050*	8602050*	8602050*	8602050*	8602050*	***

Комплектующие



Кабельные шины для зажимов	2 шт.	4191000*	4192000*	4196000*	4191000*	4192000*	4196000*	****
Кабельные шины (С-образный профиль) для кабельных зажимов	6 шт.	4944000*	4945000*	4947000*	4944000*	4945000*	4947000*	***
Монтажные перемычки для двери	20 шт.	4596000*	4598000*	4596000*	4596000*	4598000*	4596000*	***
Карман для документации, листовая сталь 1 шт.	4116000*	4118000*	4116000*	4116000*	4118000*	4116000*		***



Промежуточная крышка для соединения в линейку, Арт. № см. страницу ***.

Система линейных шкафов ТС 8

Высота: 1600, Глубина: 500

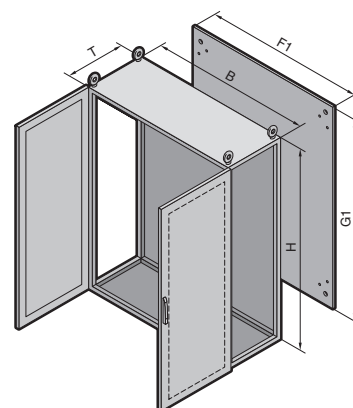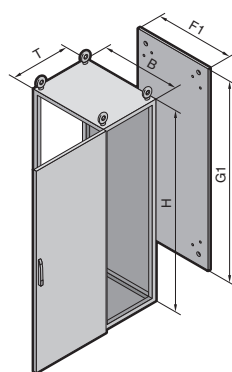

Материал:

Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:

Каркас шкафа, дверь, крыша и задняя стенка: снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Степень защиты:

IP 55

Комплект поставки:

Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой и потолочной панелью.

Сертификаты,

см. страницу **.

Детальный чертеж/

номинальные размеры, см. страницу *** – ***.

В
1.2

Система линейных шкафов ТС 8

Ширина (В) мм	Кол-во	606	806	1206	Страница	
Высота (Н) мм		1600	1600	1600		
Глубина (Т) мм		506	506	506		
Ширина монтажной панели (F1) мм		499	699	1099		
Высота монтажной панели (G1) мм		1496	1496	1496		
Арт. № TS	1 шт.	8665500*	8865500*	8265500*		
Дверь(и)		1	1	2		
Вес (кг)		100,0	103,0	159,3		
Стенки						
Боковые стенки	2 шт.	8165235*	8165235*	8165235*	***	
Перегородка	1 шт.	8609650*	8609650*	8609650*	***	
Цоколь						
Элементы передние и задние	Высота 100 мм	1 компл.	8601600*	8601800*	8601200*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602600*	8602800*	8602200*	***
Фальш-панели боковые	Высота 100 мм	1 компл.	8601050*	8601050*	8601050*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602050*	8602050*	8602050	***
Комплектующие						
Кабельные шины для зажимов	2 шт.	4191000*	4192000*	4196000*	***	
Кабельные шины (С-образный профиль) для кабельных зажимов	6 шт.	4944000*	4945000*	4947000*	***	
Монтажные перемычки для двери	20 шт.	4596000*	4598000*	4596000*	***	
Карман для документации, листовая сталь	1 шт.	4116000*	4118000*	4116000*	***	





Шарнирное крепление

для секционных монтажных панелей,
Арт. № см. страницу ***.

Система линейных шкафов ТС 8

Высота: 1800, Глубина: 400

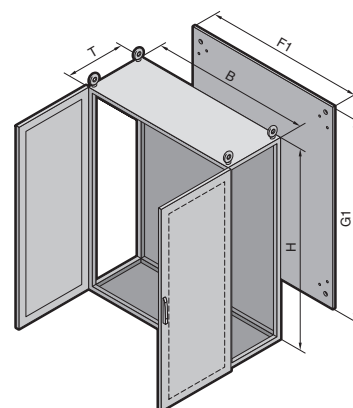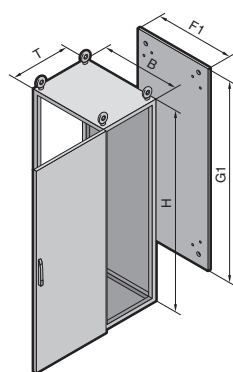

Материал:

Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:

Каркас шкафа, дверь, крыша и задняя стенка: снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Степень защиты:

IP 55

Комплект поставки:

Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой и потолочной панелью.



В качестве альтернативы можно использовать:

Вместо двери или задней стенки соответствующие профильные двери с интегрированным модулем охлаждения, см. страницу *** – ***.

Сертификаты, см. страницу ***.

Детальный чертеж/номинальные размеры, см. страницу *** – ***.

Ширина (В) мм		Кол-во	606	806	1006	1006	1206	Страница
Высота (Н) мм			1800	1800	1800	1800	1800	
Глубина (Т) мм			406	406	406	406	406	
Ширина монтажной панели (F1) мм			499	699	899	899	1099	
Высота монтажной панели (G1) мм			1696	1696	1696	1696	1696	
Арт. № TS		1 шт.	8684500*	8884500*	8084500*	8080500*	8284500*	
Дверь(и)			1	1	1	2	2	
Вес (кг)			91,3	113,5	136,4	140,0	170,6	
Стенки								
Боковые стенки		2 шт.	8184235*	8184235*	8184235*	8184235*	8184235*	***
Перегородка		1 шт.	8609840*	8609840*	8609840*	8609840*	8609840*	***
Цоколь								
Элементы передние и задние	Высота 100 мм	1 компл.	8601600*	8601800*	8601000*	8601000*	8601200*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602600*	8602800*	8602000*	8602000*	8602200*	***
Фальш-панели боковые	Высота 100 мм	1 компл.	8601040*	8601040*	8601040*	8601040	8601040*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602040*	8602040*	8602040*	8602040*	8602040*	***
Комплектующие								
Кабельные шины для зажимов		2 шт.	4191000*	4192000*	4336000*	4336000*	4196000*	****
Кабельные шины (С-образный профиль) для кабельных зажимов		6 шт.	4944000*	4945000*	4946000*	4946000*	4947000*	***
Монтажные перемычки для двери		20 шт.	4596000*	4598000*	4599000*	4309000*	4596000*	***
Карман для документации, листовая сталь		1 шт.	4116000*	4118000*	4124000*	4115000*	4116000*	***

В




Фиксирующаяся гайка

для крепления к вертикальным профилям,
Арт. № см. страницу ***.

Комплектующие страница *** ТС 8 ЭМС-экранированные страница ***

Система линейных шкафов ТС 8

Высота: 1800, Глубина: 500

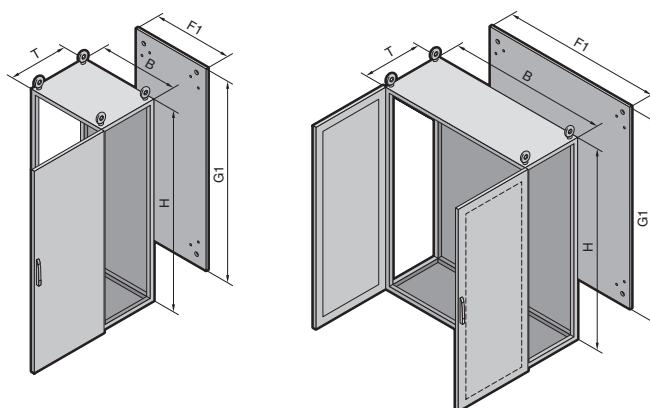

Материал:

Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя
стенка и панели основания:
1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:

Каркас шкафа, дверь, крыша и задняя стенка: снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Степень защиты:

IP 55 *(кроме ТС 8485510*).

Комплект поставки:

Каркас шкафа с дверями,
монтажной панелью, панелями
основания, задней стенкой
и потолочной панелью.



**В качестве альтернативы
можно использовать:**

Вместо двери или задней стенки соответствующие профильные двери с интегрированным модулем охлаждения,
см. страницу ** – **.

Сертификаты,
см. страницу **.

Детальный чертеж/
номинальные размеры,
см. страницу **** – ***.

Ширина (В) мм		Кол-во	406	606	806	806	1206	Стр.
Высота (Н) мм			1800	1800	1800	1800	1800	
Глубина (Т) мм			506	506	506	506	506	
Ширина монтажной панели (F1) мм			—	499	699	699	1099	
Высота монтажной панели (G1) мм			—	1696	1696	1696	1696	
Арт. № TS	1 шт.		8485510*1)	8685500*	8885500*	8880500*	8285500*	
Дверь(и)			1	1	1	2	2	
Вес (кг)			49,2	93,8	115,8	122,5	173,3	
Стенки								
Боковые стенки	2 шт.		8185235*	8185235*	8185235*	8185235*	8185235*	***
Перегородка	1 шт.		8609850*	8609850*	8609850*	8609850*	8609850*	***
Перегородка для модульных панелей	1 шт.		8609100*	8609100*	8609100*	8609100*	8609100*	***
Цоколь								
Элементы передние и задние	Высота 100 мм	1 компл.	8601400*	8601600*	8601800*	8601800*	8601200*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602400*	8602600*	8602800*	8602800*	8602200*	***
Фальш-панели боковые	Высота 100 мм	1 компл.	8601050*	8601050*	8601050*	8601050	8601050*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602050*	8602050*	8602050*	8602050*	8602050*	***
Комплектующие								
Кабельные шины для зажимов	2 шт.		4193000*	4191000*	4192000*	4192000*	4196000*	****
Кабельные шины (С-образный профиль) для кабельных зажимов	6 шт.		—	4944000*	4945000*	4945000*	4947000*	***
Монтажные перемычки для двери	20 шт.		—	4596000*	4598000*	4594000*	4596000*	***
Карман для документации, листовая сталь 1 шт. – 4116000* 4118000* 4114000* 4116000* 367								

¹⁾ Без рамы двери, монтажной панели и панелей основания. Заказываются как комплектующие: монтажная панель, см. стр. ***; панели основания, см. со стр. ***.



Крышки для разъемов
для надежной и модульной
установки розеток и разъемов,
Арт. № см. страницу ***.





Компактный светильник
для экономящей место уста-
новки на вертикальный или
горизонтальный профиль,
Арт. № см. страницу ***.

Комплекующие страница *** ТС 8 ЭМС-экранированные страница ***

Система линейных шкафов ТС 8

Высота: 1800, Глубина: 600

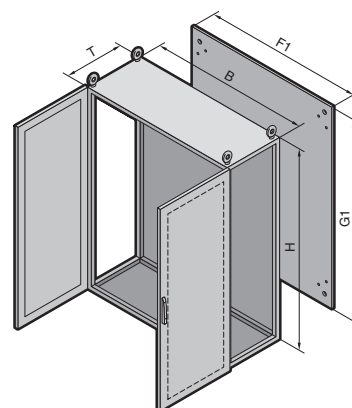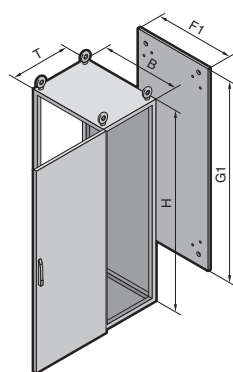

Материал:

Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:
Каркас шкафа, дверь, крыша и задняя стенка: снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное

Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой, потолочной панелью и 2 монтажными перемычками (ТС 4696000*, см. стр. ***), установленными по глубине шкафа.

Степень защиты:
IP 55 (кроме ТС 8486510*).

Комплектующие:

Угловые шкафы, см. страницу ***.



В качестве альтернативы можно использовать:

Вместо двери или задней стенки соответствующие профильные двери с интегрированным модулем охлаждения, см. страницу *** – ***.

Сертификаты,
см. страницу **.


Детальный чертеж/номинальные размеры,
см. страницу *** – ***.

Ширина (В) мм	Кол-во	406	606	806	806	1206	Стр.	
Высота (Н) мм		1800	1800	1800	1800	1800		
Глубина (Т) мм		606	606	606	606	606		
Ширина монтажной панели (F1) мм		–	499	699	699	1099		
Высота монтажной панели (G1) мм		–	1696	1696	1696	1696		
Арт. № TS	1 шт.	8486510* ¹⁾	8686500*	8886500*	8881500*	8286500*		
Дверь(и)		1	1	1	2	2		
Вес (кг)		51,7	96,8	120,3	125,8	179,9		
Стенки								
Боковые стенки	2 шт.	8186235*	8186235*	8186235*	8186235*	8186235*	***	
Перегородка	1 шт.	8609860*	8609860*	8609860*	8609860*	8609860*	***	
Перегородка для модульных панелей	1 шт.	8609110*	8609110*	8609110*	8609110*	8609110*	***	
Боковая стенка для контроля микроклимата	1 шт.	3331XXX*	3331XXX*	3331XXX*	3331XXX*	3331XXX*	***	
Цоколь								
Элементы передние и задние	Высота 100 мм	1 компл.	8601400*	8601600*	8601800*	8601800*	8601200*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602400*	8602600*	8602800*	8602800*	8602200*	***
Фальш-панели боковые	Высота 100 мм	1 компл.	8601060*	8601060*	8601060*	8601060	8601060*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602060*	8602060*	8602060*	8602060*	8602060*	***
*								
Кабельные шины для зажимов	2 шт.	4193000*	4191000*	4192000*	4192000*	4196000*	***	
Кабельные шины (С-образный профиль) для кабельных зажимов	6 шт.	–	4944000*	4945000*	4945000*	4947000*	***	
Монтажные перемычки для двери	20 шт.	–	4596000*	4598000*	4594000*	4596000*	***	
Карман для документации, листовая сталь	1 шт.	–	4116000*	4118000*	4114000*	4116000*	***	

¹⁾ Без рамы двери, монтажной панели и панелей основания. Заказываются как комплектующие: Монтажная панель, см. стр. ***, панели основания, см. со стр. ***.



ЖК-монитор
для установки в двери или боковые стенки,
Арт. № см. страницу ***.





Панели основания,
Арт. № см. страницу ***.

Комплектующие страница *** ТС 8 ЭМС-экранированные страница ***

Система линейных шкафов ТС 8

Высота: 2000, Глубина: 400

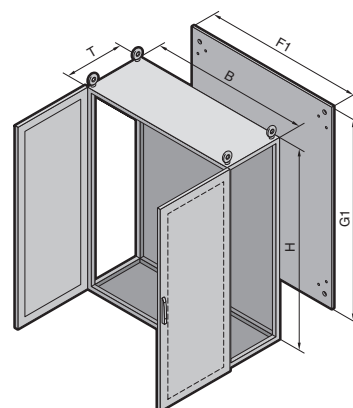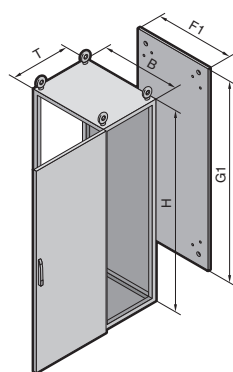

В
1.2

Система линейных шкафов ТС 8

Материал:

Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:

Каркас шкафа: Дверь, крыша и задняя стенка: снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Степень защиты:

IP 55 *

Комплект поставки:

Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой и потолочной панелью.



Комплектующие:

Угловые шкафы, см. страницу ***.



В качестве альтернативы можно использовать:

Вместо двери или задней стенки соответствующие профильные двери с интегрированным модулем охлаждения, см. страницу ** — ***.

Сертификаты, см. страницу **.

Детальный чертеж/номинальные размеры, см. страницу *** — ***.

Ширина (В) мм	Кол-во	606	806	1006	1206	Страница
Высота (Н) мм		2000	2000	2000	2000	
Глубина (Т) мм		406	406	406	406	
Ширина монтажной панели (F1) мм		499	699	899	1099	
Высота монтажной панели (G1) мм		1896	1896	1896	1896	
Арт. № TS	1 шт.	8604500*	8804500*	8004500*	8204500*	
Дверь(и)		1	1	2	2	
Вес (кг)		99,0	124,0	152,8	184,5	
Стенки						
Боковые стенки	2 шт.	8104235*	8104235*	8104235*	8104235*	***
Перегородка	1 шт.	8609040*	8609040*	8609040*	8609040*	***
Цоколь						
Элементы передние и задние	Высота 100 мм	1 компл.	8601600*	8601800*	8601000*	8601200*
	Высота 200 мм	1 компл.	8602600*	8602800*	8602000*	8602200*
Фальш-панели боковые	Высота 100 мм	1 компл.	8601040*	8601040*	8601040*	8601040*
	Высота 200 мм	1 компл.	8602040*	8602040*	8602040*	8602040*
Комплектующие						
Кабельные шины для зажимов	2 шт.	4191000*	4192000*	4336000*	4196000*	****
Кабельные шины (С-образный профиль) для кабельных зажимов	6 шт.	4944000*	4945000*	4946000*	4947000*	***
Монтажные перемычки для двери	20 шт.	4596000*	4598000*	4309000*	4596000*	***
Карман для документации, листовая сталь	1 шт.	4116000*	4118000*	4115000*	4116000*	***

п



Вертикальные кабельные каналы, и горизонтальные для монтажной панели, Арт. № см. страницу *** — ***.





Шина для ЭМС-зажимов и кабельных зажимов, Арт. № см. страницу ***.

Комплектующие страница *** ТС 8 ЭМС-экранированные страница

Система линейных шкафов ТС 8

Высота: 2000, Глубина: 500

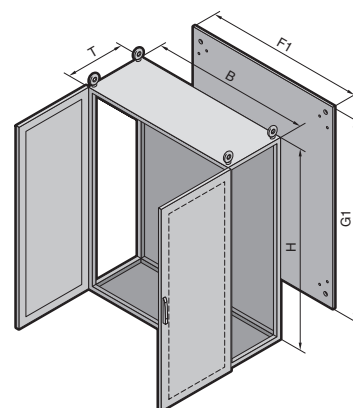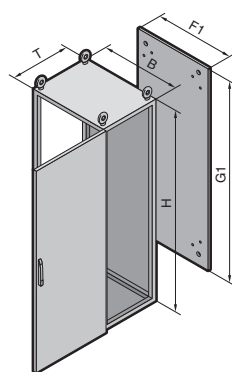

Материал:

Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:

Каркас шкафа, дверь, крыша и задняя стенка: снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Степень защиты:

IP 55 (кроме TS 8405510*).

Комплект поставки:

Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой и потолочной панелью.



Комплектующие:

Угловые шкафы, см. страницу ***.



В качестве альтернативы можно использовать:

Вместо двери или задней стенки соответствующие профильные двери с интегрированным модулем охлаждения, см. страницу *** — ***.

Сертификаты, см. страницу **.

Детальный чертеж/номинальные размеры, см. страницу *** — ***.

Ширина (В) мм		Кол-во	406	606	806	1006	1206	Стр.
Высота (Н) мм			2000	2000	2000	2000	2000	
Глубина (Т) мм			506	506	506	506	506	
Ширина монтажной панели (F1) мм			—	499	699	899	1099	
Высота монтажной панели (G1) мм			—	1896	1896	1896	1896	
Арт. № TS		1 шт.	8405510*1)	8605500*	8805500*	8005500*	8205500*	
Дверь(и)			1	1	1	2	2	
Вес (кг)			60,7	101,3	126,3	157,1	190,6	
Стенки								
Боковые стенки		2 шт.	8105235*	8105235*	8105235*	8105235*	8105235*	***
Перегородка		1 шт.	8609050*	8609050*	8609050*	8609050*	8609050*	***
Перегородка для модульных панелей		1 шт.	8609120*	8609120*	8609120*	8609120*	8609120*	***
Цоколь								
Элементы передние и задние	Высота 100 мм	1 компл.	8601400*	8601600*	8601800*	8601000*	8601200*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602400*	8602600*	8602800*	8602000*	8602200*	***
Фальш-панели боковые	Высота 100 мм	1 компл.	8601050*	8601050*	8601050*	8601050	8601050*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602050*	8602050*	8602050*	8602050*	8602050*	***
Комплектующие								
Кабельные шины для зажимов		2 шт.	4193000*	4191000*	4192000*	4336000*	4196000*	***
Кабельные шины (С-образный профиль) для кабельных зажимов		6 шт.	—	4944000*	4945000*	4946000*	4947000*	***
Монтажные перемычки для двери		20 шт.	—	4596000*	4598000*	4309000*	4596000*	***
Карман для документации, листовая сталь		1 шт.	—	4116000*	4118000*	4115000*	4116000*	***

¹⁾ Без рамы двери, монтажной панели и панелей основания. Заказываются как комплектующие: Монтажная панель, см. стр. ***, панели основания, см. со стр. ***.



Кабельные вводы

из полиамида или латуни, Арт. № см. страницу ***.





Клавиатура,

выдвижная со встроенным трекболом, Арт. № см. страницу ***.

Система линейных шкафов ТС 8

Высота: 2000, Глубина: 600

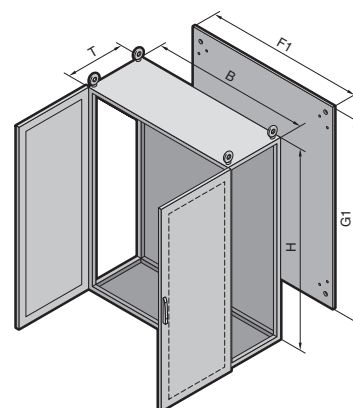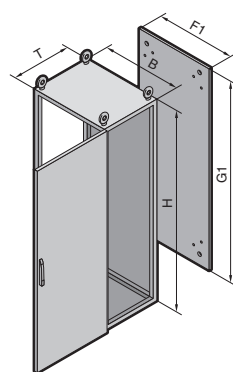

В
1.2

Система линейных шкафов ТС 8

Материал:

Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:

Каркас шкафа, дверь, крыша и задняя стенка: снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное

Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Комплект поставки:

Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой, потолочной панелью и 2 монтажными перемычками (ТС 4696000*, см. страницу **), установленными по глубине шкафа.

Степень защиты: IP 55.



Комплектующие:

Угловые шкафы, см. страницу ***.



В качестве альтернативы можно использовать:

Вместо двери или задней стенки соответствующие профильные двери с интегрированным модулем охлаждения, см. страницу *** – ***.

Сертификаты, см. страницу **.

Детальный чертеж/номинальные размеры, см. страницу *** – ***.

Ширина (В) мм		Кол-во	406	606	806	1006	1206	Стр.
Высота (Н) мм			2000	2000	2000	2000	2000	
Глубина (Т) мм			606	606	606	606	606	
Ширина монтажной панели (F1) мм			—	499	699	899	1099	
Высота монтажной панели (G1) мм			—	1896	1896	1896	1896	
Арт. № TS	1 шт.		8406510*1)	8606500*	8806500*	8006500*	8206500*	
Дверь(и)			1	1	1	2	2	
Вес (кг)			55,7	104,0	130,5	161,2	194,6	
Стенки								
Боковые стенки	2 шт.		8106235*	8106235*	8106235*	8106235*	8106235*	***
Перегородка	1 шт.		8609060*	8609060*	8609060*	8609060*	8609060*	***
Перегородка для модульных панелей	1 шт.		8609130*	8609130*	8609130*	8609130*	8609130*	***
Боковая стенка для контроля микроклимата	1 шт.		3331XXX*	3331XXX*	3331XXX*	3331XXX*	3331XXX*	***
Цоколь								
Элементы передние и задние	Высота 100 мм	1 компл.	8601400*	8601600*	8601800*	8601000*	8601200*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602400*	8602600*	8602800*	8602000*	8602200*	***
Фальш-панели боковые	Высота 100 мм	1 компл.	8601060*	8601060*	8601060*	8601060*	8601060*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602060*	8602060*	8602060*	8602060*	8602060*	***
Комплектующие								
Кабельные шины для зажимов	2 шт.		4193000*	4191000*	4192000*	4336000*	4196000*	***
Кабельные шины (С-образный профиль) для кабельных зажимов	6 шт.		—	4944000*	4945000*	4946000*	4947000*	***
Монтажные перемычки для двери	20 шт.		—	4596000*	4598000*	4309000*	4596000*	***
Карман для документации, листовая сталь	1 шт.		—	4116000*	4118000*	4115000*	4116000*	***

1) Без рамы двери, монтажной панели и панелей основания. Заказываются как комплектующие: Монтажная панель, см. стр. **, панели основания, см. со стр.

***.



Профиль для ввода кабеля

для установки на панели основания при помощи профильных реек, Арт. № см. страницу ***.





Модульная панель

для прокладки кабеля через перегородку, Арт. № см. страницу *** – ***.

Комплектующие страница *** ТС 8 ЭМС-экранированные страница ***

Система линейных шкафов ТС 8

Высота: 2000, Глубина: 800

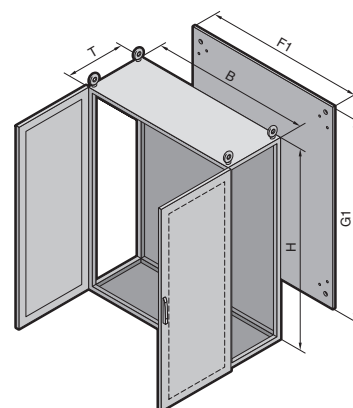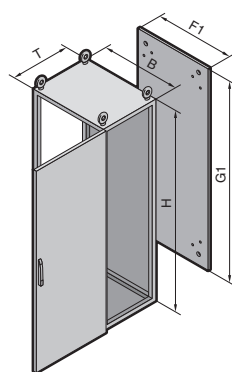

Материал:

Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:

Каркас шкафа, дверь, крыша и задняя стенка: снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Степень защиты:

IP 55

Комплект поставки:

Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой и потолочной панелью.



Комплектующие:

Угловые шкафы, см. страницу ***.



В качестве альтернативы можно использовать:

Вместо двери или задней стенки соответствующие профильные двери с интегрированным модулем охлаждения, см. страницу *** – ***.

Сертификаты, см. страницу **.

Детальный чертеж/номинальные размеры, см. страницу *** – ***.

Ширина (В) мм	Кол-во	606	806	1206	Страница	
Высота (Н) мм		2000	2000	2000		
Глубина (Т) мм		806	806	806		
Ширина монтажной панели (F1) мм		499	699	1099		
Высота монтажной панели (G1) мм		1896	1896	1896		
Арт. № TS	1 шт.	8608500*	8808500*	8208500*		
Дверь(и)		1	1	2		
Вес (кг)		111,3	137,0	203,0		
Стенки						
Боковые стенки	2 шт.	8108235*	8108235*	8108235*	***	
Перегородка	1 шт.	8609080*	8609080*	8609080*	***	
ТС8 Внутренняя стенка с вентиляторами	1 шт.	3348200*	3348200*	3348200*	***	
Цоколь						
Элементы передние и задние	Высота 100 мм	1 компл.	8601600*	8601800*	8601200*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602600*	8602800*	8602200*	***
Фальш-панели боковые	Высота 100 мм	1 компл.	8601080*	8601080*	8601080*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602080*	8602080*	8602080*	***
Комплектующие						
Кабельные шины для зажимов	2 шт.	4191000*	4192000*	4196000*	***	
Кабельные шины (С-образный профиль) для кабельных зажимов	6 шт.	4944000*	4945000*	4947000*	***	
Монтажные перемычки для двери	20 шт.	4596000*	4598000*	4596000*	***	
Карман для документации, листовая сталь	1 шт.	4116000*	4118000*	4116000*	***	



Монтажные шасси 45 x 88 мм

Универсальное решение с 11 рядами отверстий для тяжелого оборудования и винтового крепления к станку, Арт. № см. страницу ***.





Фиксатор монтажной панели

в сочетании со вставками между монтажными панелями, Арт. № см. стр. ***.

Комплектующие страница *** ТС 8 ЭМС-экранированные страница ***

Система линейных шкафов ТС 8

Высота: 2200, Глубина: 600

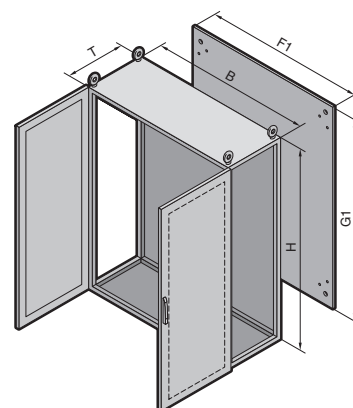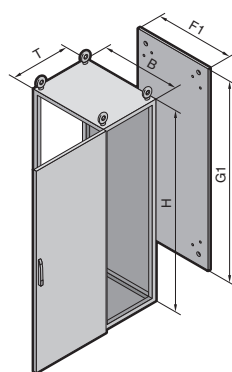

Материал:
Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм

Обработка поверхности:
Каркас шкафа: Дверь, крыша и задняя стенка: снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные

Степень защиты:
IP 55 .

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой и потолочной панелью.



Комплектующие:

Угловые шкафы, см. страницу ***.

Сертификаты,
см. страницу **.


Детальный чертеж/ номинальные размеры,
см. страницу *** – ***.

Ширина (В) мм	Кол-во	606	806	1206	Страница	
Высота (Н) мм		2200	2200	2200		
Глубина (Т) мм		606	606	606		
Ширина монтажной панели (F1) мм		499	699	1099		
Высота монтажной панели (G1) мм		2096	2096	2096		
Арт. № TS	1 шт.	8626500*	8826500*	8226500*		
Дверь(и)		1	1	2		
Вес (кг)		113,1	139,3	208,0		
Стенки						
Боковые стенки	2 шт.	8126235*	8126235*	8126235*	***	
Перегородка	1 шт.	8609260*	8609260*	8609260*	***	
Цоколь						
Элементы передние и задние	Высота 100 мм	1 компл.	8601600*	8601800*	8601200*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602600*	8602800*	8602200*	***
Фальш-панели боковые	Высота 100 мм	1 компл.	8601060*	8601060*	8601060*	***
	Высота 200 мм	1 компл.	8602060*	8602060*	8602060*	***
Комплектующие*						
Кабельные шины для зажимов	2 шт.	4191000*	4192000*	4196000*	****	
Кабельные шины (С-образный профиль) для кабельных зажимов	6 шт.	4944000*	4945000*	4947000*	***	
Монтажные перемычки для двери	20 шт.	4596000*	4598000*	4596000*	***	
Карман для документации, листовая сталь	1 шт.	4116000*	4118000*	4116000*	***	


Системы замков

Серийный замок под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши, исполнение F, см. страницу 956 и комфортную ручку, см. страницу 947 – 948.

Шкафы с RAL 7032 структурным покрытием заказываются с конечными номерами *600



Панели основания с уплотнительной рейкой для разделения основания на модули для раздельного ввода кабеля,
Арт. № см. страницу ***.



Модульная панель с кабельным вводом для кабелей диаметром 10 – 65 мм,
Арт. № см. страницу ***.

Комплектующие страница *** ТС 8 ЭМС-экранированные страница *** Модульная концепция контроля микроклимата страница ***