


# Инструкция


## Запуск

Подключите детектор к компьютеру с помощью последовательного кабеля. Откройте диспетчер устройств компьютера. В разделе "Порты" пользователи могут увидеть, что добавлен новый порт под названием "USB-SERIAL CH340", как показано на следующем рисунке



В случае если порт не добавился необходимо установить драйвер CH340 Driver

## 1. Запустите программу

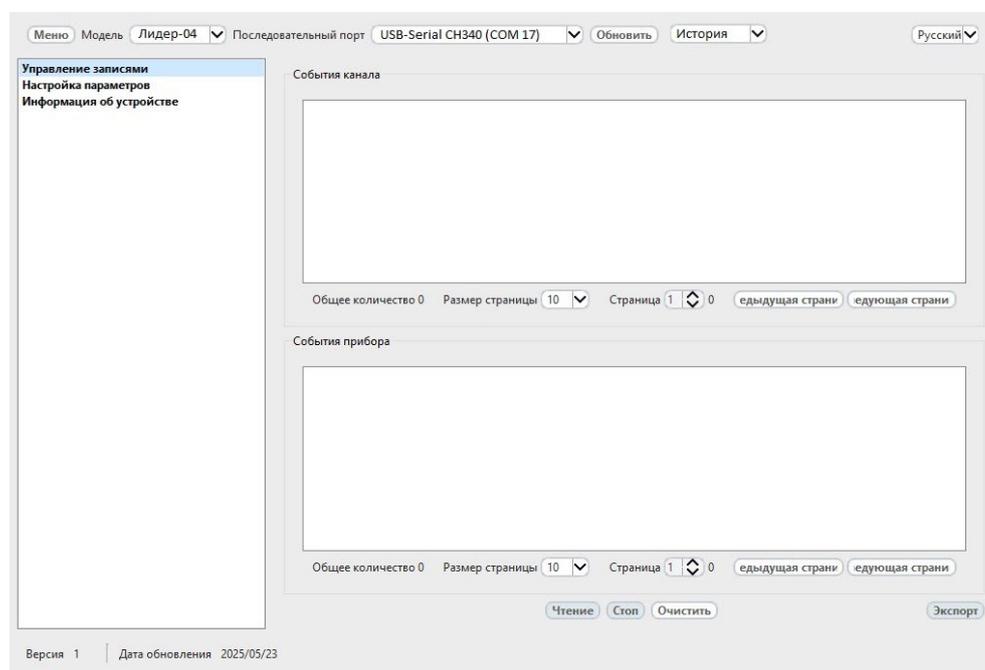

**Модель:** Модели портативных детекторов, применимые к данному программному обеспечению

**Последовательный порт:** Порт подключения устройства (необходимо выбрать соответствующий порт устройства)

**Обновить:** Обновите коммуникационный порт текущего хост-компьютера

**Управление записями:** Считайте и экспортируйте данные устройства


**Настройка параметров:** Считывайте и настраивайте параметры устройства детектора

**Информация об устройстве:** Считывайте название устройства, версию программного обеспечения, версию аппаратного обеспечения, дату изготовления и другую информацию. Поддерживает обновление встроенного ПО и калибровку часов

**Примечание:** Для разных моделей функции программного обеспечения могут отличаться.


## 2. Функции программного обеспечения

### Управление записями

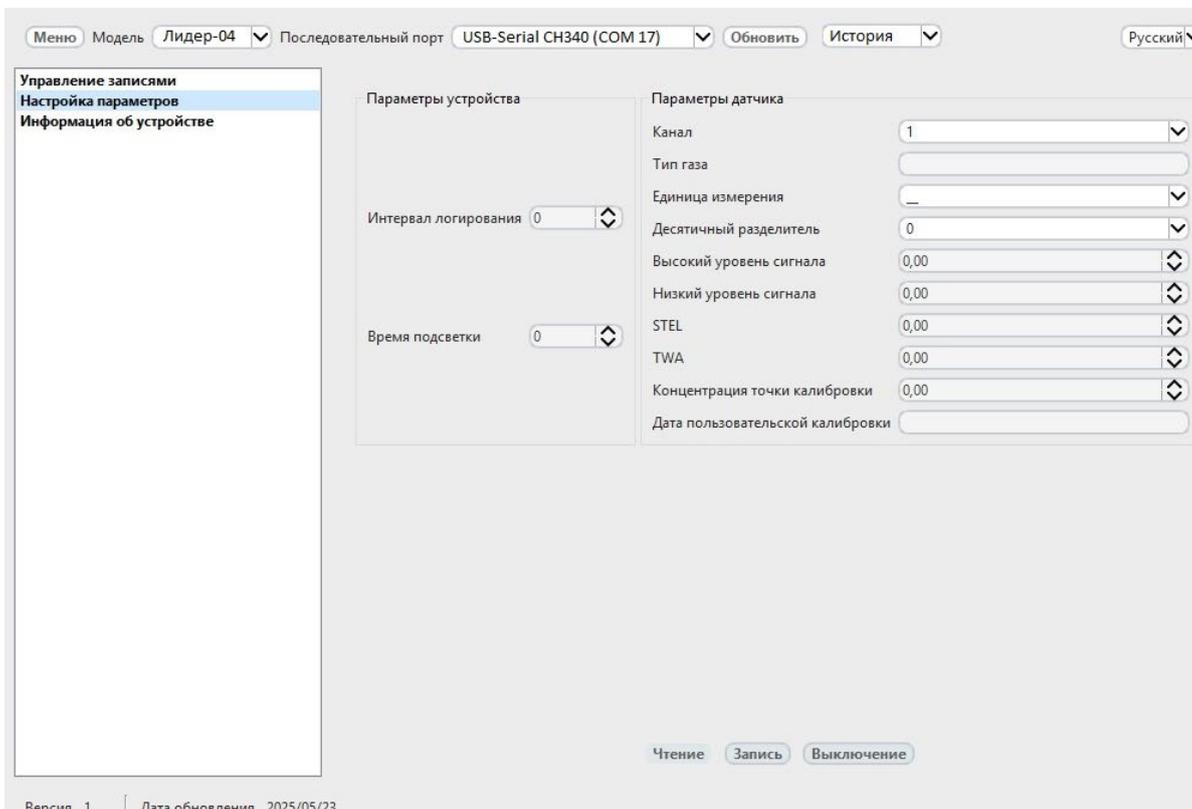

В интерфейсе "Настройка параметров" введите параметры устройства и значения параметров канала, которые необходимо установить, и нажмите кнопку "Записать", чтобы записать значения установленных параметров в устройство.

### 3 Информация об устройстве

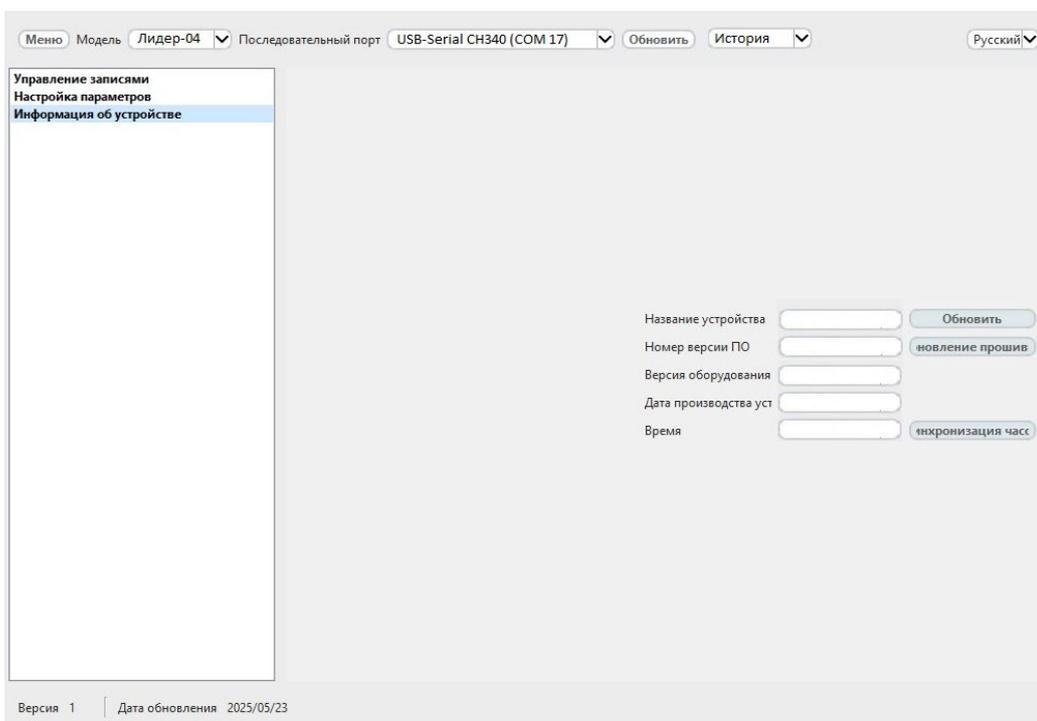

В этом интерфейсе пользователи могут просмотреть название текущего устройства, версию программного обеспечения, версию аппаратного обеспечения и дату изготовления.

В этом интерфейсе нажмите кнопку "Обновление встроенного ПО", чтобы обновить встроенное ПО устройства. Выберите файл программы и нажмите "Обновить". Как только процесс обновления будет

завершен, задача обновления будет завершена. Как показано на следующем рисунке.

**Примечание:** Формат суффикса обновленного файла встроенного ПО - это формат “.bin”.

В интерфейсе "Информация об устройстве" нажмите кнопку "Откалибровать часы", чтобы настроить дату и время текущего устройства.