

Емкости подземные дренажные ЕП,ЕПП

Емкости подземные ЕП и ЕПП используются для слива и временного хранения светлых и темных нефтепродуктов ,нефти, масел из технологических трубопроводов и аппаратов на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Существует две модификации дренажных емкостей :
ЕП – емкость подземная без подогревателя
ЕПП – емкость подземная с подогревателем.

Пример условного обозначения при заказе :

ЕПП-20-2400-900-3, где :

ЕПП – емкость подземная дренажная с подогревателем;

20 – номинальный объем, м³;

2400 – внутренний диаметр, мм;

900 – высота горловины, мм;

3 – материальное исполнение


(1 – Вст.Зсп5, 2 – ст.09Г2С-9, 3 – ст.09Г2С-12)

Технические характеристики :

Номинальный объем от 5 м³ до 63 м³

Рабочее внутреннее избыточное давление – до 0,07 Мпа

Плотность рабочей среды - не более 1000 кг/м³;

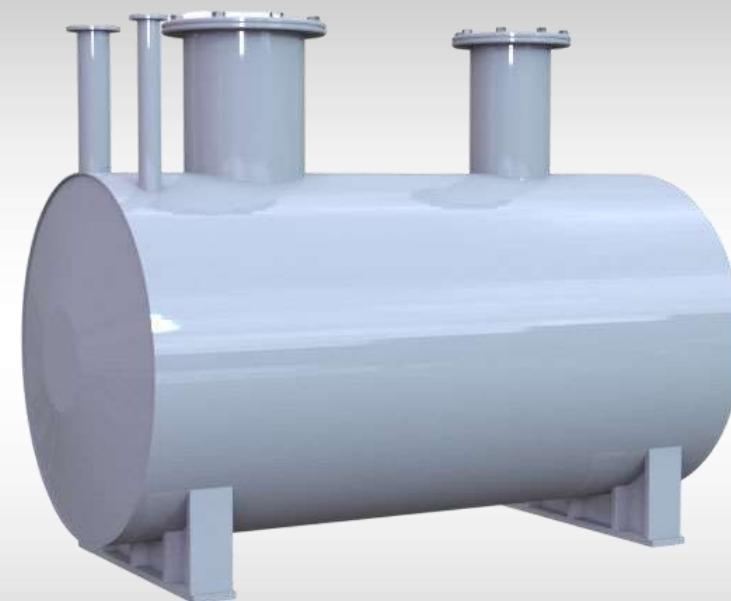

Основные размеры и масса емкостей ЕП и ЕПП

Объем, м ³	5	8	12,5	16	20	25	40	63
Диаметр, мм	1600	2000			2400			3000
Длина, мм	2755	2900	4300	5400	4850	5950	9250	9465
Высота транспортировочная, мм	2000		2400		2800			3400
Высота горловины	1700		1300		900		1600	1000
Площадь поверхности нагрева (для ЕПП), м ²	1,36	1,84	2,75	3,33	3,6	3,9	6,12	6,22
Масса ЕП*, кг	2210	2510	3120	3555	3770	4360	6055	8960
Масса ЕПП*, кг	2250	2580	3205	3650	3860	4465	6215	9125

*- Масса емкостей указана для стандартного исполнения и может меняться в зависимости от толщины стенок, высоты горловины и наличия доп.оснащения.