


Хлопушка ХП

Хлопушка ХП предназначена для предотвращения потерь нефти и нефтепродуктов из резервуара в случае разрыва технологических трубопроводов или отказа размещенных на нем запорных устройств.

Хлопушка с условным проходом DN50, DN80 и DN100 мм изготавливается без перепуска, с условным проходом DN 150 мм и выше с перепуском, что позволяет снижать усилия открытия-закрытия хлопушки. Хлопушка состоит из корпуса 1, крышки 2, рычага большого 3 и рычага малого 4, перепускной крышки 5. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды хлопушки изготавливаются в исполнениях У (умеренный климат), УХЛ (умеренный и холодный климат с нижним пределом температуры эксплуатации до -60°C) и ХЛ (холодный климат с нижним пределом температуры эксплуатации до -60°C) категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69

Условный диаметр : 50,80,100,150,200,250,300,400,500,600 мм.

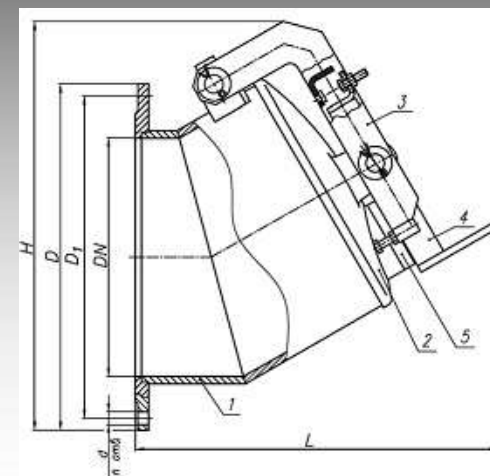

Наименование параметров		Значение									
		ХП - 50	ХП - 100	ХП - 150	ХП - 200	ХП - 250	ХП- 300	ХП- 350	ХП- 400	ХП - 500	ХП- 600
Диаметр условного прохода DN		50	100	150	200	250	300	350	400	500	600
Габаритные и монтажные размеры, мм	L	150	155	220	350	350	335	370	525	685	675
	D	185	205	260	315	370	435	485	535	710	840
	H	200	205	290	330	430	505	550	700	950	937
	D ₁	150	170	225	280	335	395	445	495	650	770
	d	18					22				39
	п, шт	4		8		12			16		20
Масса, кг, не более		3	5	13	20	27	41	45	95	158	195

Механизм управления хлопушкой боковой МУ-1


Механизм управления хлопушкой боковой (МУ-1) предназначен для открытия крышек хлопушки (основной и перепускной) и фиксации их в открытом положении в вертикальном цилиндрическом резервуаре для нефтепродуктов.

МУ-1 монтируется на боковой стенке резервуара над приемо-раздаточным патрубком и хлопушкой.

Корпус механизма управления с барабаном и тросом находится внутри резервуара, приводное устройство (штурвал) – с наружной стороны резервуара.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды механизмы управления изготовлены в исполнении У, УХЛ, ХЛ категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.


Наименование параметров	МУ-1
Максимальный условный проход хлопушек, мм	80,100,150,200, 250
Привод	Ручной
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина, мм	600
Ширина, мм	250
Высота, мм	250
Масса, кг, не более	20

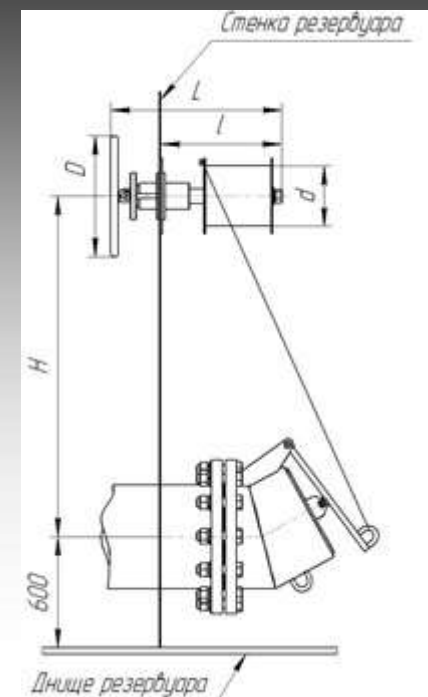

Механизм управления хлопушкой верхний МУВ

Механизм управления хлопушкой боковой (МУ-1) предназначен для открытия крышек хлопушки (основной и перепускной) и фиксации их в открытом положении в вертикальном цилиндрическом резервуаре для нефтепродуктов.

МУВ монтируется на крыше резервуара на патрубок монтажный над хлопушкой. МУВ может эксплуатироваться в условиях макроклиматического района с холодным ХЛ, УХЛ, умеренным У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

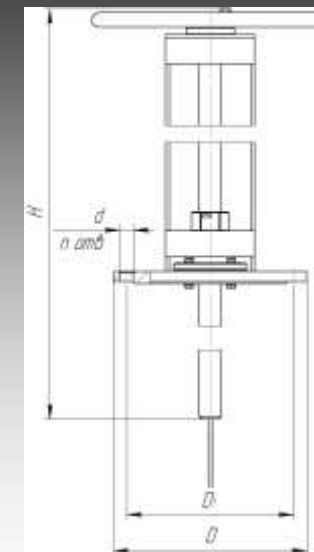

Наименование параметров	МУВ			
Условный проход хлопушек , мм, не более	80	150	250	400
Высота (Н), мм, не более	977	1200	1200	1800
Диаметр (D), мм, не более	260			
Диаметр (D1), мм, не более	225			
Количество отверстий в присоединительном фланце	17			
Диаметр отверстий во фланце (d), мм	4			
Усилие на маховик, Нм, не более	15			
Масса, кг	15	20	25	30

