

Кассета огнепреградителя КО

Кассета предназначена для комплектования разборных огнепреградителей, дыхательных клапанов КДМ, КДС; предохранительных клапанов КПП с целью временного предотвращения проникновения пламени и искр внутрь резервуара с нефтепродуктами.

Конструктивно состоит из гофрированной алюминиевой ленты, помещенной в стальной корпус (обечайку)


Уловный диаметр : 50,80,100,150,200,250,300,350,500 мм.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды кассеты КО изготавливаются в исполнении У, Т и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69

Возможно изготовление огнепреграждающего элемента и обечайки из нержавеющей стали.



Наименование параметров	КО								
Условный проход DN	50	80	100	150	200	250	300	350	500
Диаметр фД*, мм	100	142	160	228	296	353	440	531	750
Высота Н*, мм	63	63	63	83	83	83	83	83	83
Пропускная способность при сопротивлении воздушному потоку 118 Па, м ³ /ч, не менее	25	70	150	250	350	500	650	800	2200
Материал корпуса(обечайки) *	Ст.3,ст.09Г2С Алюминиевая гофрированная лента								
Материал кассеты*									
Масса, кг, не более	3	5	6	8	9	10	11	12	22

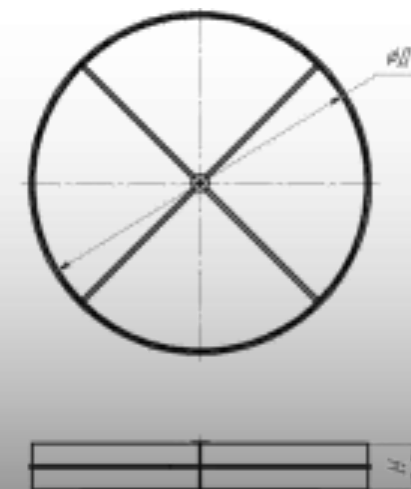

«*» - параметры кассет подлежат уточнению и могут быть изменены в соответствии с тех. заданием.