

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА



х2 САШЕ ПО 7 КГ

TRICOL PRO **1K** PT-MS HARD-ELASTIC

Однокомпонентный силановый жестко-эластичный клей для паркета категории HARD-ELASTIC с повышенной эластичностью клеевого шва.

Однокомпонентный силановый жестко-эластичный клей с повышенной эластичностью клеевого шва, предназначенный для приклеивания деревянных напольных покрытий на различные виды оснований. Не содержит воды и прочих растворителей. Не содержит пластификаторов. Подходит для внутренних и наружных работ.



TRICOL PRO 1K PT-MS HARD-ELASTIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Химическая основа	силан-модифицированный преполимер
Упаковка	Пластиковое ведро, внутри 2 фольгированных сашета по 7 кг
Цвет	Светло-коричневый, бежевый
Гарантийный срок годности	18 месяцев с даты производства в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке.
Условия хранения	Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °C до +35 °C.
Плотность клея	~ 1,78 г/см³
Прочность при сдвиге (дуб-дуб) по ISO 17178	не менее 2 МПа
Рабочее время клея	30 – 40 минут
Готовность к технологическому проходу (нагрузкам)	~ 24 часа
Набор окончательной прочности клеевого шва	28 суток
Относительное удлинение по ISO 17178	не менее 100%

*Часть показателей в таблице приведена с учетом условий нормального микроклимата в помещении (23 °C ±2°C и 50%±2% относительной влажности воздуха). Отклонение от этих условий может повлечь за собой изменение указанных показателей!

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для приклеивания **следующих видов деревянных напольных покрытий**:
 - массивная доска (на фанеру);
 - инженерная доска;
 - паркетная доска;
 - штучный паркет;
 - художественный, модульный паркет.

- для приклеивания напольных покрытий на различные **виды оснований через грунт-праймеры TRICOL PRO**:

- цементно-песчаные;
- на основе сульфата кальция;
- асфальтовые стяжки;
- влагостойкая фанера.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- 🌱 Не содержит воды и растворителей, 100% сухой остаток.
- 🌱 Держит гребень, не растекается, что способствует лучшей сцепке с напольным покрытием.
- 🌱 Не содержит пластификаторов, имеет отличную адгезию к основаниям.
- 🌱 Обладает повышенной эластичностью для лучшей компенсации движений деревянных напольных покрытий.
- 🌱 Подходит для системы «теплый пол».
- 🌱 Соответствует европейскому стандарту качества DIN EN ISO 17178.
- 🌱 Экобезопасный продукт, очень низкая эмиссия.
- 🌱 Остатки клея легко очищаются от поверхностей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Перед нанесением клея основание необходимо подготовить: оно должно быть прочным, поверхность основания должна быть сухой (без луж), без трещин, чистой и очищенной от веществ, ухудшающих адгезию клея к основанию.

Рекомендуем обязательно проверить основание на соответствие действующим строительным нормам и сводам правил.

Основание необходимо отшлифовать, чтобы избавиться от загрязнений или верхнего малопрочного слоя стяжки (цементного молочка). Оставшиеся после шлифовки пыль нужно убрать с помощью строительного пылесоса. Обязательно используйте грунт-праймер перед нанесением клея для упрочнения верхнего слоя стяжки и улучшения адгезии клеевых составов.

В качестве **универсального грунт-праймера** для укрепления и обеспыливания основания используйте **TRICOL PRO PRIMER LV**.

Для **ремонта трещин** в основании рекомендуем использовать в качестве ремонтной смеси **TRICOL PRO PRIMER 2K EPOXY** вместе с кварцевым песком.

При необходимости **пропитать и упрочнить рыхлую** цементно-песчаную

стяжку рекомендуем использовать водорастворимый эпоксидный грунт-праймер **TRICOL PRO PRIMER AE NEW**.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ К РАБОТЕ:

Рекомендуемая температура в помещении для работы с продуктом варьируется в диапазоне от +18 °С до + 25 °С. Температура основания должна быть не ниже +15 °С. Относительная влажность воздуха не более 70%.

Перед использованием упаковку с клеем необходимо довести до комнатной температуры.


Примечание: рабочее время клея, время набора прочности и вязкость зависят от влажности воздуха: повышенная влажность способствует снижению вязкости, сокращению рабочего времени клея и ускорению времени набора прочности, а пониженная влажность приводит к росту вязкости, увеличению рабочего времени готовой смеси и замедлению времени набора прочности.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:

Расход 1200 – 1300 г/м², зубчатый шпатель «TRICOL PRO B11»

Важно учитывать, что расход сильно зависит от пористости и впитывающей способности основания. На прогрунтованном основании расход клея уменьшается.

⚠ Частая ошибка

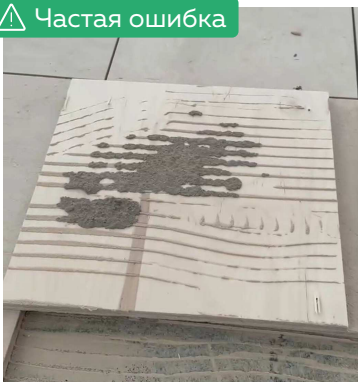

Используйте правильный шпатель и пригружайте приклеиваемое покрытие после укладки на клей!

Пренебрежение этими рекомендациями может привести к неудовлетворительному результату приклеивания напольного покрытия.

В случае использования неподходящего шпателя, который не обеспечивает нужную высоту клеевого гребня, и отсутствия пригруза при укладке — есть риск отслоения напольного покрытия от основания из-за плохо смоченной клеем поверхности этого же покрытия.


ПРИМЕНЕНИЕ:

После вскрытия ведра возьмите пакет с клеем и отрежьте часть уголка с любой удобной стороны. Путем сжатия пакета двумя руками нанесите клей на основание и равномерно распределите его по участку с помощью подходящего зубчатого шпателя. Паркет необходимо уложить на нанесенный клей в течение 20–25 минут и плотно прижать к основанию, используя пригруз, чтобы обратная сторо-

на напольного покрытия была полностью покрыта клеем. Для выдавливания остатков клея из пакета воспользуйтесь рукояткой шпателя или иными не острыми подручными инструментами.

При работе с клеем необходимо позаботиться о хорошей вентиляции помещения. Держите межкомнатные двери и окна в помещении открытыми. В помещениях с отсутствующим воздухообменом необходимо обеспечить движение воздуха с помощью механических средств, например, воздухоу- вок/вентиляторов.

Вскрываем упаковку и вынимаем любой из пакетов

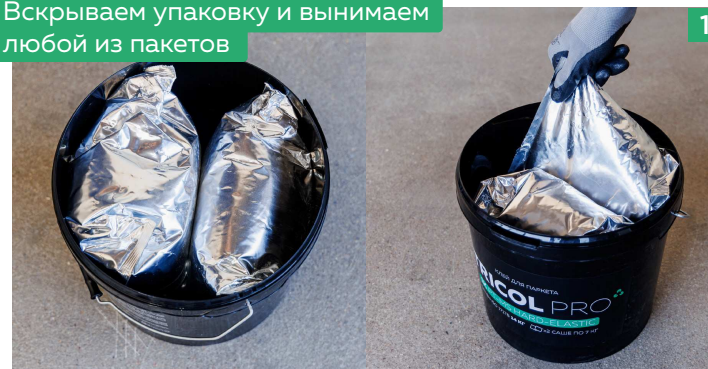

Вскрываем пакет путем отрезания его уголка.



Рекомендуем для стыковки паркетных планок использовать профессиональный молоток-добойник TRICOL PRO, который не оставляет следы/повреждения на покрытии и удобно лежит в руке.

При укладке фанеры приступить к шлифовке можно только через 24 часа при условии соблюдения температурно-влажностного режима.

Публикация настоящего технического паспорта продукта делает недействительными все ранее опубликованные версии паспортов. Актуальные документы вы всегда можете найти на нашем веб-сайте по адресу www.tricompany.ru.

При намерении повторно использовать уже вскрытый пакет с клеем обязательно хорошо заверните отрезанный уголок, чтобы внутрь пакета не поступала влага. Это обеспечит хранения клея до следующего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не содержит растворителей и не воспламеняется. Не выделяет вредных паров при отверждении.

P280 Использовать защитные перчатки. P264 Тщательно вымыть руки после работы.

При попадании в глаза: P305+P351+P338 Осторожно промыть глаза водой несколько минут. Снять контактные линзы, если есть. P337+P313 При сохранении раздражения – обратиться к врачу. При попадании на кожу: P302+P352 Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313 При раздражении кожи или сыпи обратиться к врачу.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Не выливать продукт в жидком состоянии в канализацию, в водоемы и на землю. Пластиковые емкости без остатков продукта подлежат переработке. Затвердевшие остатки продукта — являются строительным мусором, так как безопасны для окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА TRI

Приведенная в настоящем техническом паспорте информация основана на нашем опыте и проведенных исследованиях. Однако разнообразие сопутствующих материалов, конструктивных особенностей и условий работы на объекте не позволяет нам учитывать каждый индивидуальный случай или оказывать на него влияние. Поэтому окончательное качество работы зависит в том числе от вашего профессионального опыта и правильного применения продукта.

В случае возникновения нестандартных ситуаций с применением полиуретанового клея TRICOL PRO 1K PT-MS HARD-ELASTIC или дополнительных вопросов обязательно проконсультируйтесь со специалистами технической службы TRI по контактам, указанным на веб-сайте www.tricompany.ru, или оставив обращение на почту info@tricompany.ru.

Изготовитель:

ООО «ТИ ЭР АЙ»
Россия, г. Раменское
ул. Михалевича, д. 49

