



Элкон
ПЛЮС

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ



3026 Изосил, 25 кг, (2 кг/м²)

- 1К проникающая цементная гидроизоляция
- защищает бетонную поверхность от воды под давлением



3021 Изофлекс, 25 кг, (4 - 5 кг/м²)

- 1К обмазочная цементная гидроизоляция
- защищает от позитивного давления воды
- защита от негативного давления с добавкой Адгезионной эмульсии



3023 Изолатекс 2К, 20+5 кг (3 - 6 кг/м²)

- 2К цементно-латексная гидроизоляция
- под керамические покрытия для влажных помещений, бассейнов, балконов и террас
- гидроизоляция фундаментов, плит основания, наружных стен подвалов и паркингов



3025 Ультраластик 2К, 20 кг (2,4 - 4,5 кг/м²)

- 2К цементно-полимерная гидроизоляция
- для внутренних и наружных работ
- исключительно эластичная, быстроотвердевающая
- сырые помещения, бассейны, балконы, террасы
- подземные конструкции



3131 Эластикор, 1 кг, 3 кг, 10 кг, 20 кг (1,5 кг/м²)

- акриловая гидроизоляция белого цвета
- для внутренних и наружных работ
- устойчива к УФ излучению - для кровли и фасадов
- исключительно эластичная - для швов и стыков
- основания: бетон, металлы, древесина, пластмассы и т.п.



3220 WP Полиуреа, 220+200 кг (1,1 кг/м²)

- 2К гидроизоляционная мембрана на основе чистой полимочевины
- для внутренних и наружных работ (плоские крыши, автостоянки, промышленные полы, резервуары)
- отверждение 10 сек, очень высокая эластичность и химическая стойкость



Акваблокер, 7 кг (2,3 - 5 кг/м²)

- гидроизоляция и герметик на основе MS-полимеров
- для подземных конструкций, кровель, фасадов
- гидроизоляция под плитку и стяжку
- герметик для швов и проходов



Акваблокер Ликвид, 7 кг (2,3 - 5 кг/м²)

- низковязкая модификация
- для горизонтальных поверхностей
- для плоских крыш, балконов, полов, плит



3026 Изосил: Внутренняя гидроизоляция подвалов



3023 Изолатекс: гидроизоляция наружных стен подземного паркинга ЖК Фотограф, Санкт-Петербург



РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ



- 4101 Тамирарт EP, 5 кг**
- 2К эпоксидный раствор
- для ремонта, анкеровки и монтажа



- 4004 Тамирарт S40, 25 кг**
- универсальный ремонтный раствор с фиброй



- 4210 Гроутарт, 25 кг**
- подливочный и анкерочный раствор
- наносится толщиной до 150 мм за один прием



- 3005 Изостоп Рапид, 5 кг**
- гидропломба, срабатывает за 30 секунд




- Bostik Puder-Ex, 5кг**
- гидропломба, срабатывает за 2 мин




ИНЪЕКЦИОННЫЕ СМОЛЫ



- Tecnica 3400 Inject, 24,75 кг**
- 2К вспенивающаяся смола для гидроизоляции трещин



- Tecnica 4100 Inject, 15 кг**
- 2К эпоксидная смола для ремонта трещин

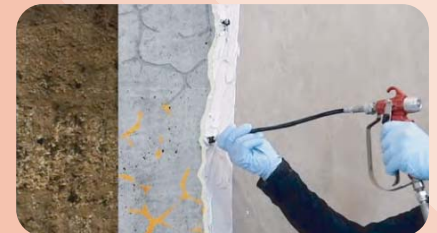

Долговечная герметизация трещин, заполненных водой: использовать вспенивающуюся ПУ-смолу 3400 Inject с последующим нагнетанием эпоксидной смолы 4100 Inject ручным или электрическим насосом.

РАБОЧИЕ ШВЫ / ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ



- 3503 Изосвелл лента**
- расширяющаяся лента для рабочих швов
- расширение при контакте с водой превышает 600%
- неограниченное число обратимых циклов расширения / усадки
- стойкая к воздействию грунтовых вод



- 3502 Дилатационная лента**
- герметизирующая лента для деформационных швов
- высокая эластичность (500%), водонепроницаемая
- для фундаментов, полов, бассейнов, террас и балконов

ПРОЗРАЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



3455 Изопур Транс П Праймер, 1 кг

3454 Изопур Транс, 5 кг

- прозрачная полуретановая гидроизоляция
- наносится на керамическую облицовку, природный камень, дерево, стекло
- выдерживает пешеходную нагрузку
- высокая стойкость к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде и маслам



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН



Technica 3100P, 5 кг

- полиуретановая грунтовка



Technica 3120WP, 25 кг

- гидроизоляция плоских крыш, террас и балконов
- устойчива к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде



Technica 3150WP, 18 кг

- финишное покрытие, выдерживает интенсивную пешеходную нагрузку
- устойчиво к УФ, не выцветает, не теряет эластичность



ПОЛЫ



4201 Мастер 10, 25 кг

- самонивелирующий высокопрочный пол
- толщина нанесения 2,5-10 мм.



4205 Мастер 50, 25 кг

- самовыравнивающаяся толстая стяжка с высокой прочностью
- толщина нанесения 5-50 мм.



Technica 34 DS, 25 кг

- порошок упрочнитель поверхности бетонного пола
- с корундовым наполнителем



Technica 162, 18 кг

- 2К эпоксидная многоцелевая грунтовка



Technica 152, 20 кг

- 2К эпоксидная влагоотсекающая грунтовка и защитное покрытие

СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ



Nano Protech ARC

Technica 34 DS

Бетон



ГИДРОФОБИЗАТОРЫ / ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПРОПИТКИ



Nano Protech 308, 10 л

- водоотталкивающая пропитка для фасадов
- защищает кирпич, бетон и природный камень
- не меняет внешний вид, паропроницаема



Nano Protech ARC, 10 л

- прозрачная пропитка для бетона
- защищает поверхность от влаги, истирания и образования пыли
- подходит для внутренних и наружных работ, для свежего и затвердевшего бетона



добавки, грунтовки и сопутствующие материалы



5005 Latex Адгезионная эмульсия, 5 л

- концентрированный латекс
- для цементных шламов, растворов и стяжек



4505 Астар, 5 кг

- акриловый универсальный грунт
- для цементных материалов, гипса и дерева



4506 DOLGULU Астар, 5 л

- грунт с наполнителем
- для гладких поверхностей (керамика, мрамор)
- для впитывающих поверхностей (гипс, бетон)
- не содержит растворителей



4510 Гипсастар 5 кг

- грунтовка, применяется перед нанесением теплоизоляционной краски на проникающую гидроизоляцию



4507 B-Tone, 12 кг, 25 кг

- грунт для гладкого бетона
- без растворителей
- создает шероховатую поверхность



5165 Изитут краска, 2,5 л, 15 л

- интерьерная теплоизоляционная краска с микрошариками
- предотвращает запотевание, плесень и потерю тепла

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ



4121 chemX PE80, 300 мл (экономичный)

- 2К химический анкер на основе полиэфира
- подходит для кирпича и пустотелых блоков
- срок службы 50 лет




4120 chemX EA100, 300 мл (быстросхватывающийся)

- 2К химический анкер на основе эпоксиакрилата
- одобрен для сейсмической зоны С1
- срок службы 50 лет



4125 chemX EP100, 585 мл (супермощный)

- 2К эпоксидный химический анкер
- можно применять под водой
- одобрен для сейсмических зон С1 и С2
- срок службы 100 лет (ETA)



Зона C1



Зона C2 - критические сейсмические нагрузки



Пистолет для 2К химического анкера 4125 chemX EP100



ООО "Элкон-Плюс"
г. Санкт-Петербург +7 (812) 952-0208
info@elkonplus.ru | www.elkonplus.ru