

# СИСТЕМА PANEL TASK

## Для приклеивания фасадных панелей

- керамогранит, природный камень, фиброцементные плиты и композитные панели
- подконструкция из алюминия, стали или дерева
- для декоративных и стеновых панелей в интерьере



**Клей для фасадных панелей, 900 г**  
- высокомодульный гибридный клей

**Клей-герметик H550, 600 мл**  
- гибридный клей-герметик



**CLEANER, 1000 мл**  
- нейтральный очиститель



**Клейкая лента FOAM TAPE, 25 м**  
- для начальной фиксации панелей и обеспечения толщины клеевого слоя 3 мм




**PREP G PLUS, 1000 мл**  
- черный грунт для алюминия и стекла



**P505, 5,5 кг**  
- грунт для впитывающих поверхностей

## Приклеивание фасадной панели: схема узла

Горизонтальный разрез. Основание – сверху, наружная сторона – снизу.

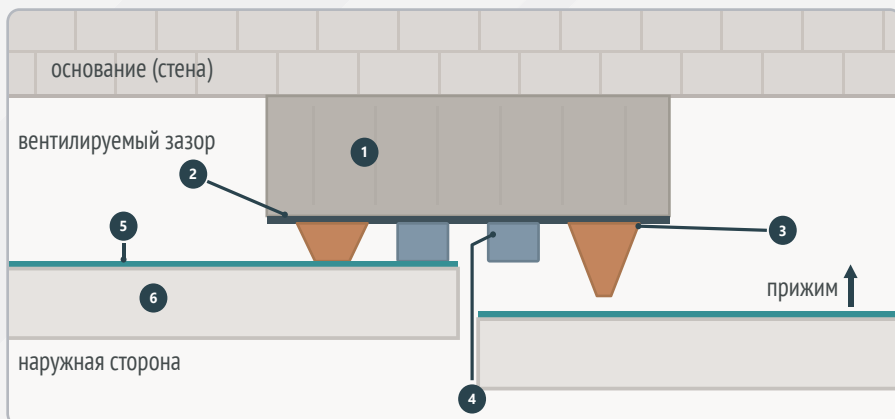

- 1 Несущий профиль обрешётки (дерево или алюминий)
- 2 Подготовка профиля: очистка и грунтование
- 3 Клей для фасадных панелей или Клей-герметик H550
- 4 Двусторонняя клейкая лента FOAM TAPE
- 5 Подготовка панели: очистка и грунтование
- 6 Фиброцемент, керамогранит, природный камень и тд.



Упругий шов поглощает часть вибраций от тяжёлого транспорта и ветровых порывов, а также принимает на себя температурное и влажностное движение панели.