

## Косилка манипуляторная GL1

### SL Revers 380



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

#### ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Модель косилки                  |   | SL Revers 380                          |
| Вес косилки                     |    | 480                                    |
| ВОМ, об/мин                     |    | 540                                    |
| Объем масла в гидросистеме, л   |    | 80                                     |
| Вес трактора минимальный        |    | 1500                                   |
| Рекомендуемая мощность трактора |    | 30                                     |
| Минимальная ширина трактора, см |    | 150                                    |
| Диаметр измельчения             |   | 3 см                                   |
| Тип резцов                      |  | Многофункциональные подвесные (штатно) |
| Количество подвесов резцов      |   | 20                                     |
| Количество ремней привода       |  | 0 (прямой привод)                      |

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
«Выбор профессионалов»



ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
«Производитель 2024»




Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



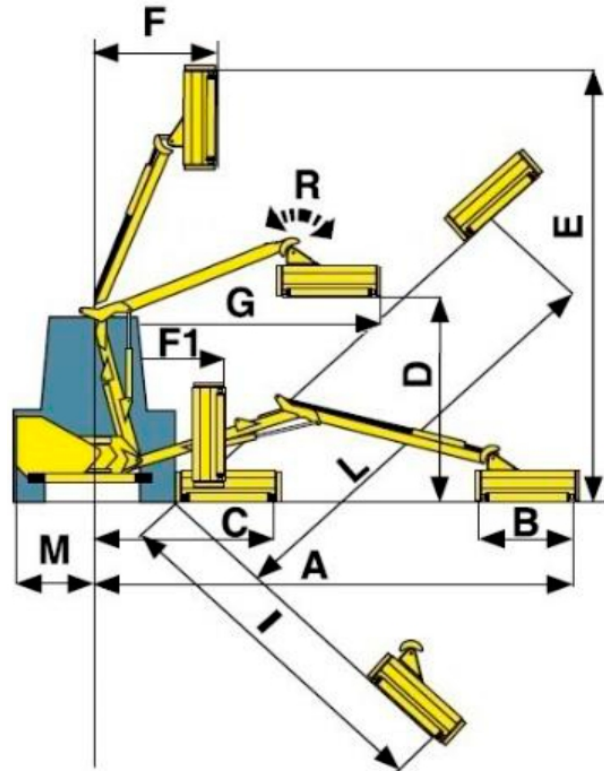

|    |   | SL Revers 380 |
|----|---|---------------|
| A  | Вылет стрелы максимальный                     | 380           |
| B  | Рабочая ширина кошения                        | 100           |
| C  | Минимальный вылет                             | 170           |
| D  | Макс высота горизонтального кошения           | 340           |
| E  | Высота максимальная                           | 465           |
| F  | Минимальный вылет вертикального кошения       | 0.9           |
| F1 | Минимальный вылет вертикального кошения снизу | 100           |
| G  | Вылет горизонтального кошения                 | 160           |
| I  | Длина по откосу вниз                          | 230           |
| L  | Длина по откосу вверх                         | 390           |
| M  | Корпус от центра влево                        | 60            |
| R  | Угол вращения головки                         | 200°          |



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|   |  |
|---|--|
|    | Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра  |
|    | Независимая от трактора гидравлическая система   |
|    | Пружинная защита при столкновении с препятствием, на правом нижнем креплении к навеске трактора        |
|    | Редуктор устанавливается на ВОМ трактора, Алюминиевые насосы и гидромотор                              |
|    | Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками  |
|   | Гидрозамки на цилиндрах стрелы   |
|  | Трехточечная навеска категории 2<br>Пальцы для трехточечной навески                                    |
|  | Карданный вал  |
|  | Подшипники опорного ролика защищены от загрязнений системой «лабиринт». Опорный ролик диаметром 120 мм |
| <b>DD</b>   | Прямой привод ротора головки   |
|  | Реверсивное вращение режущего ротора   |
|  | Плавающий режим режущей головки  |
|  | Амортизация стрелы манипулятора гидропневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы»           |
|  | Съемные салазки из износостойкой стали.  |

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

| ОПЦИИ   |   |
|---|---|
|  | JSE Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)                          |
|  | K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)                         |
|  | Масляный радиатор   |
|  | Сменный кусторез, очиститель канав.<br>Рекомендуется использовать с масляным радиатором |



## СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ КОСИЛКИ SL Revers 380

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА**

**по тел. +7 8452 53 95 53**

**или оставьте заявку на нашем сайте**

**<https://spec-avtodor.ru/>**

**ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ**

### УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.

**СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82**  
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

**осуществляется на склоне 41°**

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.







**MTZ 82**



**GL1**

### УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>