

## Косилка манипуляторная GL1 Prof 600 Plus



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

### ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц




Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель косилки		Prof 600 Plus
Вес косилки		1360
ВОМ, об/мин		540
Объем масла в гидросистеме, л		180
Вес трактора минимальный		4000
Рекомендуемая мощность трактора		80
Минимальная ширина трактора, см		220
Диаметр измельчения		4 см
Тип резцов		Многофункциональные подвесные (штатно)
		Многофункциональные
Количество подвесов резцов		24
Количество ремней привода		0 (прямой привод)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

Prof 600 Plus		
A	Вылет стрелы максимальный	620
B	Рабочая ширина кошения	120
C	Минимальный вылет	200
D	Макс высота горизонтального кошения	385
E	Высота максимальная	620
F	Минимальный вылет вертикального кошения	150
F1	Минимальный вылет вертикального кошения снизу	180
G	Вылет горизонтального кошения	280
I	Длина по откосу вниз	460
L	Длина по откосу вверх	580
M	Корпус от центра влево	105
R	Угол вращения головки	220°
S	Угол отклонения назад	98°

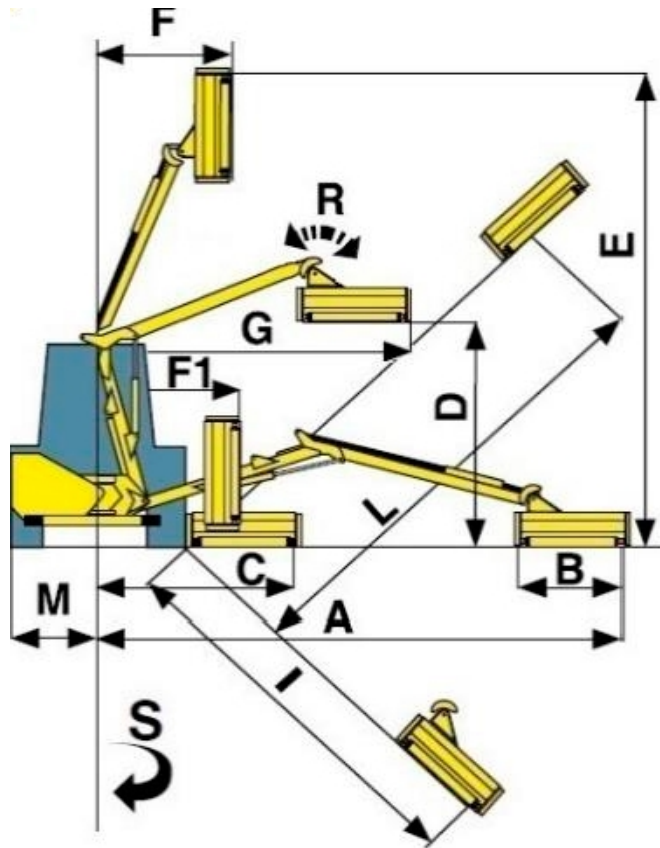

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
«Выбор профессионалов»



ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
«Производитель 2024»



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.




телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
	Независимая от трактора гидравлическая система
	HPS/ Гидравлическая защита при столкновении с препятствием. Демпфер за счет гидроаккумулятора
	Редуктор с увеличенным КПД, с двумя отдельно закрепленными насосами
	Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
	Гидрозамки на цилиндрах стрелы
	Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Подшипники опорного ролика защищены от загрязнений системой «лабиринт». Опорный ролик диаметром 140 мм
<b>DD</b>	Прямой привод ротора головки
	Реверсивное вращение режущего ротора
	Плавающий режим режущей головки
	Амортизация стрелы манипулятора гидропневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы»
	Дублирование заднего освещения трактора
	Съемные салазки из износостойкой стали.
	Пятиточечная система стабилизации навески

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОПЦИИ	
	Многофункциональные лезвия режущей головки
	JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)
	K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
	Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с K-Tron)
	Масляный радиатор
	Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель, очиститель канав. Рекомендуется использовать с масляным радиатором



## СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ косилки Prof 600 Plus

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА**  
по тел. +7 8452 53 95 53  
или оставьте заявку на нашем сайте  
<https://spec-avtodor.ru/>  
**ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ**

### УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.





**СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82**  
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.



### УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>