

Косилка манипуляторная GL1 Prof 650T



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами


Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Модель косилки | | Prof 650T |
| Вес косилки |  | 1320 |
| ВОМ, об/мин |  | 540 |
| Объем масла в гидросистеме, л |  | 160 |
| Вес трактора минимальный |  | 4500 |
| Рекомендуемая мощность трактора |  | 70 |
| Минимальная ширина трактора, см |  | 220 |
| Диаметр измельчения |  | 4 см |
| Тип резцов |  | Многофункциональные подвесные (штатно) |
| |  | Многофункциональные |
| Количество подвесов резцов | | 24 |
| Количество ремней привода |  | 0 (прямой привод) |

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

| Prof 650T | | |
|-----------|---|------|
| A | Вылет стрелы максимальный | 640 |
| B | Рабочая ширина кошения | 120 |
| C | Минимальный вылет | 220 |
| D | Макс высота горизонтального кошения | 340 |
| E | Высота максимальная | 630 |
| F | Минимальный вылет вертикального кошения | 145 |
| F1 | Минимальный вылет вертикального кошения снизу | 140 |
| G | Вылет горизонтального кошения | 255 |
| H | Телескопируемая длина | 80 |
| I | Длина по откосу вниз | 335 |
| L | Длина по откосу вверх | 470 |
| M | Корпус от центра влево | 105 |
| R | Угол вращения головки | 200° |
| S | Угол отклонения назад | 98° |

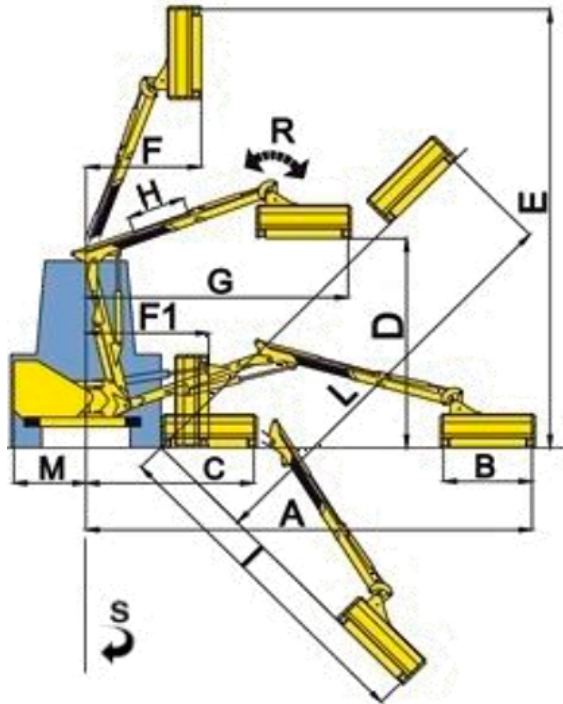

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Выбор профессионалов»




ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Производитель 2024»




Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|--|
|  | Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра |
|  | Независимая от трактора гидравлическая система |
|  | HPS/ Гидравлическая защита при столкновении с препятствием. Демпфер за счет гидроаккумулятора |
|  | Редуктор группы 3, с увеличенным КПД Чугунные мотор и гидронасосы |
|  | Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками |
|  | Стрела из стали Strenx |
|  | Гидрозамки на цилиндрах стрелы |
|  | Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески |
|  | Карданный вал |
|  | Подшипники опорного ролика защищены от загрязнений системой «лабиринт». Опорный ролик диаметром 140 мм |
| DD | Прямой привод ротора головки |
|  | Реверсивное вращение режущего ротора |
|  | Плавающий режим режущей головки |
|  | Амортизация стрелы манипулятора гидропневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы» |
|  | Дублирование заднего освещения трактора |
|  | Съемные салазки из износостойкой стали. |
|  | Пятиточечная система стабилизации навески |

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

| ОПЦИИ | |
|---|---|
|  | Ременной привод режущего ротора (Головка D120/7), 5 см измельчение |
|  | JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное) |
|  | K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное) |
|  | Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с K-Tron) |
|  | Масляный радиатор |
|  | Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель, очиститель канав. Рекомендуется использовать с масляным радиатором |



СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ косилки Prof 650T

УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

по тел. +7 8452 53 95 53

или оставьте заявку на нашем сайте

<https://spec-avtodor.ru/>

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.

СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°





Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.



MTZ 82



УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>