

## МИНИПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

### BAWOO J67



## ВАША ВЫГОДА С МИНИПОГРУЗЧИКОМ BAWOO



Корпус из стали толщиной 9 мм делает минипогрузчик Bawoo неубиваемым, что вместе с качеством компонентов и сборки, позволяет использовать машины в арендном бизнесе, а также обеспечивает высокую стоимость на вторичном рынке.



Просторная кабина и удобное и точное управление по системе ISO позволят оператору работать дольше и делать больше, чем на других подобных машинах.



Применения в конструкции гусеничной системы трех опорных катков делает машину более устойчивой и увеличивает вдвое срок службы гусениц, позволяя экономить на обслуживании и замене.



Наличие серьезной защиты фронтальных цилиндров позволит избежать затрат на ремонт, дает возможность меньше «осторожничать» и выполнять работы за более короткий срок.



Компоненты ходовой части гусеничных мини-погрузчиков Bawoo имеют подшипники больших размеров, что позволяет снизить частоту вращения вала и увеличить срок службы комплектующих, позволяя экономить на ремонте.


Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

Модель	BAWOO J67
Двигатель	Hyundai D4BB
Мощность/Крутящий момент	64 л.с./2500 об. мин
Топливо	Дизель
Тип привода	4WD
Максимальная скорость	11,4 км/ч
Поток гидравлической жидкости	63,5 л/мин
Рабочая грузоподъемность	1000 кг
Опрокидывающая нагрузка	1980 кг
Объем ковша «с шапкой»	0,45 м <sup>3</sup>
Тип подъема	радиальный
Время подъема стрелы	3,62 сек.
Время опускания стрелы	1,7 сек.
Стандартные шины	12*16,5 12PR
Эксплуатационная масса	3 330 кг
Объем топливного бака	65 л

## КОМПЛЕКТАЦИЯ МИНИПОГРУЗЧИКА BAWOO J67

- Остекленная кабина с зеркалами заднего вида
- Двухпозиционная система отопления
- Основной ковш шириной 1810 мм
- Сигнал заднего хода
- Ручной акселератор, дублер педали
- Проблесковый маячок и разъем 12В
- Указатели поворота
- Система самовыравнивания ковша на подъем

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

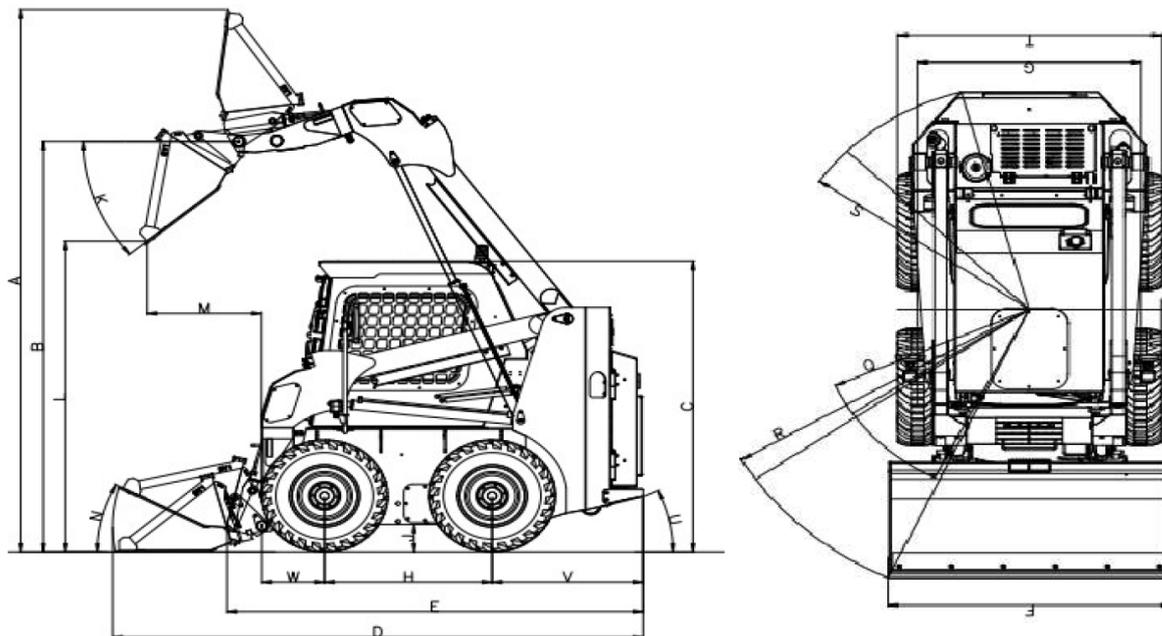

### ГАБАРИТЫ

<b>A</b> – Общая рабочая высота (по верху ковша)	4004 мм	<b>K</b> – Угол ковша при выгрузке	42°
<b>B</b> – Общая рабочая высота (по шарниру)	3102 мм	<b>L</b> – Высота выгрузки	2 364 мм
<b>C</b> – Общая высота машины (по кабине)	2013 мм	<b>M</b> – Вылет при максимальном угле разгрузки	561 мм
<b>D</b> – Общая длина (с ковшом)	3 373 мм	<b>N</b> – Угол загрузки ковша на уровне земли	23°
<b>E</b> – Общая длина (без ковша)	2 672 мм	<b>Q</b> – Передний радиус поворота (без ковша)	1 276 мм
<b>F</b> – Общая ширина	1 810 мм	<b>R</b> – Передний радиус поворота (с ковшом)	2070 мм
<b>G</b> – Ширина колеи	1 402 мм	<b>S</b> – Задний радиус поворота	1557 мм
<b>H</b> – Колесная база	1 100 мм	<b>T</b> – Общая ширина (по колесам)	1 690 мм
<b>J</b> – Дорожный просвет	214 мм	<b>U</b> – Угол заднего свеса	25.6°

### СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ МИНИПОГРУЗЧИКА BAWOO J67

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА ПО ТЕЛЕФОНУ +7 8452 53 95 53 или**

**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА НАШЕМ САЙТЕ <https://spec-avtodor.ru/>**

**ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 1000 МОТОЧАСОВ**

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МИНИПОГРУЗЧИКИ BAWOO

### ТОЛЩИНА СТАЛИ, ИЗ КОТОРОЙ ИЗГОТОВЛЕН ПОГРУЗЧИК СОСТАВЛЯЕТ 9 ММ



Толщина стали, из которой изготовлены все минипогрузчики Bawoo составляет 9 мм:

- корпус погрузчика более крепкий;
- толщина корпуса увеличивает вес машины при сохранении габаритов, а, следовательно, даёт больше устойчивости при работе с грузами;

### ЗАЩИТА ФРОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ



Фронтальные гидроцилиндры, используемые для изменения угла атаки навесного оборудования надежно защищены металлическими кожухами. При работе с сыпучим материалом, защита спасает гидроцилиндр от повреждений в случае падения материала.

### УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ДЖОЙСТИКАМИ ТИПА ISO



Электрогидравлические джойстики управления типа ISO представляют собой раздельное управление: левый джойстик отвечает за движение погрузчика, правый за работу стрелой и навесным оборудованием. Эта система даёт возможность одновременного управления движением и работой навесным оборудованием что на 30 % увеличивает производительность оператора и позволяет экономить топливо.

### ДУБЛИРУЮЩАЯ РУЧКА АКСЕЛЕРАТОРА



Ручка акселератора, дублирующая ножную педаль, позволяет экономить топлива примерно на 30%, так как ручка устанавливает постоянное количество оборотов без перепадов. Повышается эффективность работы оператора, поскольку ему нет необходимости постоянно регулировать обороты педалью.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

## БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАКРЕПЛЕНЫ НА РАМЕ ПОГРУЗЧИКА



Зеркала бокового обзора закреплены на раме погрузчика, а не на стреле, как это бывает у некоторых минипогрузчиков других производителей, что позволяет сохранить прекрасную обзорность рабочей зоны во время движения погрузчика Bawoo даже при поднятой стреле.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРОНАСОСА НАПРЯМУЮ К ДВИГАТЕЛЮ



Основной гидронасос непосредственно подключен к маховику двигателя, что исключает повреждение и замену ремней, являющихся расходным материалом, при поперечной схеме расположения двигателя. Прямое подключение насоса к двигателю обеспечивает больший КПД

## СТАЦИОНАРНЫЙ РАДИАТОР



Радиатор охлаждения двигателя не откидной, зафиксирован в одном положении. Такая схема позволяет избежать износа и повреждения шлангов при закрытии и открытии радиатора на минипогрузчиках прочих производителей.

## ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОСТОРНЫХ В КЛАССЕ КАБИН



Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

## МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ



Дизельные двигатели HYUNDAI и KUBOTA мощностью от 53 до 100 л.с., собранные непосредственно на заводах в Южной Корее и Японии, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность.

## МОЩНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ ХОДА




Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.

## ГИДРОЦИЛИНДРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



Все минипогрузчики Bawoo оснащаются гидроцилиндрами собственного производства, что позволяет уменьшить их стоимость, быть уверенным в качестве, а также осуществлять гарантийную поддержку напрямую. Гидроцилиндры подъема стрелы имеют меньшее сопротивление по перетеканию жидкости за счет отсутствия дополнительных РВД.


## МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ГИДРОНАСОСЫ

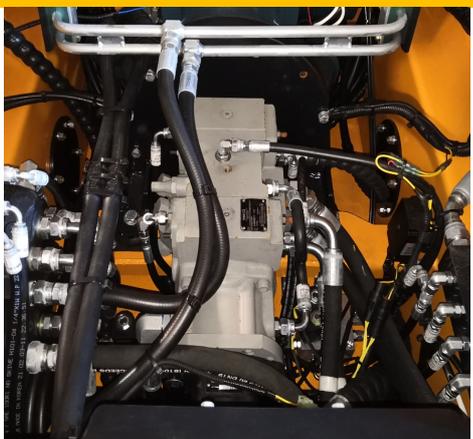

Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидросток от 63 до 130 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW).

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

## НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА РВД

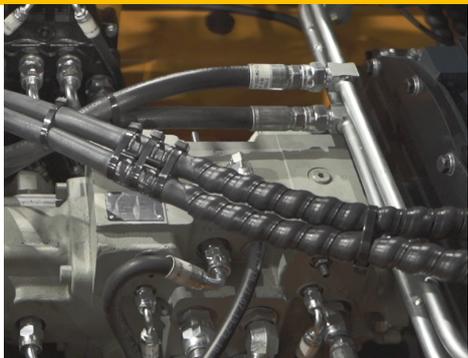

Даже расположенные в корпусе минипогрузчика рукава высокого давления, обеспечены дополнительной защитой для более долгого срока бесперебойной эксплуатации.

## ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА



Двигательный отсек минипогрузчиков Bawoo надежно изолирован. Шумоизоляция позволяет избежать избыточного шума в кабине минипогрузчика, повышая комфорт работы оператора.

## КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ



Лучшим доказательством качества и надежности минипогрузчиков BAWOO является тот факт, что эта техника состоит на вооружении южнокорейской армии.

## ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА СТАНДАРТА ВОБТАШН



Посадочная плита самого популярного в мире стандарта Vobtach обеспечивает совместимость с огромным количеством самого разного навесного оборудования.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>