

Косилка манипуляторная GL1 SL Revers 350



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель косилки		SL Revers 350
Вес косилки		480
ВОМ, об/мин		540
Объем масла в гидросистеме, л		80
Вес трактора минимальный		1500
Рекомендуемая мощность трактора		30
Минимальная ширина трактора, см		150
Диаметр измельчения		3 см
Тип резцов		Многофункциональные подвесные (штатно)
Количество подвесов резцов		20
Количество ремней привода		0 (прямой привод)

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Выбор профессионалов»



ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Производитель 2024»




Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

		SL Revers 350	
		Поз. Стрелы 1	Поз. Стрелы 2
A	Вылет стрелы максимальный	257	320
B	Рабочая ширина кошения	90	
C	Минимальный вылет	160	
D	Макс высота горизонтального кошения	271	270
E	Высота максимальная	410	354
F	Минимальный вылет вертикального кошения	0	206
F1	Минимальный вылет вертикального кошения снизу	94	
G	Вылет горизонтального кошения	99	215
I	Длина по откосу вниз	0	158
L	Длина по откосу вверх	340	
M	Корпус от центра влево	60	
R	Угол вращения головки	220°	

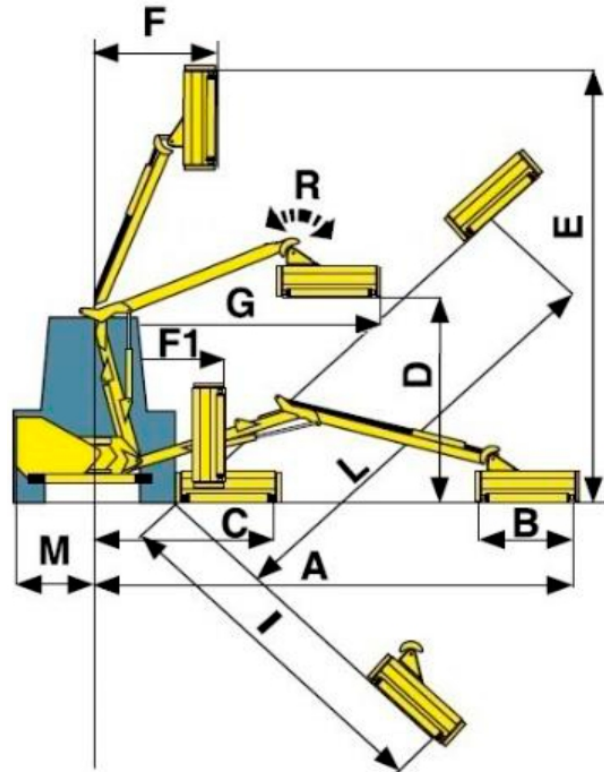





Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
	Независимая от трактора гидравлическая система
	Пружинная защита при столкновении с препятствием, на правом нижнем креплении к навеске трактора
	Редуктор устанавливается на ВОМ трактора, Алюминиевые насосы и гидромотор
	Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
	Гидрозамки на цилиндрах стрелы
	Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Подшипники опорного ролика защищены от загрязнений системой «лабиринт». Опорный ролик диаметром 120 мм
DD	Прямой привод ротора головки
	Реверсивное вращение режущего ротора
	Плавающий режим режущей головки
	Амортизация стрелы манипулятора гидропневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы»
	Съемные салазки из износостойкой стали.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОПЦИИ	
	JSE Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)
	K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
	Масляный радиатор
	Сменный кусторез, очиститель канав. Рекомендуется использовать с масляным радиатором



**СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ
КОСИЛКИ SL Revers 350**
**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА
по тел. +7 8452 53 95 53**
**или оставьте заявку на нашем сайте
<https://spec-avtodor.ru/>**
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.

СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.







MTZ 82



GL1

УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>