

## Косилка смещаемая GL1

### JOKER SE



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

### ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц

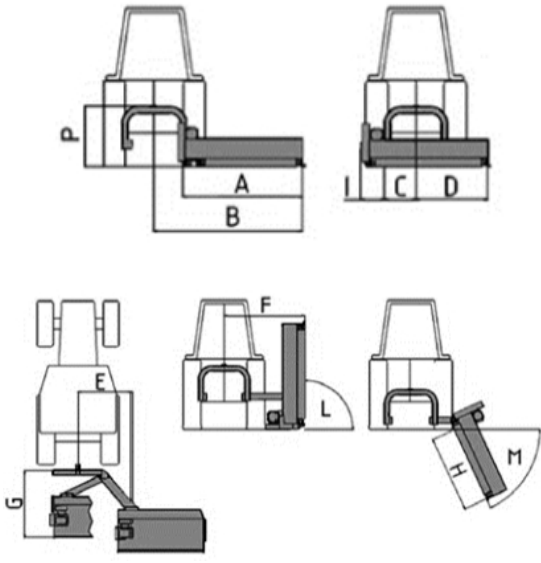


Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JOKER SE

Модель косилки		130	150
Рабочая ширина, см		130	150
Вес косилки		345	365
ВОМ, об/мин		540	540
Угол наклона отрицательный		-55°	-55°
Рекомендуемая мощность трактора		25-60	30-60
Рекомендуемая ширина трактора		130	150
Вес трактора минимальный		1500	1600
Диаметр измельчения		3 см	
Тип резцов		Многофункциональные лезвия	
		Молотки на подвесе	
Количество подвесов резцов		24	28
Количество ремней привода		3 шт	

		130	150	
	A	Рабочая ширина	130	150
	B	Смещение вправо (от оси трактора)	200	220
	C	Смещение влево (от оси трактора)	50	50
	D	Вправо от оси трактора	80	100
	E	Смещение пантографом	110	110
	F	Смещение вправо при вертикальном кошении	155	155
	G	Длина в транспортном положении	125	125
	H	Длина откоса	130	150

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Центральная точка крепления с плавающим шарниром
	Трехточечная навеска категории 1 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Опорный ролик диаметром 140 мм, установлен на самоустанавливающиеся подшипники с защитой двойным лабиринтом
	Увеличенные подшипники ротора – увеличен смазочный объем для больших межсервисных интервалов и роста надежности
	Кованые держатели резцов, с фиксатором болта (защита от проворачивания, М16)
	Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
	Втулки шарниров самосмазываемые
	Съемные салазки с регулировкой высоты из износостойкой стали.



## СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ КОСИЛКИ JOKER SE

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА по**

**тел. +7 8452 53 95 53**

**или оставьте заявку на нашем сайте**

**<https://spec-avtodor.ru/>**

**ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ**

## УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.





**СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ для МТЗ 82**  
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.



## УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
«Выбор профессионалов»



ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
«Производитель 2024»



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

