

Косилка манипуляторная GL1 Rebel 5100



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами


Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель косилки		Rebel 5100
Рабочая ширина режущей головки		120 см
Вес косилки		800
ВОМ, об/мин		540
Объем масла в гидросистеме, л		120
Вес трактора минимальный		2200
Рекомендуемая мощность трактора		50
Минимальная ширина трактора, см		160
Диаметр измельчения		3 см
Тип резцов		Многофункциональные подвесные (штатно)
Количество подвесов резцов		24
Количество ремней привода		0 (прямой привод)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

		Rebel 5100
A	Вылет стрелы максимальный	505
B	Рабочая ширина кошения	120
C	Минимальный вылет	180
D	Макс высота горизонтального кошения	300
E	Высота максимальная	550
F	Минимальный вылет вертикального кошения	110
F1	Минимальный вылет вертикального кошения снизу	130
G	Вылет горизонтального кошения	225
I	Длина по откосу вниз	320
L	Длина по откосу вверх	480
M	Корпус от центра влево	85
R	Угол вращения головки	200°
S	Угол отклонения назад	90°

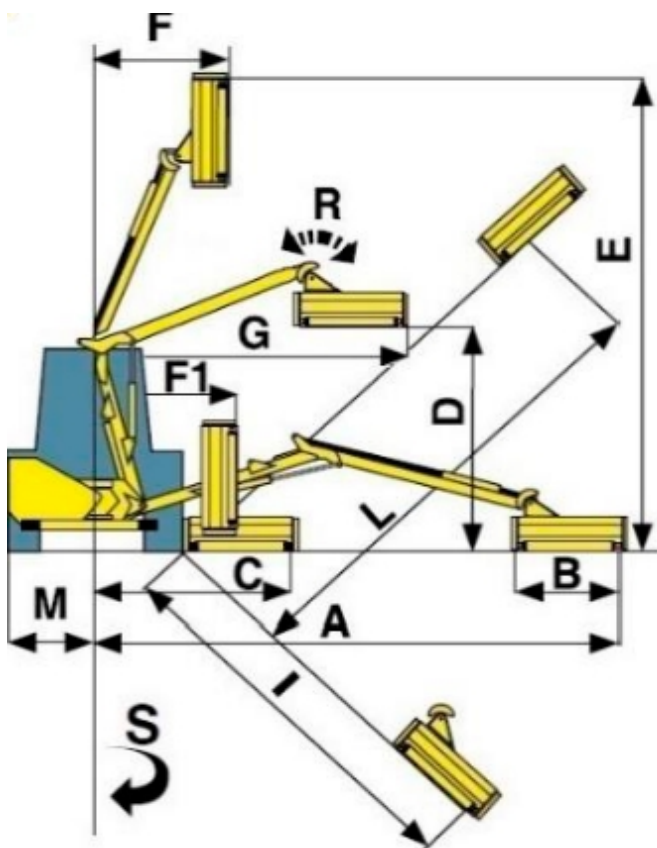






Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
	Независимая от трактора гидравлическая система
	HPS/ Гидравлическая защита при столкновении с препятствием. Демпфер за счет гидроаккумулятора
	Редуктор группы 3, с увеличенным КПД, Чугунные насосы и гидромотор
	Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми бронзовыми втулками
	Гидрозамки на цилиндрах стрелы, РВД защищены спиральной обмоткой по всей длине
	Карданный вал
	Подшипники опорного ролика защищены от загрязнений системой «лабиринт». Опорный ролик диаметром 120 мм
DD	Прямой привод ротора головки
	Реверсивное вращение режущего ротора
	Плавающий режим режущей головки
	Амортизация стрелы манипулятора гидropневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы»
	Съемные салазки из износостойкой стали.
	Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Пятиточечная система стабилизации навески

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОПЦИИ	
	JSE Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)
	E-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
	Масляный радиатор
	Дублирование заднего освещения трактора
	Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель, очиститель канав. Рекомендуется использовать с масляным радиатором



СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ КОСИЛКИ Rebel 5100

УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

по тел. +7 8452 53 95 53

или оставьте заявку на нашем сайте


<https://spec-avtodor.ru/>

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Навеска пятиточечная, в комплекте с верхней тягой, разветвителем и косыми натяжителями



Система автоматического возврата стрелы HSS с помощью гидроамортизатора ВПМ защищен от повреждений

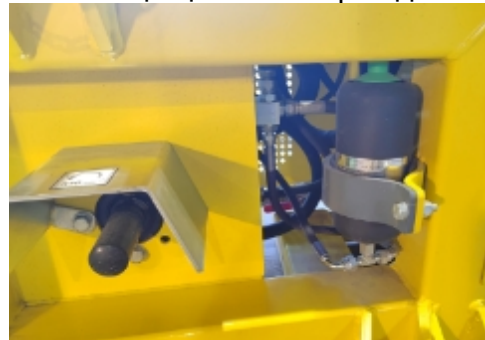

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

Возможность центральной и боковой установки режущей головки



Чугунный гидравлический насос увеличенного КПД



Гидроцилиндр стрелы с гидрозамком; рукояти и головки – с задвижкой



Рычажное управление



Г/ц рукояти – над стрелой. Исключено повреждение от столбиков и др. препятствий



Гидравлическое отклонение стрелы назад. Возможность кошения позади трактора



Мощный опорный ролик с защитой «лабиринт»



Ротор с защитой от наматывания; увеличенное кол-во лезвий



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.

СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.





MTZ 82



GL1

УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Выбор профессионалов»



ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Производитель 2024»



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>