

Косилка манипуляторная GL1 **Komfort 7000T**



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами


Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель косилки		Komfort 7000T
Вес косилки		1530
ВОМ, об/мин		540
Объем масла в гидросистеме, л		180
Вес трактора минимальный		5800
Рекомендуемая мощность трактора от		100
Минимальная общая ширина трактора, см		230
Диаметр измельчения		5 см
Тип резцов		Многофункциональные (штатно)
		Молотки двусторонние
Количество подвесов резцов		32
Количество ремней привода		0 (прямой привод)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

Komfort 7000T		
A	Вылет стрелы максимальный	700
B	Рабочая ширина кошения	130
C	Минимальный вылет	215
D	Макс высота горизонтального кошения	445
E	Высота максимальная	760
F	Минимальный вылет вертикального кошения	130
F1	Минимальный вылет вертикального кошения снизу	180
G	Вылет горизонтального кошения	260
H	Телескопируемая длина	120
I	Длина по откосу вниз	470
L	Длина по откосу вверх	680
M	Корпус от центра влево	110
R	Угол вращения головки	220°
S	Угол отклонения назад	98°

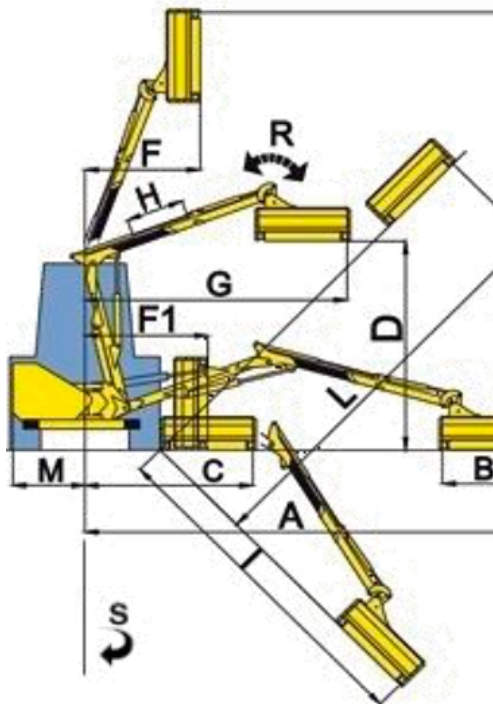

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Выбор профессионалов»




ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Производитель 2024»










Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
	Независимая от трактора гидравлическая система
	HPS/ Гидравлическая защита при столкновении с препятствием. Демпфер за счет гидроаккумулятора
	Редуктор с увеличенным КПД, с двумя отдельно закрепленными насосами
	Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
	Стрела из стали Strenx
	Гидрозамки на цилиндрах стрелы
	Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Необслуживаемые подшипники опорного ролика. Опорный ролик диаметром 150 мм
	Прямой привод ротора головки
	Реверсивное вращение режущего ротора
	Плавающий режим режущей головки
	Амортизация стрелы манипулятора гидropневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы»
	Дублирование заднего освещения трактора
	Съемные салазки из износостойкой стали.
	Пятиточечная система стабилизации навески

Данную технику Вы можете приобрести в лизинг на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

	Масляный радиатор
---	-------------------

ОПЦИИ	
	Ременной привод режущего ротора
	JSPH Управление электро-гидравлическое джойстиковое (пропорциональное)
	V-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
	V-Tron Дисплей к системе
	Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с управлением V-Tron)
	Поршневая гидросистема (только для головки DP125/5 – с ременным приводом)
	Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель



**СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ
косилки Komfort 700Т**
УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА
по тел. **+7 8452 53 95 53**
или оставьте заявку на нашем сайте
<https://spec-avtodor.ru/>
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.





СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень, или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.



УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: **+7 8452 53 95 53**
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>