

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за проявленный интерес и предлагаем Вам приобрести

### Экскаватор-погрузчик BUILDER BL30-25



**Комплектация: Резина Ёлка, аутригеры телескопические, ковш, обогреватель в кабину воздушный фен, кондиционер**



#### Общие характеристики

- Общие габариты: 6170\*2268\*3760
- База шасси: 2370мм
- Минимальный клиренс: 300мм
- Емкость ковша: 1,0м<sup>3</sup>
- Усилие отрыва: 38кН
- Грузоподъемность: 2500кг


Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

- Высота выгрузки ковша: 2770мм
- Расстояние выгрузки ковша: 925мм
- Глубина выемки: 27мм
- Емкость обратного ковша: 0,3м<sup>3</sup>
- Максимальная глубина выемки: 4082мм
- Угол поворота ковша экскаватора: 190°
- Максимальная сила тяги: 39кН
- Общий эксплуатационный вес: 7640кг



#### Двигатель

- Модель: YUCHAI YC4A105-Z-T20
- Тип: встроенный 4-х тактный и инжекторной камерой сгорания
- Цилиндр – внутренний диаметр\*ход поршня 4-108x132
- Номинальная мощность: 75кВт
- Номинальная скорость: 2200об/мин
- Минимальный коэффициент расхода топлива: ≤230гр/Квт\*ч
- Максимальный крутящий момент: ≥400N.M/1500об/мин
- Рабочий объем 4,8л



#### Ведущие мосты

- Производитель: Feicheng Axle Factory
- Тип главной передачи: двухступенчатый
- Конечная понижающая передача: одноступенчатый конечный редуктор

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

- Номинальная нагрузка на мост: 8,5т



### Трансмиссия

- Редуктор
- Модель: YJ280
- Тип: Одноступенчатый 3 элементный
- Максимальная эффективность: 84,4%
- Давление при впуске: 1,3Мпа-1,5Мпа
- Давление при выпуске: 0,25Мпа-0,3Мпа
- Метод охлаждения: циркуляция под давлением с масляным охлаждением
- Тип: передача мощности с фиксированным валом
- Масляное давление сцепления: 1373Кпа-1569Кпа
- Передачи: 2 передачи передних, 2 передачи заднего хода
- Максимальная скорость: 22км/ч



### Гидравлическая система

- Усилие черпания ковша экскаватора: 31кН
- Время подъема ковша: 5,4сек
- Время опускания ковша: 3,1сек
- Время разгрузки ковша: 2,0сек



### Тормозная система

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

- Рабочий тормоз: Пневмогидравлический клещевой тормоз
- Внешний тип
- Автоматическое регулирование
- Автоматическая балансировка
- Запасной тормоз: Приводится в действие вручную
- Ручное управление концевым тормозом



### **Рулевое управление**

- Модель механизма поворота: BZZ5-250
- Угол поворота:  $\pm 36^\circ$
- Минимальный радиус поворота: 5018мм
- Давление системы: 14Мпа



### **Шины**

- Модель: 16/70-20
- Давление передних колес: 0,22Мпа
- Давление задних колес: 0,22Мпа

**Комплектация: Резина Ёлка, аутригеры телескопические, обогреватель в кабину воздушный фен, кондиционер.**



**Стоимость  
и срок поставки**

**уточняйте у вашего менеджера  
по тел. +7 8452 53 95 53  
или оставьте заявку на нашем сайте  
<https://spec-avtodor.ru/>**

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

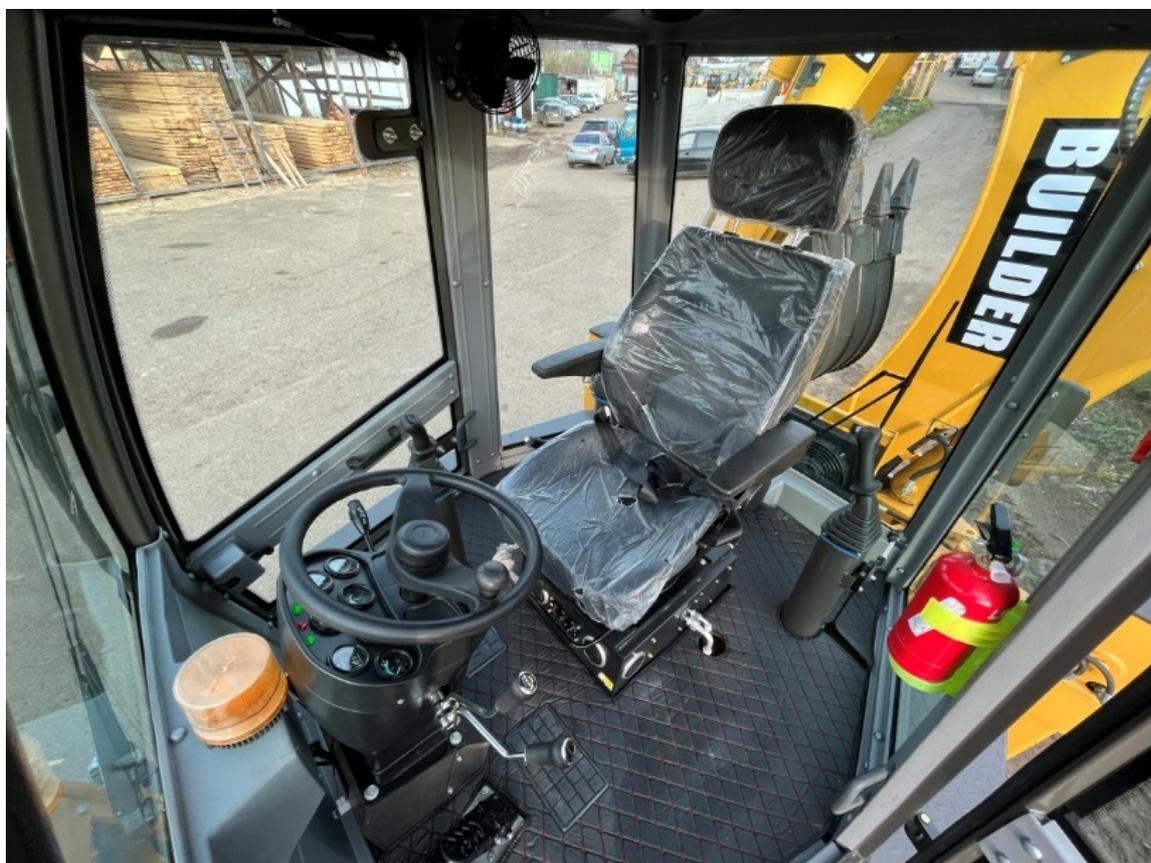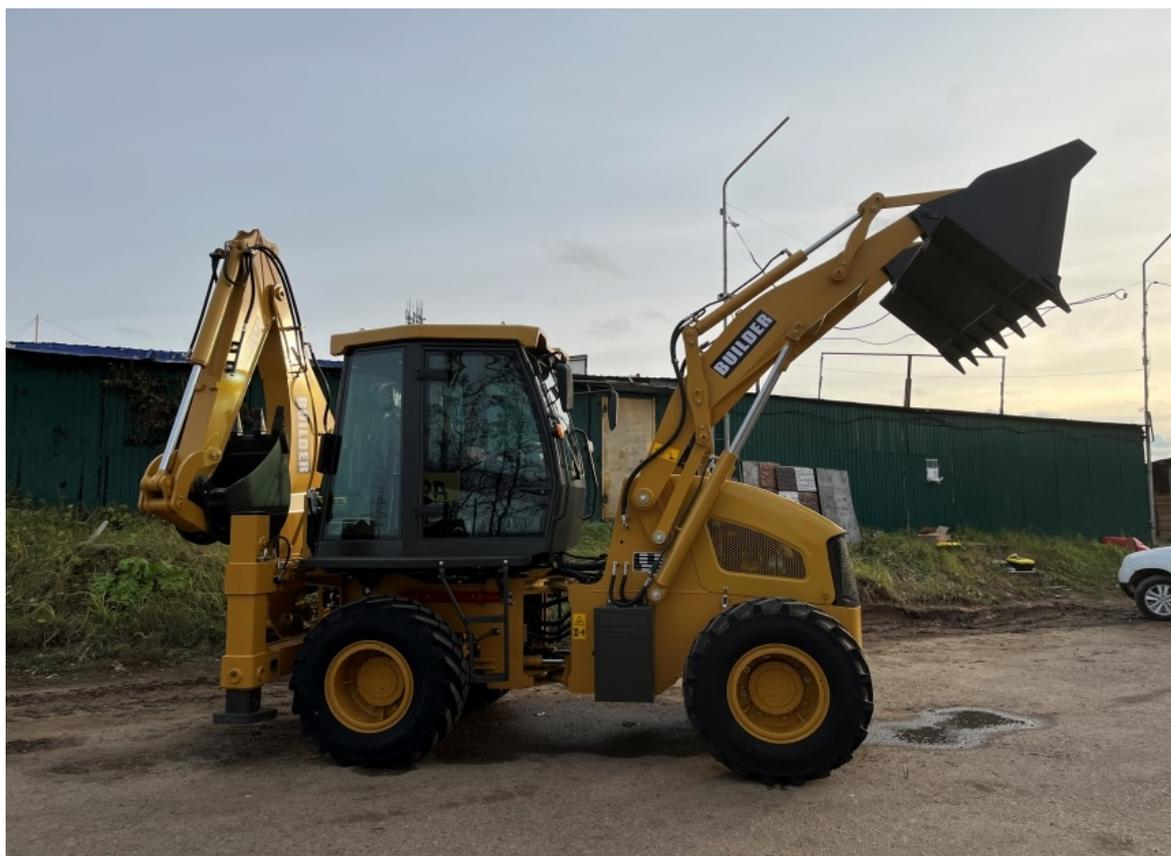

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>