

## Косилка смещаемая GL1 **PROF**



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

### ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц

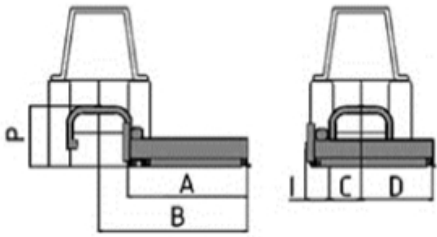


Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Prof

Модель косилки		180	200	220
Рабочая ширина, см		184	200	224
Вес косилки		710	730	795
ВОМ, об/мин		540	540	540
Угол наклона отрицательный		-65°	-65°	-65°
Рекомендуемая мощность трактора		60-120	70-120	80-120
Рекомендуемая ширина трактора		180	200	220
Вес трактора минимальный		3000	3500	3800
Диаметр измельчения		7-8 см		
Тип резцов		Многофункциональные лезвия		
		Молотки		
Количество подвесов резцов		24	28	32
Количество ремней привода		4 шт		





		180	200	220
	A Рабочая ширина	184	200	224
	B Смещение вправо (от оси трактора)	275	290	305
	C Смещение влево (от оси трактора)	74	74	74
	D Вправо от оси трактора	110	125	150
	E Смещение пантографом	160	160	160
	F Смещение вправо при вертикальном кошении	171	171	171
	G Длина в транспортном положении	180	180	180
	H Длина откоса	175	190	210

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Сменный шарнир поворота режущей головки
	FFS – уникальная система плавающего режима режущей головки
	Гидравлическая защита от повреждений - гидропневматический амортизатор (при столкновении демпфирует удар, сжимая гидроцилиндр пантографа)
	Механическая защита от повреждений – шарнир нижней тяги (при столкновении приподнимает корпус косилки и отводит назад)
	Шарнир копирования рельефа у основания пантографа
	Корпус режущей головки усилен сталью Hardox, контранож встроен в конструкцию
	Трехточечная навеска категории 2-3 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Опорный ролик диаметром 160 мм, установлен на самоустанавливающиеся подшипники
	Увеличенные подшипники ротора – увеличен смазочный объем для больших межсервисных интервалов и роста надежности
	Кованые держатели резцов, с фиксатором болта (защита от проворачивания, М16)
	Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
	Втулки шарниров самосмазываемые
	Ряд контраножей, корпус режущей головки - двойной
	Съемные салазки с регулировкой высоты из кованой стали

Данную технику Вы можете приобрести в лизинг на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОПЦИИ	
	Широкоугольный карданный вал (с двумя широкоугольными шарнирами)
	Центральная точка крепления с плавающим шарниром
	Усиленный опорный ролик с необслуживаемыми подшипниками
	MVS – система изменения объема режущей камеры (баланс между производительностью и эффективностью измельчения)



## СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ КОСИЛКИ PROF

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА**

**по тел. +7 8452 53 95 53**

**или оставьте заявку на нашем сайте**

**<https://spec-avtodor.ru/>**

**ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ**

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

## УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.





**СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82**  
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.



## УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
«Выбор профессионалов»



ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
«Производитель 2024»



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

