

Косилка смещаемая GL1

LAND



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



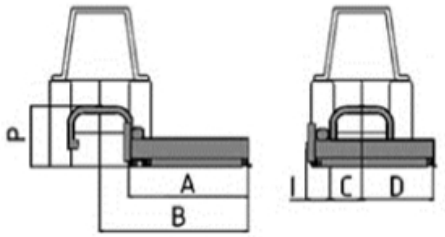
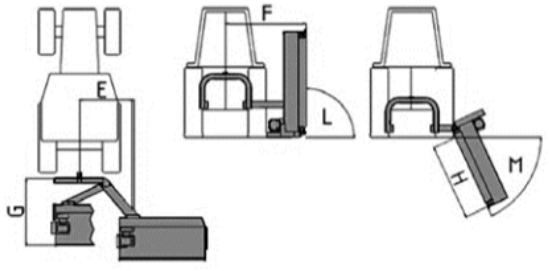
Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LAND

Модель косилки		130	150	170	190
Рабочая ширина, см		130	150	170	190
Вес косилки		440	475	505	530
ВОМ, об/мин		540	540	540	540
Угол наклона отрицательный		-65°	-65°	-65°	-65°
Рекомендуемая мощность трактора		30-70	40-70	50-90	50-90
Рекомендуемая ширина трактора		140	150	160	170
Вес трактора минимальный		1700	1800	1900	2000
Диаметр измельчения		4-5 см			
Тип резцов		Многофункциональные лезвия			
		Молотки			
Количество подвесов резцов		20	24	28	28
Количество ремней привода		3 шт		4 шт	

		130	150	170	190
	A Рабочая ширина	130	150	170	190
	B Смещение вправо (от оси трактора)	190	215	235	255
	C Смещение влево (от оси трактора)	70	80	80	80
	D Вправо от оси трактора	60	70	90	110
	E Смещение пантографом	110	110	110	110
	F Смещение вправо при вертикальном кошении	155	155	155	155
	G Длина в транспортном положении	148	148	148	148
	H Длина откоса	120	140	160	180

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Механическая защита от повреждений – шарнир нижней тяги (при столкновении приподнимает корпус косилки и отводит назад)
	Центральная точка крепления с плавающим шарниром
	Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Опорный ролик диаметром 140 мм, установлен на самоустанавливающиеся подшипники с защитой двойным лабиринтом
	Увеличенные подшипники ротора – увеличен смазочный объем для больших межсервисных интервалов и роста надежности
	Кованые держатели резцов, с фиксатором болта (защита от проворачивания, М16)
	Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
	Втулки шарниров самосмазываемые
	Ряд контрножей, корпус режущей головки - двойной
	Съемные салазки с регулировкой высоты из износостойкой стали.

ОПЦИИ

	Широкоугольный карданный вал
---	------------------------------

Данную технику Вы можете приобрести в лизинг на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.



СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ КОСИЛКИ LAND

УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА по

тел. +7 8452 53 95 53

или оставьте заявку на нашем сайте

<https://spec-avtodor.ru/>

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Основные узлы косилки

Корпус косилки усилен с внешнего края



Крепление цилиндра наклона усилено на всю длину головки



Опорный ролик с 4 положениями регулировки высоты



Салазки с гальванизированным покрытием



Подшипник опорного ролика защищен двойным лабиринтом



Лезвия (и молотки) крепятся на литых держателях



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

Защита при столкновениях –
механическая двух-уровневая



Корпус косилки со сменной
внутренней пластиной



Гальванизированные пальцы



Подшипники с внутренним
размещением



Размещенный над режущей
головкой редуктор



Надежная система пантограф



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.

СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.







MTZ 82



GL1

УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Выбор профессионалов»



ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Производитель 2024»



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

