

МИНИПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

BAWOO BSL350EX



ВАША ВЫГОДА С МИНИПОГРУЗЧИКОМ BAWOO



Корпус из стали толщиной 9 мм делает минипогрузчик Bawoo неубиваемым, что вместе с качеством компонентов и сборки, позволяет использовать машины в арендном бизнесе, а также обеспечивает высокую стоимость на вторичном рынке.



Просторная кабина и удобное и точное управление по системе ISO позволят оператору работать дольше и делать больше, чем на других подобных машинах.



Применения в конструкции гусеничной системы трех опорных катков делает машину более устойчивой и увеличивает вдвое срок службы гусениц, позволяя экономить на обслуживании и замене.



Наличие серьезной защиты фронтальных цилиндров позволит избежать затрат на ремонт, дает возможность меньше «осторожничать» и выполнять работы за более короткий срок.



Компоненты ходовой части гусеничных мини-погрузчиков Bawoo имеют подшипники больших размеров, что позволяет снизить частоту вращения вала и увеличить срок службы комплектующих, позволяя экономить на ремонте.


Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

| Модель | BAWOO BSL350EX |
|-------------------------------|-----------------------|
| Двигатель | Cummins QSF 2.8 |
| Мощность/Крутящий момент | 74л.с./2500 об. мин. |
| Топливо | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Максимальная скорость | 10,9 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 72,5 л/мин |
| Рабочая грузоподъемность | 1200 (880) кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2 860 кг |
| Объем ковша «с шапкой» | 0,5 м ³ |
| Тип подъема | радиальный |
| Время подъема стрелы | 4,79 сек. |
| Время опускания стрелы | 2,97 сек. |
| Стандартные шины | 12*16,5 12PR |
| Эксплуатационная масса | 4 200 кг |
| Объем топливного бака | 108 л |

КОМПЛЕКТАЦИЯ МИНИПОГРУЗЧИКА **BAWOO** **BSL350EX**

- Остекленная кабина с зеркалами заднего вида
- Двухпозиционная система отопления
- Основной ковш шириной 1886 мм
- Сигнал заднего хода
- Ручной акселератор, дублер педали
- Проблесковый маячок и разъем 12В
- Указатели поворота
- Система самовыравнивания ковша на подъем

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

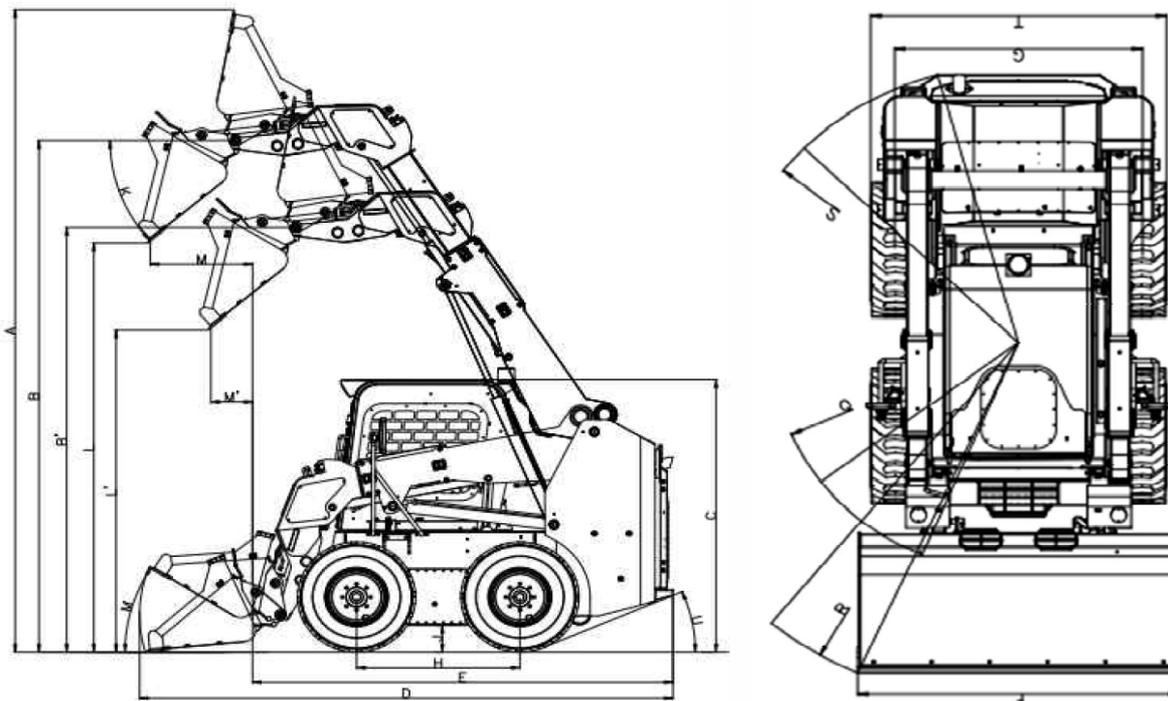

ГАБАРИТЫ

| | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| A – Общая рабочая высота (по верху ковша) | 4 961 мм | K – Угол ковша при выгрузке | 40° |
| B – Общая рабочая высота (по шарниру) | 3 280/3 951 мм | L – Высота выгрузки | 2 488/3159 мм |
| C – Общая высота машины (по кабине) | 2 104 мм | M – Вылет при максимальном угле разгрузки | 623/1059 мм |
| D – Общая длина (с ковшом) | 3 836 мм | N – Угол загрузки ковша на уровне земли | 32° |
| E – Общая длина (без ковша) | 3 023 мм | Q – Передний радиус поворота (без ковша) | 1 450 мм |
| F – Общая ширина | 1 886 мм | R – Передний радиус поворота (с ковшом) | 2 284 мм |
| G – Ширина колеи | 1 453 мм | S – Задний радиус поворота | 1 754 мм |
| H – Колесная база | 1 175 мм | T – Общая ширина (по колесам) | 1 732 мм |
| J – Дорожный просвет | 205 мм | U – Угол заднего свеса | 23° |

СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ МИНИПОГРУЗЧИКА BAWOO BSL350EX

УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА ПО ТЕЛЕФОНУ +7 8452 53 95 53 или

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА НАШЕМ САЙТЕ <https://spec-avtodor.ru/>

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 1000 МОТОЧАСОВ

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МИНИПОГРУЗЧИКИ BAWOO

ТОЛЩИНА СТАЛИ, ИЗ КОТОРОЙ ИЗГОТОВЛЕН ПОГРУЗЧИК СОСТАВЛЯЕТ 9 ММ



Толщина стали, из которой изготовлены все минипогрузчики Bawoo составляет 9 мм:

- корпус погрузчика более крепкий;
- толщина корпуса увеличивает вес машины при сохранении габаритов, а, следовательно, даёт больше устойчивости при работе с грузами;

УНИКАЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА



Высота выгрузки при опущенном ковше 3159 мм позволяет грузить автомобили с высоким бортом, заполнение машины происходит равномерно, даёт возможность загружать сыпучие материалы в центр кузова. При движении погрузчика с опущенным вниз ковшом после выгрузки оператор не зацепит борт грузовика.

ЗАЩИТА ФРОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ



Фронтальные гидроцилиндры, используемые для изменения угла атаки навесного оборудования надежно защищены металлическими кожухами. При работе с сыпучим материалом, защита спасает гидроцилиндр от повреждений в случае падения материала.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ДЖОЙСТИКАМИ ТИПА ISO



Электрогидравлические джойстики управления типа ISO представляют собой отдельное управление: левый джойстик отвечает за движение погрузчика, правый за работу стрелой и навесным оборудованием. Эта система даёт возможность одновременного управления движением и работой навесным оборудованием что на 30 % увеличивает производительность оператора и позволяет экономить топливо.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ДУБЛИРУЮЩАЯ РУЧКА АКСЕЛЕРАТОРА



Ручка акселератора, дублирующая ножную педаль, позволяет экономить топлива примерно на 30%, так как ручка устанавливает постоянное количество оборотов без перепадов. Повышается эффективность работы оператора, поскольку ему нет необходимости постоянно регулировать обороты педалью.

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАКРЕПЛЕНЫ НА РАМЕ ПОГРУЗЧИКА



Зеркала бокового обзора закреплены на раме погрузчика, а не на стреле, как это бывает у некоторых минипогрузчиков других производителей, что позволяет сохранить прекрасную обзорность рабочей зоны во время движения погрузчика Bawoo даже при поднятой стреле.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРОНАСОСА НАПРЯМУЮ К ДВИГАТЕЛЮ



Основной гидронасос непосредственно подключен к маховику двигателя, что исключает повреждение и замену ремней, являющихся расходным материалом, при поперечной схеме расположения двигателя. Прямое подключение насоса к двигателю обеспечивает большой КПД

СТАЦИОНАРНЫЙ РАДИАТОР



Радиатор охлаждения двигателя не откидной, зафиксирован в одном положении. Такая схема позволяет избежать износа и повреждения шлангов при закрытии и открытии радиатора на минипогрузчиках прочих производителей.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОСТОРНЫХ В КЛАССЕ КАБИН



Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью.

МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ



2,8-литровый QSF обеспечивает производительность, сравнимую с более крупными двигателями объемом до 3,4 литров, но в более компактном корпусе. Система впрыска топлива Common Rail

высокого давления (HPCR) вместе с полнофункциональным электронным управлением, турбокомпрессор Cummins с перепускным клапаном и охлаждение наддувочного воздуха (CAC), в совокупности обеспечивают очень впечатляющий пиковый крутящий момент в 300 Нм.

МОЩНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ ХОДА



Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.


ГИДРОЦИЛИНДРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



Все минипогрузчики Bawoo оснащаются гидроцилиндрами собственного производства, что позволяет уменьшить их стоимость, быть уверенным в качестве, а также осуществлять гарантийную поддержку напрямую. Гидроцилиндры подъема стрелы имеют меньшее сопротивление по перетеканию жидкости за счет отсутствия дополнительных РВД.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ГИДРОНАСОСЫ

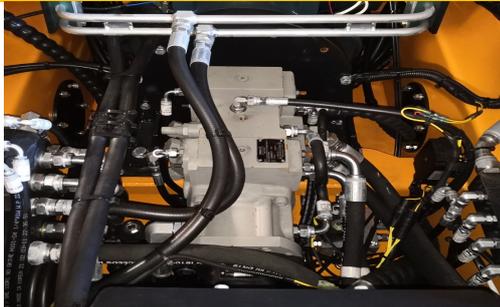

Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидропоток от 63 до 130 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW).

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА РВД



Даже расположенные в корпусе минипогрузчика рукава высокого давления, обеспечены дополнительной защитой для более долгого срока бесперебойной эксплуатации.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА



Двигательный отсек минипогрузчиков Bawoo надежно изолирован. Шумоизоляция позволяет избежать избыточного шума в кабине минипогрузчика, повышая комфорт работы оператора.

КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ



Лучшим доказательством качества и надежности минипогрузчиков BAWOO является тот факт, что эта техника состоит на вооружении южнокорейской армии.

ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА СТАНДАРТА ВОБТАСН



Посадочная плита самого популярного в мире стандарта Bobtach обеспечивает совместимость с огромным количеством самого разного навесного оборудования.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.