

Косилка смещаемая GL1 **PROGRESSIV**



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



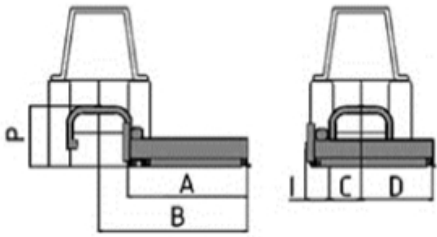
Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **Progressiv**

Модель косилки		160	180	200
Рабочая ширина, см		164	184	200
Вес косилки		640	670	705
ВОМ, об/мин		540	540	540
Угол наклона отрицательный		-65°	-65°	-65°
Рекомендуемая мощность трактора		60-100	70-100	80-100
Рекомендуемая ширина трактора		170	180	190
Вес трактора минимальный		2200	2500	2600
Диаметр измельчения		5-6 см		
Тип резцов		Многофункциональные лезвия		
		Молотки		
Количество подвесов резцов		24	28	32
Количество ремней привода		4 шт		





		160	180	200
	A Рабочая ширина	164	184	200
	B Смещение вправо (от оси трактора)	265	275	290
	C Смещение влево (от оси трактора)	65	75	75
	D Вправо от оси трактора	100	110	125
	E Смещение пантографом	150	150	150
	F Смещение вправо при вертикальном кошении	170	170	170
	G Длина в транспортном положении	175	175	175
	H Длина откоса	150	170	190

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Данная серия разработана специально для использования в садах и виноградниках
	Сменный шарнир поворота режущей головки
	FFS – уникальная система плавающего режима режущей головки
	Гидравлическая защита от повреждений - гидропневматический амортизатор (при столкновении демпфирует удар, сжимая гидроцилиндр пантографа)
	Механическая защита от повреждений – шарнир нижней тяги (при столкновении приподнимает корпус косилки и отводит назад)
	Шарнир копирования рельефа у основания пантографа
	Трехточечная навеска категории 2-3 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Опорный ролик диаметром 160 мм, установлен на самоустанавливающиеся подшипники
	Увеличенные подшипники ротора – увеличен смазочный объем для больших межсервисных интервалов и роста надежности
	Кованые держатели резцов, с фиксатором болта (защита от проворачивания, М16)
	Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
	Втулки шарниров самосмазываемые
	Ряд контрножей, корпус режущей головки - двойной
	Съемные салазки с регулировкой высоты из кованой стали

Данную технику Вы можете приобрести в лизинг на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОПЦИИ	
	Широкоугольный карданный вал (с двумя широкоугольными шарнирами)
	Центральная точка крепления с плавающим шарниром
	Усиленный опорный ролик с необслуживаемыми подшипниками
	MVS – система изменения объема режущей камеры (баланс между производительностью и эффективностью измельчения)



СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ

КОСИЛКИ Progressiv

УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА по

тел. +7 8452 53 95 53

или оставьте заявку на нашем сайте

<https://spec-avtodor.ru/>

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.

СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.







MTZ 82



GL1

УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Выбор профессионалов»



ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
«Производитель 2024»



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

