

Лесной мульчер FÖRSTER **USX-V 100**



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя лесных мульчеров в Европе.

ВАШИ ВЫГОДЫ С МУЛЬЧЕРОМ FÖRSTER



Модели для измельчения древесины диаметром до 50 см. Вариации моделей для носителей от 50 до 300 л.с. – точный подбор обеспечит превосходную производительность



Увеличенный ресурс. Стоимость двустороннего реза в сравнении с двумя комплектами односторонних позволяет сэкономить до 130 000 руб при одной замене



Усиленные резцы с тремя напайками. Увеличение производительности измельчения на 20%, что экономически оправдывает такое технологическое решение




Непревзойдённая надёжность и сохранение остаточной стоимости. Конструкция мульчера только из сталей Domex и Hardox – непреложных авторитетов среди сталей.

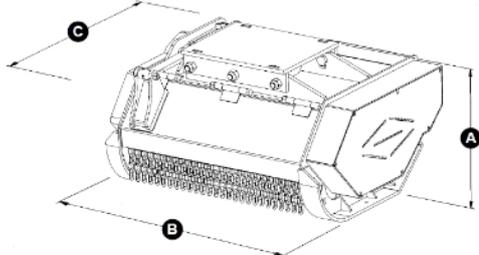


Стабильная производительность всю смену – увеличение выработки от 15 ГА в месяц без роста издержек.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ USX-V 100

Рабочая ширина		1000 мм
Требуемая масса экскаватора		6-9 тонн
Диаметр измельчения		15 см
Вес мульчера		520 кг
Требуемый поток гидравлики		65-70 л/мин
Максимальное давление		250 бар
Количество ремней привода		3
Количество фиксированных резцов		22 штуки
Диаметр ротора		420 мм


	Высота (А)	650 мм
	Ширина (В)	1150 мм
	Глубина (С)	850 мм

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Переходная плита
	Ротор с фиксированными резцами типа V
	Резцы затачиваемые, с двумя режущими кромками
	Ограничители реза (обеспечивают плавное измельчение, увеличивают производительность и эффективность мульчера)
	Каскад гидравлических клапанов защиты агрегатов 3F (защита от: кавитации, избыточного давления и потока)
	Аксиально поршневой гидромотор с дренажом.
	Один ряд контрножей
	Гидравлический мотор защищен от механического воздействия стальным коробом
	Привод ротора клиновыми ремнями типа B
	Гидравлические рукава длиной 2 метра
	Салазки с износостойкими накладками
	Задняя защита цепями

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОПЦИИ	
	Электро-гидравлический клапан для управления гидроцилиндром открывания капота от одной напорной линии
	Гидравлический мотор VM45 переменного объема
	Гидравлический мотор 47сс постоянного объема, 4 ремня привода
	Бездренажные гидравлические моторы, для носителей без линии дренажа
	Регулируемый по высоте опорный ролик
	Опора - корчеватель

**СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ
МУЛЬЧЕРА USX-V 100**

УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

по тел. +7 8452 53 95 53

или ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

НА НАШЕМ САЙТЕ

<https://spec-avtodor.ru/>

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ