

## Косилка манипуляторная GL1

### Compact 440



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

### ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель косилки		Compact 440
Вес косилки		670
ВОМ, об/мин		540
Объем масла в гидросистеме, л		80
Вес трактора минимальный		1800
Рекомендуемая мощность трактора		45
Минимальная ширина трактора, см		160
Диаметр измельчения		3 см
Тип резцов		Многофункциональные подвесные (штатно)
Количество подвесов резцов		20
Количество ремней привода		0 (прямой привод)

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
«Выбор профессионалов»



ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ  
«Производитель 2024»




Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



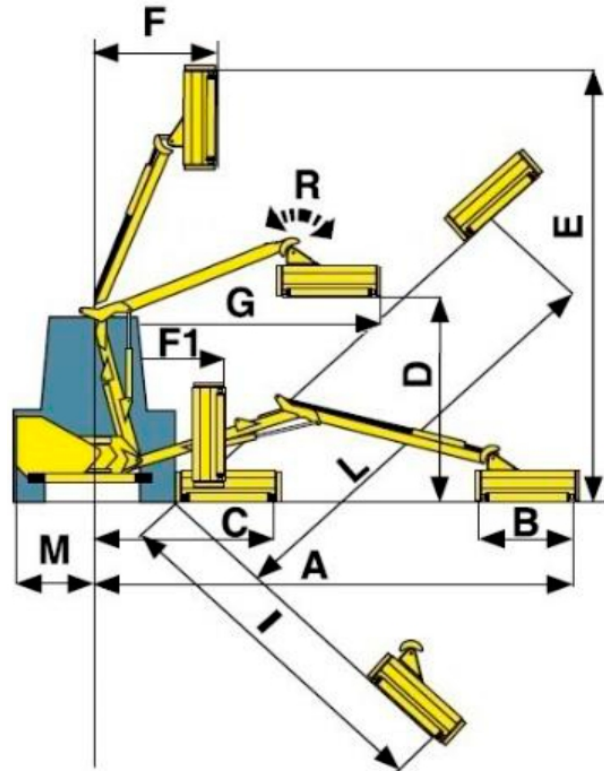



		Compact 440
A	Вылет стрелы максимальный	460
B	Рабочая ширина кошения	100
C	Минимальный вылет	180
D	Макс высота горизонтального кошения	250
E	Высота максимальная	490
F	Минимальный вылет вертикального кошения	60
F1	Минимальный вылет вертикального кошения снизу	170
G	Вылет горизонтального кошения	185
I	Длина по откосу вниз	285
L	Длина по откосу вверх	455
M	Корпус от центра влево	85
R	Угол вращения головки	200°



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
	Независимая от трактора гидравлическая система
	Пружинная защита при столкновении с препятствием, на левом нижнем креплении к навеске трактора
	Редуктор группы 3, с увеличенным КПД, Чугунные насосы и гидромотор
	Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
	Гидрозамки на цилиндрах стрелы
	Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Подшипники опорного ролика защищены от загрязнений системой «лабиринт». Опорный ролик диаметром 120 мм
<b>DD</b>	Прямой привод ротора головки
	Реверсивное вращение режущего ротора
	Плавающий режим режущей головки
	Амортизация стрелы манипулятора гидropневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы»
	Съемные салазки из износостойкой стали.
	Пятиточечная система стабилизации навески

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОПЦИИ	
	Многофункциональные лезвия режущей головки (на подвесе, усиленные)
	JSE Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)
	K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
	Масляный радиатор
	Дублирование заднего освещения трактора
	Сменный кусторез, шнековый снегоотбрасыватель, очиститель канав. Рекомендуется использовать с масляным радиатором



## СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ КОСИЛКИ Compact 440

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА**

по тел. **+7 8452 53 95 53**

или оставьте заявку на нашем сайте

**<https://spec-avtodor.ru/>**

**ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ**

### УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.





**СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82**  
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

**осуществляется на склоне 41°**

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.



### УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.