

Косилка смещаемая GL1 FARM



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки





Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц



Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FARM

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------|--------|
| Модель косилки | | 160 | 180 | 200 |
| Рабочая ширина, см |  | 164 | 184 | 200 |
| Вес косилки |  | 675 | 700 | 735 |
| ВОМ, об/мин |  | 540 | 540 | 540 |
| Угол наклона отрицательный |  | -60° | -60° | -6° |
| Рекомендуемая мощность трактора |  | 50-100 | 55-100 | 60-100 |
| Рекомендуемая ширина трактора |  | 170 | 180 | 190 |
| Вес трактора минимальный |  | 2200 | 2500 | 2600 |
| Диаметр измельчения |  | 5-6 см | | |
| Тип резцов |  | Многофункциональные лезвия | | |
| |  | Молотки | | |
| Количество подвесов резцов | | 24 | 28 | 32 |
| Количество ремней привода |  | 4 шт | | |

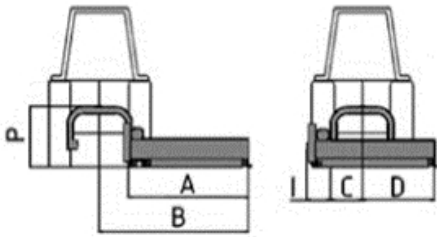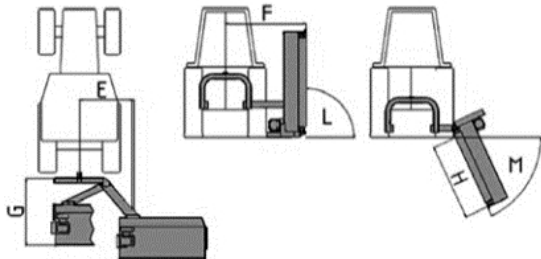


| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| | | 160 | 180 | 200 |
|  | A Рабочая ширина | 164 | 184 | 200 |
| | B Смещение вправо (от оси трактора) | 265 | 275 | 290 |
| | C Смещение влево (от оси трактора) | 65 | 75 | 75 |
| | D Вправо от оси трактора | 100 | 110 | 125 |
| | E Смещение пантографом | 150 | 150 | 150 |
|  | F Смещение вправо при вертикальном кошении | 170 | 170 | 170 |
| | G Длина в транспортном положении | 175 | 175 | 175 |
| | H Длина откоса | 160 | 170 | 190 |

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|---|
|  | FFS – уникальная система плавающего режима режущей головки |
|  | Сменный шарнир поворота режущей головки |
|  | Гидравлическая защита от повреждений - гидропневматический амортизатор (при столкновении демпфирует удар, сжимая гидроцилиндр пантографа) |
|  | Механическая защита от повреждений – шарнир нижней тяги (при столкновении приподнимает корпус косилки и отводит назад) |
|  | Шарнир копирования рельефа у основания пантографа |
|  | Трехточечная навеска категории 2-3 Пальцы для трехточечной навески |
|  | Карданный вал |
|  | Опорный ролик диаметром 160 мм, установлен на самоустанавливающиеся подшипники с защитой двойным лабиринтом |
|  | Увеличенные подшипники ротора – увеличен смазочный объем для больших межсервисных интервалов и роста надежности |
|  | Кованые держатели резцов, с фиксатором болта (защита от проворачивания, М16) |
|  | Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками |
| | Втулки шарниров самосмазываемые |
|  | Ряд контрножей, корпус режущей головки - двойной |
|  | Съемные салазки с регулировкой высоты из износостойкой стали. |

Данную технику Вы можете приобрести в лизинг на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

| ОПЦИИ | |
|---|---|
|  | Широкоугольный карданный вал |
|  | Центральная точка крепления с плавающим шарниром |
|  | Усиленный опорный ролик с необслуживаемыми подшипниками |



СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ КОСИЛКИ FARM

**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА
по тел. +7 8452 53 95 53**

**или оставьте заявку на нашем сайте
<https://spec-avtodor.ru/>**

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Корпус косилки усилен с внешнего края



Опорный ролик с 5 положениями регулировки высоты



Крепление цилиндра наклона усилено на всю длину головки



Салазки усиленной конструкции



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

Подшипник опорного ролика
защищен двойным лабиринтом



Лезвия (и молотки) крепятся на
литых держателях

Защита от наматывания на роторе



Защита при столкновениях –
механическая трех-уровневая



Корпус косилки со сменной
внутренней пластиной



Гальванизированные пальцы



Подшипники с внутренним
размещением



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru


наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

Регулировка потока для управления смещением



Гидроамортизатор смещения

Сменный палец наклона головки

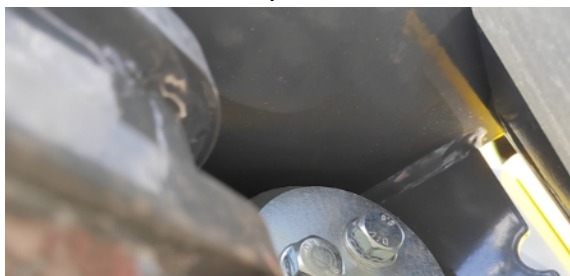

Уникальная система повторения контура поверхности




УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.

СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°

Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.







МТЗ 82



GL1

УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

