

# НАВЕСНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА CM FSE 20.15



## ВЫГОДЫ С ДОРОЖНОЙ ФРЕЗОЙ CM



Применение в конструкции фрез CM CRUSHER стали HARDOX гарантирует долговечность оборудования без существенных вложений в обслуживание.



Наличие гидравлического сдвига в базовой комплектации фрез CM позволяет существенно сократить время необходимое для выполнения работ.



Широкий модельный ряд фрез CM CRUSHER с шириной профилирования от 25 до 100 см позволит легко подобрать оборудование для выполнения конкретных задач.



Использование стандартных резцов позволяет применять резцы с самоходных фрез, так как посадочное место стандартное, что облегчает закупку резцов и экономит время и средства владельца.



Универсальная посадочная плита позволяет легко и просто агрегатировать фрезу CM на любой тип минипогрузчика или экскаватора без дополнительных затрат.


Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



## Конструкция дорожных фрез CM

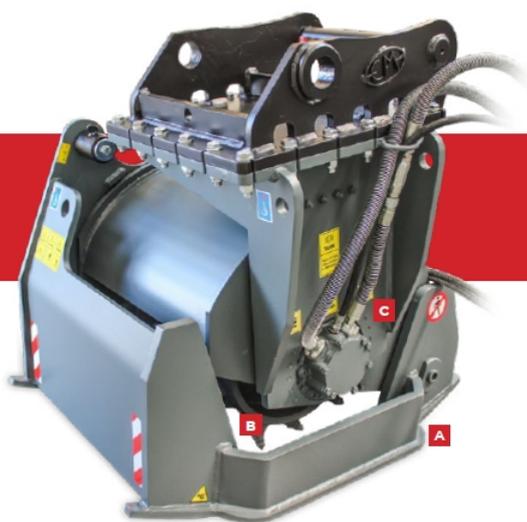

- A** - Регулировка заглубления
- B** - Фрезерный барабан
- C** - Клапан максимального давления



- D** - Посадочная плита для экскаватора
- E** - Измерительный вал для регулировки заглубления
- F** - Регулировка заглубления  
механическая/гидравлическая
- G** - Место для установки набора для увлажнения

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ FSE 20.15

| ПАРАМЕТР                       | ЗНАЧЕНИЕ      |
|--------------------------------|---------------|
| Ширина профилирования          | 200 мм        |
| Максимальное заглубление       | 120 мм        |
| Вес                            | 180 кг        |
| Стандартные зубья для асфальта | 28 шт.        |
| Мин. расстояние до стены       | 50 мм         |
| Гидропоток МИН/МАКС            | 30 – 60 л/мин |
| Давление МИН/МАКС              | 150 – 250 бар |
| Регулировка заглубления        | механическая  |
| Экскаватор                     | 1,5 – 3 т     |



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|   |  |
|---|--|
|    | <p><b>Стандартная монтажная плита</b></p>                    |
|    | <p><b>ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ независимая регулировка глубины</b></p> |
|   | <p><b>Гидравлические шланги 1/2 или 3/4 BSP</b></p>          |
|  | <p><b>Фрезерный барабан для асфальтовых покрытий</b></p>     |

**ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ  
ВЫДАЮЩИЕСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ**



**ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ  
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ  
НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ**



**ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ  
РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ**



Данную технику Вы можете приобрести **в ЛИЗИНГ** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



## ОПЦИИ



Гидравлическая регулировка заглабления



Барaban для профилирования бетона



Индивидуальная монтажная плита для рабочей машины



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: **+7 8452 53 95 53** эл. почта: **spec-avtodor@yandex.ru**

наш сайт: **<https://spec-avtodor.ru/>**

