



МАТРЁШКА ПРО

РЕМОНТ С ЗАБОТОЙ. ДИЗАЙН С УМОМ.










































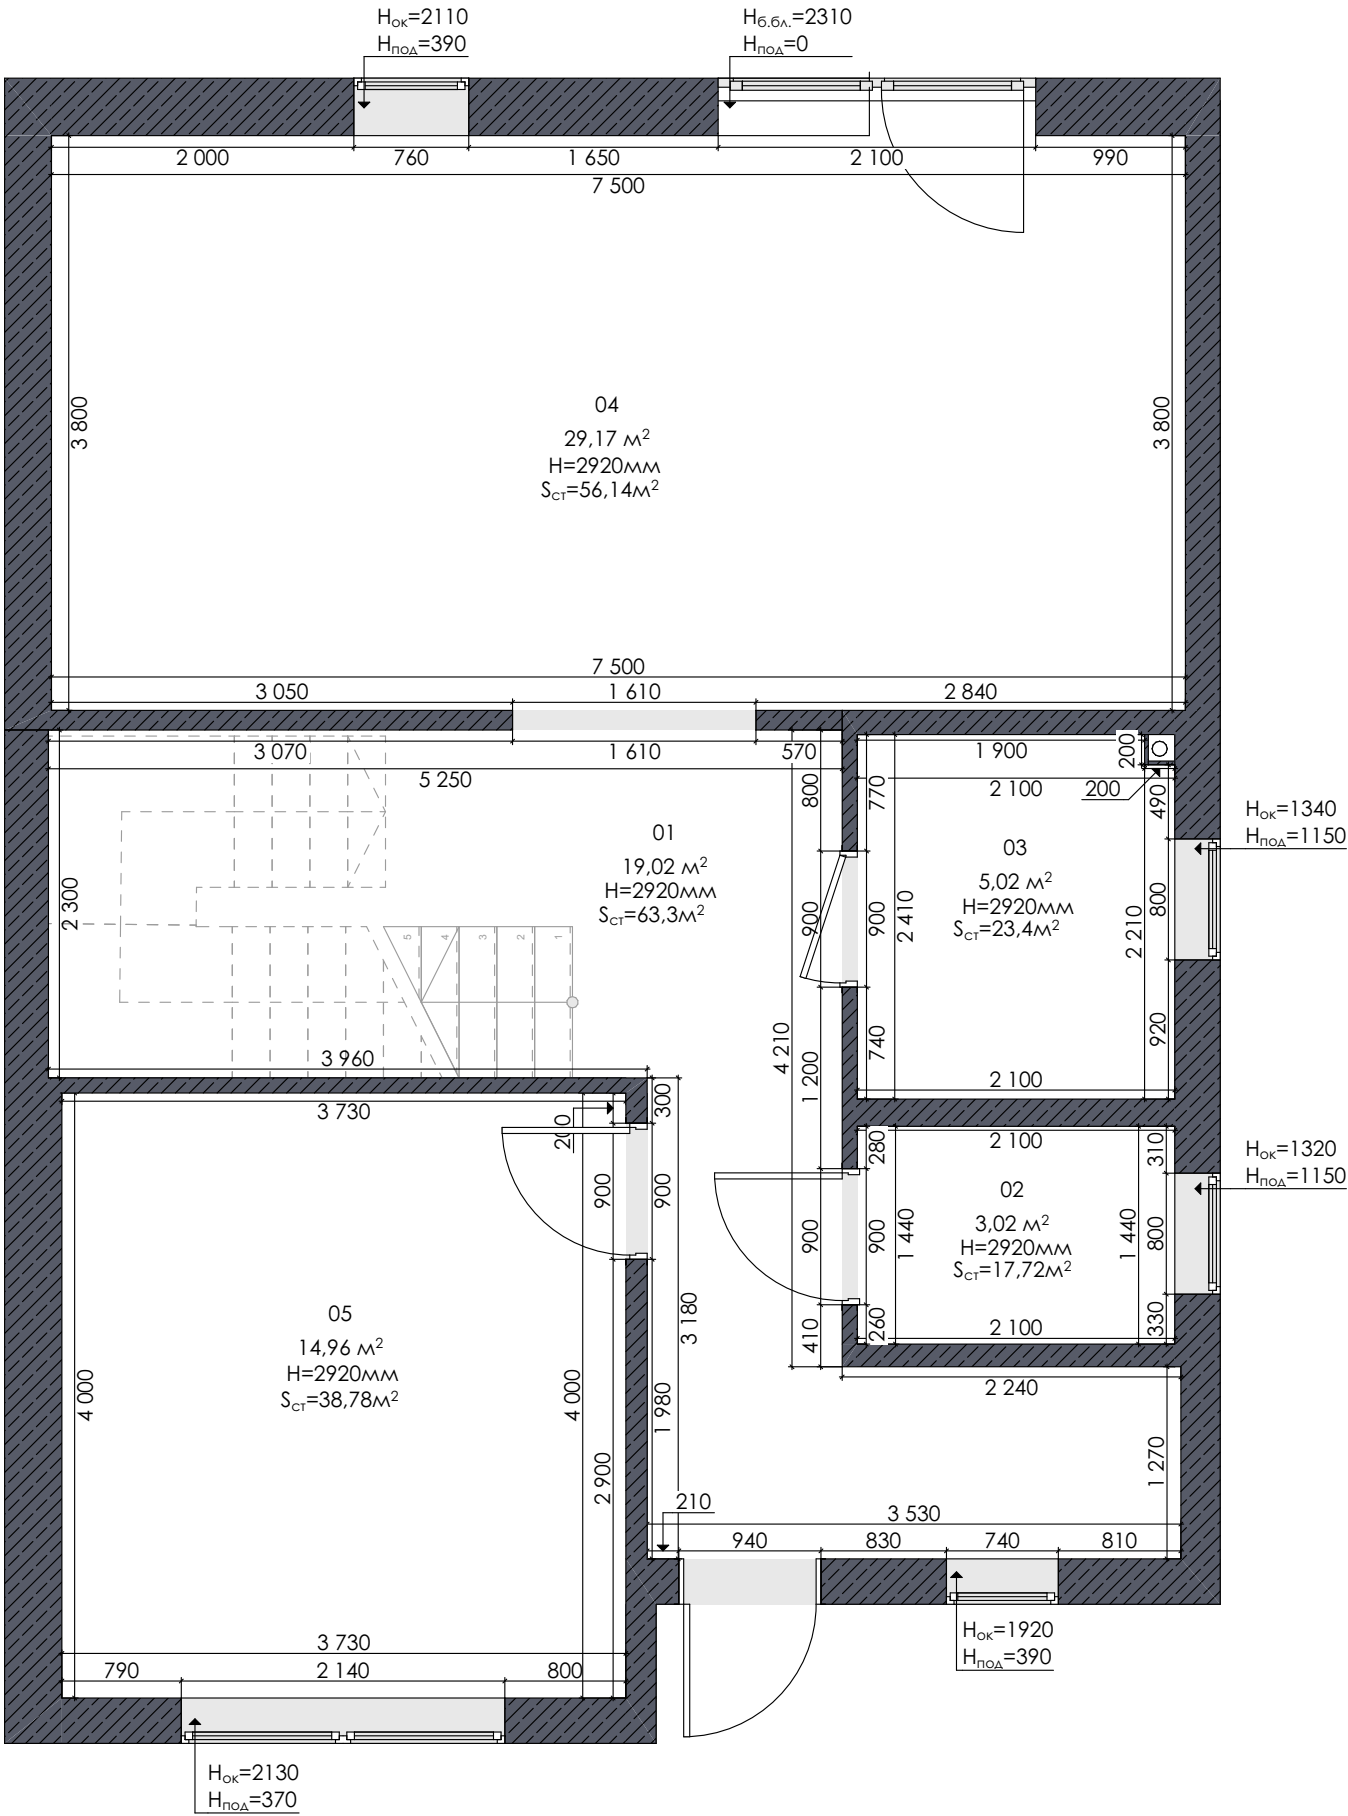


Площадь помещений на обмерном плане		
№	Название	Sm2
01	Прихожая-коридор	19,02
02	Котельная	3,02
03	Санузел	5,02
04	Кухня-гостиная	29,17
05	Спальня	14,96
		71,19 м²

Условные обозначения

- H_{ок} Высота окна
- H_{под} Высота подоконника
- H Высота чернового потолка
- S_{ст} Площадь стен

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
3. Произвести дополнительные замеры при необходимости
4. За отметку 0.000 принята отметка уровня черного пола (стяжка)

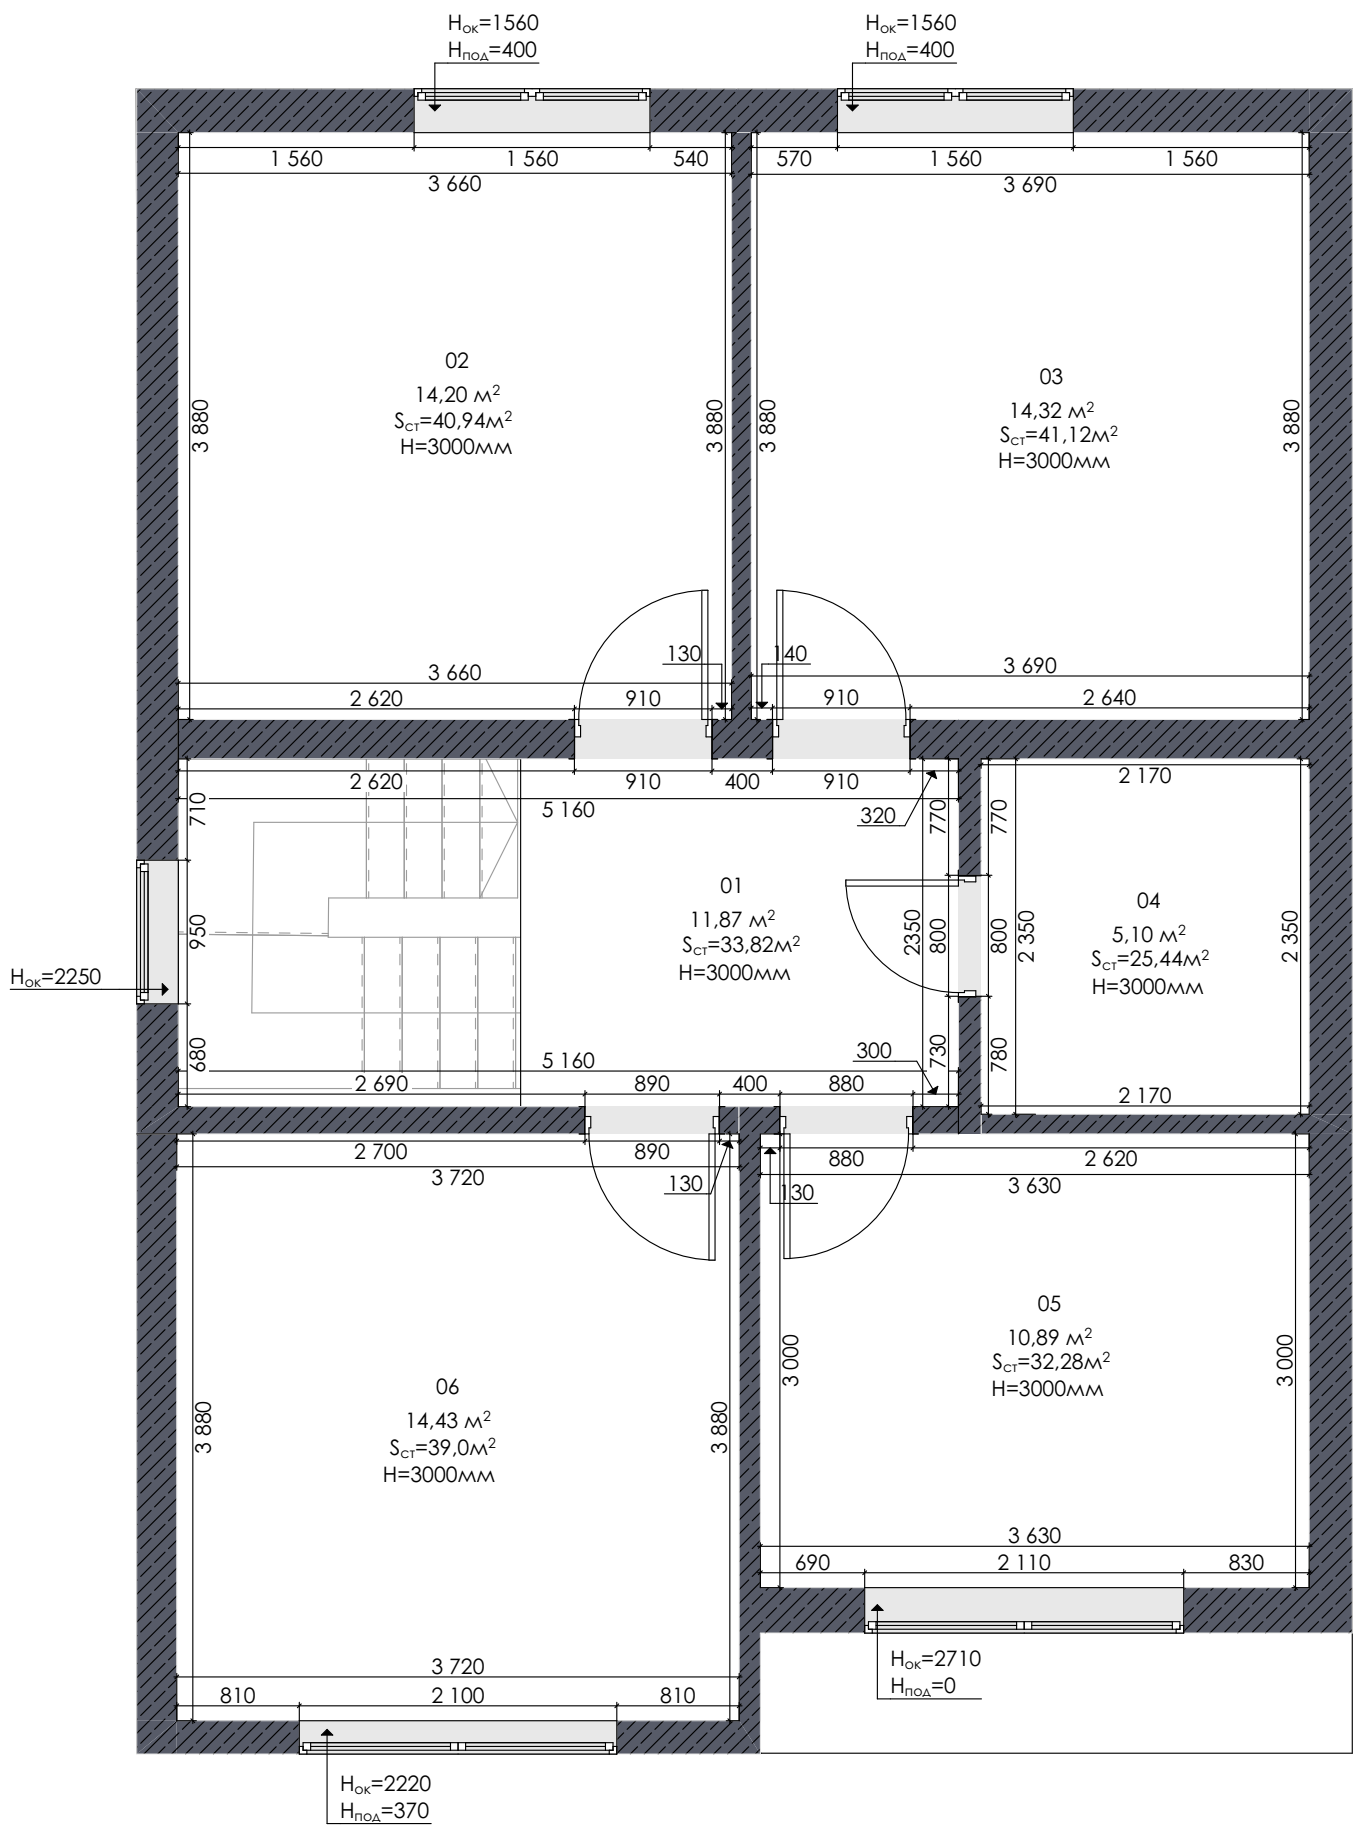


Площадь помещений на обмерном плане		
№	Название	Sm2
01	Коридор	11,87
02	Спальня	14,20
03	Спальня	14,32
04	Санузел	5,10
05	Спальня	10,89
06	Спальня	14,43
		70,81 м²

Условные обозначения

- H_{ок}Высота окна
- H_{под}Высота подоконника
- HВысота чернового потолка
- S_{ст}Площадь стен


Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах
2. Замеры произведены до выполнения отделочных работ
3. Произвести дополнительные замеры при необходимости
4. За отметку 0.000 принята отметка уровня черного пола (стяжка)

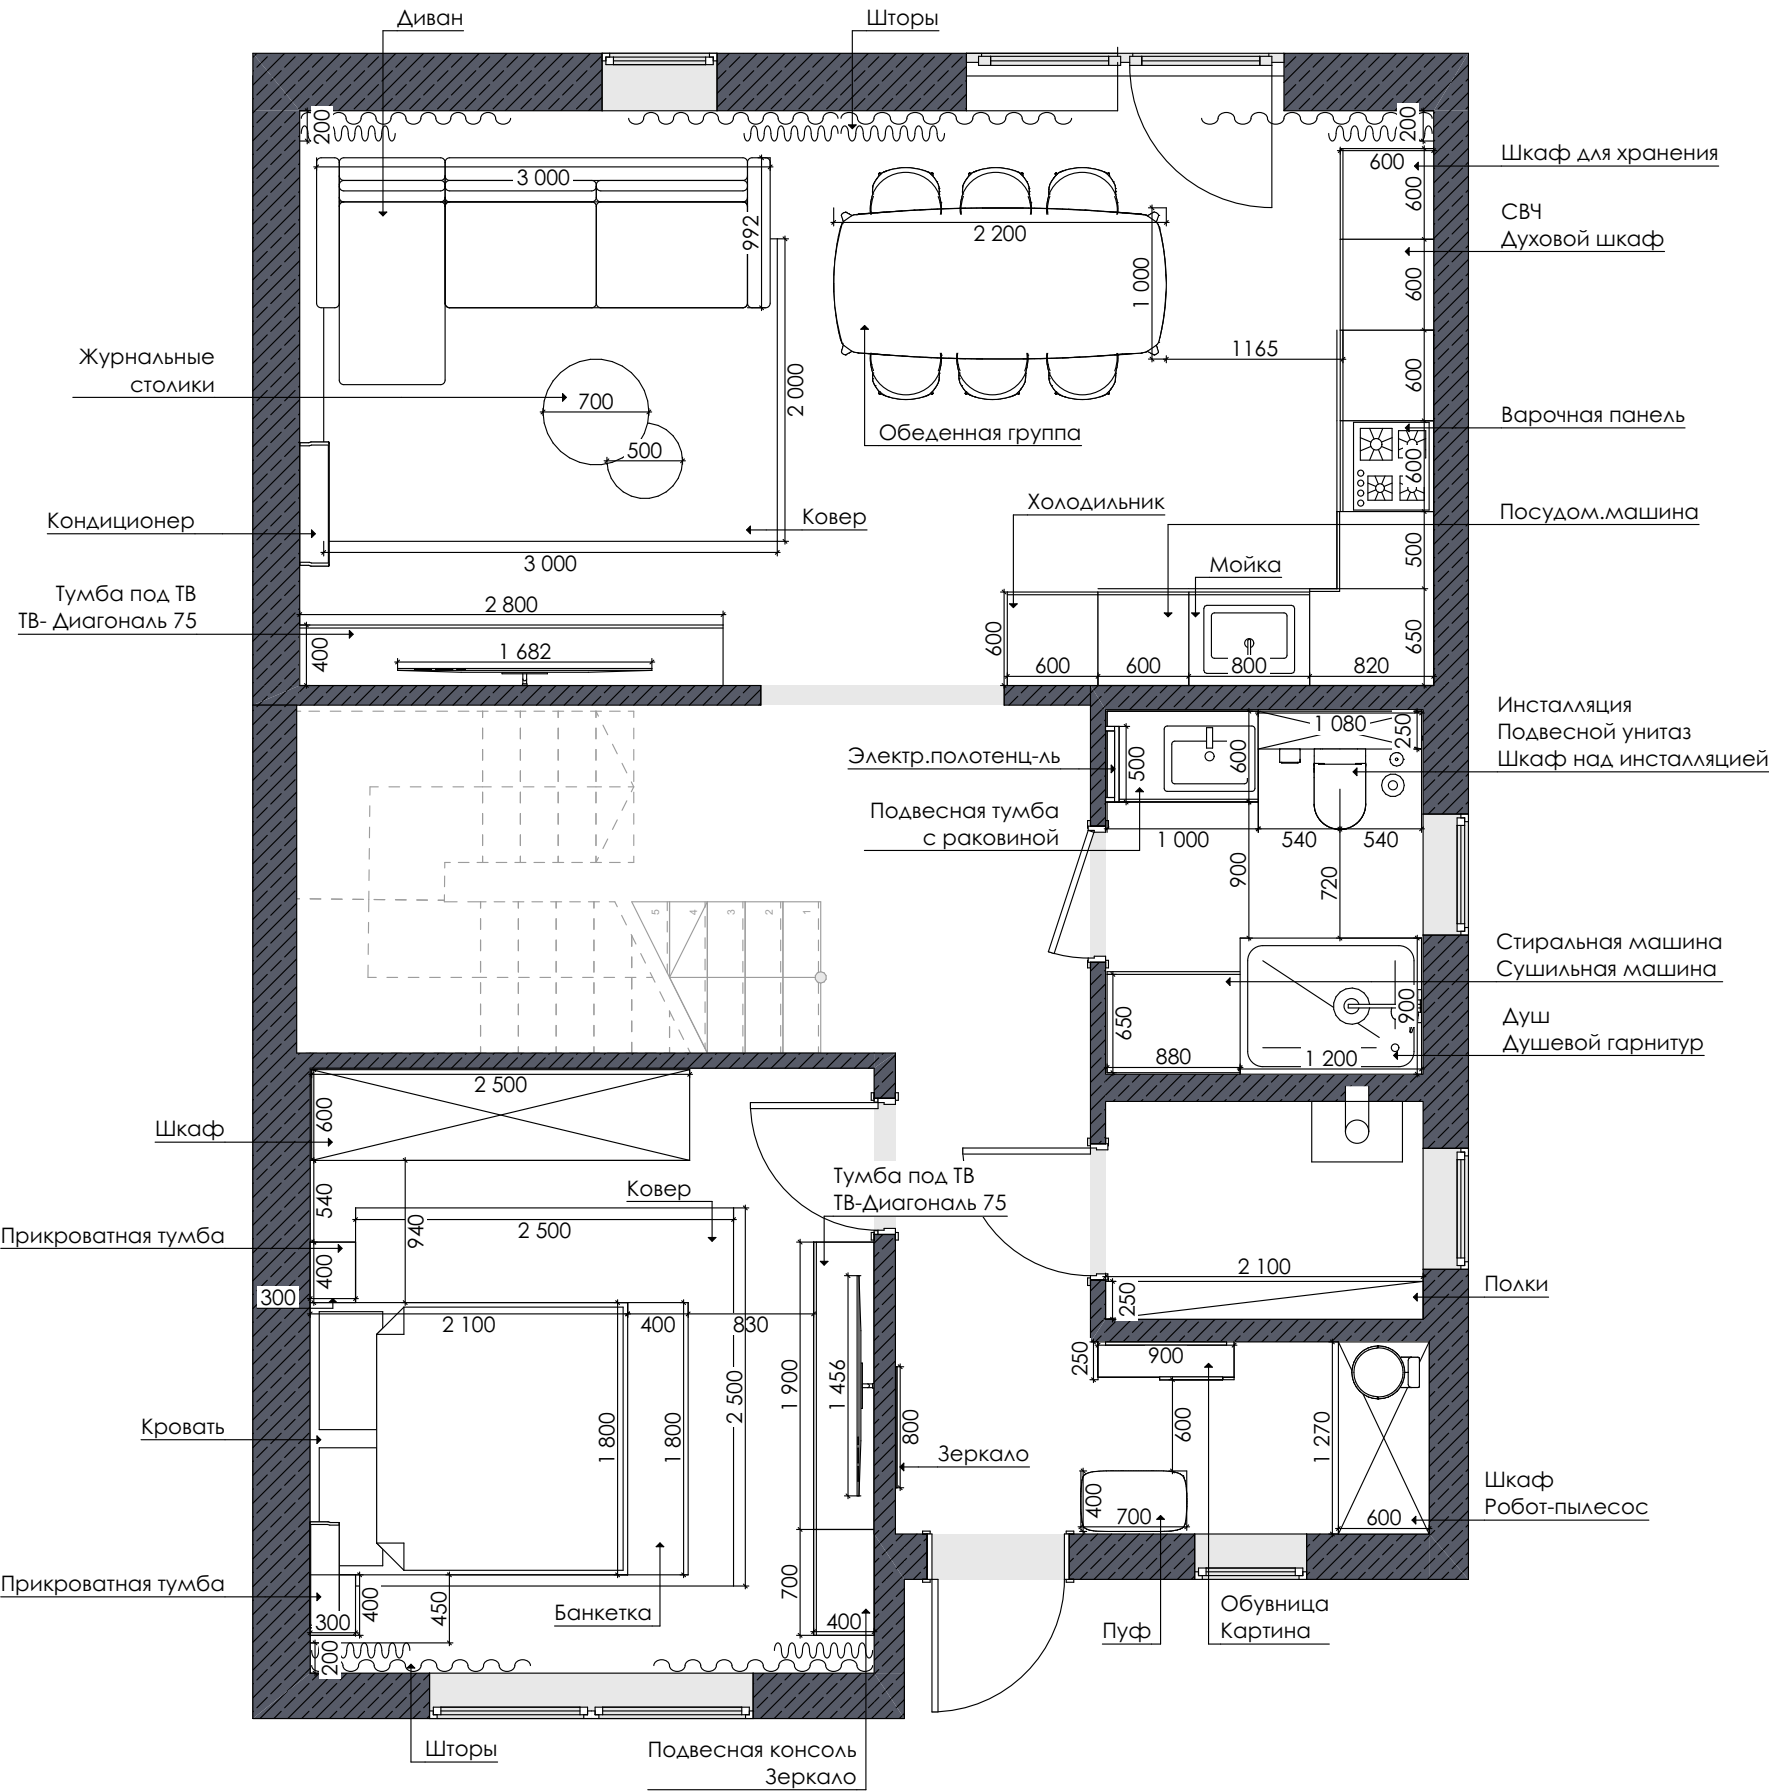

Примечания

1. Данный план смотреть совместно с развертками по помещениям
2. В проекте предусмотрена встраиваемая мебель
3. Закупку мебели производить после чистовой отделки
4. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-изготовителем по согласованию заказчика
5. Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

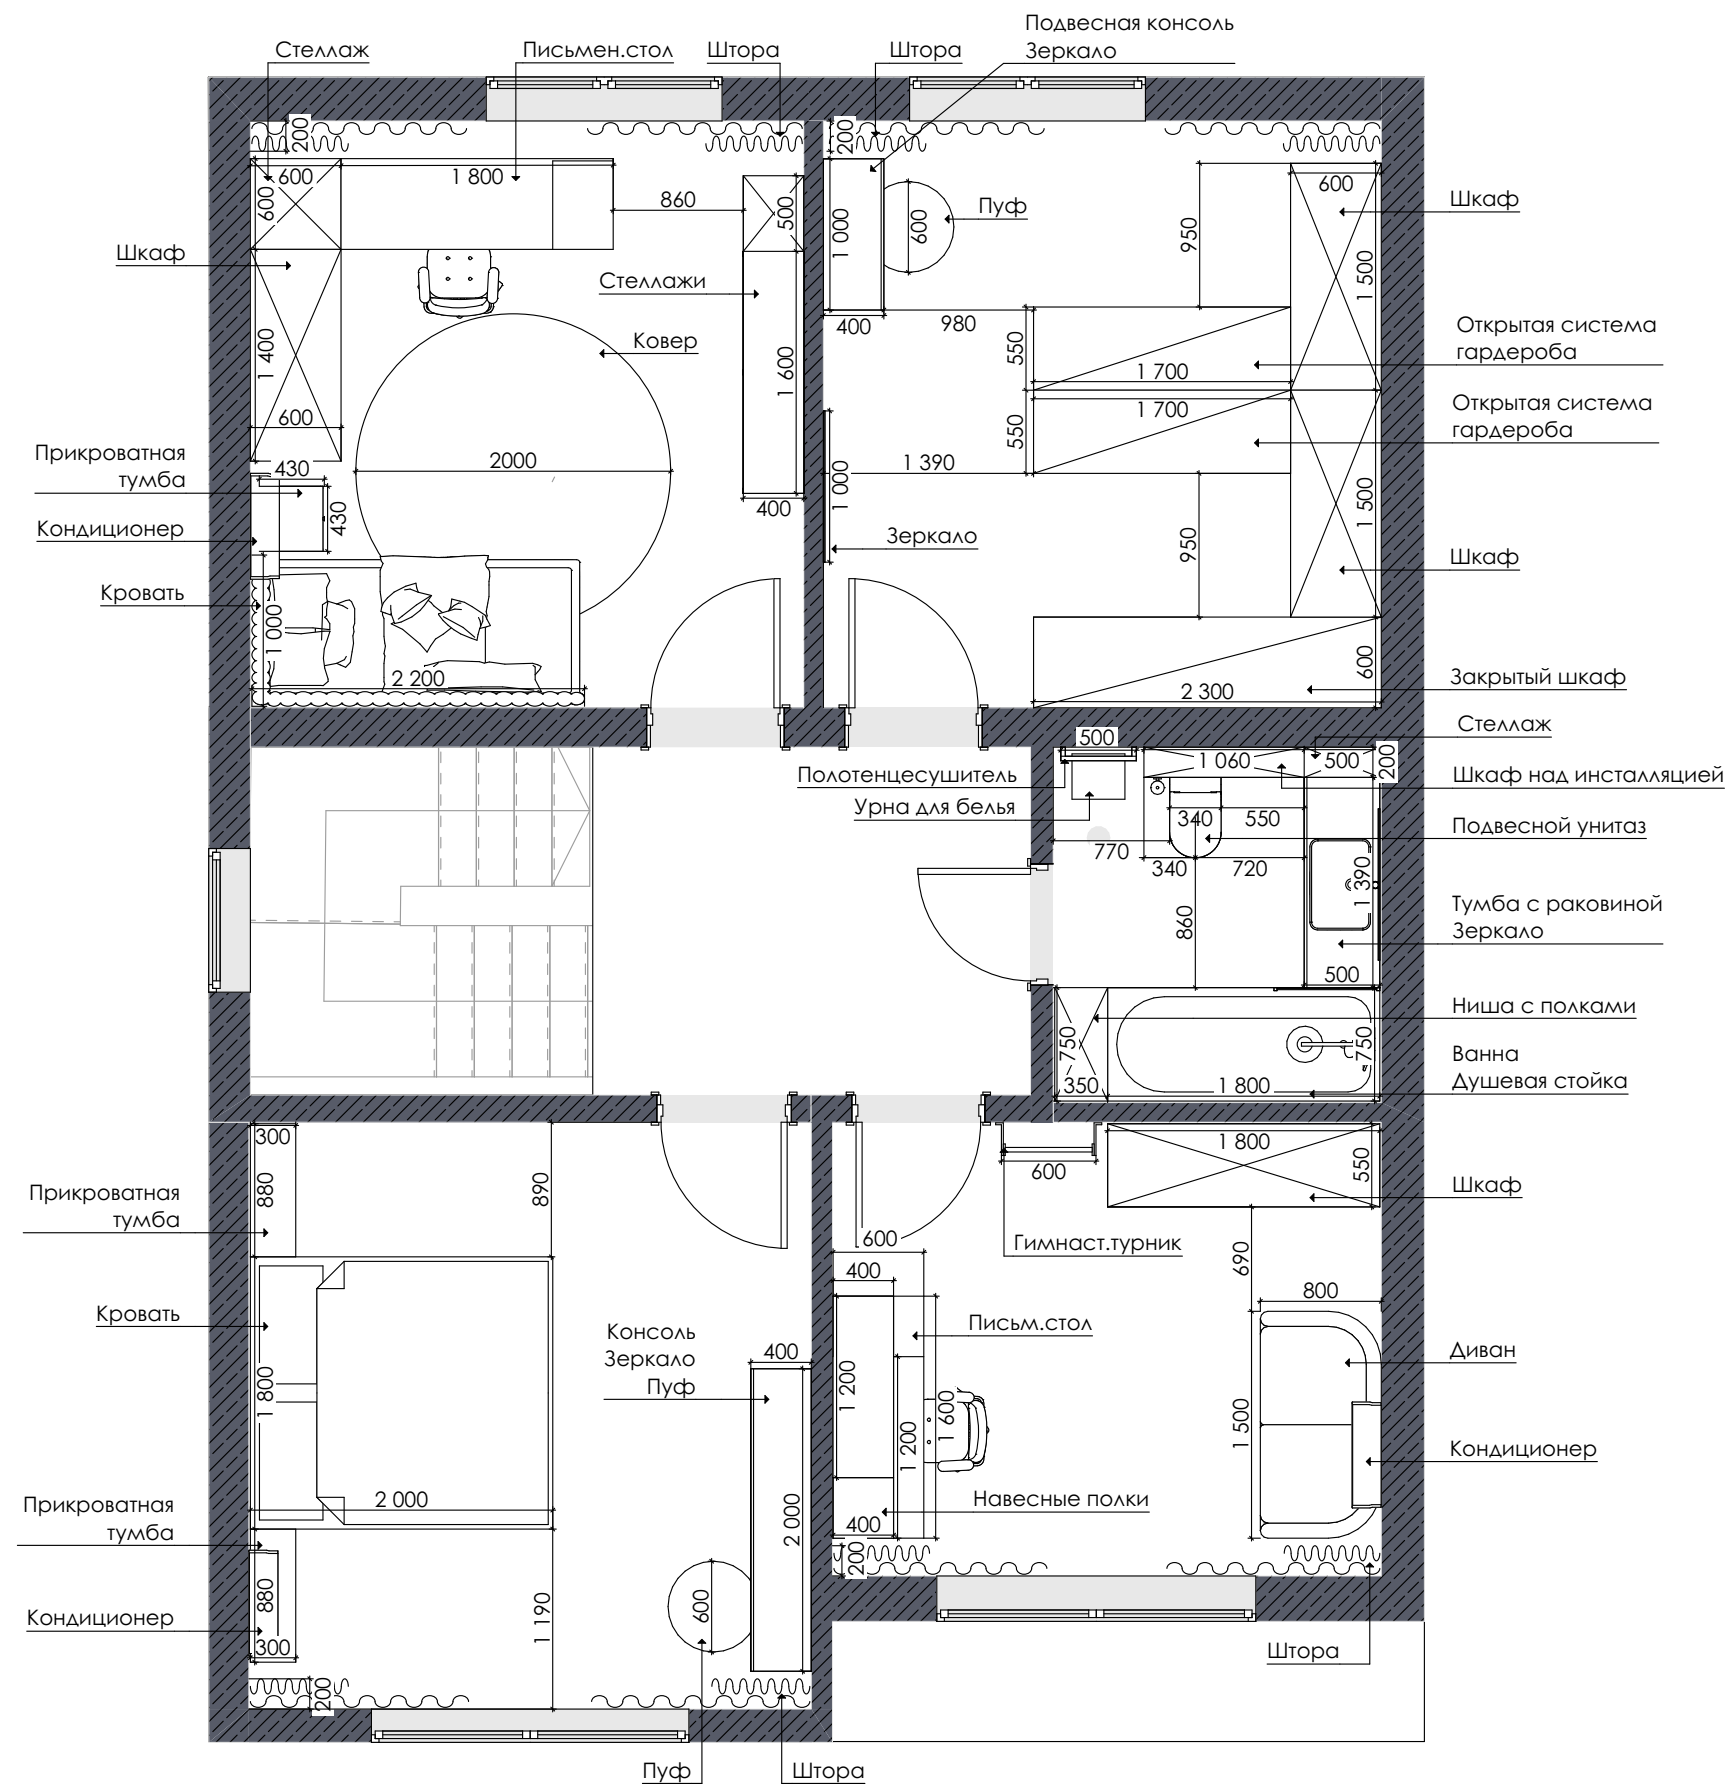

- Примечания
1. Данный план смотреть совместно с развертками по помещениям

2. В проекте предусмотрена встраиваемая мебель


3. Закупку мебели производить после чистовой отделки

4. Наполнение шкафов и гардеробов осуществляется фирмой-изготовителем по согласованию заказчика

5. Проект представляет собой концептуальное решение будущего интерьера и является художественным произведением

Кондиционер
Н монтажа от чистого уровня пола до нижней точки корпуса внутреннего блока=2300мм
Высоту монтажа и привязку электровывода согласовать со специалистом на месте

Кондиционер
Н монтажа от чистого уровня пола до нижней точки корпуса внутреннего блока=2300мм
Высоту монтажа и привязку электровывода согласовать со специалистом на месте

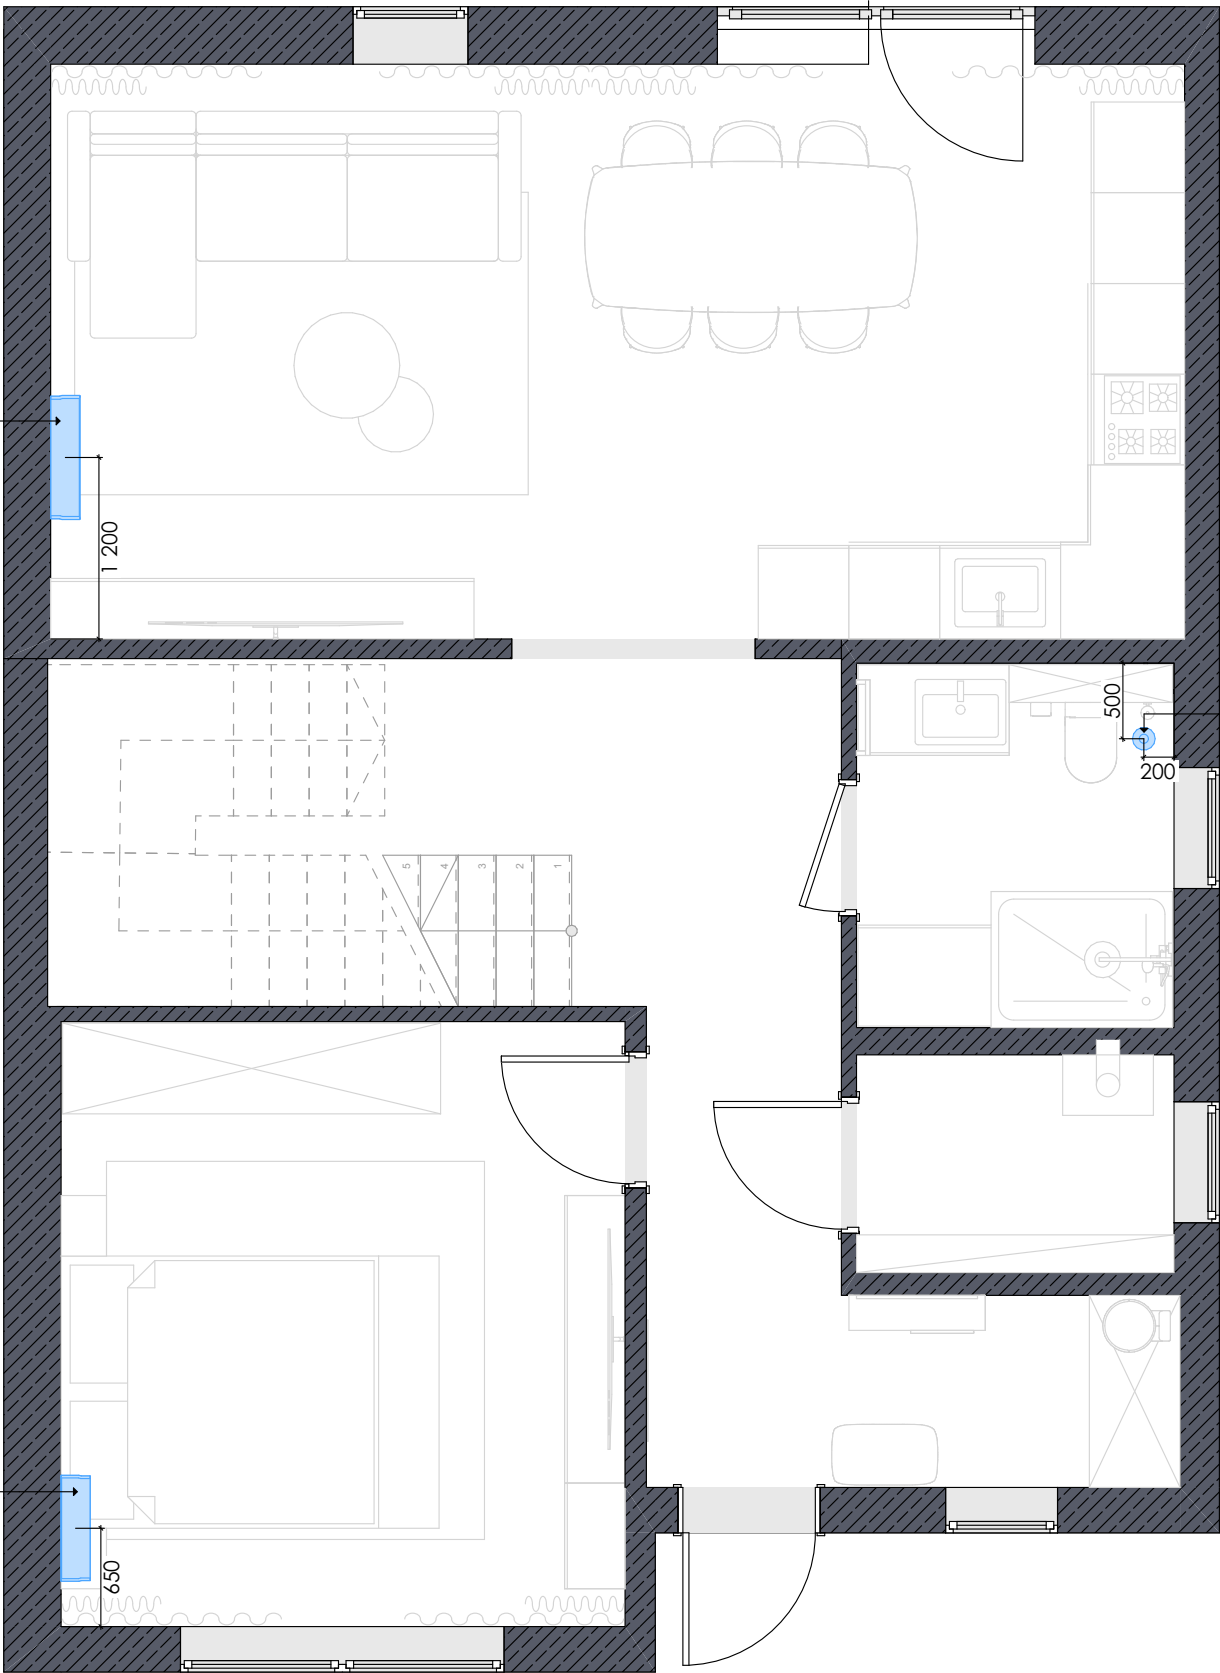

Встраиваемый
потолочный
вентилятор
скрытого монтажа

Условные обозначения


- Кондиционер
- Потолочный встраиваемый вентилятор скрытого монтажа

Примечания

- 1. Высоту внешнего и внутреннего блока кондиционера определить на месте
- 2. Кондиционирование и вентиляцию выполнить силами специализированных организаций
- 3. Выдержать расстояние между натяжным потолком и внутренним блоком кондиционера - 200 мм

Пример встраиваемого потолочного вентилятора скрытого монтажа



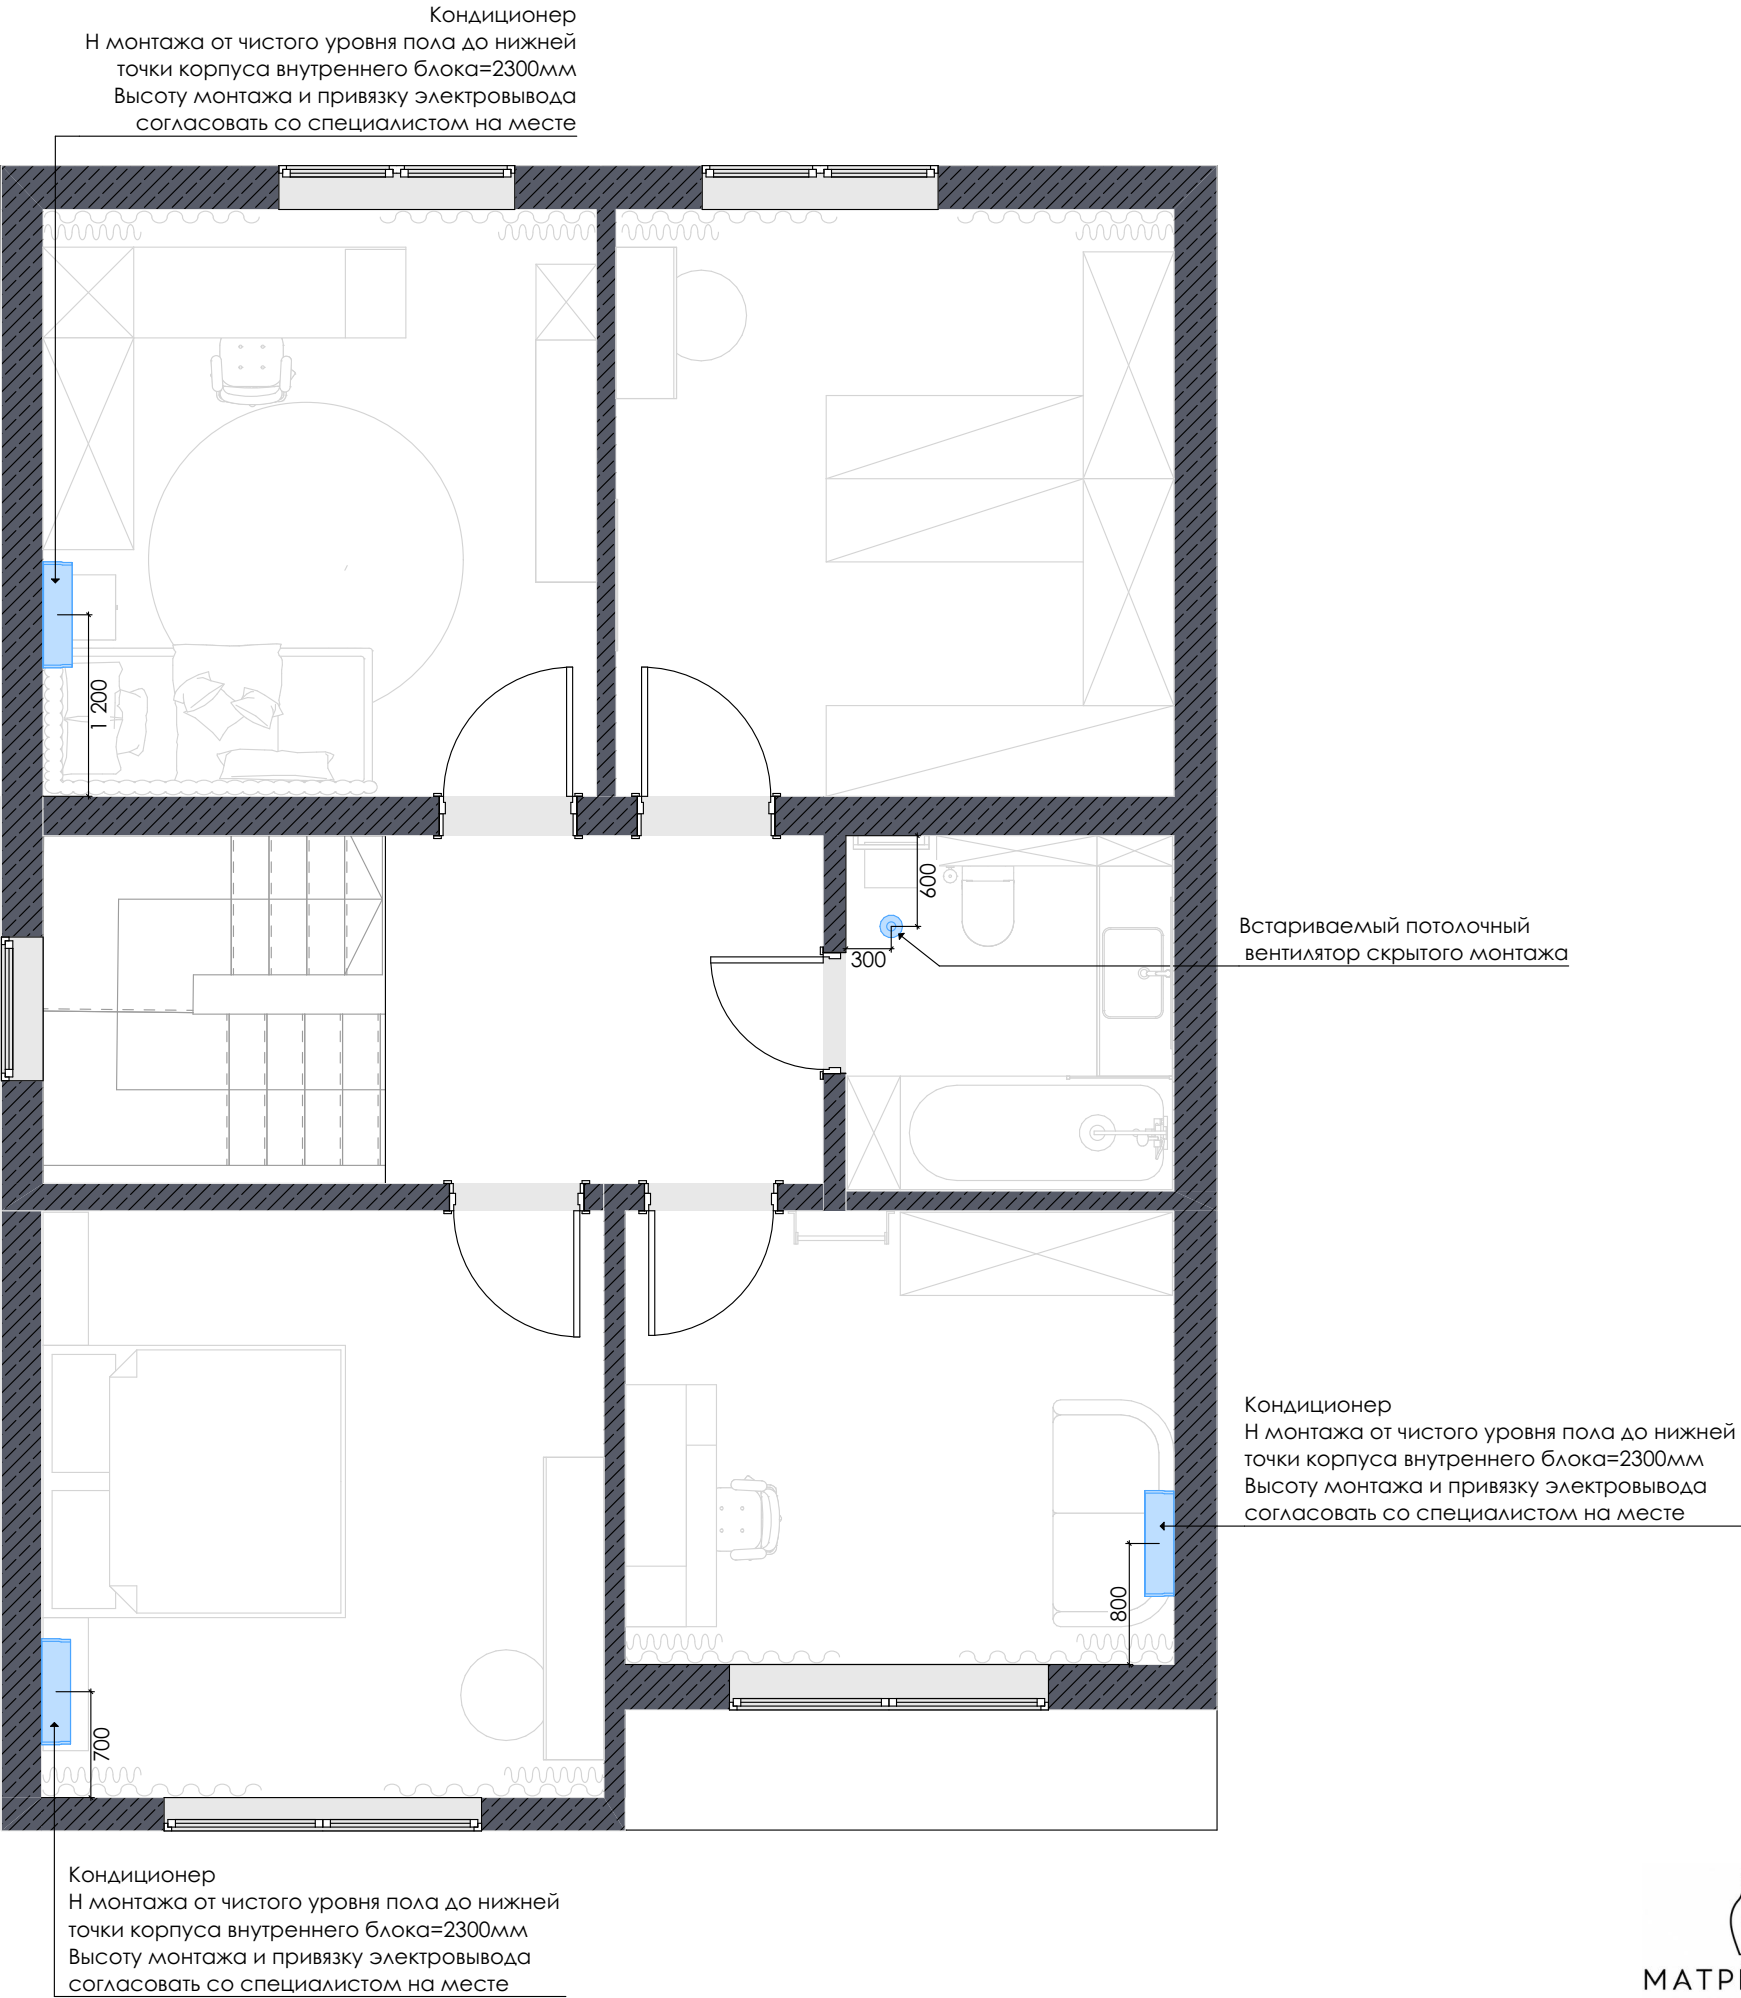

Условные обозначения


- Кондиционер
- Потолочный встраиваемый вентилятор скрытого монтажа

Примечания

1. Высоту внешнего и внутреннего блока кондиционера определить на месте
2. Кондиционирование и вентиляцию выполнить силами специализированных организаций
3. Выдержать расстояние между натяжным потолком и внутренним блоком кондиционера - 200 мм

Пример встраиваемого потолочного вентилятора скрытого монтажа



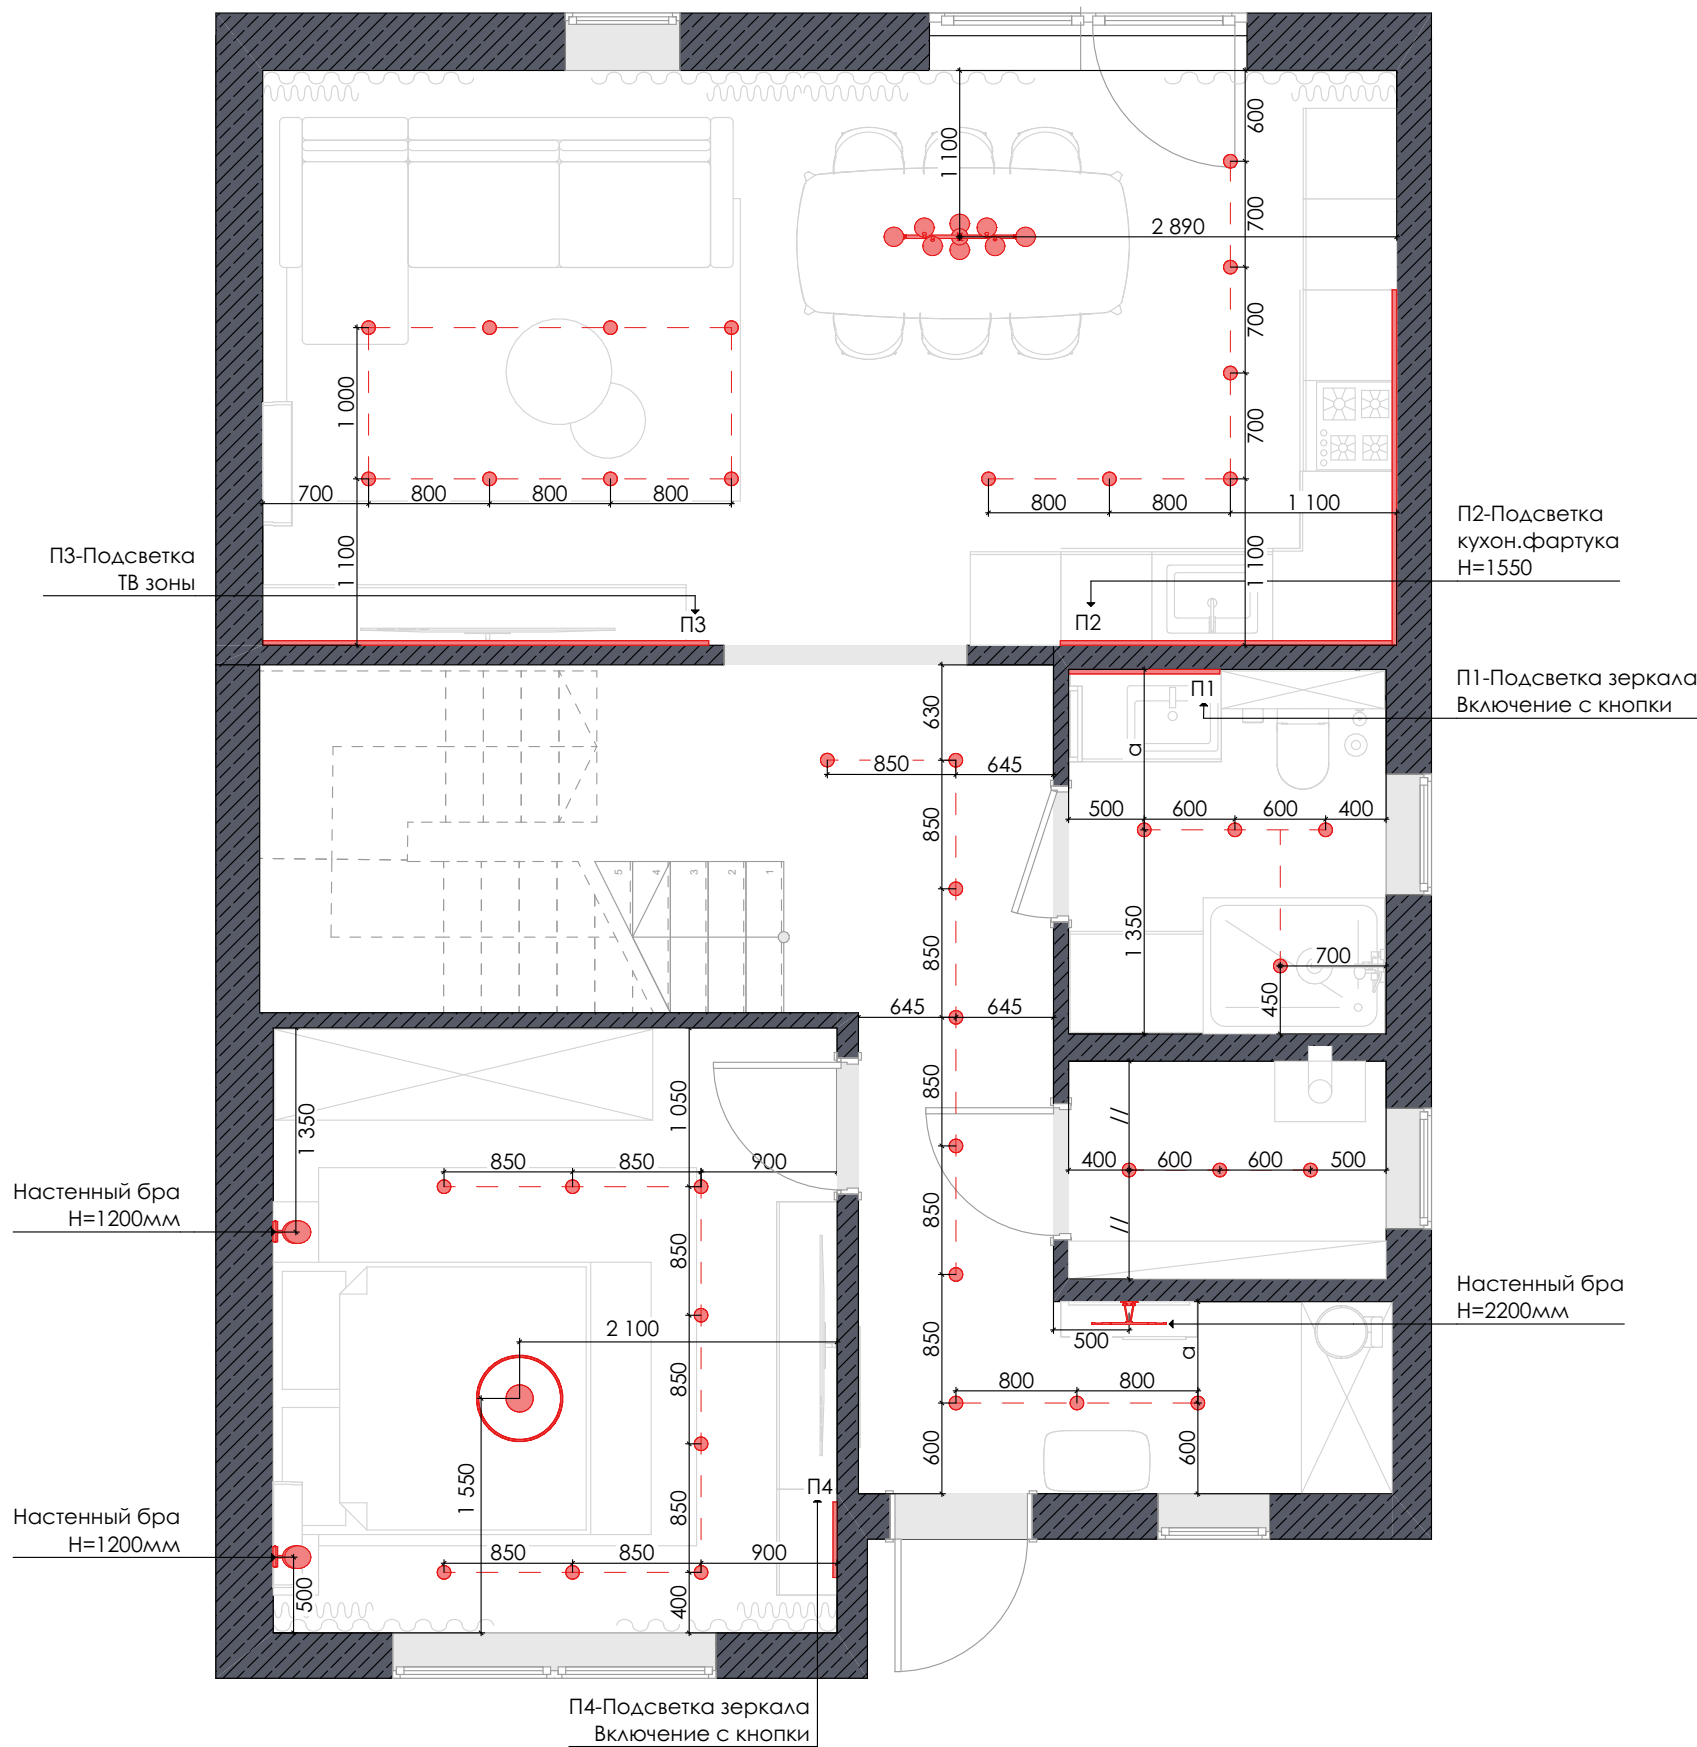


Условные обозначения

	Равное расстояние
	Оставшееся расстояние
	Подвесная люстра
	Встраиваемый точечный светильник
	Настенный бра
	Бра для подсветки картины
	Подсветка
	Подвесная люстра

Примечания

1. Все размеры указаны в мм
2. Все высоты указаны от отметки 0.00
3. За 0.00 принята отметка чистового пола
4. Количество и привязку кабелей для светодиодной ленты в корпусной мебели уточнить у проектировщиков мебели
5. Все кабели вывести с запасом в 500 мм
6. Расчет количества светодиодной ленты, ее тип, напряжение, блоки уточнить у менеджера по освещению
7. Размещение блоков питания для светодиодных лент расположить рядом с электрическим шкафом.
8. Все блоки питания для слаботочки расположить в слаботочном шкафу, в одном месте, чтобы обеспечить удобный доступ для замены блоков в будущем
9. Размер слаботочного шкафа рассчитать после утверждения сметы на блоки питания (уточнять у менеджера по освещению)

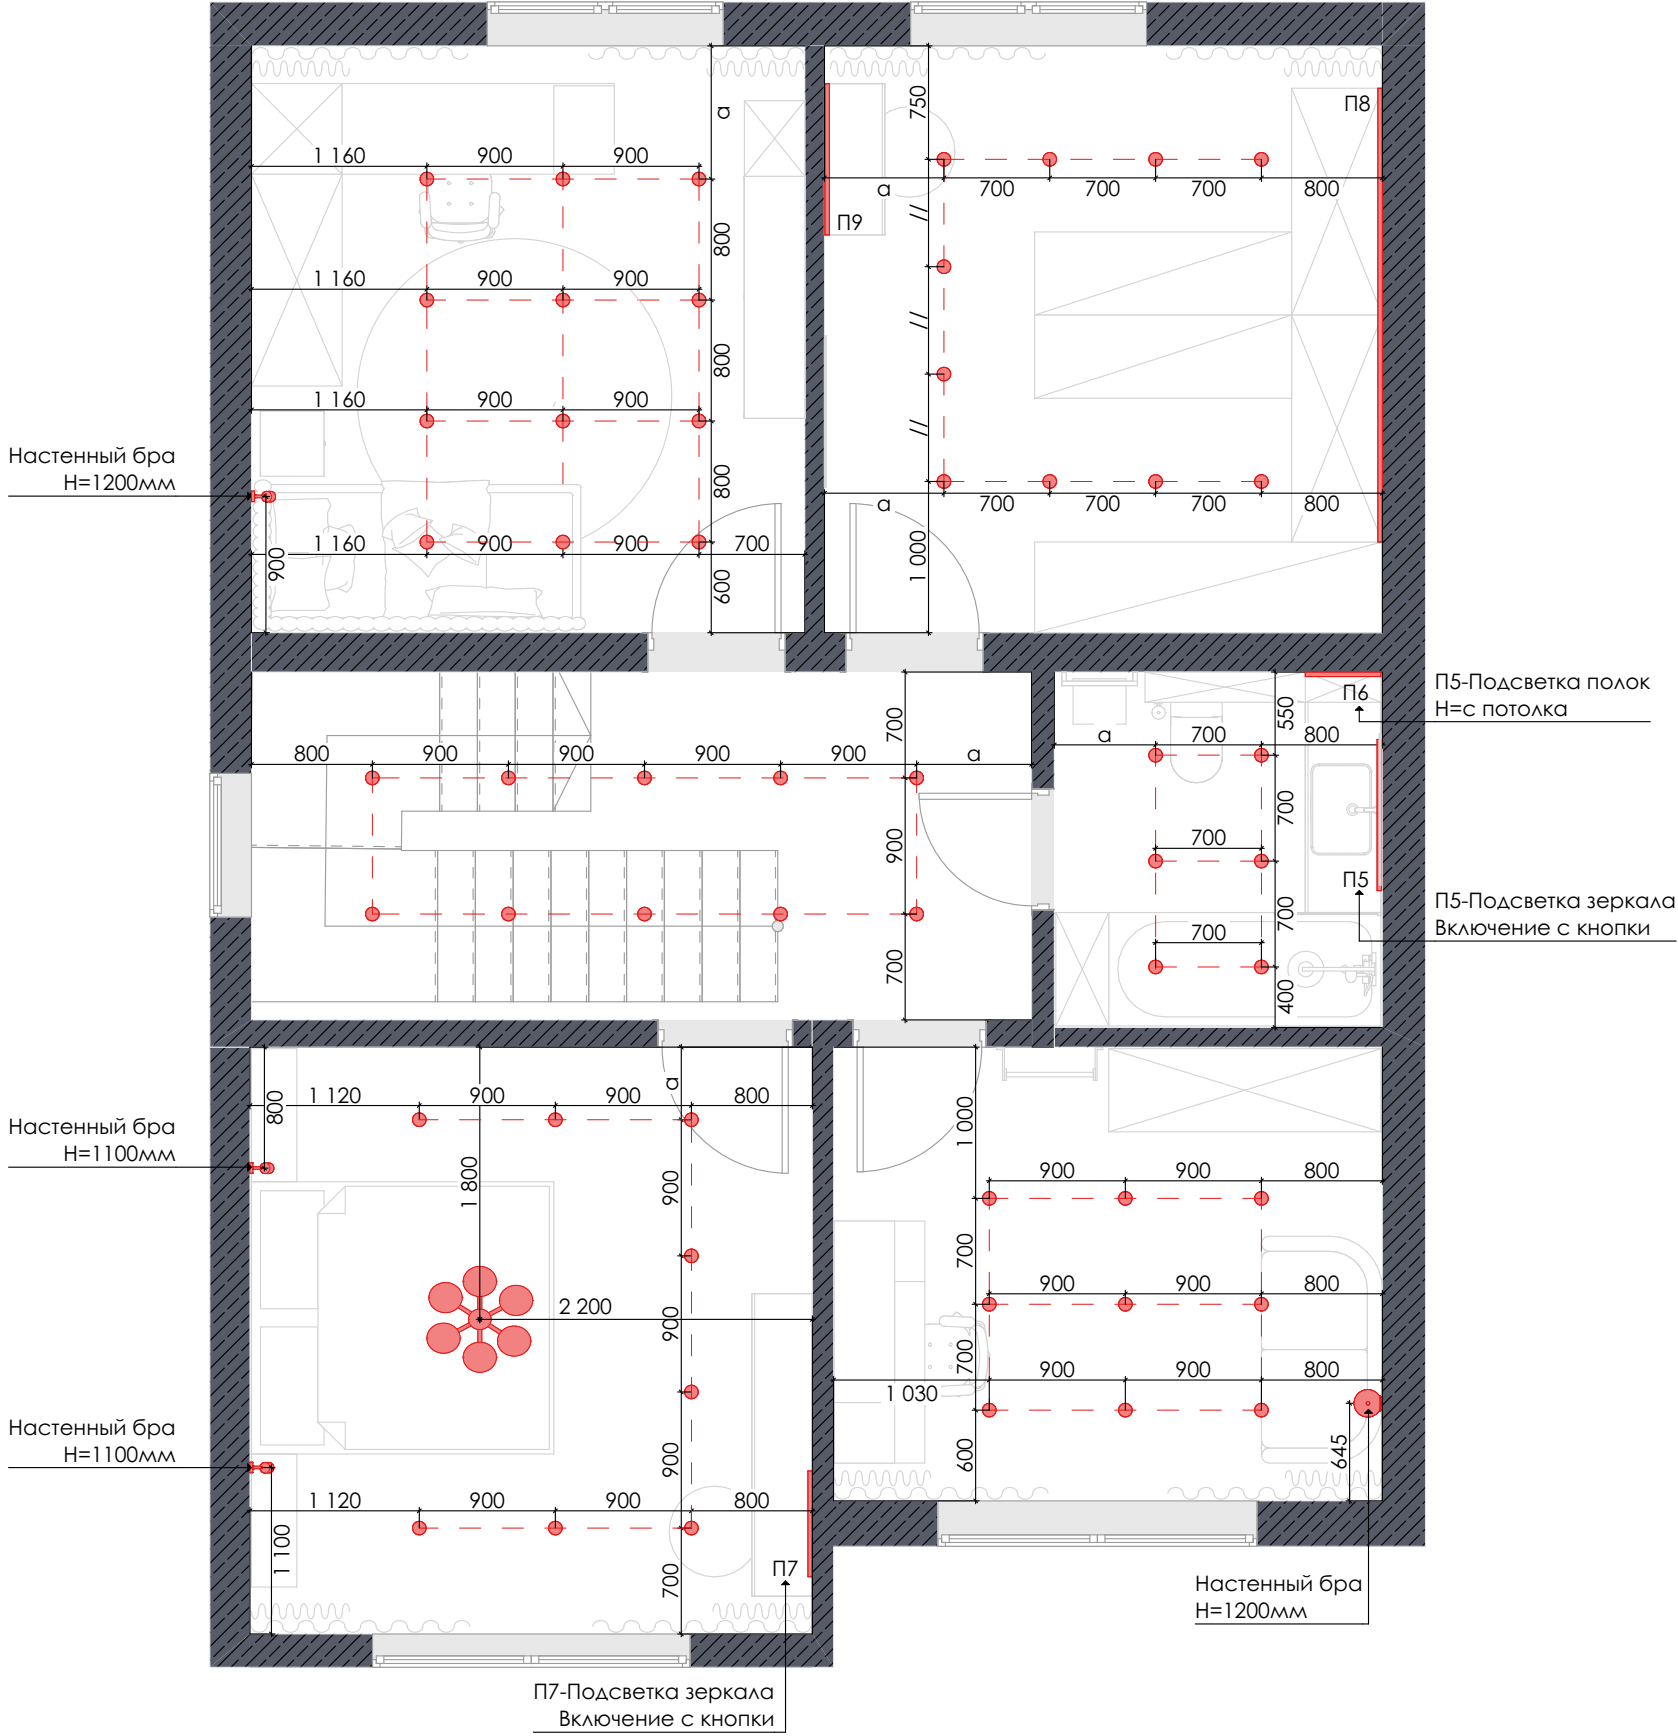


Условные обозначения

	Равное расстояние
	Оставшееся расстояние
	Встраиваемый точечный светильник
	Люстра
	Настенный бра
	Настенный бра
	Подсветка

Примечания

1. Все размеры указаны в мм
2. Все высоты указаны от отметки 0.00
3. За 0.00 принята отметка чистового пола
4. Количество и привязку кабелей для светодиодной ленты в корпусной мебели уточнить у проектировщиков мебели
5. Все кабели вывести с запасом в 500 мм
6. Расчет количества светодиодной ленты, ее тип, напряжение, блоки уточнить у менеджера по освещению
7. Размещение блоков питания для светодиодных лент расположить рядом с электрическим шкафом.
8. Все блоки питания для слаботочки расположить в слаботочном шкафу, в одном месте, чтобы обеспечить удобный доступ для замены блоков в будущем
9. Размер слаботочного шкафа рассчитать после утверждения сметы на блоки питания (уточнять у менеджера по освещению)

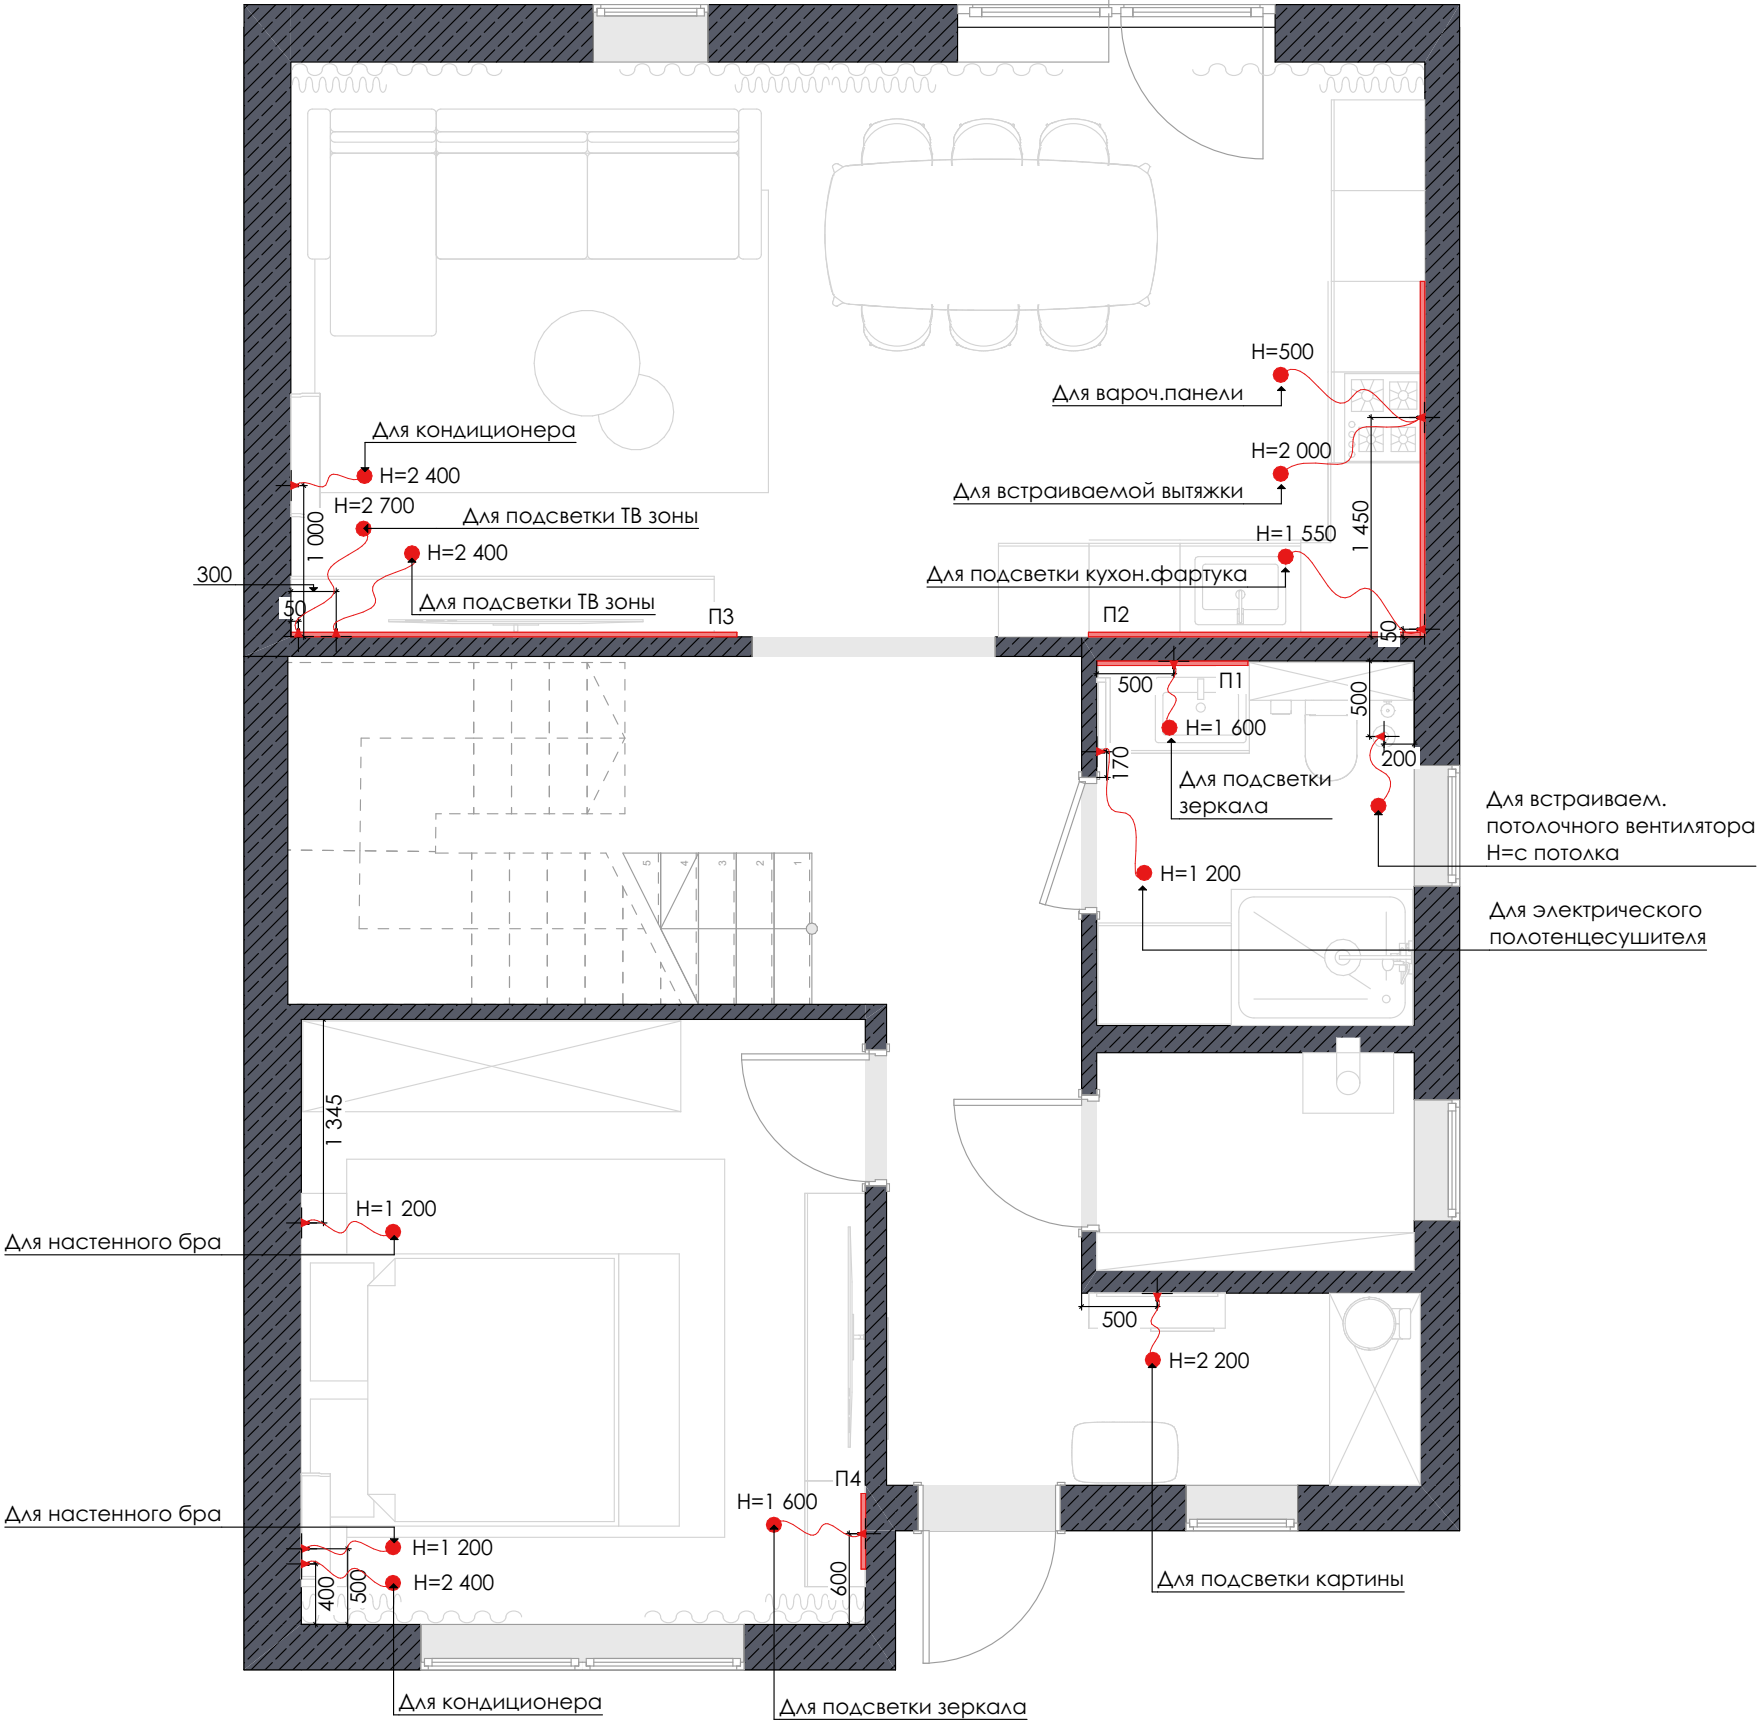


Условные обозначения


-
- Электровывод
-
- Высота вывода от чистого пола

Примечания

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
2. Все привязки электровыводов уточнять по месту
3. Количество и привязку кабелей для светодиодной ленты в корпусной мебели уточнить у проектировщиков мебели
4. Все кабели вывести с запасом в 500 мм
5. Расчет количества светодиодной ленты, ее тип, напряжение, блоки уточнить у менеджера по освещению
6. Размещение блоков питания для светодиодных лент расположить рядом с электрическим шкафом. Предусмотреть встроенный слаботочный шкаф
7. Все блоки питания для слаботочки расположить в слаботочном шкафу, в одном месте, чтобы обеспечить удобный доступ для замены блоков в будущем
8. Размер слаботочного шкафа рассчитать после утверждения сметы на блоки питания (уточнять у менеджера по освещению)

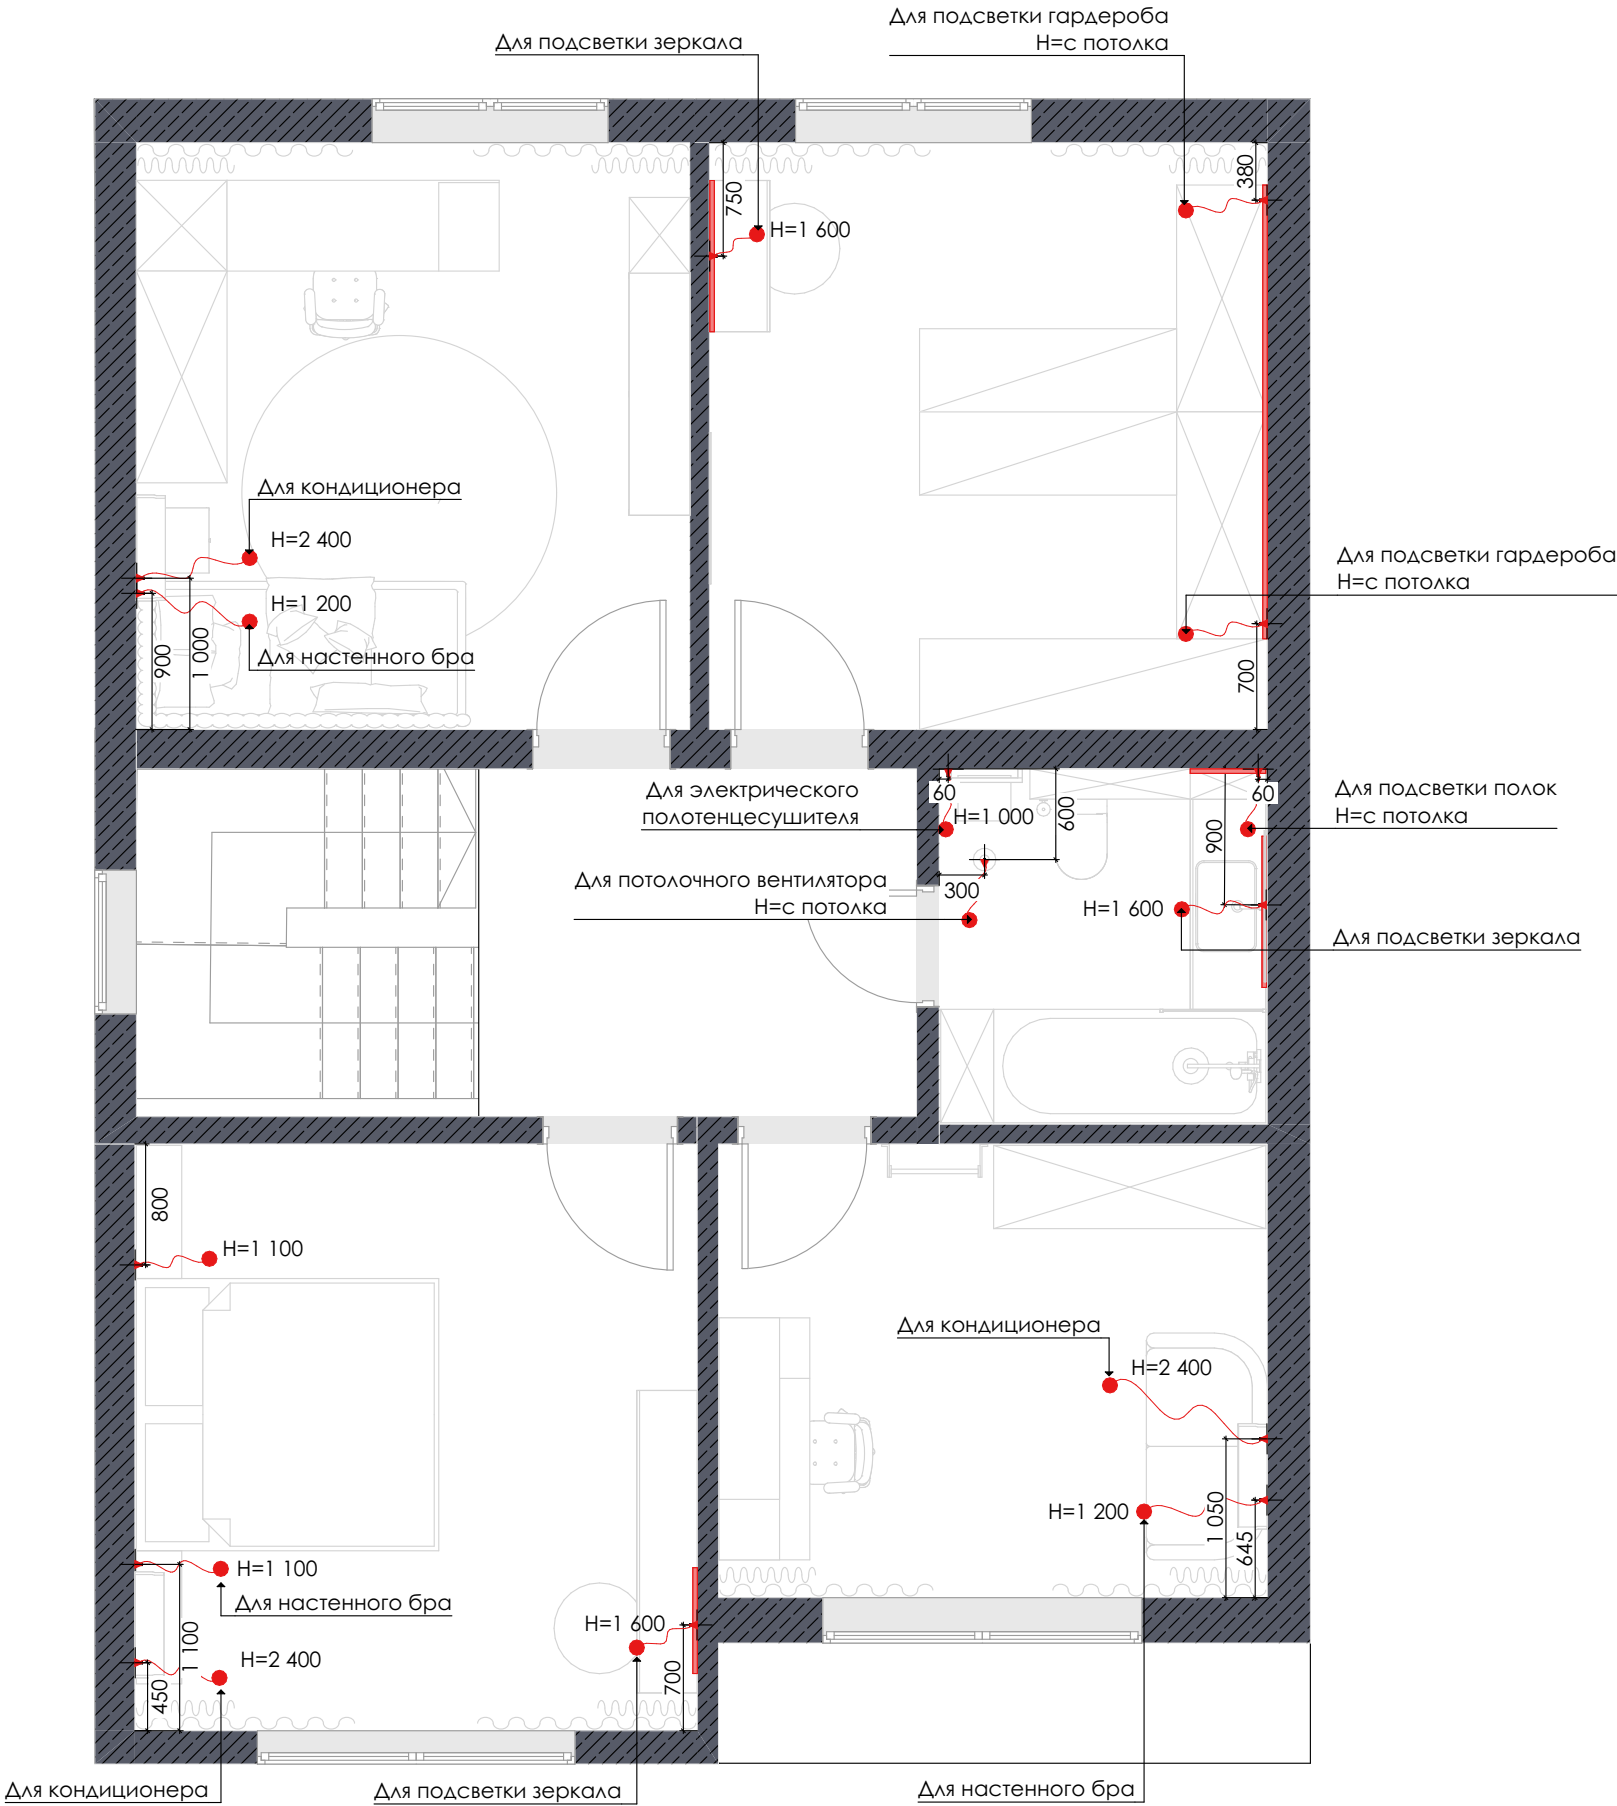


Условные обозначения

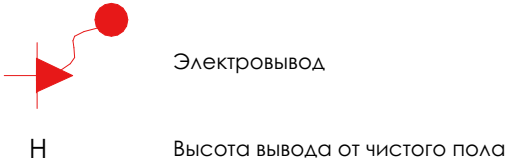


Примечания

- 1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
- 2. Все привязки электровыводов уточнять по месту
- 3. Количество и привязку кабелей для светодиодной ленты в корпусной мебели уточнить у проектировщиков мебели
- 4. Все кабели вывести с запасом в 500 мм
- 5. Расчет количества светодиодной ленты, ее тип, напряжение, блоки уточнить у менеджера по освещению
- 6. Размещение блоков питания для светодиодных лент расположить рядом с электрическим шкафом. Предусмотреть встроенный слаботочный шкаф
- 7. Все блоки питания для слаботочки расположить в слаботочном шкафу, в одном месте, чтобы обеспечить удобный доступ для замены блоков в будущем
- 8. Размер слаботочного шкафа рассчитать после утверждения сметы на блоки питания (уточнять у менеджера по освещению)

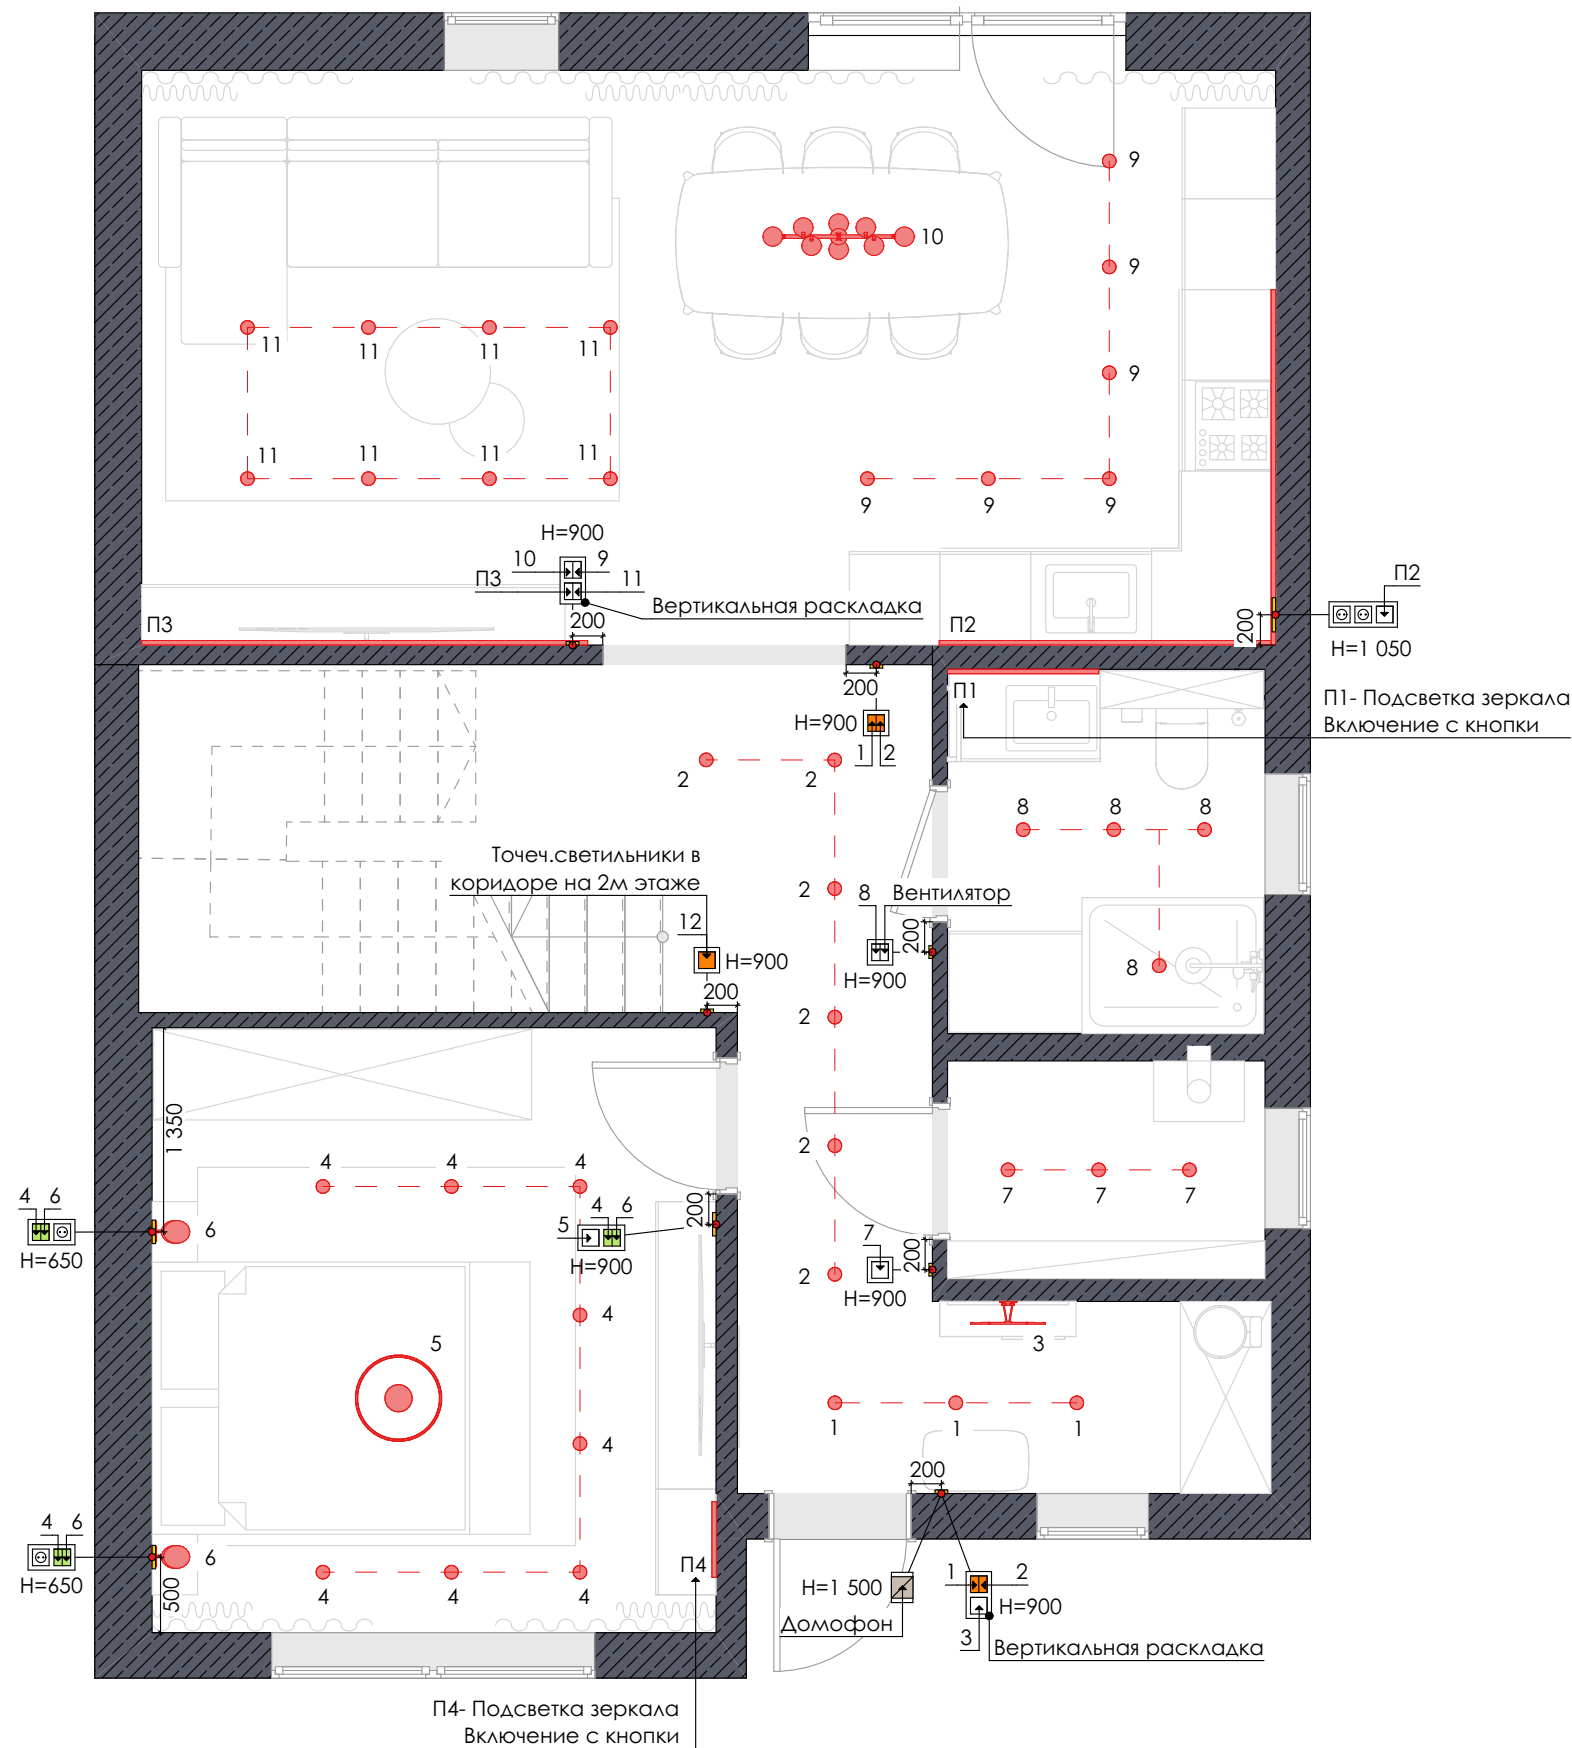

Условные обозначения	
2D	Название
	Выключатель 1 клавишный
	Выключатель 1 клавишный проходной
	Выключатель 2 клавишный
	Выключатель 2 клавишный (переключатель) перекрестный
	Выключатель 2 клавишный проходной
	Домофон
	Розетка 220V
	Розетка 220V Влагозащищенная
	Розетка сетевая RJ45 x1

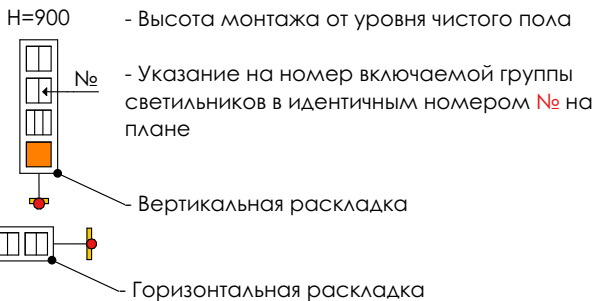


Примечания

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
2. Все выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от чистого пола, если не указано иное
3. Все привязки указаны до центра рамки от чистого пола
4. Рамки с выключателями и розетками на кухне совместить с раскладкой плитки
5. Расположение розеток в зоне заказной мебели уточнить у проектировщика мебели
6. Количество розеток и выключателей пересчитать перед оформлением заказа
7. Количество и привязку кабелей для светодиодной ленты в корпусной мебели уточнить у проектировщиков мебели
8. Все кабели вывести с запасом в 500 мм
9. Расчет количества светодиодной ленты, ее тип, напряжение, блоки уточнить у менеджера по освещению
10. Размещение блоков питания для светодиодных лент расположить рядом с электрическим шкафом. Предусмотреть встроенный слаботочный шкаф
11. Все блоки питания для слаботочки расположить в слаботочном шкафу, в одном месте, чтобы обеспечить удобный доступ для замены блоков в будущем




Условные обозначения	
2D	Название
	Выключатель 1 клавишный
	Выключатель 1 клавишный проходной
	Выключатель 2 клавишный
	Выключатель 2 клавишный (переключатель) перекрестный
	Выключатель 2 клавишный проходной
	Выключатель 3 клавишный
	Розетка 220V
	Розетка 220V Влагозащищенная
	Розетка сетевая RJ45 x1

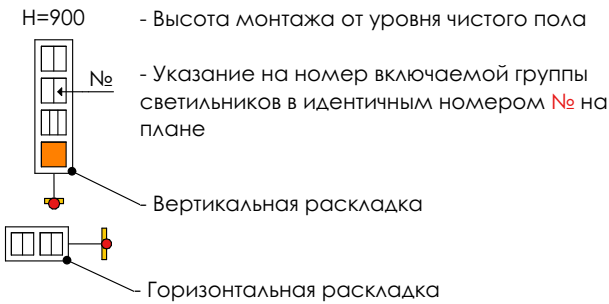


Примечания

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
2. Все выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от чистого пола, если не указано иное
3. Все привязки указаны до центра рамки от чистого пола
4. Рамки с выключателями и розетками на кухне совместить с раскладкой плитки
5. Расположение розеток в зоне заказной мебели уточнить у проектировщика мебели
6. Количество розеток и выключателей пересчитать перед оформлением заказа
7. Количество и привязку кабелей для светодиодной ленты в корпусной мебели уточнить у проектировщиков мебели
8. Все кабели вывести с запасом в 500 мм
9. Расчет количества светодиодной ленты, ее тип, напряжение, блоки уточнить у менеджера по освещению
10. Размещение блоков питания для светодиодных лент расположить рядом с электрическим шкафом. Предусмотреть встроенный слаботочный шкаф
11. Все блоки питания для слаботочки расположить в слаботочном шкафу, в одном месте, чтобы обеспечить удобный доступ для замены блоков в будущем

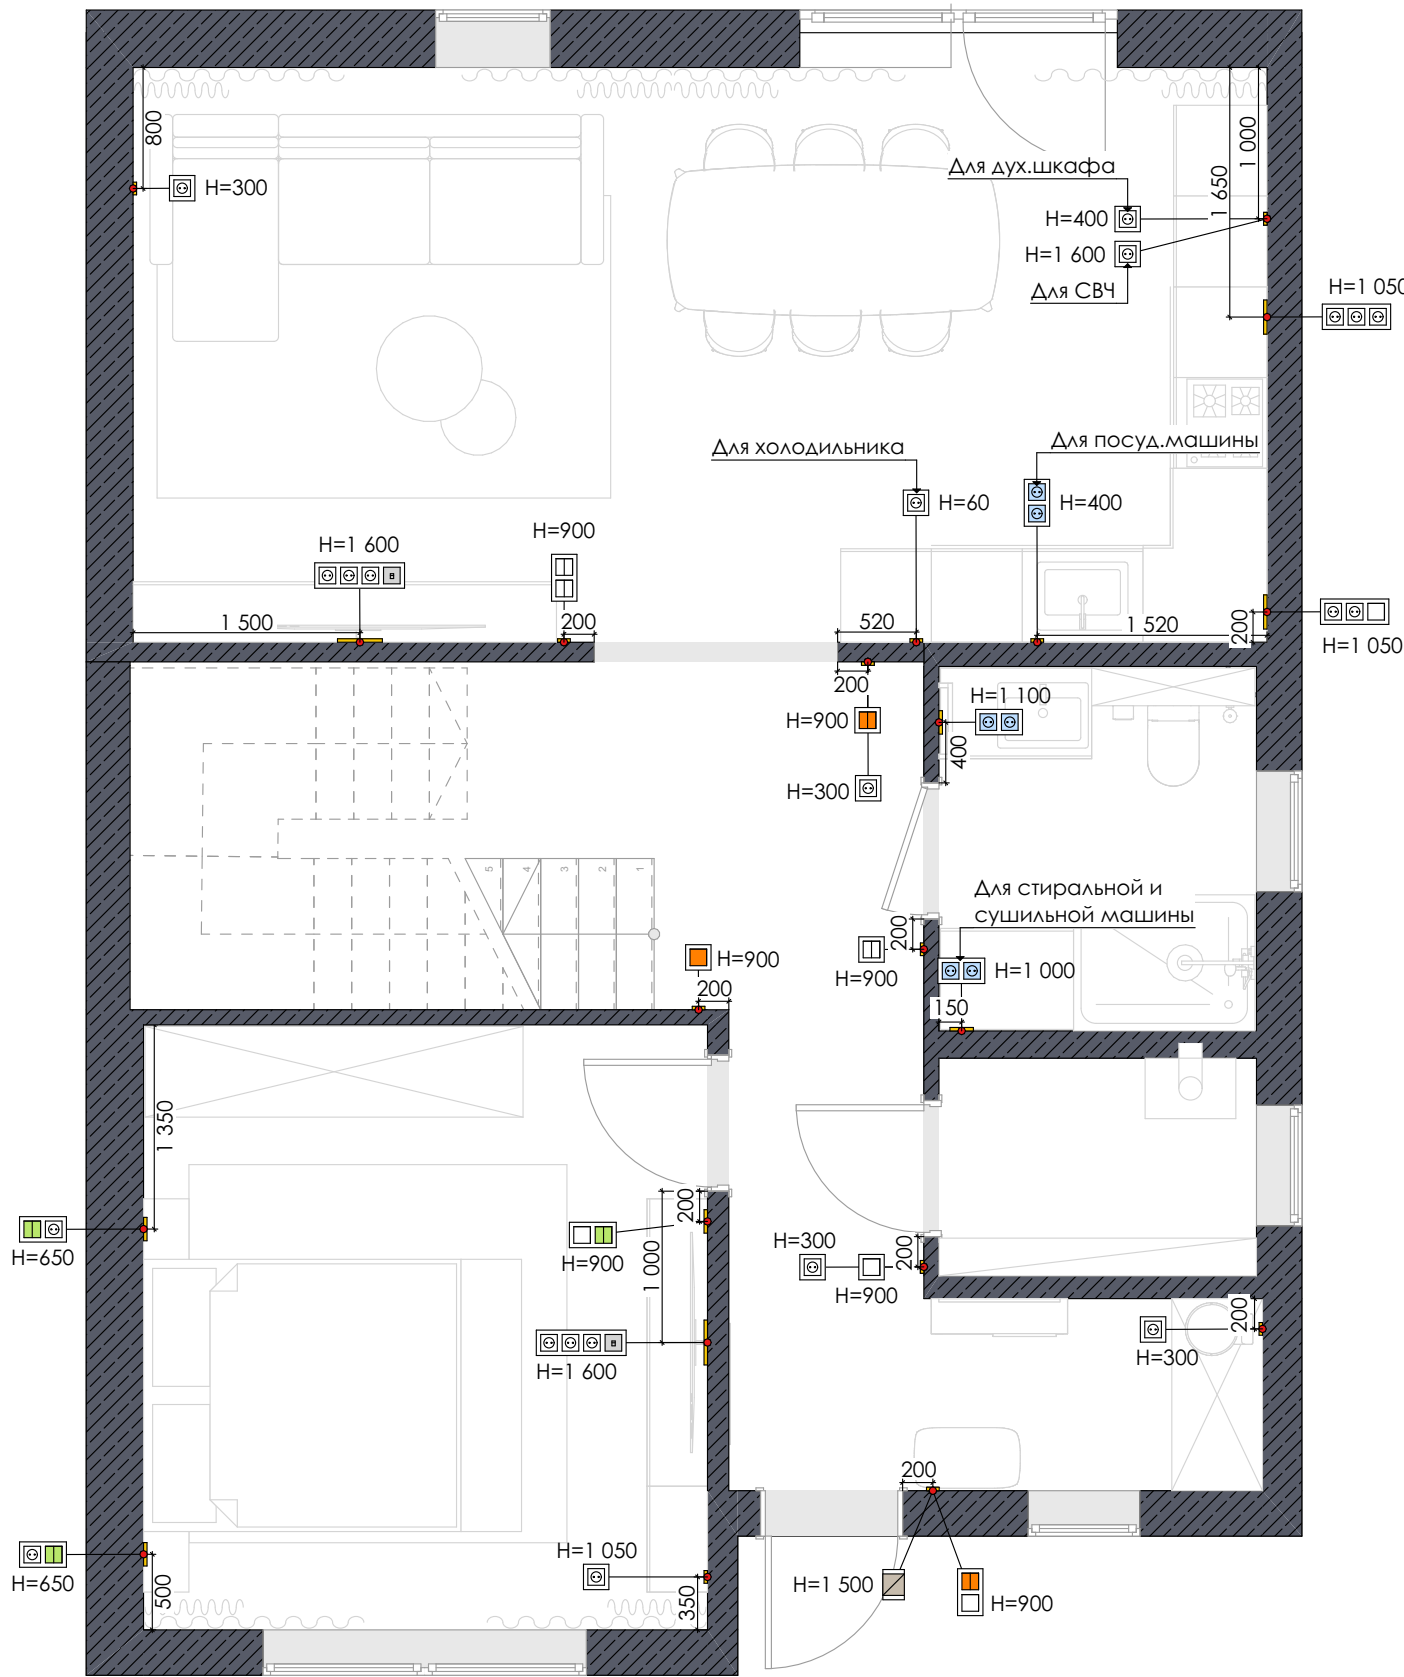


Условные обозначения	
2D	Название
	Выключатель 1 клавишный
	Выключатель 1 клавишный проходной
	Выключатель 2 клавишный
	Выключатель 2 клавишный (переключатель) перекрестный
	Выключатель 2 клавишный проходной
	Домофон
	Розетка 220V
	Розетка 220V Влагозащищенная
	Розетка сетевая RJ45 x1

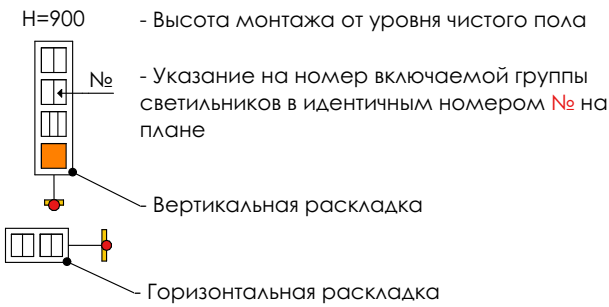


Примечания

- 1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
- 2. Все выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от чистого пола, если не указано иное
- 3. Все розетки устанавливаются на высоте 300 мм от чистого пола, если не указано иное
- 4. Все привязки указаны до центра рамки от чистого пола
- 5. Рамки с выключателями и розетками на кухне совместить с раскладкой плитки
- 6. Расположение розеток в зоне заказной мебели уточнить у проектировщика мебели
- 7. Количество розеток и выключателей пересчитать перед оформлением заказа

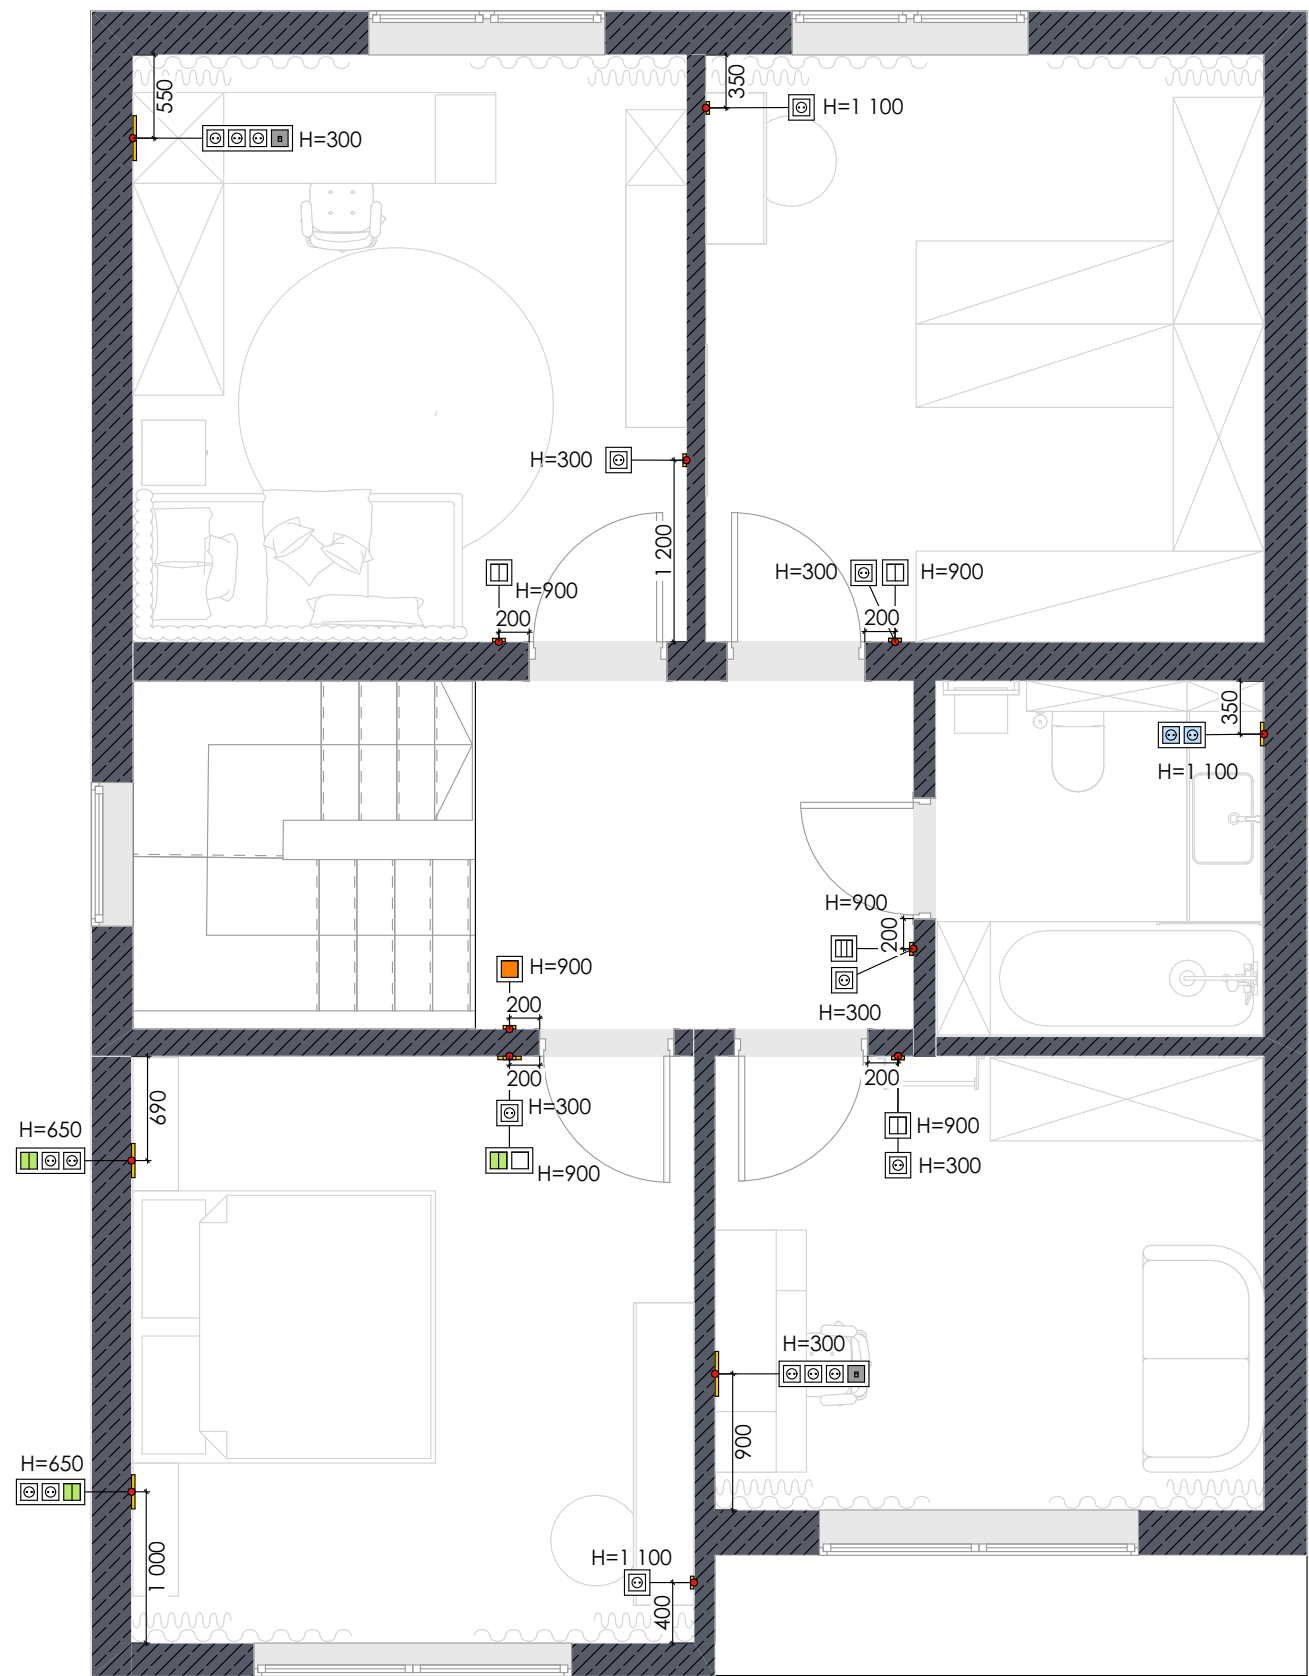

Условные обозначения	
2D	Название
	Выключатель 1 клавишный
	Выключатель 1 клавишный проходной
	Выключатель 2 клавишный
	Выключатель 2 клавишный (переключатель) перекрестный
	Выключатель 2 клавишный проходной
	Выключатель 3 клавишный
	Розетка 220V
	Розетка 220V Влагозащищенная
	Розетка сетевая RJ45 x1

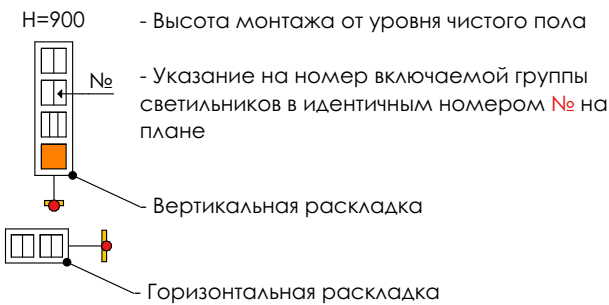

Примечания

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола
2. Все выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от чистого пола, если не указано иное
3. Все розетки устанавливаются на высоте 300 мм от чистого пола, если не указано иное
4. Все привязки указаны до центра рамки от чистого пола
5. Рамки с выключателями и розетками на кухне совместить с раскладкой плитки
6. Расположение розеток в зоне заказной мебели уточнить у проектировщика мебели
7. Количество розеток и выключателей пересчитать перед оформлением заказа