


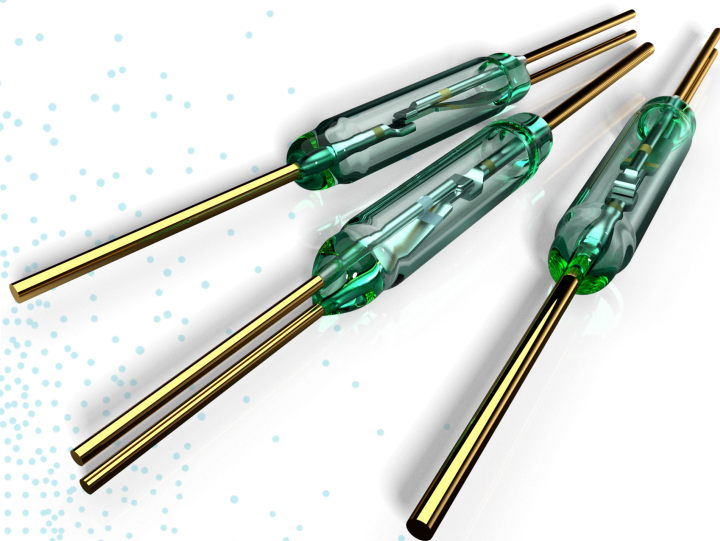

КОНТАКТ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЙ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ

МКС-27701

Для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц

Тип контакта	переключающий (С)
МДС срабатывания	60...85 А
Коммутируемая мощность	120 Вт, ВА
Коммутируемый ток	3 А
Пропускаемый ток	3 А
Коммутируемое напряжение	150 В

Электрические параметры

МДС отпускания, не менее	20 А
Коэффициент возврата	0,35...0,95
Электрическая прочность изоляции	
В эфф./В пост., не менее	180/250
Сопротивление контакта, не более	0,3 Ом
Время срабатывания, не более	3 мс,
Время отпускания, не более	3 мс
Емкость, не более	- пФ
Сопротивление изоляции н.к.у., не менее	0,2 (Н.З.) 0,5 (Н.Р.) ГОм
Частота коммутации, не более	100 Гц
Частота коммутируемого тока, не более	10кГц
Наработка в зависимости от режима	0,01...1 сраб., $\times 10^6$

Внешние воздействующие факторы


Синусоидальная вибрация, не более	10 g
Верхняя резонансная частота	2000 Гц
Механический удар, не более	150 g
Масса, не более	1,5 г
Климатическое исполнение	УХЛ2.1 и В2.1
Диапазон рабочих температур	-60...85°C
Повышенная влажность, не более	98 %

Пример условного обозначения:

Геркон МКС-27701 АШПК.685180.005 ТУ
Допускается указывать диапазон МДС срабатывания.
Возможна поставка с более узким диапазоном

Параметры катушки

Длина намотки	27,6 ^{+0,15} мм
Внутр. диаметр намотки	7,0 ^{-0,075} мм
5000 витков, провод	Ø0,08 мм

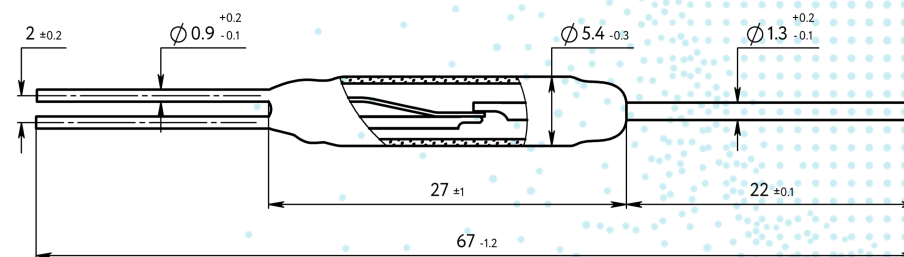

Упаковка

Герконы упаковываются в картонные коробки. В коробке 1 блистер. Количество, шт. - 80
Герконы упаковываются в картонные коробки. В коробке 2 блистера. Количество, шт. - 160