

## КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ



**1054 Технофлекс Клей, серый, белый, 25 кг**  
- цементный клей **C2TE S1**

**1062 Технопул Клей, серый, белый, 25 кг**  
- цементный клей **C2TE S2**, очень эластичный  
- для бассейнов



**1059 Ультратех Клей, 25 кг + 7,5 л**  
- 2К цементный клей **C2FTE S2**  
- быстросхватывающийся, очень эластичный  
- заполнение швов через 2-3 часа  
- для керамогранита и мрамора  
- для фасадов и зон с перепадами температур



**1077 Profyosnel Standart Plus, 25 кг**  
- клей для внутренних и наружных работ **C1T**

**1075 Profyosnel Super, 25 кг**  
- клей для тяжелых плит **C2TE**

**1074 Profyosnel SuperFlex, 25 кг**  
- эластичный усиленный клей **C2TE S1**



**1411 Технопул Клей, 7 кг**  
- 2К полиуретановый клей **R2T** и гидроизоляция  
- очень эластичный  
- для приклеивания плитки и керамогранита на бетон, металл, дерево, древесно-бетонные панели, гипс и т.д.



Классификация клеев для плитки:

Химическая основа:

**C** = цемент, **D** = дисперсия, **R** = реактивная смола

Прочность сцепления:

**1** – превышает 0,5 н/мм, **2** – превышает 1,0 н/мм

**F** – Быстросхватывающийся

**T** – Тиксотропный

**E** – Увеличенное открытое время

**S1** – деформируемость > 2,5 мм

**S2** – деформируемость > 5 мм



*1411 Технопул - для приклеивания керамической облицовки на проблемные основания.*

## ЗАТИРКИ



**2200 Ультрафуга (32 цвета), 1 кг**  
- цементная затирка с силиконовой добавкой (1 - 6 мм)  
- с низким водопоглощением  
- обеспечивает гладкую поверхность



**2956 Эпотех G Затирка (7 цветов), 5 кг**  
- 3К эпоксидная затирка (2 - 12 мм)  
- высокая химическая и механическая стойкость, легко наносится  
- для пищевых производств, лабораторий, больниц, промышленных зон и т.п.  
- для бассейнов



**2500 Ультрафуга Флекс (14 цветов), 5 кг**  
- эластичная цементная затирка с силиконовой добавкой (2-20 мм)  
- отталкивает воду, устойчива к истиранию и перепадам температур (бассейны, террасы)  
- подходит для резервуаров с питьевой водой




**2954 Эпотех Плюс затирка и клей, белый, 5 кг**  
- 3К эпоксидная затирка (4 - 10 мм)  
- клей для плитки  
- высокая химическая и механическая стойкость  
- для пищевых производств, лабораторий, больниц, промышленных зон и т.п.  
- для бассейнов

## ЛЕНТЫ И МАНЖЕТЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА



### 3501 Ленты, углы, манжеты

- на сетке - Вид I
- из нетканного полотна - Вид II
- с полиуретановой мембраной - Вид III



### 3400 Izoline 100, рулон 30 м


- 3-х слойная суперэластичная гидроизоляционная мембрана
- для внутренних и наружных работ (влажные помещения, бассейны, террасы)
- высокая химическая стойкость и способность перекрывать трещины

## СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ



### 6001-6002-6003

- для стен и пола
- клинья многоразовые
- держатели 1 мм, 1,5 мм, 2 мм и 3 мм
- щипцы

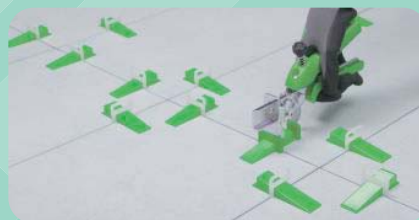

## ГРУНТОВКИ




### 4505 Астар, 5 кг

- акриловый универсальный грунт
- для цементных материалов, гипса и дерева



### 4506 DOLGULU Астар, 5 л

- грунт с наполнителем, без растворителей
- для гладких поверхностей (керамика, мрамор)
- для впитывающих поверхностей (гипс, бетон)

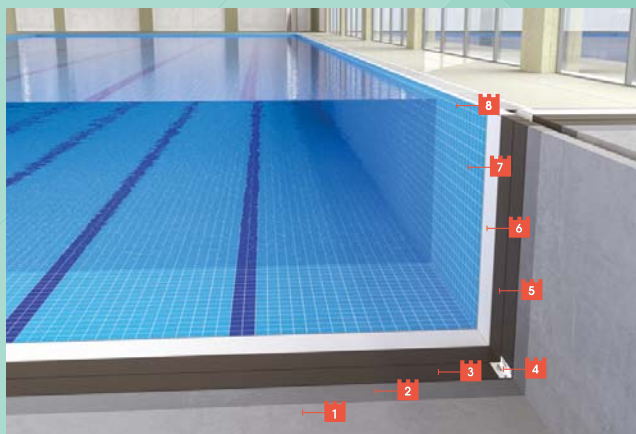

## ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

1. Бетон отремонтированный 4004 Тамирарт S40
2. Грунт 4505 Астар
3. и 5. Гидроизоляция Изолатекс 2К (2 слоя) или 3025 Ультраластик
4. Лента 3501
6. Клей 1062 Технопул
7. Керамическая облицовка
8. Затирка 2500 Ультрафуга Флекс или 2956 Эпотех G

## КАЛЕКИМ® - БЫСТРАЯ УКЛАДКА ПЛИТКИ

